SCANIA Truck

Ersatzteile und Zubehör

- Ersatzteile passend für: R, G, T, P und Serie 4
- Technische Ausstattung und Zubehör

EUROPART – Europas Nr. 1 für Truck-, Trailer-, Transporter- und Bus-Ersatzteile!

www.europart.net

EUROPART

Leserwahl 2017

WIR SAGEN DANKE

Bester Lkw-/ Bus-Teilehändler

2012 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017

lastauto omnibus, trans aktuell und Fernfahrer

BESTENS AUFGESTELLT

Professionell. Wachstumsstark. Leidenschaftlich.

Wir sind begeistert, dass wir bei Ihnen als Branchen-Profi so gut ankommen. Ihr Vertrauen ist unser Ansporn, nach immer besseren Lösungen zu streben, um für Sie der perfekte Partner zu sein – heute und in Zukunft!

Zum fünften Mal bester LKW- und Bus-Teilehändler. Herzlichen Dank!

lastauto omnibus TEST · TECHNIK · TRENDS

trans aktuell DIE ZEITUNG FÜR TRANSPORT, VERKEHR UND MANAGEMENT

FERNFAHRER DAS INTERNATIONALE TRUCK-MAGAZIN

EUROPART – Europas Nr. 1 für Truck-, Trailer-, Transporter- und Bus-Ersatzteile!

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

der vorliegende Katalog bietet Ihnen einen Überblick über unsere Topseller passend für SCANIA Trucks. Aus unserem umfangreichen Programm haben wir Ihnen rund 1700 Artikel für die Baureihen R, G, P, T und Serie 4 zusammengestellt.

Der Katalog ist pro Baureihe übersichtlich in die folgenden Produktbereiche gegliedert:

– Motor
– Antrieb
– Federung und Dämpfung
– Achse und Lenkung
– Bremsanlage
– Druckluft
– Beleuchtung und Elektrik
– Karosserie
– Fahrerhaus

Baureihe	Modell	Baujahr
R, G, P, T	R	2004-
	G	2007-
	P	2004-
	T	2004-2005
Serie 4	164	1995-2004
	144	1995-2004
	124	1995-2004
	114	1995-2004
	94	1995-2004

Darüber hinaus bieten wir Ihnen in einem umfangreichen Zubehörkapitel einen Überblick über universelle Ausstattungsartikel für Ihre SCANIA Fahrzeuge sowie über entsprechend passende Produkte für Ihren Werkstattalltag.

Sie suchen einen bestimmten Artikel, der nicht im Katalog abgebildet ist oder haben Fragen zu einem Produkt? Bitte sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne.

Hinweise zur Katalognutzung:
Die angegebenen Fahrzeugbezeichnungen und Motortypen dienen als Orientierung bei der Identifizierung der konkreten Fahrzeuganwendung*.

Zu einer Teile-Identifikation – speziell für Ihr Fahrzeug – wenden Sie sich bitte mit der kompletten Fahrzeug-Identifikations-Nummer FIN (siehe Seite 3) an Ihre EUROPART Niederlassung, oder nutzen Sie die Fahrzeugteilesuche in unserem EUROPART Werkstatt-Online-System EWOS (www.ewos.net).

*Soweit Marken von Fahrzeugherstellern im Katalog verwendet werden, sind diese als Bestimmungshinweise zu verstehen. Die Marken weisen darauf hin, dass die entsprechenden Artikel passend für das genannte Fahrzeug sind. Die auf den Katalogseiten angegebenen Vergleichsnummern dienen zu Identifikationszwecken.

Fahrzeugidentifikation Scania

Die Fahrgestellnummer finden Sie am Fahrzeugtypschild am Türrahmen sowie eingeschlagen am Fahrzeugchassis nahe des rechten Vorderrades.

Serie 4

Übersicht Fahrzeugmodelle

Modell	Fahrgestellklassen	Baujahr
164	C/G/L	1995-2004
144	C/G/L	1995-2004
124	C/G/L	1995-2004
114	C/G/L	1995-2004
94	C/D/G/L	1995-2004

C = Fahrzeuge für den Baustellenverkehr
D = Fahrzeuge für den Verteiler-/Nahverkehr
G = Fahrzeuge für den schweren Fernverkehr, Schwertransporte, schwerer Baustellenverkehr
L = Fahrzeuge für den Fernverkehr

Fahrzeug-Typenbezeichnung

Beispiel:

R 12 4 L A 4x2 N B 530

R = Fahrerhaustyp (R = hohes Frontlenkerfahrerhaus)
12 = Hubraum in Liter
4 = Entwicklungsstufe/Serie
L = Fahrgestellklasse (L = Fahrzeug für den Fernverkehr)
A = Fahrgestellanpassung (A = Sattelzugmaschine)
4x2 = Achskonfiguration (4x2 = 2-Achser mit 1 Antriebsachse)
N = Fahrgestellhöhe (N = normal)
B = Federung (B = Luftfederung vorne und hinten)
530 = Motorleistung in PS

Fahrerhausvarianten

CR= hohes Frontlenkerfahrerhaus, CP = niedriges Frontlenkerfahrerhaus, CT = Haubenfahrerhaus

Fahrerhaustyp	Fahrerhausausführung
CR14	kurz
CR19	lang
CR19L	lang, flach
CR19T	lang, Topline-Dach
CP14	kurz
CP19	lang
CP19L	lang, flach
CP28	Doppelkabine
CP31	Doppelkabine, lang
CP14	kurz
CP19	lang

Baureihe R, G, P, T

Übersicht Fahrzeugmodelle

Modell	Anwendungsbereich	Baujahr
R	Fernverkehr, schwerer Baustellenverkehr	2004-
G	nationaler Fernverkehr, schwerer Verteiler- und Baustellenverkehr	2007-
P	Verteiler- und Baustellenverkehr, Sonderfahrzeuge (Entsorgung, Einsatzfahrzeuge)	2004-
T	Haubenfahrzeuge (Fern-, Baustellen- und Nahverkehr)	2004-2005

Fahrzeug-Typenbezeichnung

Beispiel:

R 360 L A 4x2 M N A

- R = Fahrerhaustyp (R = hohes Frontlenkerfahrerhaus)
- 360 = Motorleistung in PS
- L = Fahrgestellklasse (L = Fahrzeug für den Fernverkehr)
- A = Fahrgestellanpassung (A = Sattelzugmaschine)
- 4x2 = Achskonfiguration (4x2 = 2-Achser mit 1 Antriebsachse)
- M = Einsatzklasse (M = mittelschwer)
- N = Fahrgestellhöhe (N = normal)
- A = Federung (A = Blattfederung vorne und Luftfederung hinten)

Fahrerhausvarianten

CR = hohes Frontlenkerfahrerhaus, CG = mittleres Frontlenkerfahrerhaus, CP = niedriges Frontlenkerfaherhaus, CT = Haubenfahrerhaus

Fahrerhaustyp	Fahrerhausausführung
CR16N	mittellang
CR19L	lang mit Flachdach
CR19N	lang
CR19H	lang, Highline-Dach
CR19T	lang, Topline-Dach
CG14N	kurz
CG16N	mittellang
CG19L	lang mit Flachdach
CG19N	lang
CG19H	lang, Highline-Dach
CP14N	kurz
CP16N	mittellang
CP19L	lang mit Flachdach
CP19N	lang
CP19H	lang, Highline-Dach
CP19E	Low-Entry-Fahrerhaus
CP28	Doppelkabine
CP31	Doppelkabine, lang
CT14	kurz
CT19	lang
CT19T	lang, Topline-Dach

www.europart.net

Sie suchen den besten Service in Europa?

Profitieren Sie von unserem einmaligen Vertriebsnetz: 300 Verkaufshäuser in 28 Ländern

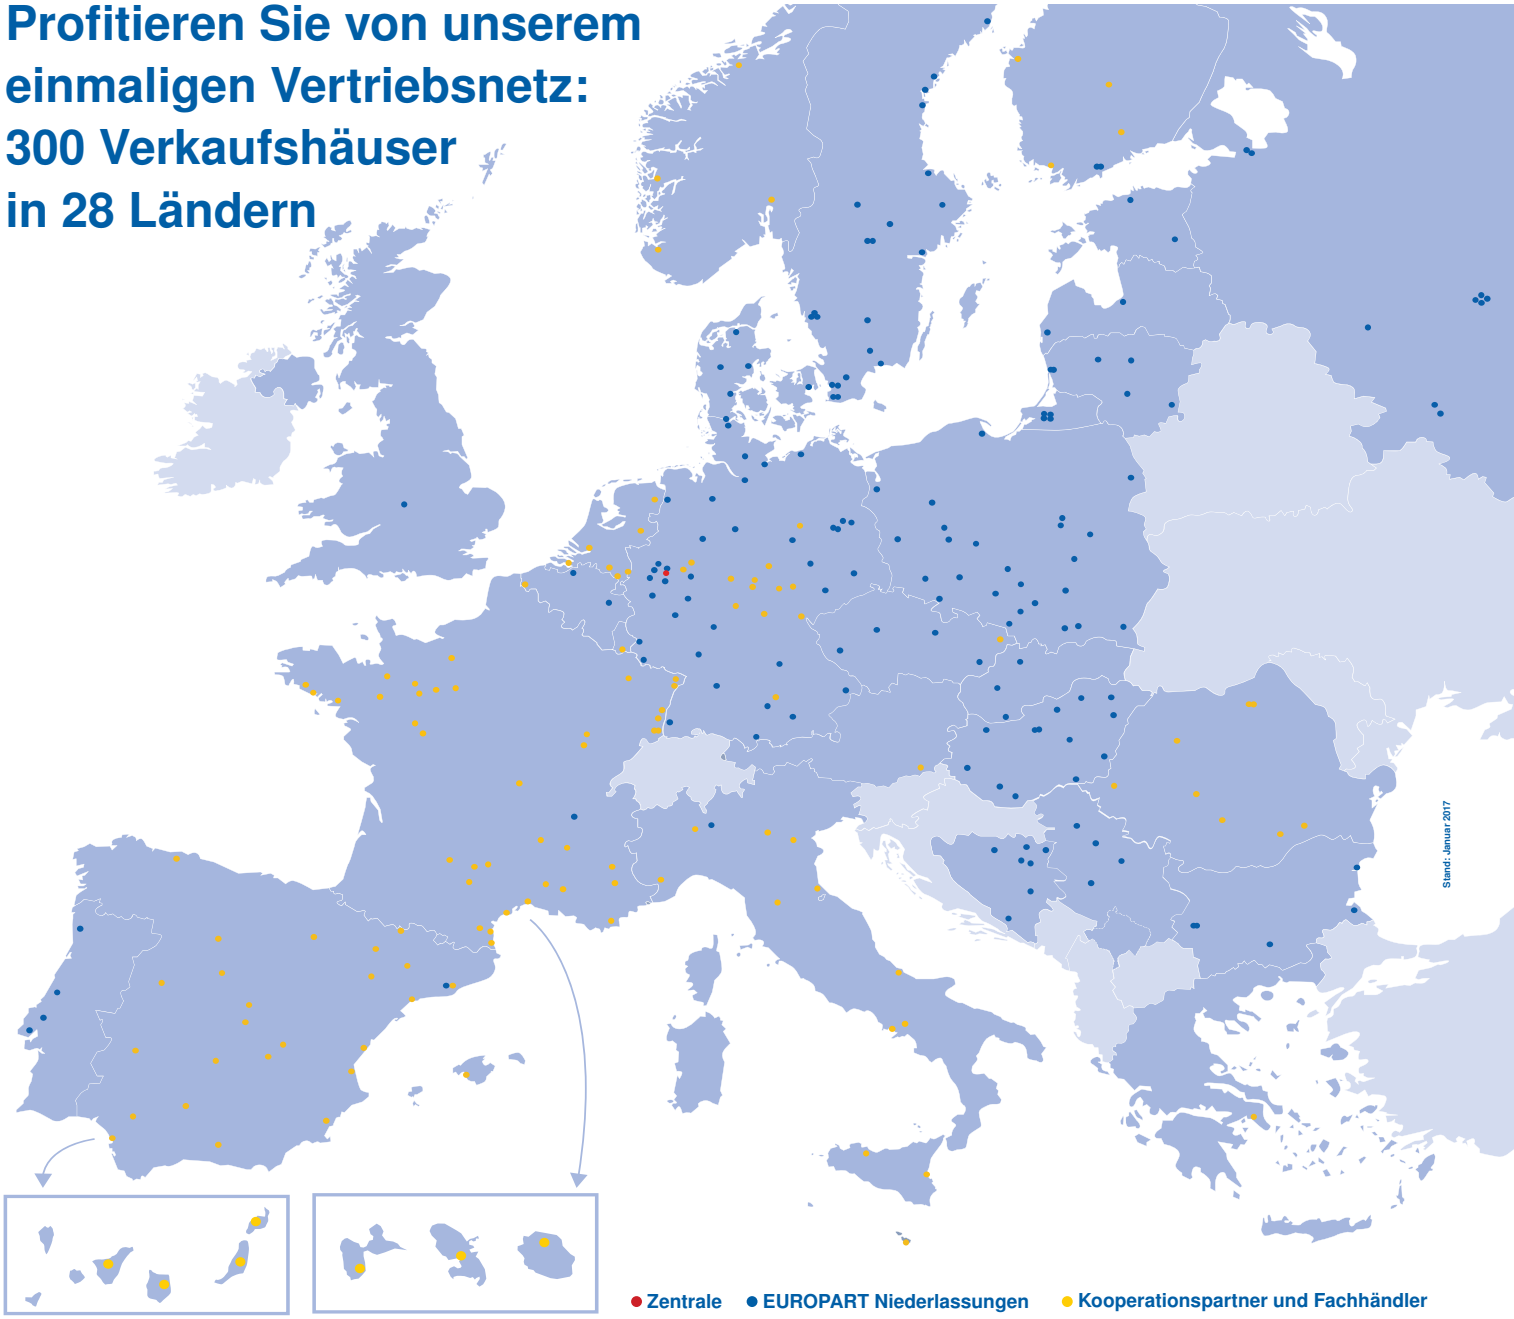

EUROPART – Europas Nr. 1 für Truck-, Trailer-, Transporter- und Bus-Ersatzteile!

R, G, P, T

Serie 4

Universelle Fahrzeugteile

Technische Ausstattung und Zubehör

R, G, P, T

Motoranbau 10–25

Antrieb 26–32

Federung und Dämpfung 33–37

Achse und Lenkung 38–46

Bremsanlage 48–51

Druckluft 52–69

Beleuchtung und Elektrik 70–83

Karosserie 84–94

Fahrerhaus 96–110

BEHR HELLA SERVICE

Motorkühler

Tiefe 40 mm

Abbildung entspricht 9100 270 007

passend für	Länge	Breite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	860 mm	689 mm	**3192 672 590**	HELLA 8MK 376 756-171
R, G, P, T	998 mm	860 mm	**9100 270 007**	HELLA 8MK 376 745-741

HELLA

Motorkühler

Länge 940 mm
Breite 1048 mm
Tiefe 42 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**0376 906 314**	HELLA 8MK 376 906-314

HELLA

Kühlerlüfter

Außen-∅ 750 mm

Lieferumfang
mit Lüfterkupplung

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R	**9100 278 090**	HELLA 8MV 376 728-371

BEHR HELLA SERVICE

Kühlerlüfter

Flügelanzahl 11
Außen-∅ 750 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**0376 757 151**	HELLA 8MV 376 757-151

Kühlerlüfter

Flügelanzahl 8
Außen-∅ 750 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**0376 734 321**	HELLA 8MV 376 734-321

Kühlerlüfter

Flügelanzahl 11
Außen-∅ 755 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**0376 907 041**	HELLA 8MA 376 907-041

Viscokupplung

Ausführung mechanisch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**1888 035 611**	Scania 2035611

Wasserpumpe

Ausführung mit Riemenscheibe

Lieferumfang
mit Dichtungen

passend für	Flügelrad-∅		Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
P	105 mm	1	**9150 000 927**	Scania 1896752
R, G, P	112 mm	2	**9150 000 928**	Scania 1549482
R, G, P	112 mm	3	**9150 000 929**	Scania 1787120

Wasserpumpe

Lieferumfang
mit Riemenscheibe und Dichtung

Abbildung entspricht 9071 789 555

passend für	Flügelrad-∅	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	113 mm	**9071 789 555**	Scania 2224112
R, G, P, T	126 mm	**9070 006 397**	Scania 2006397

Wasserpumpendichtung

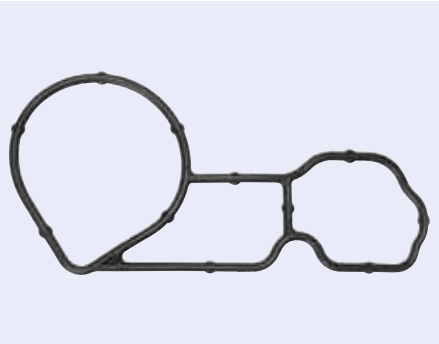

Abbildung entspricht 8000 002 013

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**8000 002 013**	Scania 1403883
R, G, P, T	**8000 002 014**	Scania 1541633
R, G, P, T	**1325 024 157**	Scania 1879484
R, G, P	**8002 002 640**	Scania 1886594
R, P	**1325 024 220**	Scania 1498657

Kühlmitteldoppelthermostat

Lieferumfang
mit Dichtung

Abbildung entspricht 1602 900 001

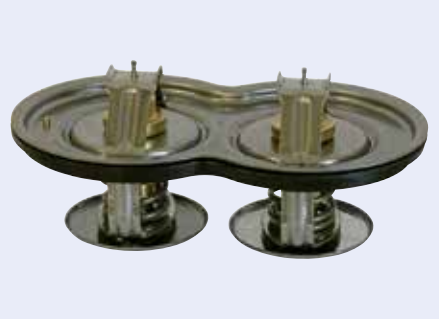

passend für	Öffnungstemperatur	Höhe	Bestell-Nr.
R, G, P	80 °C	42,3 mm	**1602 900 001**
R, G, P	83 °C	25 mm	**1602 900 007**

Kühlmitteldoppelthermostat

Öffnungstemperatur 80,87 °C

Lieferumfang
ohne Dichtung

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**1911 021 007**	Scania 1935712

Ölfilter

Filterausführung	Filtereinsatz
Außen-∅	90 mm
Höhe	281 mm

Abbildung entspricht 9750 103 130

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**9750 103 130**	Hengst E123H01 D194
R, P, T	**9750 103 311**	Hengst E21H D74

Ölfilter

Filterausführung	Filtereinsatz
Außen-∅	84 mm
Höhe	107 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9750 103 579**	Hengst E41H D237

Kraftstofffilter

Abbildung entspricht 9750 104 510

passend für	Filterausführung	Außen-∅	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
P	Anschraubfilter	93 mm	141 mm	**9750 104 272**	Hengst H17WK04
R, G, P, T	Anschraubfilter	93,5 mm	142 mm	**9750 104 280**	Hengst H17WK11
R, G, P	Anschraubfilter	107,5 mm	219 mm	**9750 104 510**	Hengst H7160WK30
P	Anschraubfilter	108 mm	157 mm	**9750 104 485**	Hengst H7090WK30
R, G, P, T	Filtereinsatz	83 mm	185 mm	**9750 103 818**	Hengst E68KP01D73
R, G, P, T	Filtereinsatz	85 mm	180,5 mm	**9750 103 707**	Hengst E57KP D73
R, G, P	Filtereinsatz	95 mm	203 mm	**6200 013 164**	Hengst E103KP01 D197-2

Luftfilter

Abbildung entspricht 1392 001 033

passend für	Außen-∅	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	171 mm	396 mm	**1392 001 013**	Hengst E1013LS
R, G, P, T	267 mm	535 mm	**9750 103 029**	Hengst E1016L
R, G, P, T	303 mm	446 mm	**3565 420 121**	Hengst E1013L
R, P, T	303 mm	526 mm	**1392 001 033**	Hengst E1033L
R, P	304 mm	543 mm	**9750 103 663**	Hengst E540L
R, G, P, T	309,5 mm	464 mm	**3359 004 240**	Hengst E424L

Sekundärluftfilter

Außen-∅ 172/162 mm
Innen-∅ 133 mm
Höhe 502 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, T	**9740 001 720**	Scania 1335680

Innenraumfilter

Filterausführung Pollenfilter

Abbildung entspricht 9750 103 424

passend für	Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	223 mm	165 mm	69 mm	**9750 104 067**	Hengst E956LI01
R, G, P, T	366,5 mm	128 mm	20 mm	**9750 103 424**	Hengst E2960LI

Harnstofffilter
für AdBlue®-System

Filterausführung Filtereinsatz

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**3565 430 767**	Hengst E101U D324

Hydraulikfilter

Filterausführung Filtereinsatz

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9750 103 076**	Hengst E10H02

Kühlmittelausgleichsbehälter

Fassungsvermögen 5,5 l
Länge 490 mm
Breite 240 mm
Tiefe 325 mm

Lieferumfang
mit Deckeln und Sensor

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3880 949 013**	Scania 2401669

SACHS

Schwungscheibe

Lieferumfang
mit Zahnkranz, ohne Anlaufring

passend für	Außen-∅	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	430 mm	**9750 001 022**	Sachs 3421 601 058
R, G, P, T	480 mm	**9751 601 084**	Sachs 3421 601 084

Befestigungsschraube
für Schwungscheibe

Festigkeitsklasse 10.9
Gewinde M16 x 1,5
Länge 102,5 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**1325 006 395**	Scania 1506395

Führungslager

Außen-∅ 62 mm
Innen-∅ 25 mm
Höhe 17 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**8001 630 520**	Scania 2196742

Schalldämpfer

Abgasnorm Euro 3

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**8000 012 765**	Dinex 68336

Zubehör

passend für Scania R, Euro 3, 03/2004-

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Endschalldämpfer	**4260 068 717**	Dinex 68718
Endschalldämpfer, Länge 114,3 mm	**8700 687 020**	Dinex 68702
Endschalldämpfer, ∅ 114,3 mm	**8700 687 170**	Dinex 68717
Endrohr, Länge 1800 mm, ∅ 114,3 mm	**9990 000 572**	Dinex 68692
Endrohr, ∅ 114,3 mm	**8703 068 714**	Dinex 68714
Abgasrohrschelle, ∅ 114,3 mm	**8790 000 208**	Dinex 68835
Klemmstück, ∅ 146 mm	**8790 068 858**	Dinex 68858

Mittelschalldämpfer

Abgasnorm Euro 3/5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**8790 000 095**	Dinex 68327

Zubehör

passend für Scania R, P, T, Euro 3, 03/2004-

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Flexrohr, Länge 275 mm	**8703 068 087**	Dinex 68087
Flexrohr, Länge 295 mm	**8703 068 092**	Dinex 68092
Vorderrohr, Länge 950 mm	**4260 006 820**	Dinex 68277
Vorderrohr, Länge 800 mm	**4260 068 273**	Dinex 68273
Vorderrohr, Länge 600 mm	**8000 068 090**	Dinex 68090
Vorderrohr, ∅ 114,3 mm, Länge 465 mm	**4260 068 091**	Dinex 68091
Endschalldämpfer, Länge 114,3 mm	**8700 687 020**	Dinex 68702
Endrohr, Länge 1800 mm, ∅ 114,3 mm	**9990 000 572**	Dinex 68692
Endrohr, ∅ 114,3 mm	**8703 068 714**	Dinex 68714
Endschalldämpfer, ∅ 114,3 mm	**8700 687 170**	Dinex 68717
Endschalldämpfer	**4260 068 717**	Dinex 68718
Endschalldämpfer	**8730 068 720**	Dinex 68720
Abgasrohrschelle, ∅ 114,3 mm	**8790 000 208**	Dinex 68835
Klemmstück, ∅ 146 mm	**8790 068 858**	Dinex 68858

Zubehör

passend für Scania R, P, T, Euro 5, 2008-

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Flexrohr, vorne	**4260 068 019**	Dinex 68019
Vorderrohr, ∅ 114,3 mm, Länge 465 mm	**4260 068 091**	Dinex 68091
Zwischenrohr, Länge 385 mm	**8700 687 080**	Dinex 68708
Flexrohr, Länge 187 mm	**8703 068 507**	Dinex 68507
Endrohr, Länge 521 mm	**4260 068 506**	Dinex 68506
Endrohr, Länge 210 mm	**4260 068 508**	Dinex 68508
Endrohr, Länge 1025 mm	**4260 068 768**	Dinex 68768
Endrohr, Länge 1275 mm	**4260 068 701**	Dinex 68701
Endrohr, Länge 900 mm	**4260 068 767**	Dinex 68767
Abgasrohrschelle, ∅ 114,3 mm	**8790 000 208**	Dinex 68835
Klemmstück	**8700 688 500**	Dinex 68850
Abgasrohrschelle, ∅ 122-127 mm	**8709 992 100**	Dinex 99921

Mittelschalldämpfer

Abgasnorm Euro 5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**8790 000 095**	Dinex 68327

Zubehör

passend für Scania R, P, T, Euro 5, 2008-

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Flexrohr, vorne	**4260 068 019**	Dinex 68019
Vorderrohr, ∅ 114,3 mm, Länge 465 mm	**4260 068 091**	Dinex 68091
Zwischenrohr, Länge 385 mm	**8700 687 080**	Dinex 68708
Flexrohr, Länge 187 mm	**8703 068 507**	Dinex 68507
Endrohr, Länge 1025 mm	**4260 068 768**	Dinex 68768
Endrohr, Länge 1275 mm	**4260 068 701**	Dinex 68701
Endrohr, Länge 1025 mm	**4260 068 608**	Dinex 68607
Endrohr, Länge 900 mm	**4260 068 767**	Dinex 68767
Endrohr, Länge 425 mm	**4260 068 773**	Dinex 68773
Endrohr, Länge 675 mm	**4260 686 080**	Dinex 68608
Abgasrohrschelle, ∅ 114,3 mm	**8790 000 208**	Dinex 68835
Rohrschelle, ∅ 114-119 mm	**8790 003 400**	Dinex 68850
Abgasrohrschelle, ∅ 122-127 mm	**8709 992 100**	Dinex 99921

Zubehör

passend für Scania R, P, T, Euro 5, 2008-

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Flexrohr, vorne	**4260 068 019**	Dinex 68019
Vorderrohr, ∅ 114,3 mm, Länge 465 mm	**4260 068 091**	Dinex 68091
Endschalldämpfer	**8730 068 720**	Dinex 68720
Endrohr, ∅ 114,3 mm	**8703 068 714**	Dinex 68714
Endrohr, Länge 534 mm	**4260 068 711**	Dinex 68716
Abgasrohrschelle, ∅ 114,3 mm	**8790 000 208**	Dinex 68835

Abgasrohr

Länge 570 mm

(Abbildung ähnlich)

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R	**4260 680 890**	Dinex 68089

Flexrohr

Länge 945 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
G, P, T	**4260 068 082**	Dinex 68082

Rohrschelle

∅ 102 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**4260 068 899**	Dinex 68899

Klemmstück

∅ 120 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**4260 068 898**	Dinex 68898

Endrohr

Länge 1064 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**4260 068 741**	Dinex 68741

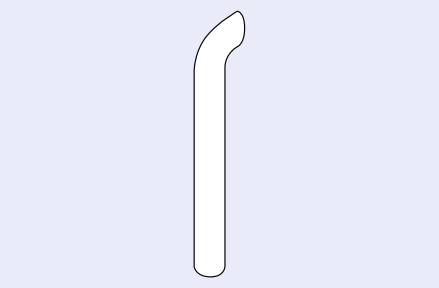

Endrohr

Länge 455 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**4260 068 618**	Dinex 68618

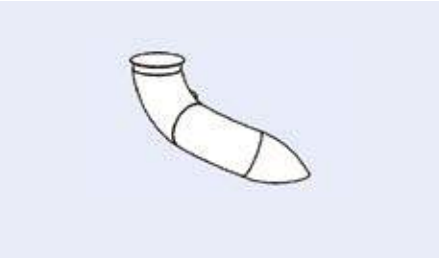

Endrohr

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**4260 068 624**	Dinex 68624

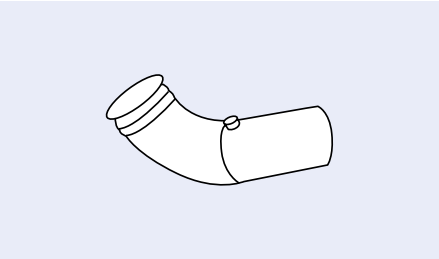

Endrohr

Länge 734 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**4260 068 742**	Dinex 68742

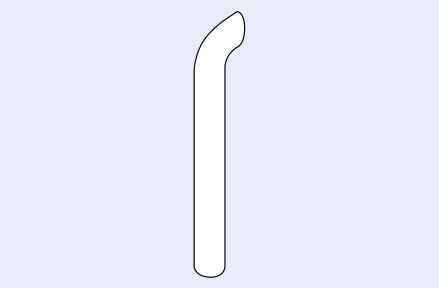

Kraftstoffbehälter

Volumen	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
200 l	505 x 700 x 670 mm	**1325 112 561**	Scania 1871187
300 l	735 x 700 x 670 mm	**8000 871 188**	Scania 1871188
350 l	865 x 700 x 670 mm	**1325 112 563**	Scania 1871189
400 l	1014 x 700 x 670 mm	**1325 112 775**	Scania 1878319
500 l	1265 x 700 x 670 mm	**1325 112 564**	Scania 1871190
600 l	1515 x 700 x 670 mm	**1325 112 565**	Scania 1871191
700 l	1655 x 700 x 670 mm	**1325 112 567**	Scania 1871192

Spannband
für Kraftstoffbehälter

Abbildung entspricht 6170 127 076

passend für	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	500 mm	**6170 127 078**	Scania 1747506
R, G, P, T	554 mm	**8001 745 881**	Scania 1745881
R, G, P, T	660 mm	**6170 127 076**	Scania 1747507
R, G, P, T	685 mm	**8000 012 299**	Scania 1401839
R, G, P, T	710 mm	**8000 012 300**	Scania 1401840
R, G, P, T	710 mm	**6170 127 075**	Scania 1745886

Tankgeber
für Kraftstoffvorrat

Abbildung entspricht 8000 012 880

passend für	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T		**1325 121 709**	Scania 1790950
R, G, P, T	479 mm	**6170 121 275**	Scania 1846137
R, P, T	485 mm	**8000 012 700**	Scania 1541083
R, G, P	615 mm	**9200 048 747**	Scania 1872861
R, G, P, T	643 mm	**8000 012 880**	Scania 1541082
R, G, P, T	643 mm	**6170 121 277**	Scania 1846136

Tankgeber

Länge 643 mm

passend für	Ausführung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	für Alutank	**1325 090 948**	Scania 1790948
R, G, P	für Stahltank	**1325 090 949**	Scania 1790949

1

2

Tankdeckel

∅	60 mm
Ausführung	abschließbar, mit Entlüftung

passend für	Material	Abb.	Bestell-Nr.
R, G, P	Kunststoff	1	**1129 281 301**
R, G, P	Edelstahl	2	**1129 208 710**

Tankdeckel
für AdBlue®

Ausführung	mit Schloss
Material	Kunststoff

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**1129 235 593**	Scania 1759435

Kupplungssatz

∅ 430 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, T	**6953 328 800**	LuK 643 3288 00 Scania 572953

Kupplungssatz
im Austausch

∅ 430 mm

Lieferumfang
mit Ausrücklager

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**9735 003 290**	LuK 643 3290 00 Scania 572945

Kupplungssatz
im Austausch

∅ 430 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9735 003 294**	LuK 643 3294 00 Scania 572943

Kupplungssatz
im Austausch

∅ 430 mm
Zähnezahl 24

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, P	**9270 700 373**	Sachs 3400 700 373 Scania 574914

Kupplungssatz
im Austausch

∅ 430 mm
Zähnezahl 24

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**9270 700 491**	Sachs 3400 700 491 Scania 574920

Kupplungssatz
im Austausch

∅ 430 mm
Zähnezahl 24

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, P	**9270 700 374**	Sachs 3400 700 374 Scania 572954

Kupplungssatz

∅ 430 mm
Zähnezahl 24

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9750 000 356**	Sachs 3400 700 356 Scania 574984

Kupplungssatz

∅ 430 mm
Zähnezahl 24

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**9270 700 610**	Sachs 3400 700 610 Scania 574916

Kupplungsscheibe

Kenngröße 430WGTZ
∅ 430 mm
Zähnezahl 24
Zahnnabenprofil 46 x 50

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**6953 025 610**	LuK 343 0256 10 Scania 1479575

Kupplungsscheibe

Kenngröße 430WGTZ
∅ 430 mm
Zähnezahl 24
Zahnnabenprofil 46 x 50-24N

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9270 003 839**	Sachs 1878 003 839 Scania 1479575

SACHS

Kupplungsscheibe

Kenngröße 430WGTZ
∅ 430 mm
Zähnezahl 24
Zahnnabenprofil 46 x 50-24N

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**9750 780 063**	Sachs 1878 006 370 Scania 1785010

SACHS

Kupplungsscheibe

∅ 430 mm
Zähnezahl 24
Zahnnabenprofil 46 x 50-24N

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**1263 000 976**	Sachs 1878 007 123 Scania 2009984

SACHS

Kupplungsscheibe

Kenngröße 430WGTZ
∅ 430 mm
Zähnezahl 24

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, T	**9270 056 732**	Sachs 1878 003 065 Scania 574908

SACHS

Kupplungsscheibe

∅ 430 mm
Zähnezahl 24
Zahnnabenprofil 46 x 50-24N

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**9271 787 007**	Sachs 1878 007 120 Scania 574926

SACHS

Kupplungsscheibe

Kenngröße 430WGTZ
∅ 430 mm
Zähnezahl 24
Zahnnabenprofil 46 x 50-24N

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9278 007 496**	Sachs 1878 007 496 Scania 1889822

Kupplungsdruckplatte

Kenngröße MFZ430
∅ 430 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9270 000 257**	Sachs 3482 000 257 Scania 571324

Kupplungsdruckplatte
im Austausch

Kenngröße MFZ430
∅ 430 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**9750 002 364**	Sachs 3482 000 999 Scania 1479574

Ausrücklager

Kenngröße KZISZ-5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9305 171 255**	LuK 500 1158 10 Scania 1851631

Ausrücklager

Kenngröße KZIZ-5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**9270 005 202**	Sachs 3100 005 202 Scania 1393162

Ausrückgabel
für Ausrückhebel

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**8000 004 821**	Scania 1773621

Ausrückgabel
für Ausrückhebel

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**6031 737 306**	Scania 1737306

KNORR-BREMSE

Kupplungskraftverstärker

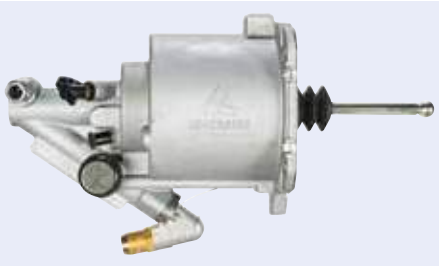

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**8000 178 631**	Knorr 1000178631AM Scania 1784480

FTE automotive

Kupplungsaktuator

Ausführung elektrisch-hydraulisch

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge ohne Hybridantrieb

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**3500 029 542**	FTE S2CP10.055A Scania 2392281

KNORR-BREMSE

Kupplungsgeberzylinder

Ausführung Servo

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, P, T	**3400 629 683**	Knorr 629683AM Scania 1513717

Kupplungsgeberzylinder

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**1325 013 181**	Scania 1800442

FTE automotive

Kupplungsnehmerzylinder

Bohrungs-∅ 38,1 mm
Material Aluminium

Abbildung entspricht 6031 754 943

passend für	Kolbenstangenlänge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	129,5 mm	**6031 754 943**	FTE KN38017.3.5 Scania 1754943
R, P	273,5 mm	**3500 020 824**	FTE KN38017.3.6 Scania 1756460

Kugelkopf
für Schaltgestänge

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**6035 502 680**	Scania 1384624

WiCHMANN

Gelenkwelle

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9895 200 000**	Wichmann 12-0030208 Scania 1759124

WiCHMANN

Gelenkwelle

Anschluss 4,5°

passend für	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	535 mm	**9220 057 019**	Wichmann 12-0057019 Scania 1796589
R, G, P, T	1783 mm	**9220 005 966**	Wichmann 12-0006258 Scania 1758434

WiCHMANN

Gelenkwelle

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9220 006 243**	Wichmann 12-0006243 Scania 1758601
R, G, P, T	**9220 027 314**	Wichmann 12-0027314 Scania 1796582
R, G, P, T	**9220 058 128**	Wichmann 12-0058128 Scania 1796591
R, G, P, T	**9220 059 702**	Wichmann 12-0059702 Scania 1758591

Luftfeder

Form	zylindrisch
Ausführung	mit Stahlkolben
Kolbenhöhe	203 mm
Kolben-∅	228 mm
Außen-∅	320 mm
Höhe	430 mm

passend für	Schrauben-Satz	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	K004	**1788 670 002**	Conti 6700 N P02

Luftfeder

Abbildung entspricht 1780 670 002

passend für	Ausführung	Kolben-∅	Schrauben-Satz	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	Stahlkolben	228 mm	K004	**1780 670 002**	Conti 6700 N P02
R, G, P, T	Stahlkolben	229 mm	K031	**1780 670 301**	Conti 6703 N P01
R, G, P, T	Kunststoffkolben	240 mm		**1780 670 501**	Conti 6705 N P01

Luftfeder

passend für	Ausführung	Kolben-∅	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	Kunststoffkolben	175 mm	**1710 001 172**	Phoenix 1 DF 17 B-2
R, G, P, T	Stahlkolben	222 mm	**1710 123 100**	Phoenix 1 DF 23 G-1

Luftfederbalg

Ausführung Zweifaltenbalg
Deckel-∅ 160 mm

obere Befestigung 2 x M10
untere Befestigung 2 x M10

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**1780 200 193**	Conti FD 200-19 M14 M10

Befestigungssatz

passend für	Ausführung	Bestell-Nr.
R, G, P, T	Phoenix K004	**1722 052 729**

Befestigungssatz

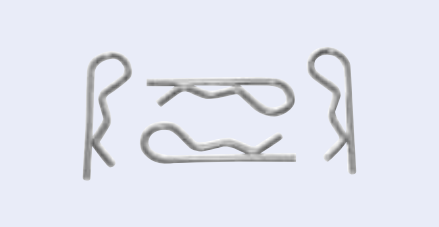

passend für	Ausführung	Bestell-Nr.
R, G, P, T	Phoenix K031	**1722 053 106**

Stoßdämpfer

passend für	Einbauort	Befestigung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	Vorderachse	Stift/Auge	**9750 001 431**	Sachs 125 998
R, G, P		Auge/Auge	**9200 316 291**	Sachs 316 291

Continental
The Future in Motion

ContiTech Air Spring Systems. Technology On Your Side.

Das Original!
Made by ContiTech.

ContiTech Luftfedersysteme GmbH
airsprings_replacement@as.contitech.de
www.contitech.de/as-rpl

ContiTech

Parabelfeder

Einbauort	Vorderachse
Form	1K
Breite	90 mm
Buchse vorne	36 mm
Buchse hinten	36 mm
Länge vorne	910 mm
Länge hinten	910 mm

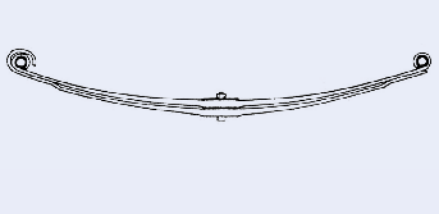

Abbildung entspricht 1090 128 000

passend für	Blattzahl	Achslast	Lagenstärke	Sprengung	Paketstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	2	7,5 t	2 x 32 mm	125 mm	70 mm	**1090 128 000**	Scania 1377668
R, G, P, T	2		2 x 30 mm	133 mm	66 mm	**1090 126 000**	Scania 352517
R, G, P, T	3	8,5 t	3 x 29 mm	137 mm	96 mm	**1090 116 000**	Scania 1377670
R, G, P, T	4		4 x 28 mm	116 mm	122 mm	**1090 138 000**	Scania 1479518

Parabellenker

Blattzahl	2
Breite	100 mm
Buchse vorne	30/65 mm
Länge vorne	707 mm
Länge hinten	410 mm
Paketstärke	97 mm

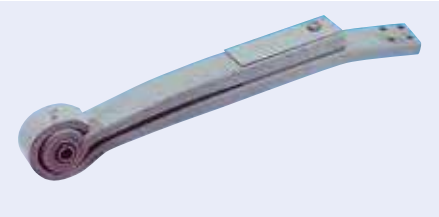

Abbildung entspricht 1090 189 000

passend für	Form	Ausführung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	50A	links	**1090 189 000**	Scania 1421060
R, G, P, T	50B	rechts	**1090 187 000**	Scania 1421061

Lenkerfeder

Beschreibung	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	links	**1080 205 000**	Scania 1769877
R, G, P, T	rechts	**1080 207 000**	Scania 1769878

Blattfeder

Blattzahl	2
Breite	90 mm
Form	1L
Länge vorne	910 mm
Länge hinten	910 mm
Paketstärke	70 mm
Sprengung	126 mm
Buchse vorne	36 mm
Buchse hinten	36 mm

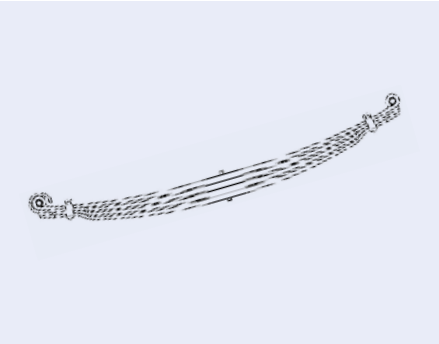

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**1090 140 000**	Scania 1528206

Blattfeder

Einbauort	Hinterachse
Form	8
Blattzahl	10
Achslast	26,3 t
Breite	90 mm
Länge vorne	795 mm
Länge hinten	795 mm
Paketstärke	250 mm
Sprengung	70 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**8000 005 549**	Scania 1398987

Federbuchse

Abbildung entspricht 1539 000 500

passend für	Länge	Außen-∅	Innengewinde	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	89 mm	36 mm	M28 x 4	**1539 000 500**	Scania 0128680
R, G, P, T	89 mm	46 mm	M36 x 4	**1599 000 400**	Scania 0135036
R, G, P, T	103 mm	46 mm	M36 x 4	**1539 000 400**	Scania 0135698
R, G, P, T	121,5 mm	65 mm		**1246 845 010**	Scania 2556694

Federbügel

Abbildung entspricht 8001 397 705

passend für	Gewinde	Länge	lichte Weite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	M24	309 mm	105 mm	**8001 397 705**	Scania 1397705
R, G, P, T	M22	227 mm	92 mm	**9990 000 630**	Scania 0213615
R, G, P, T	M22	203 mm	92 mm	**9990 000 622**	Scania 0293321
R, G, P	M22	213 mm	92 mm	**9990 000 624**	Scania 0276229

Federbügel

passend für	Länge	Gewinde	Gewindelänge	lichte Weite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	173 mm	M22 x 2,5	60 mm	93 mm	**5831 859 926**	Scania 1859926
R, G, P, T	256 mm	M22 x 2,5	70 mm	93 mm	**6170 125 419**	Scania 2096135
R, G, P, T	308 mm	M24	70 mm	105 mm	**8000 112 730**	Scania 2154121

Lenkstange

Konus-∅ 30 mm

Abbildung entspricht 9070 900 016

passend für	Länge	Rohr-∅	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	495 mm	40 mm	**9070 321 456**	Lemförder 21456 01
R, G, P, T	1053 mm	50 mm	**9070 900 016**	Lemförder 14824 02

Lenkstange

Länge 1921 mm
Konus-∅ 30 mm
Rohr-∅ 60 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**9072 007 278**	TRW JTR4321

Lenkstange

Konus-∅ 30 mm

Lieferumfang
mit Zubehör

Abbildung entspricht 9050 001 146

passend für	Länge	Rohr-∅	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	495 mm	40 mm	**9050 001 235**	Lemförder 21456 01
R, G, P, T	1059 mm	52 mm	**9052 100 902**	Lemförder 21009 02
R, G, P	1920 mm	60 mm	**9050 001 146**	Lemförder 23493 01
R, G, P	1921 mm	60 mm	**9053 665 501**	Lemförder 36655 01

Kugelgelenk

Länge 120 mm
Konus-∅ 30 mm

passend für	Gewindeart	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	Linksgewinde	**9070 900 123**	Lemförder 11492 03
R, G, P, T	Rechtsgewinde	**9070 900 117**	Lemförder 11505 03

Kugelgelenk

Länge 141 mm
Konus-∅ 30 mm
Gewindeart Rechtsgewinde

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9072 535 301**	Lemförder 25353 01

EUROPART

Kugelgelenk

Konus-∅ 30 mm
Innengewinde M26 x 1,5
Gewindeart Rechtsgewinde

passend für	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	75 mm	**9073 377 202**	Lemförder 38273 01
R, G, P	95 mm	**9070 900 061**	Lemförder 19537 01

LEMFÖRDER

Kugelgelenk

Länge 145 mm
Konus-∅ 30 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**5233 016 271**	Lemförder 27853 01

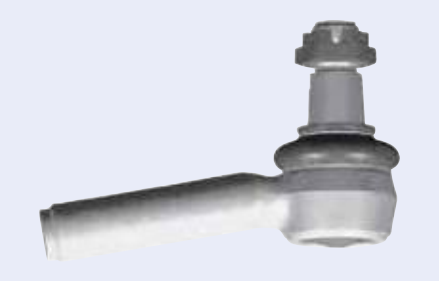

LEMFÖRDER

Kugelgelenk

Länge 120 mm
Konus-∅ 30 mm
Außengewinde M30 x 1,5

passend für	Gewindeart	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	Linksgewinde	**9073 305 101**	Lemförder 11492 03
R, G, P, T	Rechtsgewinde	**9073 305 201**	Lemförder 11505 03

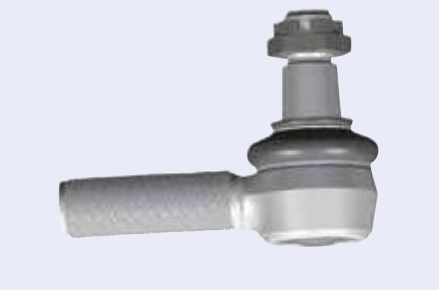

LEMFÖRDER

Kugelgelenk

Konus-∅ 30 mm
Innengewinde M26 x 1,5
Gewindeart Rechtsgewinde

Lieferumfang
mit Zubehör

Abbildung entspricht 9073 377 201

passend für	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	75 mm	**9073 377 201**	Lemförder 38273 01
R, G, P	90 mm	**9073 377 101**	Lemförder 38272 01

LEMFÖRDER

Kugelgelenk

Länge 141 mm
Konus-∅ 30 mm
Gewindeart Rechtsgewinde

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9079 991 567**	Lemförder 25353 01

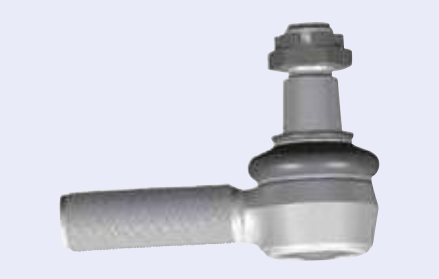

Kugelgelenk

Konus-∅ 30 mm
Gewinde M24 x 1,5
Gewindeart Rechtsgewinde

passend für	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	140 mm	**9070 004 083**	TRW JTE4083
R, G, P, T	142 mm	**9070 004 082**	TRW JTE4082

Kugelgelenk

Länge 90 mm
Konus-∅ 30 mm
Innengewinde M26 x 1,5
Gewinde M24 x 1,5

Lieferumfang
mit Zubehör

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**1903 000 127**	TRW JTE0127

Kugelgelenk

Länge 135 mm
Konus-∅ 26 mm
Gewindeart Rechtsgewinde

Lieferumfang
mit Zubehör

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**1903 003 532**	TRW JTE3532

Kegelrollenlager

Höhe 40 mm
Außen-∅ 147 mm
Innen-∅ 90 mm

(Abbildung ähnlich)

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**8012 102 482**	Scania 291060

Kegelrollenlager

Höhe 40 mm
Außen-∅ 147 mm
Innen-∅ 90 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**8022 102 482**	SKF VKHB 2029

Spurstange

Länge 1743 mm
Konus-∅ 30 mm
Rohr-∅ 50 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9070 900 010**	Lemförder 37247 01

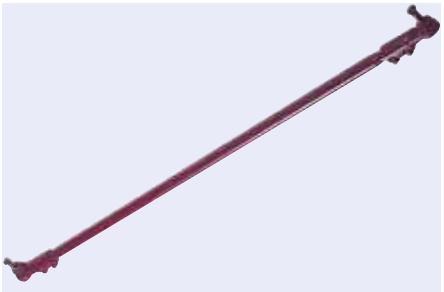

Spurstange

Länge 1743 mm
Konus-∅ 30 mm
Rohr-∅ 50 mm

(Abbildung ähnlich)

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9073 603 065**	TRW JTR4144

Spurstange

Länge 1743 mm
Konus-∅ 30 mm
Rohr-∅ 50 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9072 028 998**	TRW JTR4402

LEMFÖRDER

Längslenker

Bohrungs-∅ 19/19 mm
Lochabstand 115/115 mm
Lagerausführung Molekularlager

Abbildung entspricht 9050 029 384

passend für	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	568 mm	**9050 029 384**	Lemförder 29384 01
R, G, P	568 mm	**9052 758 102**	Lemförder 27581 02
R, G, P	606 mm	**9053 074 701**	Lemförder 30747 01

TRW

Lenkgetriebe
PROEQUIP

Ausführung Kugelumlauf-Lenkgetriebe, hydraulisch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**1903 000 003**	TRW JRB5003
R, G, P	**1903 000 005**	TRW JRB5007

TRW

Lenkgetriebe
PROEQUIP

Ausführung Kugelumlauf-Lenkgetriebe, hydraulisch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**1903 000 048**	Scania 1930699

Lenkgetriebe

Ausführung hydraulisch

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit Servolenkung

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**3851 001 212**	Scania 1783436

LEMFÖRDER

Winkelgelenk

Länge 75 mm
Einbauseite am Lenkzylinder
Gewindeart Rechtsgewinde
Innengewinde M26 x 1,5
Konus 26 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**9053 748 301**	Lemförder 37483 01

Stabilisatorlager

Abbildung entspricht 9800 127 054

passend für	Einbauort	Länge	Außen-∅	Innen-∅	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	Vorder-/Hinterachse	50 mm	46,5 mm	16 mm	**6171 516 496**	Scania 1516496
R, G, P, T	Hinterachse	96,5 mm	105 mm	50 mm	**9290 002 145**	Scania 295751
R, G, P, T	Vorder-/Hinterachse	100 mm	71 mm	50 mm	**9290 002 220**	Scania 228483
R, G, P, T	Vorder-/Hinterachse	104 mm	95 mm	65 mm	**9800 127 054**	Scania 1344190
R, G, P, T	Vorderachse	119 mm	56 mm	40 mm	**9290 002 240**	Scania 213604

Radnabendichtring

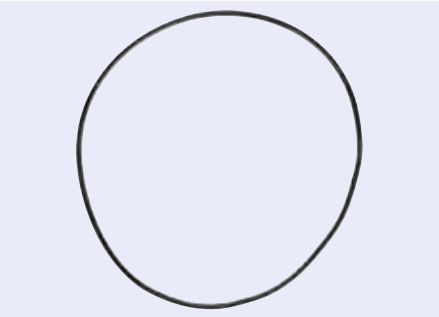

Abbildung entspricht 1325 117 074

passend für	Innen-∅	Stärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	129,5 mm	3 mm	**1325 117 074**	Scania 804725
R, G, P, T	162 mm	6 mm	**1325 017 093**	Scania 1765061

Wellendichtring

Einbauseite links/rechts

Abbildung entspricht 8022 502 436

passend für	Außen-∅	Innen-∅	Stärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	100 mm	75 mm	14 mm	**8000 117 203**	Scania 2057586
R, G, P, T	170 mm	142 mm	16 mm	**8000 012 634**	Scania 1740992
R, G, P, T	188 mm	158 mm	16 mm	**8022 502 436**	Scania 1907845

Polrad

Einbauseite links/rechts

Abbildung entspricht 8000 117 165

passend für	Außen-∅	Innen-∅	Stärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	170 mm	126 mm	9 mm	**8000 117 165**	Scania 1442300
R, G, P, T	188,5 mm	172,5 mm	20 mm	**6030 442 296**	Scania 1442296

Radbolzen

Abbildung entspricht 2219 001 430

passend für	Gewinde	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	7/8" 11BSF	80,5 mm	**2219 001 430**	Scania 1368690
R, G, P, T	7/8" X 11BSF	81/92 mm	**8000 011 455**	Scania 1411980
R, G, P	7/8" 11BSF	85/96 mm	**2219 001 410**	Scania 1368693
R, G, P	7/8" 11BSF	111 mm	**2219 001 420**	Scania 1368694
R, G, P, T	7/8"-11BSF	82 mm	**5832 285 275**	Scania 2285275

Radmutter

Gewinde 7/8" 11BSF
Schlüsselweite 33 mm
Höhe 26 mm
Oberfläche phosphatiert

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**2219 001 100**	Scania 2285273

Radnabe
ohne Lager

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**5832 290 532**	Scania 2290532

O-Ring

Stärke 3 mm

passend für	Innen-∅	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	84 mm	**5831 503 399**	Scania 1503399
R, G, P, T	225 mm	**0132 511 208**	Scania 1120873

Radlager-Satz

SmartSET

Ausführung vormontiert, mit Dauerschmierung

Lieferumfang
mit Montagewerkzeug

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**6957 237 009**	FAG 723 7009 10
R, G, P, T	**6957 237 014**	FAG 723 7014 10

Radlager-Satz

Außen-∅ 127 mm
Innen-∅ 68 mm
Breite 115 mm

Lieferumfang
Kompaktlager und Dichtring

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**8001 531 400**	SKF VKBA 5314

Reparatursatz
für Stabilisator

Außen-∅ 57 mm
Innen-∅ 20 mm
Länge 30 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**5832 156 626**	Scania 2156626

Stabilisatorlager

Außen-∅ 57 mm
Innen-∅ 20 mm
Länge 30 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**9290 002 230**	Scania 310808

Lagerbuchse

Außen-∅ 120,5 mm
Innen-∅ 84 mm
Breite 91,5 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**6007 726 930**	Scania 1772693

EUROPART PREMIUM PARTS
TRUCK RACE
Approved
EUROPART PREMIUM PARTS
EURO PART
44
REINERT
ADVENTURE
reinert-adventure.com

KNORR-BREMSE

Zuspanneinheit

Abbildung entspricht 3450 414 776

passend für	Typ	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	SB7202RC	**3400 047 081**	Knorr K040946K50
R, G, P	SB7212RC	**3400 047 080**	Knorr K040945K50
R, G, P	SN7203RC	**3450 414 766**	Knorr K003803
R, G, P	SN7213RC	**3450 414 767**	Knorr K003804
R, G, P, T	SN7264RC	**3450 414 776**	Knorr K040953K50
R, G, P, T	SN7274RC	**3450 414 777**	Knorr K040954K50

EUROPART

Bremsscheibe

Ausführung innenbelüftet
Stärke 45 mm
Mindeststärke 37 mm
Außen-∅ 430 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**2090 430 001**	Scania 1852817

KNORR-BREMSE

Bremsscheibe

Ausführung innenbelüftet
Stärke 45 mm
Mindeststärke 37 mm
Außen-∅ 430 mm

Breite des Kühlungskanals 12 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3400 810 000**	Knorr K000810

MERITOR

Bremsscheibe

Ausführung innenbelüftet
Stärke 45 mm
Mindeststärke 37 mm
Außen-∅ 430 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**7980 005 025**	Meritor MBR5025

Scheibenbremsbelag-Satz

Einbauort	Vorder-/Hinterachse
Bremssystem	SB/SM 7
WVA-Nr.	29108
Belaglänge	247,5 mm
Belagbreite	109,5 mm
Belagstärke	30,00 mm

Lieferumfang
mit Zubehör

Vielzahnnuss für Rücksteller ist nicht im Belagsatz enthalten. Bitte bei Bedarf 3566 180 782 bestellen.

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, P, T	**2323 405 206**	Scania 1390428

Bremstrommel

Innen-∅	413 mm
Lochkreis-∅	335 mm
Naben-∅	295 mm
Lochanzahl	10

Einbauort	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Vorder-/Hinterachse	275,5 mm	**2090 413 033**	Scania 1414153
Hinterachse	320 mm	**2090 413 014**	Scania 360573

Bremstrommel

Innen-∅ 413 mm
Höhe 253 mm
Lochbild 10 x 23,5/3 x M12 mm
Bremsbahn 149 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**2090 413 011**	Scania 360567

Trommelbremsbelag-Satz

Bremstrommel-∅ 413 mm

Abbildung entspricht 2119 932 008

passend für	WVA-Nr.	Belagstärke	Belagbreite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, P	19931	19,00 mm	178 mm	**2119 931 008**	Scania 385948 Scania 551123
R, G, P, T	19932	19,00 mm	203 mm	**2119 932 008**	Scania 1109003 Scania 551124
R, G, P, T	19933	19,10 mm	254 mm	**2119 933 008**	Scania 1535250

Trommelbremsbelag-Satz

Bremstrommel-∅ 413 mm

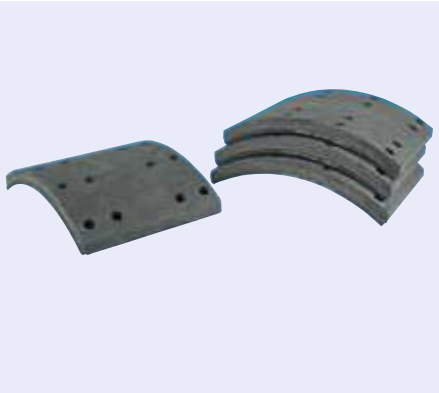

Abbildung entspricht 2119 931 051

passend für	WVA-Nr.	Belagstärke	Belagbreite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, P	19931	19,00 mm	178 mm	**2119 931 051**	Textar 1993104
R, G, P, T	19932	19,00 mm	203 mm	**2119 932 051**	Textar 1993204
R, G, P, T	19932	20,00 mm	203 mm	**2119 932 151**	Textar 1993206
R, G, P, T	19932	21,00 mm	203 mm	**2119 932 251**	Textar 1993208

Trommelbremsbelag-Satz

(Abbildung ähnlich)

passend für	WVA-Nr.	Belagstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	17991	19 mm	**2117 991 503**	Beral 17991 190000 16374
R, G, P, T	19932	19 mm	**2119 932 503**	Beral 19932 190000 15504
R, G, P, T	19932	20 mm	**2119 932 603**	Beral 19932 200000 16374

Gestängesteller

Ausführung automatisch

Abbildung entspricht 1205 842 250

passend für	Form	Einbauort	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	links gekröpft, 0 mm	Hinterachse	links/rechts	**1205 842 250**	Scania 1112831
R, G, P, T	links gekröpft, +25 mm	Hinterachse	links	**1205 842 220**	Scania 1112833
R, G, P, T	rechts gekröpft, -25 mm	Hinterachse	rechts	**1205 842 260**	Scania 1112834
R, G, P, T	links gekröpft, +65 mm	Vorderachse	links	**1205 842 740**	Scania 1789568
R, G, P, T	rechts gekröpft, -65 mm	Vorderachse	rechts	**1205 842 735**	Scania 1789567

Gestängesteller

Ausführung automatisch

Abbildung entspricht 9990 001 004

passend für	Form	Lochabstand	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	links gekröpft, +25 mm		**3400 726 600**	Haldex 72660C
R, G, P, T	rechts gekröpft, +25 mm		**3400 726 610**	Haldex 72661C
R, G, P, T	links gekröpft, +65 mm		**9990 001 002**	Haldex 79443C
R, G, P, T	rechts gekröpft, -65 mm		**9990 001 004**	Haldex 79442C
R, G, P, T	links gekröpft, -75 mm	165 mm	**3400 728 070**	Haldex 79105C
R, G, P, T	links gekröpft, +75 mm	165 mm	**3400 728 080**	Haldex 79106C

KNORR-BREMSE

Kompressor

Ausführung wassergekühlt
Anzahl der Zylinder 2
Hubraum 720 cm³
Befestigung Flansch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R	**3403 865 300**	Knorr K038653N00

KNORR-BREMSE

Kompressor

Ausführung wassergekühlt
Anzahl der Zylinder 2
Hubraum 720 cm³
Befestigung Flansch

Typ	passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
	R, G, P	**3404 949 000**	Knorr K053603N00
Reman	R, G, P	**3405 360 300**	Knorr K053603X00

KNORR-BREMSE

Kompressor

Ausführung wassergekühlt
Anzahl der Zylinder 2
Hubraum 720 cm³
Befestigung Flansch

Typ	passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
	R, G, P	**3400 244 100**	Knorr K024410N00
Reman	R, G, P	**3405 374 000**	Knorr K053740X00

KNORR-BREMSE

Kompressor

Ausführung wassergekühlt
Anzahl der Zylinder 2
Befestigung Flansch

Typ	passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
	R	**3405 364 300**	Knorr K053643N00
Reman	R	**3400 364 300**	Knorr K053643X00

KNORR-BREMSE

Kompressor

mit Durchtrieb, druckgeschmiert, Ventilplatte wassergekühlt, mit Energiespareinrichtung

Ausführung wassergekühlt
Anzahl der Zylinder 2
Hubraum 608 cm³
Befestigung Flansch

Kühlwasseranschluss M18 x 1,5
Öldruckanschluss M12 x 1,5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3400 016 615**	Knorr-Bremse K016615ES

(Abbildung ähnlich)

KNORR-BREMSE

Zylinderkopf-Satz
für Kompressor

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3450 414 465**	Knorr SEB01444004

KNORR-BREMSE

Zylinderkopf-Satz
für Kompressor

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3400 044 230**	Knorr SEB011380061

KNORR-BREMSE

Zylinderkopfdichtungssatz

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3400 043 840**	Knorr II159920051

KNORR-BREMSE

Reparatursatz
für Kompressor

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**3400 348 744**	Knorr K034874K50

KNORR-BREMSE

Reparatursatz
für Kompressor

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**3400 188 090**	Knorr K018809

KNORR-BREMSE

Reparatursatz
für 2-Zylinder-Kompressoren

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3400 035 470**	Knorr II159920063

KNORR-BREMSE

Dichtungssatz
für Kompressor

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3420 680 570**	Knorr II326840061

WABCO

Reparatursatz
Vierkreisschutzventil

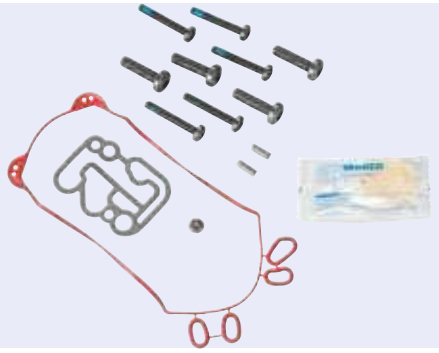

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3805 109 582**	WABCO 932 510 958 2

KNORR-BREMSE

Druckbegrenzungsventil

Ausführung	ohne Sicherheitsventil
Anschluss 1	M16 x 1,5
Anschluss 2	M16 x 1,5
Ausgangsdruck	10,3 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3404 810 091**	Knorr 0481009102

KNORR-BREMSE

Druckbegrenzer

Ausführung	ohne Sicherheitsventil
Anschluss	M16 x 1,5
Ausgangsdruck	max. 16 bar
Eingangsdruck	3 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R	**3401 551 557**	Knorr AC155F

KNORR-BREMSE

Druckbegrenzer

Ausführung ohne Sicherheitsventil
Anschluss M16 x 1,5
Ausgangsdruck 7,3 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3630 090 180**	Knorr 0481009018000

WABCO

ABS-Magnetregelventil

Anschluss elektrisch, Bajonett (DIN)72585
Spannung 24 V
Anschlussgewinde M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 13 bar
Temperaturbereich -40 bis 80 °C
Schutzart IP69K

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**0371 950 970**	WABCO 472 195 097 0

KNORR-BREMSE

Bremskraftregler

Ausführung manuell, ohne Relaisfunktion, Hebel rechts
Anschluss M22 x 1,5/M22 x 1,5
Anschlusszahl 4
Anlegedruck 0,5 bar

Arbeitsbereich des Hebels 68°

Lieferumfang
mit Hebel, ohne Anhängersteuerventil

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3990 001 070**	Knorr 1186938

KNORR-BREMSE

EBS-Fußbremsmodul

Typ	passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
	R, G, P, T	**3400 044 696**	Knorr K044696N50
Reman	R, G, P, T	**3404 469 650**	Knorr K044696X50

KNORR-BREMSE

Fußbremsventil

Ausführung ohne Mikroschalter, ohne Trittplatte
Anschluss 1 2 x ∅ 12 mm
Anschluss 2 3 x ∅ 12 mm

2 Ausgangskreise ∅ 12 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3400 046 064**	Knorr 0481064603000

KNORR-BREMSE

EBS-Einkanalmodul

Betriebsdruck max. 12,5 bar
Schutzart IP6K6K
Anschluss M22 x 1,5/M16 x 1,5
Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Typ	passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
	R, G, P, T	**3400 085 000**	Knorr K021202N50
Reman	R, G, P, T	**3400 212 025**	Knorr K021202X50

KNORR-BREMSE

EBS-Zweikanalmodul

Betriebsdruck max. 12,5 bar
Schutzart IP6K6K
Anschluss M22 x 1,5/M16 x 1,5
Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Typ	passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
	R, G, P, T	**3400 032 014**	Knorr K032014N50
Reman	R, G, P, T	**3403 201 450**	Knorr K032014X50

KNORR-BREMSE

EBS-Anhängermodulator

Betriebsdruck max. 12,5 bar
Schutzart IP6K6K
Anschluss M22 x 1,5/M16 x 1,5
Temperaturbereich -40 bis +80 °C

Typ	passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
	R, G, P, T	**5233 016 212**	Knorr K020623N50
Reman	R, G, P, T	**3402 062 350**	Knorr K020623X50

WABCO

Magnetventil

3/2-Wege

Anschlussgewinde M22 x 1,5/M16 x 1,5 VOSS
Betriebsdruck max. 13 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**0640 060 050**	WABCO 973 011 300 0

WABCO

ALB-Regler

Ausführung pneumatisch
Anschluss M16 x 1,5/M12 x 1,5
Betriebsdruck max. 10 bar
Temperaturbereich -40 bis +80 °C

(Abbildung ähnlich)

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**3807 230 010**	WABCO 475 723 001 0

WABCO

ALB-Regler

Anschluss M16 x 1,5/M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 10 bar
Temperaturbereich -40 bis +80 °C

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**0397 220 000**	WABCO 475 722 000 0

WABCO

Relaisventil

Anschluss M22 x 1,5/M16 x 1,5
Betriebsdruck max. 10 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**0640 110 020**	WABCO 973 011 002 0

WABCO

Relaisventil

Ausführung mit integriertem Rückschlagventil
Anschluss M22 x 1,5/M16 x 1,5
Betriebsdruck max. 13 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**0640 110 500**	WABCO 973 011 050 0

KNORR-BREMSE

Relaisventil

Ausführung Zweikreis für Additionsverhinderung
Anschluss 1-2 M22 x 1,5/3 x M16 x 1,5/M22 x 1,5
Anschluss 4 M16 x 1,5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3630 260 270**	Knorr 0481026027000

KNORR-BREMSE

Relaisventil

Ausführung Einkreis, mit integriertem Schalldämpfer
Anschluss M22 x 1,5/M22 x 1,5/M16 x 1,5
Betriebsdruck max. 10,2 bar
Temperaturbereich -40 bis 80 °C

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3450 404 805**	Knorr AC574CXY

KNORR-BREMSE

Relaisventil

Ausführung Einkreis
Anschluss 1-2 M22 x 1,5
Anschluss 4 M16 x 1,5
Betriebsdruck max. 13 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3400 045 956**	Knorr 0481026021000

WABCO

Anhängersteuerventil

Betriebsdruck max. 10 bar
Gewinde M16 x 1,5

Typ	passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
	R, G, P, T	**0640 090 100**	WABCO 973 009 010 0
Reman	R, G, P, T	**0640 090 107**	WABCO 973 009 010 7

WABCO

Anhängersteuerventil

Betriebsdruck max. 10 bar
Gewinde M16 x 1,5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**3800 090 220**	WABCO 973 009 022 0

WABCO

Motorwagenbremsventil

Betriebsdruck max. 9 bar
Nennweite 10 mm

Entlüftung: Geräuschdämpfer

Typ	passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
	R, G, P, T	**0283 151 800**	WABCO 461 315 180 0
Reman	R, G, P, T	**0283 151 807**	WABCO 461 315 180 7

WABCO

Überströmventil

Ausführung	ohne Rückströmung
Betriebsdruck	max. 13 bar
Einstellbereich	5,3-7,0 bar
Nennweite	8 mm
Überströmdruck	10 bar
Anschlussgewinde	M22 x 1,5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3804 341 001**	WABCO 434 100 136 0

KNORR-BREMSE

Schnelllöseventil

Ausführung	ohne Geräuschdämpfer, mit Bypass
Anschlussgewinde	M22 x 1,5/M16 x 1,5
Betriebsdruck	max. 10 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3400 008 920**	Knorr KX2552/3

WABCO

Luftaufbereitungseinheit

Ausführung elektronisch
Typ E-APU
Anschluss M12 x 1,5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**8000 100 090**	WABCO 932 510 009 0

WABCO

Reparatursatz
für Lufttrockner

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**0565 109 522**	WABCO 932 510 956 2

WABCO

Reparatursatz
für Lufttrockner

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**0565 109 562**	WABCO 932 510 956 2

WABCO

Reparatursatz
für Lufttrockner

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**3800 251 095**	WABCO 932 510 954 2

KNORR-BREMSE

Filterpatrone

(Abbildung ähnlich)

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9195 656 000**	Knorr SK2767/5

WABCO

Geräuschdämpfer

Anschluss	Schnappkontur
Betriebsdruck	max. 11 bar
Höhe	53 mm
∅	69 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**0174 070 700**	WABCO 432 407 070 0

KNORR-BREMSE

Geräuschdämpfer

Anschluss Schnappkontur

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3400 410 630**	Knorr II41063F

WABCO

Membranbremszylinder

Einbauort	Vorderachse
Einbauseite	links/rechts
Anschluss	M16 x 1,5
Betriebsdruck	max. 10 bar
Hub	65 mm
Kolbenstangengewinde	M16 x 1,5
Kolbenstangenlänge	15 mm

Kraftabgabe 8500 N bei 6 bar

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit Scheibenbremse

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**0135 061 430**	WABCO 423 506 143 0

KNORR-BREMSE

Membranbremszylinder

Anschluss	M16 x 1,5
Betriebsdruck	10,7 bar
Hub	64 mm
Gewinde	M16 x 1,5
Bolzenlänge	38 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm
Temperaturbereich	-40 bis 80 °C
Norm	DIN/ISO 1219

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit Scheibenbremse

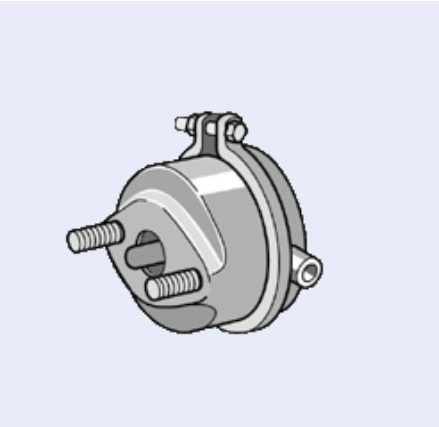

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3450 409 380**	Knorr K002556

KNORR-BREMSE

Membranbremszylinder

Anschluss M16 x 1,5
Betriebsdruck max. 8,5 bar
Temperaturbereich -40 bis 80 °C

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit S-Nockenbremse

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3450 408 165**	Knorr II33481A

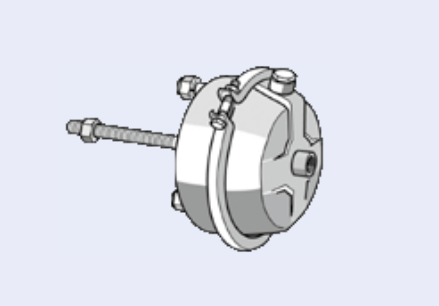

KNORR-BREMSE

Membranbremszylinder

Anschluss M16 x 1,5
Betriebsdruck max. 8,5 bar
Hub 75 mm
Gewinde M16 x 1,5
Bolzenlänge 42 mm
Kolbenstangenlänge 180 mm

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit Scheibenbremse

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3403 378 333**	Knorr II33783A

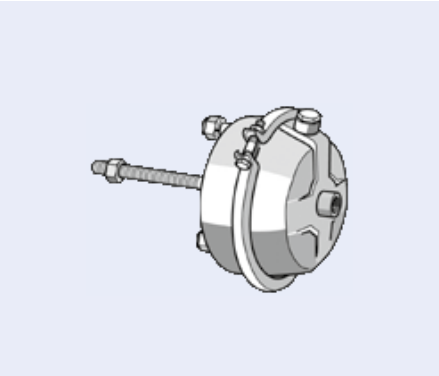

WABCO

Kombibremszylinder

Anschlussgewinde M16 x 1,5
Hub 65/65 mm

Abbildung entspricht 0554 813 130

passend für	Kolbenstangenlänge	Typ	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	15 mm	24/30 IBV	**3804 813 120**	WABCO 925 481 312 0
R, G, P	15 mm		**3809 254 610**	WABCO 925 461 351 0
R, G, P, T	15 mm		**3809 254 613**	WABCO 925 461 350 0
R, G, P, T	15 mm	24/30 IBV	**3804 813 110**	WABCO 925 481 311 0
R, G, P, T	15 mm	24/30 IBV	**3804 813 100**	WABCO 925 481 310 0
R, G, P	15 mm	24/30 IBV	**3804 813 140**	WABCO 925 481 314 0
R, G, P, T	15 mm	24/30 IBV	**0554 813 130**	WABCO 925 481 313 0
R, G, P, T	70 mm	20/24	**3804 300 660**	WABCO 925 430 066 0
R, G, P, T	70 mm	20/24	**3804 300 360**	WABCO 925 430 036 0
R, G, P	70 mm	20/24	**3804 300 350**	WABCO 925 430 035 0
R, G, P, T	215 mm	24/24	**0554 310 387**	WABCO 925 431 038 7
R, G, P, T	215 mm	24/24	**0554 310 370**	WABCO 925 431 037 0
R, G, P	247 mm	24/30	**0554 315 147**	WABCO 925 431 514 7

JEDES FAHRZEUG ERZÄHLT SEINE GESCHICHTE.

WIR SIND TEIL DIESER GESCHICHTE!

Denn wo auch immer ein Fahrzeug ist, was auch immer sein Ziel ist, wir begleiten es: Kilometer um Kilometer, in Städten, Ländern, auf allen Straßen – immer unter Strom, immer in Bewegung.

Mit Ersatzteilen in der gewohnten Knorr-Bremse Erstausrüster-Qualität, die perfekt zu jedem Fahrzeug passen und umfassenden Services für Händler, Werkstätten, Flotten und Fahrer sorgen wir dafür, dass es immer pünktlich und sicher zum Ziel kommt.

| www.knorr-bremseCVS.com |

TruckServices

KNORR-BREMSE

Kombibremszylinder

Anschluss M16 x 1,5/M16 x 1,5

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit S-Nockenbremse

Abbildung entspricht 3450 409 110

passend für	Kolbenstangenlänge	Hub	Typ	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	15 mm	64/57 mm	T24	**3450 409 110**	Knorr K017119N00
R, G, P	250 mm	64/64 mm	T24	**3990 000 070**	Knorr K2B0514X50
R, G, P, T	250 mm	64/64 mm	T24	**3990 000 040**	Knorr K2B0506X50
R, G, P, T	251 mm	64/64 mm	T30	**3400 008 440**	Knorr K2B0520XU
R, G, P, T	251 mm	64/64 mm	T20	**3990 003 780**	Knorr K2B0504X50

WABCO

Kombibremszylinder

Anschluss M16 x 1,5
Betriebsdruck max. 10,5/8,5 bar
Hub 65/65 mm
Lösedruck 4.9 bar
Typ 24/24

Kraftabgabe F: 8800N/20mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**0554 310 637**	Wabco 925 431 063 7

WABCO

ECAS-Magnetventil

Anschluss M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 13 bar
Betriebsspannung 24 V
Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C
Schutzart IP6K9K

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3808 800 320**	WABCO 472 880 032 0

WABCO

ECAS-Magnetventil

Ausführung mit Geräuschdämpfer, Magnetanschluss oben
Einbauort Hinterachse, Liftachse
Anschluss elektrisch, 2 x Bajonett DIN
Spannung 24 V
Anschlussgewinde M22 x 1,5, VOSS 230
Betriebsdruck max. 5-13 bar
Schutzart IP6K6K

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**0379 051 110**	WABCO 472 905 111 0

WABCO

ECAS-Magnetventil

Anschluss M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 5-13 bar
Spannung 24 V
Schutzart IP6K9K

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**6001 343 254**	WABCO 472 880 001 0

WABCO

ECAS-Wegsensor

Anschluss Bajonett DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2
Ausführung mit Hebel, ohne Temperaturkompensation
Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C

Bitte beachten Sie, dass die Anlenkung separat bestellt werden muss.
441 050 711 2 = 209 mm
441 050 712 2 = 289 mm
441 050 713 2 = 299 mm
441 050 714 2 = 323 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**0210 501 000**	WABCO 441 050 100 0

KNORR-BREMSE

Luftfederventil

Ausführung mit flachem Hebel, Sekundärentlüftung
Einstellwert 17,5°
Gewinde M12 x 1,5/M16 x 1,5
Höhenbegrenzung 39,5°

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R	**3450 408 125**	Knorr II32763

WABCO

Arbeitszylinder

Anschlussgewinde	M12 x 1
Betriebsdruck	max. 12 bar
Hub	53 mm
Länge	180,5 mm
Zylinderlänge	155 mm
∅	50 mm
Temperaturbereich	-25 bis +120 °C

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, P, T	**0114 115 000**	WABCO 421 411 500 0

Arbeitszylinder

Anschlussgewinde	M12 x 1,5
Betriebsdruck	10 bar
Hub	60 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**6170 118 675**	Scania 1821737

KNORR-BREMSE

Wechselventil

Anschluss 1	M16 x 1,5 Vorrat
Anschluss 2	M16 x 1,5 Ausgang

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**3990 001 030**	Knorr 295358

Bremsschlauch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**1325 018 682**	Scania 1123477
R, G, P	**1325 018 680**	Scania 1123476
R, G, P	**1325 018 681**	Scania 1123479
R, G, P	**6170 128 111**	Scania 1356151
R, G, P	**8000 132 500**	Scania 1356151

Drehzahlsensor
für ABS

Abbildung entspricht 1325 189 553

passend für	Ausführung	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	gerade	2780 mm	**1325 189 553**	Scania 1892050
R, G, P, T	gewinkelt	1050 mm	**1325 092 062**	Scania 1892062
R, G, P, T	gewinkelt	1055 mm	**1263 001 624**	Scania 1892047
R, G, P, T	gewinkelt	2740 mm	**1325 189 550**	Scania 1892053

Drehzahlsensor
für ABS/EBS

Lieferumfang
mit Buchse

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**1325 092 051**	Scania 1892051

Drehzahlsensor
für ABS/EBS

Länge 3400 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3510 096 330**	Scania 1892059

Drehzahlsensor
für ABS/EBS

Ausführung	mit Kabel
Einbauseite	links
Kabellänge	2740 mm
Temperaturbereich	-40 bis 150 °C
Norm	ISO 20653
Schutzart	IP68

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**1325 189 552**	Scania 1892048

Drehzahlsensor
für EBS

Abbildung entspricht 1325 092 057

passend für	Ausführung	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	gerade	1745 mm	**1325 092 057**	Scania 1892057
R, G, P, T	gerade	2675 mm	**1325 021 634**	Scania 1428452 Scania 1438785 Scania 1428486 Scania 1530705 Scania 1534522
R, G, P	gewinkelt	2060 mm	**1325 021 628**	Scania 1892056
R, G, P, T	gewinkelt	2650 mm	**1325 021 626**	Scania 1892070

Xenon-Hauptscheinwerfer

Lampenart D2R/H7/T4W
Spannung 24 V

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung

Lieferumfang
ohne Stellmotor für Leuchtweiteregelung, ohne Vorschaltgerät

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.
R, G, P, T	links	**9501 760 551**
R, G, P, T	rechts	**9500 760 554**

H4-Hauptscheinwerfer

Ausführung mit Abblend-, Blink-, Fern- und Positionslicht
Lampenart H4/R10W/P21W
Spannung 24 V

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (elektrisch)

Rechtslenker
Nicht verkaufsfähig in folgenden Ländern: BR, FR

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	links	**0007 150 111**	HELLA 1LG 007 150-111
R, G, P, T	rechts	**0007 150 121**	HELLA 1LG 007 150-121

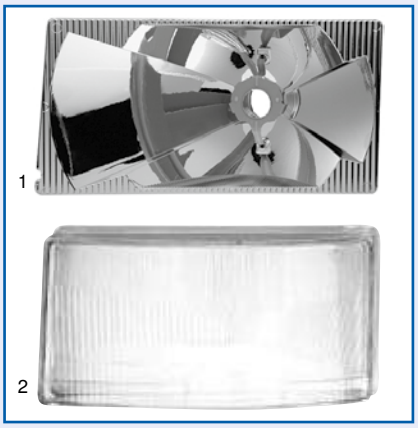

Zubehör

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
H4-Reflektor, links	1	**0145 675 011**	HELLA 9DE 145 675-011
H4-Reflektor, rechts	1	**0145 676 011**	HELLA 9DE 145 676-011
Streuscheibe, links	2	**0144 433 031**	HELLA 9ES 144 433-031
Streuscheibe, rechts	2	**0144 434 031**	HELLA 9ES 144 434-031

H4-Hauptscheinwerfer

Ausführung mit Abblend-, Blink-, Fern- und Positionslicht
Lampenart H4/P21W/R5W
Spannung 24 V

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (elektrisch)

Linkslenker
Nicht verkaufsfähig in folgenden Ländern: BR, FR

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	links	**0007 150 091**	HELLA 1EG 007 150-091
R, G, P, T	rechts	**0007 150 101**	HELLA 1EG 007 150-101

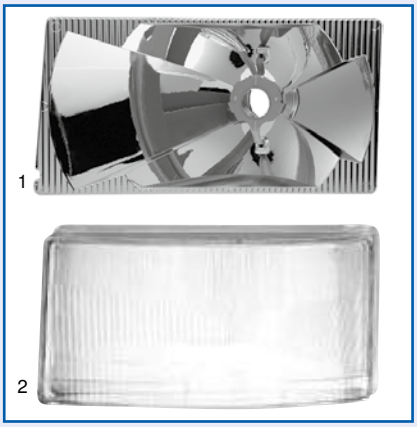

Zubehör

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
H4-Reflektor, links	1	**0145 675 011**	HELLA 9DE 145 675-011
H4-Reflektor, rechts	1	**0145 676 011**	HELLA 9DE 145 676-011
Streuscheibe, links	2	**0144 433 021**	HELLA 9ES 144 433-021
Streuscheibe, rechts	2	**0144 434 021**	HELLA 9ES 144 434-021

Scheinwerferrahmen

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.
R, G, P, T	links	**8000 012 696**
R, G, P, T	rechts	**8000 012 708**

H4-Hauptscheinwerfer

Ausführung mit Abblend-, Fern- und Positionslicht
Spannung 24 V
Lampenart H4/R10W

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (elektrisch)

Lieferumfang
ohne Stellmotor für Leuchtweitenregelung

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.
R, G, P, T	links	**5532 771 110**
R, G, P, T	rechts	**5532 771 111**

H1-Nebelscheinwerfer

Spannung 24 V
Befestigung für 3 Schrauben
Typ Einbau

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.
R, G, P, T	links	**1341 014 022**
R, G, P, T	rechts	**1341 014 020**

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Halter, links	**6171 232 100**
Halter, rechts	**6171 232 110**

H1-Fernscheinwerfer

Spannung 24 V
Befestigung für 3 Schrauben
Typ Einbau

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.
R, G, P, T	links	**1341 014 012**
R, G, P, T	rechts	**1341 014 010**

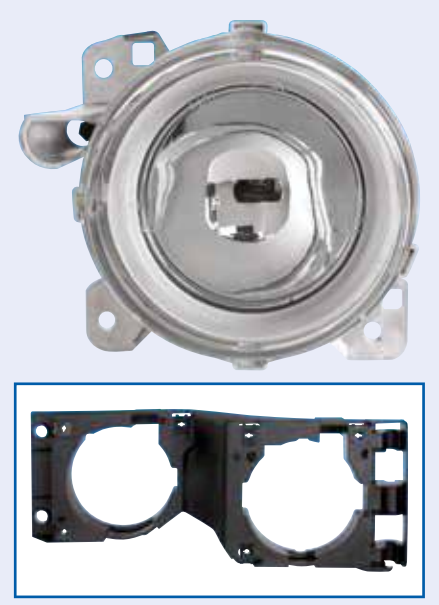

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Halter, links	**6171 232 100**
Halter, rechts	**6171 232 110**

H3-Fernscheinwerfer

Einbauseite links/rechts
Spannung 12/24 V
Typ Anbau, hängend

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**0006 300 191**	HELLA 1FE 006 300-191

GUTE FREUNDE SIND LEUCHTENDE VORBILDER!

2011 – 2016
BESTE MARKE
BELEUCHTUNG
Leserwahl ETM-Verlag

Das beste Licht für lange Fahrten – bei Tag und Nacht.
Der Name HELLA steht für den Einsatz neuester Technologien, höchste Zuverlässigkeit und Qualität.

www.hella.com/truck

FREUND DER FREIEN WERKSTATT

HELLA

Vorschaltgerät
für Bi-Xenon Scheinwerfer

Spannung 24 V

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**0007 810 171**	HELLA 5DV 007 810-171

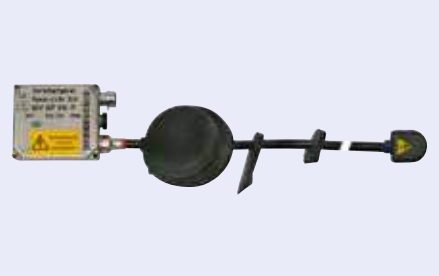

Blinkleuchte

Lampenart P21W
Typ Einbau
Farbe gelb/klar

Lieferumfang
ohne Lampenträger

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	links	**8000 003 559**	HELLA 9EL 145 103-011
R, G, P, T	rechts	**0145 104 011**	HELLA 9EL 145 104-011

Blinkleuchte

Einbauseite links/rechts
Lampenart P21W
Farbe gelb
Typ Anbau

Lieferumfang
ohne Lampenträger

passend für	Bestell-Nr.
R, G, P, T	**8000 121 052**

Blinkleuchte

Einbauseite links/rechts
Lampenart P21W
Farbe gelb
Typ Anbau

Lieferumfang
ohne Lampenträger

passend für	Bestell-Nr.
R, G, P, T	**8001 770 301**

LED-Begrenzungsleuchte

Anschlussstecker Gehäuserückseite

Einbauort	vorne, Sonnenblende
Einbauseite	links/rechts
Spannung	24 V
Länge	181 mm
Breite	43 mm
Höhe	30 mm
Farbe	klar
Typ	Anbau

Lieferumfang
mit Lampenträger

passend für	Bestell-Nr.
R, G, P, T	**8001 798 982**

Begrenzungsleuchte

Einbauort	vorne, Sonnenblende
Einbauseite	links/rechts
Spannung	24 V
Farbe	klar

Lieferumfang
ohne Lampenträger

passend für	Bestell-Nr.
R, G, P, T	**8000 012 725**

LED-Seitenmarkierungsleuchte

Ausführung	mit Rückstrahler
Einbauseite	links/rechts
Spannung	24 V
Kabellänge	500 mm
Breite	104 mm
Höhe	54 mm
Tiefe	33,5 mm
Farbe	gelb
Typ	Einbau, waagerecht

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**0007 972 011**	HELLA 2PS 007 972-017

LED-Seitenmarkierungsleuchte

Ausführung	mit Rückstrahler
Einbauseite	links/rechts
Spannung	24 V
Breite	103 mm
Höhe	55 mm
Tiefe	15 mm
Farbe	gelb

passend für	Bestell-Nr.
R, G, P, T	**9196 150 300**

Heckleuchte

Lampenart	P21W/PY21W/R5W
Spannung	24 V
Anschluss	AMP 1.5, seitlich
Befestigung	2 x M8
Breite	400 mm
Höhe	160 mm
Tiefe	89 mm
Bolzenabstand	152 mm
Farbe	rot/klar

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

passend für	Ausführung	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P (01/2007-)	mit Blink-, Brems-, Begrenzungs-, Kennzeichen-, Nebelschluss-, Schluss-, Rückfahr- und Seitenmarkierungslicht, Rückstrahler	links	**3900 015 601**	Vignal 156770
R, G, P (01/2007-)	mit Blink-, Brems-, Begrenzungs-, Nebelschluss-, Schluss-, Rückfahr- und Seitenmarkierungslicht, Rückstrahler	rechts	**3900 015 602**	Vignal 156780
R, G, P (01/2007-)	mit Rückfahr- und Seitenmarkierungslicht, mit Rückstrahler, mit Rückfahrwarner	rechts	**3900 015 603**	Vignal 156790

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Lichtscheibe, links	**6210 565 400**	Vignal 056540
Lichtscheibe, rechts	**6210 565 500**	Vignal 056550
Rückfahrwarner, AMP 1.5	**3900 001 830**	Vignal 001830

Heckleuchte

Ausführung	mit Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Umriss-, Seitenmarkierungs- und Kennzeichenlicht, mit Rückstrahler
Lampenart	P21W/R5W/R10W
Spannung	12/24 V
Anschluss	Kabeldurchführung
Befestigung	2 x M8
Breite	510 mm
Höhe	136 mm
Tiefe	84 mm
Bolzenabstand	152 mm
Typ	Anbau, waagerecht
Farbe	rot/gelb

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
P, G, R, T (09/2004-09/2006)	links	**0008 205 011**	HELLA 2VD 008 205-011
P, G, R, T (09/2004-09/2006)	rechts	**0008 205 021**	HELLA 2VD 008 205-021

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Lichtscheibe	**0152 884 001**	HELLA 9EL 152 884-001

www.europart.net

Produkt identifiziert. Jederzeit bestellt.

Das EUROPART Werkstatt-Online-System: rund um die Uhr suchen, finden und bestellen

Schnell, übersichtlich, umfangreich – zahlreiche registrierte Kunden nutzen diese Vorzüge des EUROPART Werkstatt-Online-Systems (EWOS). Finden auch Sie mit unserem Online-System zuverlässig die gesuchten Produkte und bestellen Sie diese zu jeder Zeit, **rund um die Uhr**.

EWOS leistet einfach mehr: Lassen Sie sich Ihre individuellen Konditionen und auch die **Teileverfügbarkeit direkt anzeigen** und führen Sie selbst Ihre **Fuhrparkverwaltung** mit Teilbestellhistorie über EWOS aus. Weiterhin gewährt die EWOS Technik Zugriff auf **technische Daten und Handbücher**.

Ergänzt um Blätterkataloge mit **intelligenter Suchfunktion** und direkter Verlinkung an das Online-System, sodass Ihre Bestellung schnell und direkt von der Hand geht.

EUROPART – Europas Nr. 1 für Truck-, Trailer-, Transporter- und Bus-Ersatzteile!

Heckleuchte

Ausführung	mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Umrisslicht, mit Rückstrahler seitlich
Breite	515 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	80 mm
Bolzenabstand	152 mm
Farbe	rot/klar/gelb

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.
R, G, P, T	links	**6170 121 441**
R, G, P, T	rechts	**6170 121 442**

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Lichtscheibe	**9198 100 680**

Kennzeichenleuchte

Ausführung	geschraubt	Befestigung	2 Löcher, ∅ 4,5 mm
Einbauort	oben/oberhalb des Kennzeichens	Breite	102 mm
Einbauseite	links/rechts	Höhe	55 mm
Lampenart	R10W	Tiefe	56,5 mm
Lampensockel	BA15s/R10W	Farbe	klar
Spannung	12/24 V	Typ	Anbau

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**0003 389 061**	HELLA 2KA 003 389-061

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Gehäuse mit Lichtscheibe und Schraube	**0121 587 031**	HELLA 9BG 121 587-031

LED-Arbeitsscheinwerferleiste

Spannung	12-34 V
Leistungsaufnahme	95 W
Höhe	72 mm
Tiefe	53,5 mm

Lieferumfang
mit Befestigungssatz

passend für	Breite	Abb.	Bestell-Nr.
R	805 mm	1	**1007 809 206**
R	1059 mm	2	**1007 809 207**

BOSCH

Relais
Wechsler

Gehäuse aus Kunststoff

Spannung	24 V
Polanzahl	5
Stromstärke	20 A
Temperaturbereich	-40 bis 85 °C
Farbe	schwarz

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3633 220 420**	Bosch 0 986 AH0 615

Druckschalter

Außengewinde	M18 x 1,5/M27 x 1
Schlüsselweite	27 mm
Länge	35/44 mm
Material	Messing

Anwendungsbereich
Betätigung Differentialsperre

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9460 159 431**	Scania 370710

Schalter
für Splitgetriebe

Gewinde M18 x 1,5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**6000 160 174**	Scania 1420005 Scania 1423971 Scania 1423971

Lenkstockschalter

Schalterfunktion	Wischen, Waschen, Blinken, Lichtumschalten
Anschlusszahl	8

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**5841 542 529**	Scania 1542529 Scania 1422111

Starter
im Austausch

Spannung 24 V
Leistung 4 kW
Ritzelzähne 9
Ausführung Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Flansch 3-Loch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**0726 253 001**	HELLA 8EA 726 253-001

Starter
im Austausch

Spannung 24 V
Leistung 4 kW
Ritzelzähne 9
Flansch 3-Loch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**3698 601 128**	Bosch 0 986 011 280

Starter
im Austausch

Spannung 24 V
Leistung 5,5 kW
Ritzelzähne 12
Flansch 3-Loch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3561 381 480**	Bosch 0 986 021 480

Starter
im Austausch

Spannung 24 V
Leistung 6 kW
Ausführung Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Ritzelzähne 12
Flansch 3-Loch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, P, T	**3850 022 225**	Bosch 0 986 022 250

EURO PART

Starter

Spannung 24 V
Leistung 5,5 kW
Ritzelzähne 12
Flansch 3-Loch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**7063 002 461**	Bosch 0 986 021 480

Prestolite electric

Starter

Spannung 24 V
Leistung 6 kW
Ausführung Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Ritzelzähne 11
Flansch 3-Loch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**5240 903 545**	Prestolite M90R3545SE

Generator

Spannung 24 V
Ladestrom 100 A
Ausführung mit Riemenscheibe

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**7063 002 117**	Bosch 0 986 047 820

Generator

Spannung 24 V
Ladestrom 110 A
Ausführung Drehrichtung im Uhrzeigersinn, mit Riemenscheibe
Gehäuse-∅ 154 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, P, T	**5240 860 805**	Prestolite 860805GB

Generator

Spannung 24 V
Ladestrom 100 A
Ausführung Drehrichtung im Uhrzeigersinn, mit Riemenscheibe
Flansch 4-Loch
Gehäuse-∅ 142 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**5240 861 079**	Prestolite 861079

Generator
im Austausch

Spannung 24 V
Ladestrom 100 A
Ausführung mit Anschluss für Drehzahlmesser
Rippenzahl 8

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**0738 211 571**	HELLA 8EL 738 211-571

Generator
im Austausch

Spannung 24 V
Ladestrom 65 A
Ausführung ohne Riemenscheibe
Flansch 3-Loch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**8000 000 677**	Bosch 0 986 039 490

Windabweiser
passend für Scania R Streamline (2013-)

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
rechts	1	**9192 055 972**	Scania 2055972
links	2	**9192 055 973**	Scania 2055973

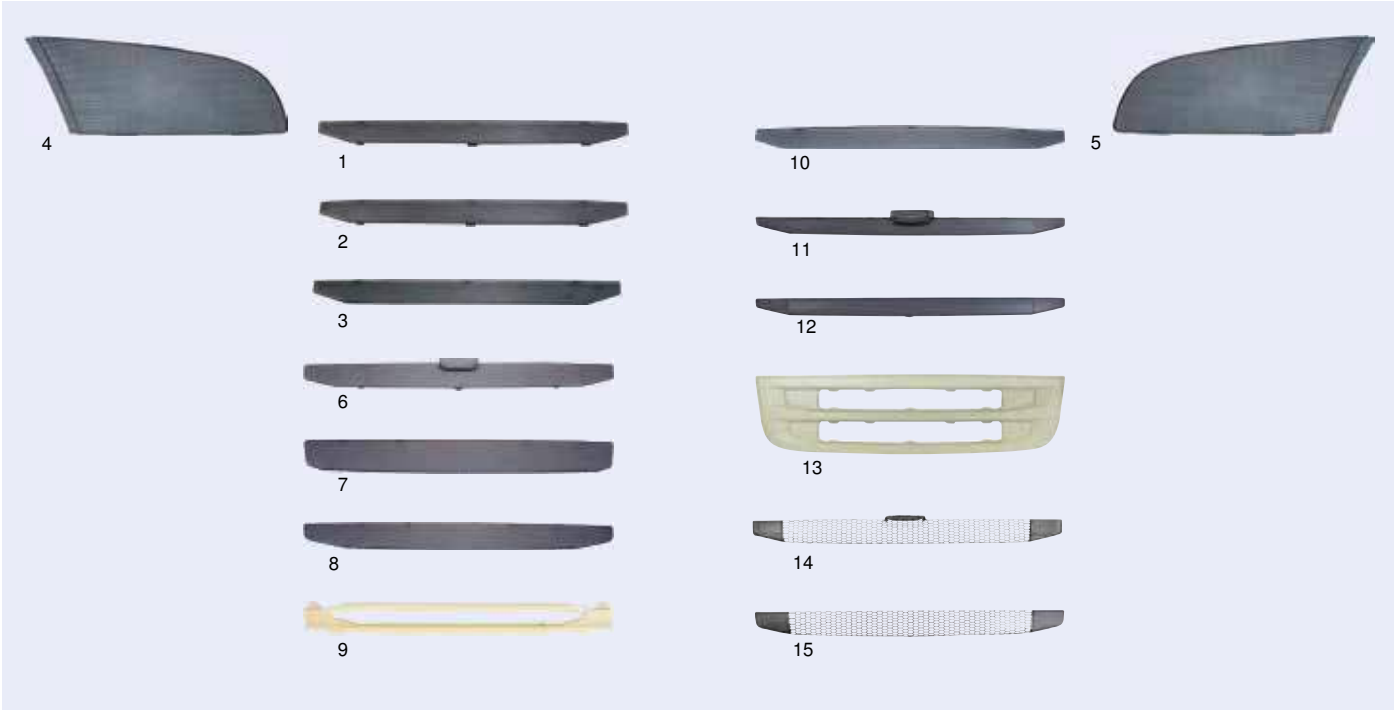

Frontverkleidung
passend für Scania R (2009-)

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Frontgrill-Einsatz, oben	1	**9191 870 592**	Scania 1870592
Frontgrill-Einsatz, mitte	2	**9191 870 593**	Scania 1870593
Frontgrill-Einsatz, unten	3	**9191 870 594**	Scania 1870594
Frontgrill-Einsatz, rechts	4	**9191 870 596**	Scania 1870596
Frontgrill-Einsatz, links	5	**9191 870 595**	Scania 1870595
Frontgrill-Einsatz, unterer Frontgrill, oben	6	**9190 870 598**	Scania 1870598
Frontgrill-Einsatz, unterer Frontgrill, mitte	7	**9191 870 597**	Scania 1870597
Frontgrill-Einsatz, unterer Frontgrill, unten	8	**9190 870 599**	Scania 1870599
Frontgrill, mitte	9	**9190 872 160**	Scania 1872160
Frontgrill-Einsatz	10	**9191 890 176**	Scania 1890176
Frontgrill-Einsatz, für Frontgrill oben	11	**9191 875 846**	Scania 1875846
Frontgrill-Einsatz, für Frontgrill unten	12	**9191 875 847**	Scania 1875847
Frontgrill, unten	13	**9191 885 932**	Scania 1871667
Schutzgitter, unterer Frontgrill, oben	14	**9191 930 805**	Scania 1930805
Schutzgitter, unterer Frontgrill, oben	15	**9191 930 806**	Scania 1930806

Stoßfänger und Frontverkleidung
passend für Scania R (2009-)

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Stoßecke, rechts, niedriges Fahrerhaus	1	**9191 923 743**	Scania 1923743
Stoßfänger, Mitte	2	**9190 865 178**	Scania 2126392
Stoßecke, links, niedriges Fahrerhaus	3	**9191 923 742**	Scania 1923742
Stoßecke, für Stoßfänger, rechts, hohes Fahrerhaus	4	**9191 926 448**	Scania 1926448
Stoßecke, für Stoßfänger, links, hohes Fahrerhaus	5	**9191 865 182**	Scania 1865182
Stoßecke, für Stoßfänger, rechts, hohes Fahrerhaus	6	**9190 884 915**	Scania 1884915
Stoßecke, für Stoßfänger, links, hohes Fahrerhaus	7	**9190 884 914**	Scania 1884914
Stoßecke, für Stoßfänger, rechts, niedriges Fahrerhaus	8	**9190 923 745**	Scania 1923745
Stoßecke, für Stoßfänger, links, niedriges Fahrerhaus	9	**9190 923 744**	Scania 1923744

Frontverkleidung
passend für Scania R, G (2009-)

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Frontgrill-Einsatz, oben	1	**9191 930 792**	Scania 1930792
Frontgrill-Einsatz, Mitte	2	**9191 930 793**	Scania 1930793
Frontgrill-Einsatz, unten	3	**9191 930 794**	Scania 1930794
Frontverkleidung, oben	4	**9190 872 158**	Scania 1872158
Frontverkleidung, Mitte	5	**9190 872 159**	Scania 1872159
Schutzgitter, für mittleren Frontgrill	6	**9191 930 799**	Scania 1930799
Windabweiser, rechts	7	**9191 856 476**	Scania 1856476
Windabweiser, links	8	**9191 856 477**	Scania 1856477
Frontgrill, unten	9	**9190 885 932**	Scania 1885932
Schutzgitter, unterer Frontgrill, oben	10	**9191 930 811**	Scania 1930811
Schutzgitter, unterer Frontgrill, unten	11	**9191 930 812**	Scania 1930812

Trittstufe
passend für Scania R (2009-)

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
für Fahrerhauseinstieg, links, oben	1	**9190 779 113**	Scania 1779113
für Fahrerhauseinstieg, rechts, oben	2	**9190 779 114**	Scania 1779114

Kotflügelhalterung
passend für Scania R (2009-)

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Hinterachse, vorne, rechts	1	**9192 054 584**	Scania 2054584
Hinterachse, vorne, links	2	**9192 054 583**	Scania 2054583
Hinterachse, vorne, rechts	3	**9192 054 586**	Scania 2054586
Hinterachse, vorne, links	4	**9192 054 585**	Scania 2054585
Hinterachse, hinten, links	5	**9192 054 589**	Scania 2054589
Hinterachse, hinten, rechts	6	**9192 054 590**	Scania 2054590
Hinterachse, vorne, rechts	7	**6170 122 761**	Scania 1725676
Hinterachse, vorne, links	8	**6170 122 760**	Scania 1725675
Hinterachse, vorne, links	9	**9191 457 919**	Scania 1457919
Hinterachse, vorne, rechts	10	**9191 457 920**	Scania 1457920
Hinterachse, vorne, links	11	**8001 721 891**	Scania 1721891
Hinterachse, vorne, rechts	12	**8001 721 892**	Scania 1721892
Hinterachse, hinten, links	13	**8001 721 893**	Scania 1721893
Hinterachse, hinten, rechts	14	**8001 721 894**	Scania 1721894

Frontverkleidung
passend für Scania R (2004-)

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Frontgrill-Einsatz, für unteren Frontgrill, oben	1	**8256 000 207**	Scania 1459141
Frontgrill-Einsatz, für unteren Frontgrill, unten	2	**8256 000 208**	Scania 1459142
Frontgrill-Einsatz, für oberen Frontgrill, vorne, oben, rechts	3	**8000 433 062**	Scania 1466032
Frontgrill-Einsatz, für oberen Frontgrill, vorne, oben, links	4	**8000 466 031**	Scania 1466031
Frontgrill-Einsatz, für oberen Frontgrill, Mitte	5	**8256 000 194**	Scania 1459133
Frontgrill-Einsatz, für oberen Frontgrill, unten	6	**8256 000 196**	Scania 1459135
Frontgrill-Einsatz, für oberen Frontgrill, oben	7	**8256 000 195**	Scania 1459134
Frontgrill-Einsatz, Mitte	8	**8256 000 205**	Scania 1459145
Windleitblech, für A-Säule, links, vorne	9	**1325 123 222**	Scania 1856474
Windleitblech, für A-Säule, vorne, rechts	10	**1325 123 223**	Scania 1856475
Stoßfängerhalter, vorne	11	**9190 211 095**	Scania 1422843
Frontgrill-Einsatz, Mitte	12	**8001 459 146**	Scania 1459146
Frontgrill-Einsatz, für oberen Frontgrill, rechts	13	**1325 123 167**	Scania 1466035
Frontgrill-Einsatz, für oberen Frontgrill, links	14	**1325 123 166**	Scania 1466034
Windleitblech, für A-Säule, rechts	15	**8000 496 294**	Scania 1496294
Windleitblech, für A-Säule, links	16	**8000 496 293**	Scania 1496293

Frontverkleidung
passend für Scania R (2004-)

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Stoßecke, rechts	1	**9191 853 164**	Scania 1853164
Stoßfänger, Mitte	2	**9191 548 053**	Scania 1548053
Stoßecke, links	3	**9191 853 165**	Scania 1853165

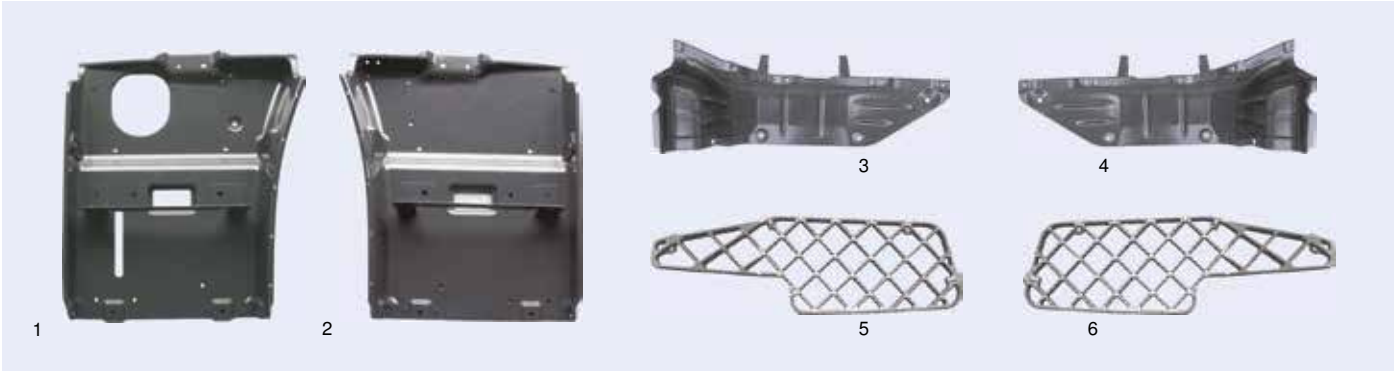

Seitenverkleidung
passend für Scania R (2004-)

Beschreibung	Einbauseite	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Einstieg	links	1	**1325 123 233**	Scania 1854227
Einstieg	rechts	2	**8001 498 180**	Scania 1854228
Halter	links	3	**8000 426 109**	Scania 1426109
Halter	rechts	4	**5831 426 110**	Scania 1426110
Trittstufe	links	5	**8001 535 040**	Scania 1535040
Trittstufe	rechts	6	**8001 535 039**	Scania 1535039

Scheinwerferbügel

mit 4 Laschen zum Anschrauben von 4 rechteckigen Scheinwerfern, Lampenbügel zur Frontmontage, Frontbügel mit TÜV-Gutachten, von Hand auf Hochglanz poliert

∅ 60 mm
Material V2A Edelstahl

Lieferumfang
ohne Scheinwerfer

passend für	Bestell-Nr.
R 2009-/2014-	**1002 004 023**

Scheinwerferbügel

mit 4 Schellen zum Anschrauben von 4 Scheinwerfern, Dachbügel durch Klemmen an Origialpunkten zu befestigen, von Hand auf Hochglanz poliert

∅ 60 mm
Material V2A Edelstahl

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit Flachdach

Lieferumfang
ohne Scheinwerfer

passend für	Bestell-Nr.
R Highline 2009-/2014-	**1002 003 043**

Scheinwerferbügel
Hydra

mit 6 Anschraublaschen zum Anschrauben von 6 Scheinwerfern, Lampenbügel inkl. 15 LED-Leuchten zur Montage an Originalpunkten, Dachbügel wird ohne Demontage des Dachhimmel montiert, von Hand auf Hochglanz poliert

∅ 60 mm
Material V2A Edelstahl

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit seitlichem Rohr über die gesamte Dachlänge

Lieferumfang
ohne Scheinwerfer

passend für	Bestell-Nr.
R Topline 2009-/2014-	**1002 013 013**

Scheinwerferbügel

mit 6 losen Haltern zum Anschrauben von Scheinwerfern, vorverkabelt zur Montage an Originalpunkten, von Hand auf Hochglanz poliert

∅ 60 mm
Material V2A Edelstahl

passend für	Bestell-Nr.
R Topline 2009-	**8520 864 168**

HS Schoch

Scheinwerferbügel
zum Klemmen

mit 4 verschweißten Haltern zum Anschrauben von Scheinwerfern, vorverkabelt zur Montage an Originalpunkten, von Hand auf Hochglanz poliert

Einbauort oben
∅ 60 mm
Material V2A Edelstahl

passend für	Bestell-Nr.
R Topline 2009-	**9150 503 013**

HS Schoch

Scheinwerferbügel
zum Klemmen

mit 4 losen Haltern zum Anschrauben von Scheinwerfern, bis zu 6 Scheinwerfer anschließbar, vorverkabelt zur Montage an Originalpunkten, von Hand auf Hochglanz poliert

Einbauort oben
∅ 60 mm
Material V2A Edelstahl

passend für	Bestell-Nr.
R Topline 2009-	**9190 503 022**

HS Schoch

Scheinwerferbügel
zum Klemmen

mit 4 verschweißten Haltern zum Anschrauben von Scheinwerfern, vorverkabelt zur Montage an Originalpunkten, von Hand auf Hochglanz poliert

Einbauort oben
∅ 60 mm
Material V2A Edelstahl

passend für	Bestell-Nr.
R Topline 2009-	**1002 064 161**

HS Schoch

Scheinwerferbügel

mit 6 losen Haltern zum Anschrauben von Scheinwerfern, vorverkabelt zur Montage an Originalpunkten, von Hand auf Hochglanz poliert

Einbauort vorne
∅ 60 mm
Material V2A Edelstahl

passend für	Bestell-Nr.
R Highline 2009-	**8520 864 158**

Scheinwerferbügel
zum Klemmen

mit 4 verschweißten Haltern zum Anschrauben von Scheinwerfern, vorverkabelt zur Montage an Originalpunkten, von Hand auf Hochglanz poliert

Einbauort oben
Material V2A Edelstahl

passend für	Bestell-Nr.
R Highline 2009-	**9156 503 038**

Scheinwerferbügel
zum Klemmen

mit 4 losen Haltern zum Anschrauben von Scheinwerfern, bis zu 6 Scheinwerfer anschließbar, vorverkabelt zur Montage an Originalpunkten, von Hand auf Hochglanz poliert

∅ 60 mm
Material V2A Edelstahl

passend für	Bestell-Nr.
R Highline 2009-	**9080 008 668**

Scheinwerferbügel
zum Klemmen

mit 4 verschweißten Haltern zum Anschrauben von Scheinwerfern, vorverkabelt zur Montage an Originalpunkten, von Hand auf Hochglanz poliert

Einbauort oben
∅ 60 mm
Material V2A Edelstahl

passend für	Bestell-Nr.
R Highline 2009-	**1002 064 151**

Scheinwerferbügel

mit 4 Laschen zum Anschrauben von 4 Scheinwerfern, Dachbügel wird ohne Demontage des Dachhimmel montiert, von Hand auf Hochglanz poliert

Einbauort oben
∅ 60 mm
Material V2A Edelstahl

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit Flachdach

passend für	Bestell-Nr.
R 2009-/2014-	**9156 503 039**

Scheinwerferbügel

mit 4 Laschen zum Anschrauben von 4 Scheinwerfern, Dachbügel wird ohne Demontage des Dachhimmel montiert, von Hand auf Hochglanz poliert

Einbauort oben
∅ 60 mm
Material V2A Edelstahl

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit Flachdach

passend für	Bestell-Nr.
R 2009-/2014-	**1002 064 141**

Scheinwerferbügel

mit 4 verschweißten Haltern zum Anschrauben von Scheinwerfern, vorverkabelt zur Montage an Originalpunkten, von Hand auf Hochglanz poliert

Einbauort unten
∅ 60 mm
Material V2A Edelstahl

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit Flachdach

passend für	Bestell-Nr.
R, G, P 2009-	**1002 004 020**

Rammschutzbügel

Mega

kurze Montagedauer, Montage an Originalpunkten, von Hand auf Hochglanz poliert

∅ 76 mm

mit TÜV-Gutachten

passend für	Bestell-Nr.
R 2009-/2014-	**1002 023 238**

Rammschutzbügel

Mini

kurze Montagedauer, Montage an Originalpunkten, von Hand auf Hochglanz poliert

∅ 76 mm

mit TÜV-Gutachten

passend für	Bestell-Nr.
R 2009-/2014-	**1002 023 239**

Frontschutzbügel

schützt die Stoßstange bei leichten Unfällen, von Hand auf Hochglanz poliert

∅ 60 mm
Material V2A Edelstahl

Lieferumfang
mit Befestigungsmaterial

passend für	Bestell-Nr.
R 2009-/2014-	**1002 001 000**

Frontschutzbügel

Ausführung kurz

passend für	Bestell-Nr.
R	**1002 001 005**

Auftritt-Satz

Ausführung 3-teilig
Material Edelstahl

passend für	Einbauort	Bestell-Nr.
R 2009-	links	**1002 030 050**
R 2009-	rechts	**1002 030 055**

EUROPART PREMIUM PARTS
TRUCK RACE
Approved
EUROPART PREMIUM PARTS
Truckport
DINKEL
44
TEAM REINERT-ADVENTURE.COM
REINERT
MAN
ALCOA
19

GRAMMER

LKW-Fahrersitz

Kingman Comfort

Längseinstellung 150 mm

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit bereits integriertem 3-Punkt-Gurt, ohne Gurtstraffer bzw. hierfür spezialisierte Fahrzeuge

passend für	Bestell-Nr.
R	**9361 503 150**

Zubehör Abbildung entspricht 9361 029 136

Beschreibung	Bestell-Nr.
Armlehne, links	**9361 029 136**
Armlehne, rechts	**9361 029 137**
Nachrüst-Satz Federungsverstärkung XXL bis 160 kg	**9360 072 266**

BRINGHAUSEN ISRI

LKW-Fahrersitz

6860/875 NTS

automatische Gewichtseinstellung mit Anschluss an die Fahrzeug-Druckluftanlage mit permanent mind. 7,5 bar, integriertes 3-Punkt-Sicherheitsgurt-System, einstellbarer oberer Gurtumlenker, Höheneinstellung mit Memoryfunktion, Rückenlehneneinstellung, Schulteranpassung, Neigungs- und Horizontaleinstellung, einstellbarer Vertikalschwingungsdämpfer, ein-/ausschaltbare Horizontalfederung, Sitzkissentiefeneinstellung, integriertes Pneumatik-System (IPS) zur individuellen Anpassung der Rückenlehne an die Körperkontur (Lendenwirbelstütze und einstellbare Seitenabstützung), Schnellabsenkung, Sitzbezug anthrazit/grau mit feinen silberfarbigen Streifen

Ausführung Komfort, links bedienbar, mit Sitzklimatisierung
Federung pneumatisch
Spurbreite 216 mm

Die Verwendung in Fahrzeugen mit Airbagsystemen, Gurtstraffern und Gurtschloss-Sensoren ist nicht zulässig.
Armlehnen müssen separat bestellt werden! Nicht für Fahrer < 175 cm geeignet!

(Abbildung ähnlich)

passend für	Bestell-Nr.
R, P (08/2003-)	**9368 972 401**

Zubehör

Beschreibung	Ausführung	Bestell-Nr.
Armlehne, links	Komfort mit Stoffbezug	**9360 707 413**
Armlehne, rechts	Komfort mit Stoffbezug	**9360 707 313**
Armlehne, links	Standard	**9369 296 511**
Armlehne, rechts	Standard	**9369 296 52 1**

Stoßdämpfer
für Sitzverstellung

Ausführung Öldruck, Zweirohr-System
Befestigung Auge/Auge

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**6421 034 108**	Scania 1498862

HS Schoch

Ablagetisch

Einbauseite rechts
Farbe schwarz

passend für	Bestell-Nr.
R	**1002 010 726**

HS Schoch

Ablagetisch
mit Anti-Rutsch-Matte

Einbauseite rechts
Farbe Wurzelholzdekor

passend für	Bestell-Nr.
R	**1002 010 728**

HS Schoch

Ablagetisch

Einbauseite Mitte
Farbe Wurzelholzdekor

passend für	Bestell-Nr.
R	**1002 010 727**

HS Schoch

Ablagetisch

Einbauort Beifahrerseite
Einbauseite rechts
Farbe Wurzelholzdekor
Material Pappelsperrholz

passend für	Bestell-Nr.
R	**1002 010 210**

HS Schoch

Ablagetisch
mit Anti-Rutsch-Matte

Einbauort unten
Einbauseite rechts
Farbe schwarz
Material Pappelsperrholz

passend für	Bestell-Nr.
R	**1002 010 723**

HS Schoch

Ablagetisch
mit Anti-Rutsch-Matte

Einbauort unten
Einbauseite rechts
Farbe Wurzelholzdekor
Material Pappelsperrholz

passend für	Bestell-Nr.
R	**1002 010 724**

Wischergestänge

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	links	**8000 002 019**	Scania 1525888
R, G, P, T	rechts	**8000 002 017**	Scania 1525890

Wischergestänge

Länge 766 mm

Anwendungsbereich
für Rechtslenker

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, P, T	**3600 134 500**	Scania 1525889

Wischerarm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**8000 011 950**	Scania 1380034

Wischerlager

Einbauort vorne
Gewinde M10

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	links	**8000 002 016**	Scania 1525891
R, G, P, T	rechts	**8000 002 015**	Scania 1525892

Wischermotor

Spannung 24 V

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**8000 012 017**	Scania 1392755

EURO PART®

Wischblatt

Länge 700 mm

Lieferumfang
mit 4 Adaptern

(Abbildung ähnlich)

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, P, T (2004-)	**7257 002 110**	SWF 132.704

Wischblatt
mit Steckanschluss

Ausführung mit integrierter Waschwasserdüse
Länge 700 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**7920 132 705**	SWF 132.705

Wischblatt
mit Steck- und Schraubanschluss

Länge 700 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, P, T (2004-)	**9790 000 017**	SWF 132.704

Waschwasserpumpe

Ausführung Dualpumpe, elektrisch
Spannung 24 V

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**5234 856 032**	Scania 1722690

Waschwasserpumpe

Ausführung elektrisch
Spannung 24 V

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9800 122 086**	Scania 1548504

Frontspiegel

Breite 440 mm
Tiefe 375 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**6031 484 076**	Scania 1484076

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Halter	**1325 084 079**	Scania 1484 079

Glaseinheit
für Hauptspiegel

Ausführung beheizt
Einbauseite links/rechts
Spannung 24 V
Breite 200 mm
Höhe 432 mm
Tiefe 20 mm

Anwendungsbereich
Links-/Rechtslenker

passend für	Wölbungsradius	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	1200 mm	**9111 036 857**	Mekra 15.4001.840H
R, G, P, T	1800 mm	**9111 540 022**	Mekra 15.4002.110H

Glaseinheit
für Weitwinkelspiegel

Ausführung beheizt
Einbauseite links/rechts
Spannung 24 V
Breite 160 mm
Höhe 184 mm
Tiefe 20 mm
Wölbungsradius 300 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9114 001 740**	Mekra 15.4001.740H

MEKRA

Rampenspiegel

Breite 214 mm
Höhe 326 mm
Tiefe 202 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**9342 382 791**	Mekra 59.1005.003.099

Rampenspiegel

Ausführung	manuell verstellbar, unbeheizt
Einbauseite	rechts
Breite	187 mm
Höhe	319 mm
Tiefe	75 mm
Wölbungsradius	300 mm
Prüfzeichen	V / VI e1 03*0033

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9115 520 030**	Mekra 59.5520.030H

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Spiegelglas	**9110 000 028**	Mekra 40.1561.105H

Fensterheber

Abbildung entspricht 3870 851 086

passend für	Ausführung	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	ohne Motor	links	**3870 851 088**	Valeo 851088
R, G, P, T	ohne Motor	rechts	**3870 851 089**	Valeo 851089
R, G, P, T	mit Motor	links	**3870 851 086**	Valeo 851086
R, G, P, T	mit Motor	rechts	**3870 851 087**	Valeo 851087

Fensterheber

Ausführung	ohne Motor
Breite	52 cm
Höhe	26,5 cm
Tiefe	6 cm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**8000 012 729**	Scania 2303349

Elektromotor
für Fensterheber

Einbauseite links

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**6170 003 499**	Scania 2303350

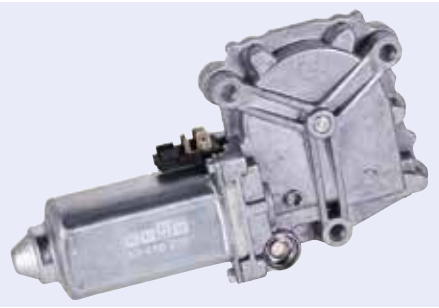

Radialgebläse
für Innenraum

Spannung 24 V

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T (03/2008-)	**8001 854 876**	Scania 2195206

Verdampfer
für Klimaanlage

Kältemittel R 134a

Material Aluminium

Lieferumfang
ohne Rohrverbinder

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**9102 720 050**	Dasis 272005N

Verdampfer
für Klimaanlage

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9108 202 670**	Dasis 820267N

Wärmetauscher
für Innenraumheizung

Länge 453 mm
Breite 157 mm
Tiefe 32 mm

Netzmaße 453 x 157 x 32 mm

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**8000 012 853**	Dasis 279001N

Wärmetauscher
HVAC-edition2, für Innenraumheizung

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**5831 772 717**	Scania 1772717

Klimakompressor

Herstellereinschränkung	Sanden
Spannung	24 V
Anschluss	Ohrbefestigung
Riemenscheiben-∅	120 mm
Rippenzahl	10

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**0351 119 381**	Dasis 850626N

Klimakompressor

Herstellereinschränkung	Sanden
Spannung	24 V
Riemenscheiben-∅	119 mm
Rippenzahl	8

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**9100 850 749**	HELLA 8FK 351 134-821

Klimakompressor

Herstellereinschränkung	Sanden
Spannung	24 V
Anschluss	PAD
Riemenscheiben-∅	119 mm
Rippenzahl	8

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**0351 135 481**	HELLA 8FK 351 135-481

Kondensator
für Klimaanlage

Ausführung	ohne Trockner
Länge	706 mm
Breite	373 mm
Tiefe	17 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
P, T	**0351 307 361**	HELLA 8FC 351 307-361

Kondensator
für Klimaanlage

Ausführung ohne Trockner
Länge 842 mm
Breite 271 mm
Tiefe 16 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**0351 344 301**	HELLA 8FC 351 344-301

Kondensator
für Klimaanlage

Ausführung mit Trockner

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
P	**2860 940 486**	Scania 2014389

Innenraumfilter

Filterausführung Pollenfilter

Abbildung entspricht 9750 103 424

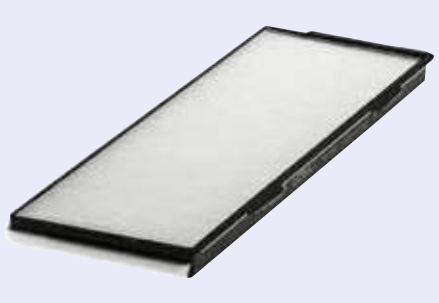

passend für	Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	223 mm	165 mm	69 mm	**9750 104 067**	Hengst E956LI01
R, G, P, T	366,5 mm	128 mm	20 mm	**9750 103 424**	Hengst E2960LI

Drehgelenk

Einbauseite links/rechts
Innen-∅ 23,5 mm
Länge 61,5/80 mm

Anwendungsbereich
2-Punkt Fahrerhausfederung

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
P	**2127 008 581**	Scania 1372432

Buchse
für Fahrerhauslagerung

passend für	Außen-∅	Innen-∅	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	42,5 mm	14 mm	**5831 870 611**	Scania 1870611
R, G	60 mm	16,6 mm	**8001 788 239**	Scania 1788239
R, G	59 mm	16,5 mm	**8001 892 896**	Scania 1892896

Lagerbuchse
für Stabilisator

Außen-∅ 60 mm
Innen-∅ 16,5 mm
Länge 63,5/80 mm

Anwendungsbereich
Fahrerhaus

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**9990 007 562**	Scania 1377562

TRW

Luftfeder
für Fahrerhauslagerung

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**1903 005 015**	TRW JHP5015AB

Luftfederbalg
für Fahrerhauslagerung

Ausführung ohne Befestigungselement

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**6170 122 722**	**Scania 1444016**

Fahrerhausdämpfer

Abbildung entspricht 9800 125 698

passend für	Einbauort	Befestigung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, P	Fahrerhaus, vorne	Stift/Stift	**9800 125 698**	Scania 1381904
R, G, P	Fahrerhaus, vorne	Stift/Auge	**3510 043 113**	Scania 1870615
R, G, P	Fahrerhaus, hinten	Stift/Auge	**3510 043 110**	Scania 1873668

Fahrerhausdämpfer

Anwendungsbereich
4-Punkt Fahrerhausfederung

Abbildung entspricht 6170 125 691

passend für	Einbauort	Befestigung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	Fahrerhaus, vorne	Stift/Stift	**6170 125 691**	Scania 1466185
R, G, P	Fahrerhaus	Stift/Auge	**9200 043 112**	Scania 1910106
R, G, P	Fahrerhaus, hinten	Stift/Auge	**1325 125 953**	Scania 1761376
R, G, P	Fahrerhaus, hinten	Stift/Auge	**9200 035 033**	Scania 1502473

SACHS

Fahrerhausdämpfer

Abbildung entspricht 8000 012 243

passend für	Befestigung	Ausführung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	Stift/Stift	Gasdruck, Zweirohr-System	**8000 012 243**	Scania 1424229
R, G, P	Stift/Auge	Gasdruck, Zweirohr-System	**9200 315 349**	Scania 1761373
R, G, P	Stift/Stift	Öldruck, Zweirohr-System	**9203 138 040**	Scania 1943267
P	Platte/Stift	Gasdruck, Zweirohr-System	**9270 314 348**	Scania 2023667

EURO PART®

Fahrerhausdämpfer

Ausführung Gasdruck, Zweirohr-System
Befestigung Stift/Stift
Länge 208-300 mm

(Abbildung ähnlich)

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**9200 290 203**	Sachs 290 203
R, G, P	**9200 290 988**	Sachs 290 988
R, G, P, T	**9200 290 987**	Sachs 290 987

EURO PART®

Fahrerhauskipppumpe

Ausführung hydraulisch

Abbildung entspricht 8001 549 740

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**8001 549 740**	Scania 1549740
R, G, P	**1325 123 017**	Scania 1794907
R, P	**6170 123 011**	Scania 1549741
R	**1325 094 906**	Scania 1794906

Fahrerhauskipppumpe

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	**9200 100 424**	Scania 2204436
P	**1325 123 013**	Scania 1534977

Fahrerhauskippzylinder

Abbildung entspricht 8000 012 046

passend für	Hub	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
P	318 mm	502/820 mm	**8001 549 739**	Scania 1549739
R, P	330 mm	701 mm	**6170 123 001**	Scania 1720925
G	330 mm	648-960 mm	**8000 012 046**	Scania 1549738
R, P	332 mm	496 mm	**6170 123 003**	Scania 1720927
R, P	345 mm	696/1041 mm	**6031 720 924**	Scania 1720924
G	404 mm	582 mm	**1325 048 921**	Scania 1848921

Fahrerhauskippzylinder

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R	**8000 938 630**	Scania 1938630

Fahrerhauskippzylinder

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**3510 041 064**	Scania 1790112

Gasfeder

Federkraft 400 N
Hub 40 mm
Länge 145,5 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	**4440 512 020**	Stabilus 094307

Gasfeder

passend für	Beschreibung	Federkraft	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P	für Frontklappe	250 N	785 mm	**2880 031 866**	Scania 2031866
R, G, P, T	für Kühlergrill	250 N	155 mm	**1325 002 325**	Scania 1727269
R, P	für Kühlergrill	250 N	685 mm	**1325 123 256**	Scania 2031868
R, G, P	für Kühlergrill	400 N	700 mm	**1325 123 259**	Scania 2031872
R, G, P	für Seitenklappe	85 N	235,5 mm	**9200 049 807**	Scania 1866714
R, G, P, T	für Staukasten	65 N	445/240 mm	**1325 023 270**	Scania 1761668

Gasfeder
LIFT-O-MAT®

passend für	Federkraft	Hub	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
R, G, P, T	250 N	40 mm	**2881 002 611**	Stabilus 2611NO
R, G, P	400 N	120 mm	**9270 008 674**	Stabilus 8674DJ

www.europart.net

Standzeiten verringern. Pünktlicher Lieferung vertrauen.

Der EUROPART Lieferservice: schneller unterwegs dank zuverlässiger Logistik

Geschwindigkeit ist Trumpf! Daher überlassen wir in puncto Logistik nichts dem Zufall! In unserem **Zentrallager in Werl** sind auf rund 98.000 qm permanent **ca. 60.000 Artikel vorrätig** und mehr als 2.000 Bestellungen werden pro Tag verarbeitet. So werden unsere Niederlassungen in **kurzen Zeitintervallen** mit Ersatzteilen und Werkstattbedarf beliefert, was diesen eine schnelle und kundenorientierte Lösung ermöglicht.

Dabei stehen unterschiedliche Liefermöglichkeiten zur Auswahl:

- **Nachtexpress-Service**: liefert bestellte Teile garantiert am nächsten Morgen.
- **Expresskurier-Lieferung**: eilige Aufträge werden umgehend per Eilversand verschickt.
- **EWOS Bestellung**: Aufträge, die bis 17:30 Uhr über das EUROPART Werkstatt-Online-System eingehen, werden für die Auslieferung am Folgetag zusammengestellt.
- **Selbstabholer-Service**: Selbstverständlich können die Artikel auch in der Niederlassung abgeholt werden.

Serie 4

Motoranbau 114–121

Antrieb 124–129

Federung und Dämpfung 130–132

Achse und Lenkung 133–143

Bremsanlage 144–147

Druckluft 148–169

Beleuchtung und Elektrik 170–183

Karosserie 184–187

Fahrerhaus 188–199

BEHR HELLA SERVICE

Motorkühler

Länge 860 mm
Breite 686 mm
Tiefe 42 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**8000 010 751**	Hella 8MK 376 724-611

BEHR HELLA SERVICE

Motorkühler

Länge 938 mm
Breite 860 mm
Tiefe 42 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9100 270 070**	HELLA 8MK 376 721-621

HELLA

Kühlerlüfter

Außen-∅ 750 mm

Lieferumfang
mit Lüfterkupplung

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124	**9100 278 090**	HELLA 8MV 376 728-371

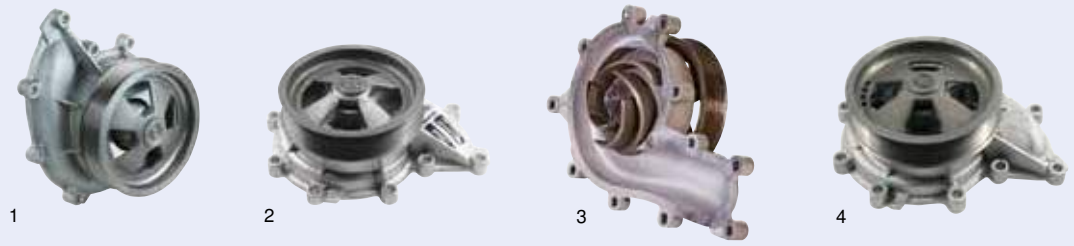

Wasserpumpe

Ausführung mit Riemenscheibe

Lieferumfang
mit Dichtungen

passend für	Flügelrad-∅	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
94	88 mm		**9150 000 977**	Scania 1510490
124, 114	105 mm	1	**9150 000 927**	Scania 1896752
144	105 mm	2	**9150 000 946**	Scania 1508532
164	112 mm	3	**9150 000 928**	Scania 1549482
164, 144, 124, 114, 94	112 mm	4	**9150 000 929**	Scania 1787120

Wasserpumpendichtung

Abbildung entspricht 8000 002 013

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
94	**9800 111 221**	Scania 1384468
124, 114, 94	**8000 002 013**	Scania 1403883
124, 114, 94	**8000 002 014**	Scania 1541633
164, 144, 124, 114, 94	**1325 024 157**	Scania 1879484
164, 144, 124, 114, 94	**8000 012 635**	Scania 1357243
164	**1325 024 220**	Scania 1498657

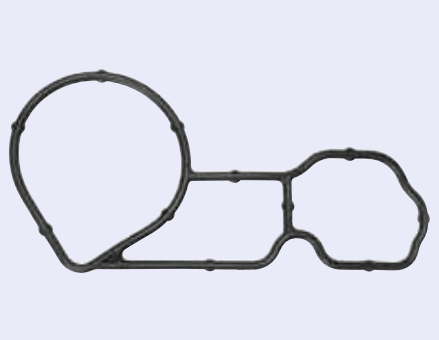

Kühlmitteldoppelthermostat

Lieferumfang
mit Dichtung

Abbildung entspricht 1602 900 001

passend für	Öffnungstemperatur	Höhe	Bestell-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	80 °C	42,3 mm	**1602 900 001**
164, 144, 124, 114, 94	83 °C	25 mm	**1602 900 007**

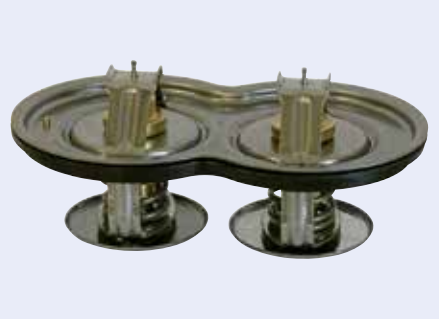

BEHR HELLA SERVICE

Kühlmittelausgleichsbehälter

Länge 444 mm
Breite 233 mm
Tiefe 279 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
114	**1100 129 455**	HELLA 8MA 376 705-461

Hengst FILTER

Wasserfilter

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
144	**9750 104 467**	Hengst H34WF

Hengst FILTER

Ölfilter

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164	**9750 103 311**	Hengst E21H D74

Kraftstofffilter

Abbildung entspricht 9750 104 280

passend für	Filterausführung	Außen-∅	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
144, 124, 114, 94	Anschraubfilter	93 mm	141 mm	**9750 104 272**	Hengst H17WK04
124, 114, 94	Anschraubfilter	93,5 mm	142 mm	**9750 104 280**	Hengst H17WK11
164, 144, 124, 114, 94	Anschraubfilter	108 mm	157 mm	**9750 104 485**	Hengst H7090WK30
124	Filtereinsatz	83 mm	185 mm	**9750 103 818**	Hengst E68KP01D73
164	Filtereinsatz	85 mm	180,5 mm	**9750 103 707**	Hengst E57KP D73

Luftfilter

Filterausführung Filtereinsatz

Abbildung entspricht 1392 001 033

passend für	Außen-∅	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	303 mm	446 mm	**3565 420 121**	Hengst E1013L
164, 144, 124	303 mm	526 mm	**1392 001 033**	Hengst E1033L
164, 144	304 mm	543 mm	**9750 103 663**	Hengst E540L
124, 114, 94	309,5 mm	464 mm	**3359 004 240**	Hengst E424L

Sekundärluftfilter

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
144, 124, 114, 94	**9740 001 720**	Scania 1335680

Innenraumfilter

Filterausführung	Pollenfilter
Länge	223 mm
Breite	165 mm
Höhe	69 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9750 104 067**	Hengst E956LI01

Hydraulikfilter

Filterausführung	Filtereinsatz
Außen-∅	58 mm
Höhe	100 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9750 103 076**	Hengst E10H02

Schwungscheibe

Lieferumfang
mit Zahnkranz, ohne Anlaufring

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114, 94	**9750 001 018**	Sachs 3421 601 042

Befestigungsschraube
für Schwungscheibe

Gewinde	M14
Länge	35 mm
Festigkeitsklasse	10.9

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3032 012 631**	Scania 394591

Schalldämpfer

Abgasnorm Euro 2/3

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164	**8000 012 765**	Dinex 68336

Zubehör

passend für Scania 164, Euro 2/3

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Flexrohr, Länge 220 mm	**8000 012 763**	Dinex 68270
Vorderrohr, Länge 360 mm	**8700 682 720**	Dinex 68272
Endschalldämpfer, ∅ 114,3 mm	**8700 687 170**	Dinex 68717
Klemmstück, ∅ 146 mm	**8790 068 858**	Dinex 68858
Abgasrohrschelle, ∅ 114,3 mm	**8790 000 208**	Dinex 68835

Zubehör

passend für Scania 164 C/G/L, Euro 3, 05/2000-2004

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Flexrohr, Länge 220 mm	**8000 012 763**	Dinex 68270
Vorderrohr, Länge 360 mm	**8700 682 720**	Dinex 68272
Zwischenrohr, Länge 385 mm	**8700 687 080**	Dinex 68708
Endrohr, Länge 210 mm	**4260 068 508**	Dinex 68508
Endrohr, Länge 900 mm	**4260 068 767**	Dinex 68767
Endrohr, Länge 1025 mm	**4260 068 768**	Dinex 68768
Endrohr, Länge 1275 mm	**4260 068 701**	Dinex 68701
Endrohr, Länge 521 mm	**4260 068 506**	Dinex 68506
Klemmstück, ∅ 146 mm	**8790 068 858**	Dinex 68858
Abgasrohrschelle, ∅ 114,3 mm	**8790 000 208**	Dinex 68835
Klemmstück	**8700 688 500**	Dinex 68850
Abgasrohrschelle, ∅ 122-127 mm	**8709 992 100**	Dinex 99921
Flexrohr, Länge 187 mm	**8703 068 507**	Dinex 68507

Mittelschalldämpfer

Abgasnorm Euro 2/3

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**8790 000 095**	Dinex 68327

Zubehör

passend für Scania 144 C/G/L, 124 C/G/L, 114 C/G/L, 94 C/D/G/L, Euro 2/3, 1996-2004

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Vorderrohr, Innen-∅ 114,3 mm, Länge 190 mm	**8790 000 212**	Dinex 68239
Vorderrohr, Länge 680 mm	**8790 000 202**	Dinex 68238
Vorderrohr, Länge 650 mm	**8790 682 560**	Dinex 68256
Vorderrohr, ∅ 114,3 mm	**8790 000 204**	Dinex 68241
Zwischenrohr, Länge 385 mm	**8700 687 080**	Dinex 68708
Flexrohr, Länge 187 mm	**8703 068 507**	Dinex 68507
Endrohr, Länge 675 mm	**4260 686 080**	Dinex 68608
Endrohr, Länge 1025 mm	**4260 068 608**	Dinex 68607
Endrohr, Länge 900 mm	**4260 068 767**	Dinex 68767
Endrohr, Länge 1025 mm	**4260 068 768**	Dinex 68768
Endrohr, Länge 425 mm	**4260 068 773**	Dinex 68773
Endrohr, Länge 1275 mm	**4260 068 701**	Dinex 68701
Abgasrohrschelle, ∅ 114,3 mm	**8790 000 208**	Dinex 68835
Klemmstück	**8700 688 500**	Dinex 68850

Flexrohr

Länge 945 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114	**4260 068 082**	Dinex 68082

Rohrschelle

∅ 102 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**4260 068 899**	Dinex 68899

Klemmstück

∅ 120 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114, 94	**4260 068 898**	Dinex 68898

Kraftstoffbehälter

Volumen	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
200 l	505 x 700 x 670 mm	**1325 112 561**	Scania 1871187
300 l	735 x 700 x 670 mm	**8000 871 188**	Scania 1871188
350 l	865 x 700 x 670 mm	**1325 112 563**	Scania 1871189
400 l	1014 x 700 x 670 mm	**1325 112 775**	Scania 1878319
500 l	1265 x 700 x 670 mm	**1325 112 564**	Scania 1871190
600 l	1515 x 700 x 670 mm	**1325 112 565**	Scania 1871191
700 l	1655 x 700 x 670 mm	**1325 112 567**	Scania 1871192

Spannband
für Kraftstoffbehälter

Abbildung entspricht 6170 127 076

passend für	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	500 mm	**6170 127 078**	Scania 1747506
164, 144, 124, 114, 94	554 mm	**8001 745 881**	Scania 1745881
164, 144, 124, 114, 94	660 mm	**6170 127 076**	Scania 1747507
164, 144, 124, 114, 94	685 mm	**8000 012 299**	Scania 1401839
164, 144, 124, 114, 94	710 mm	**8000 012 300**	Scania 1401840
164, 144, 124, 114, 94	710 mm	**6170 127 075**	Scania 1745886

SCANIA P G R SERIEN
EURO IV / V Schalldämpfer &
austauschbare Filtereinheiten

EURO 4/5

EURO IV
Dinex no. 68339
OE no. 1538681
1865785

EURO IV / V
Dinex no. 68343
OE no. 1548344
1914724
1944683

EURO V
Dinex no. 68350
OE no. 1548340

DOC

Dinex no. 68000
OE no. 1881662

SCR

Dinex no. 68040
OE no. 1928891
1548342

SCR

Dinex no. 68020
OE no. 1928893,
1541622

EURO IV / V ERSATZSCHALLDÄMPFER

- Direkter Ersatz des original EURO IV / V Schalldämpfers
- Rostfreier Edelstahl
- Ersatzschalldämpfer sind getestet im Dinex-Technologie-Zentrum, zur Sicherstellung der Produktfunktionalität im Hinblick auf Emissionsminderung, Gegendruckverhalten und Geräusche Reduzierung
- Dinex ist ein Komplettsystemhersteller – ab Turbolader bis zum Endrohr, incl. aller Emissionskomponenten.

INFO-HOTLINE:
Tel 0 180 225 1125

Dinex GmbH
Gewerbestraße 3-5
36148 Kalbach
Fax 0 6655 918 601
info@dinex.de
www.dinex.de

TecDoc CERTIFIED DATA SUPPLIER

dinex going the extra mile

Manufacturers part numbers are quoted for reference only (1 Truck / Product news / 22.03.11 / Product information is subject to change without prior notice. Please refer to www.dinex.dk for most recent data, or contact your local Dinex sales office.

Tankgeber
für Kraftstoffvorrat

Abbildung entspricht 8000 012 880

passend für	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124	479 mm	**6170 121 275**	Scania 1846137
164, 144, 124, 114, 94	485 mm	**8000 012 700**	Scania 1541083
164, 144, 124, 114, 94	495 mm	**1325 121 278**	Scania 2304440
164, 144, 124, 114, 94	643 mm	**8000 012 880**	Scania 1541082
124	643 mm	**6170 121 277**	Scania 1846136

1

2

Tankdeckel

∅ 60 mm
Ausführung abschließbar, mit Entlüftung

passend für	Material	Abb.	Bestell-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	Kunststoff	1	**1129 281 301**
164, 144, 124, 114, 94	Edelstahl	2	**1129 208 710**

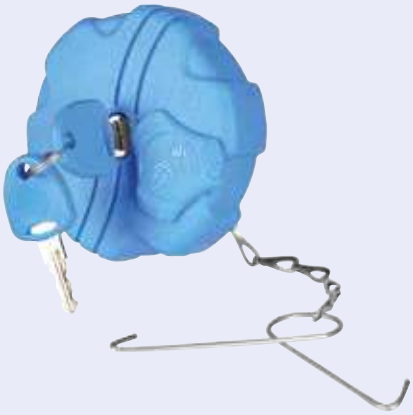

Tankdeckel
für AdBlue®

Ausführung mit Schloss
Material Kunststoff

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Serie 4	**1129 235 593**	Scania 1759435

EUROPART PREMIUM PARTS
TRUCK RACE
Approved
EUROPART PREMIUM PARTS
Truckport
DINKEL
44
TEAM REINERT-ADVENTURE.COM
REINERT
MAN
BOSCH
www.lutz-bereau.de

Kupplungssatz

∅ 430 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**6953 328 800**	LuK 643 3288 00 Scania 572953

Kupplungssatz

∅ 430 mm
Zähnezahl 24

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	**9750 000 356**	Sachs 3400 700 356 Scania 574984

Kupplungssatz
im Austausch

∅ 430 mm

Lieferumfang
Zentralausrücker

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9735 003 084**	LuK 643 3087 33 Scania 572955

Kupplungssatz
im Austausch

∅ 430 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164	**9735 003 294**	LuK 643 3294 00 Scania 572943

Kupplungsscheibe

Kenngröße 430TZFV
Zähnezahl 24
Zahnnabenprofil 46x50-24N

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9736 006 893**	LuK 343 0203 10 Scania 1111148

Kupplungsscheibe

Kenngröße 430WGTZ
∅ 430 mm
Zähnezahl 24

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164	**9270 056 732**	Sachs 1878 003 065 Scania 574908

Kupplungsscheibe

Kenngröße 430WGTZ
∅ 430 mm
Zähnezahl 24
Zahnnabenprofil 46 x 50-24N

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
144, 124, 114, 94	**9270 003 839**	Sachs 1878 003 839 Scania 1479575

Kupplungsdruckplatte

Kenngröße ZBFO430
∅ 430 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**8000 025 320**	LuK 143 0253 20 Scania 571289

Kupplungsdruckplatte
im Austausch

Kenngröße MFZ430
∅ 430 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9270 083 039**	Sachs 3482 083 039 Scania 1321259

Kupplungsdruckplatte
im Austausch

Kenngröße MFZ430
∅ 430 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	**9750 002 364**	Sachs 3482 000 999 Scania 1479574

Kupplungsdruckplatte
im Austausch

Kenngröße MFZ430
∅ 430 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164	**9270 000 257**	Sachs 3482 000 257 Scania 571324

Ausrücklager

Kenngröße KZISZ-5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114, 94	**9305 171 255**	LuK 500 1158 10 Scania 1851631

SACHS

Ausrücklager

Kenngröße KZIZ-5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9270 005 202**	Sachs 3100 005 202 Scania 1393162

Ausrückgabel
für Ausrückhebel

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114, 94	**6031 737 306**	Scania 1737306

WABCO

Kupplungskraftverstärker

Betriebsdruck max. 10 bar
Hub 30 mm
∅ 117 mm

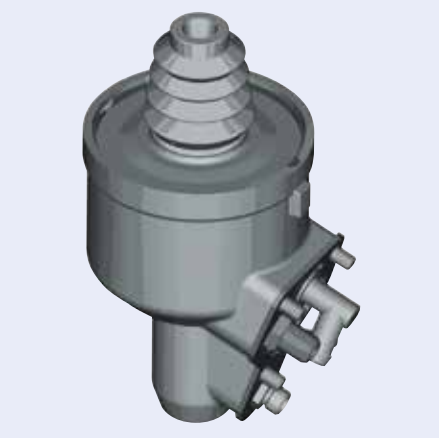

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	**0640 100 010**	WABCO 974 010 001 0 Scania 1469161

KNORR-BREMSE

Kupplungsgeberzylinder

Ausführung Servo

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3400 629 683**	Knorr 629683AM Scania 1513717

Kupplungsnehmerzylinder

Kolbenstangenlänge	129,5 mm
Bohrungs-∅	38,1 mm
Material	Aluminium

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114, 94	**6031 754 943**	FTE KN38017.3.5 Scania 1754943

Kupplungsnehmerzylinder

Kolbenstangenlänge	273,5 mm
Bohrungs-∅	38,1 mm
Material	Aluminium

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3500 020 824**	Scania 1756460

Kugelkopf
für Schaltgestänge

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**6035 502 680**	Scania 1384624

Kugelgelenk

Einbauort	Schaltgestänge, unten
Länge	55 mm
Außengewinde	M12 x 1
Gewindeart	Rechtsgewinde
Material	Stahlguss

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9073 304 100**	Scania 371452

Kugelgelenk

Einbauort	Schaltgestänge, oben
Länge	55 mm
Außengewinde	M12 x 1
Gewindeart	Linksgewinde
Material	Stahlguss

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9073 304 200**	Scania 371451

WiCHMANN

Gelenkwelle

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Serie 4	**9895 200 000**	Wichmann 12-0030208 Scania 1759124

WiCHMANN

Gelenkwelle

Anschluss 4,5°

passend für	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Serie 4	535 mm	**9220 057 019**	Wichmann 12-0057019 Scania 1796589
Serie 4	1783 mm	**9220 005 966**	Wichmann 12-0006258 Scania 1758434

WiCHMANN

Gelenkwelle

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Serie 4	**9220 006 243**	Wichmann 12-0006243 Scania 1758601
Serie 4	**9220 027 314**	Wichmann 12-0027314 Scania 1796582
Serie 4	**9220 058 128**	Wichmann 12-0058128 Scania 1796591

Luftfederbalg

Ausführung Zweifaltenbalg
Deckel-∅ 160 mm

obere Befestigung 2 x M10
untere Befestigung 2 x M10

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**1780 200 193**	Conti FD 200-19 M14 M10

Befestigungssatz

passend für	Ausführung	Bestell-Nr.
Serie 4	Phoenix K004	**1722 052 729**

Befestigungssatz

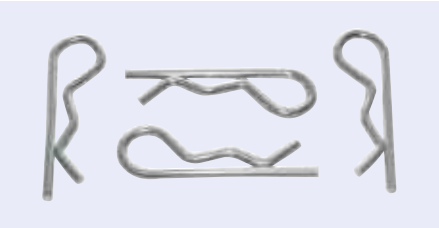

passend für	Ausführung	Bestell-Nr.
Serie 4	Phoenix K031	**1722 053 106**

Stoßdämpfer

Ausführung Öldruck, Zweirohr-System
Befestigung Stift/Auge
Einbauort Vorderachse
Länge 690 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9750 001 431**	Sachs 125 998

Parabelfeder

Einbauort	Vorderachse
Form	1K
Breite	90 mm
Buchse vorne	36 mm
Buchse hinten	36 mm
Länge vorne	910 mm
Länge hinten	910 mm

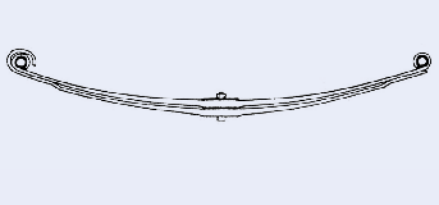

Abbildung entspricht 1090 128 000

passend für	Blattzahl	Achslast	Lagenstärke	Sprengung	Paketstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	2	7,5 t	2 x 32 mm	125 mm	70 mm	**1090 128 000**	Scania 1377668
114, 94	2		2 x 30 mm	133 mm	66 mm	**1090 126 000**	Scania 352517
124, 114, 94	3	8,5 t	3 x 29 mm	137 mm	96 mm	**1090 116 000**	Scania 1377670
124	4		4 x 28 mm	116 mm	122 mm	**1090 138 000**	Scania 1479518

Parabellenker

Blattzahl	2
Breite	100 mm
Buchse vorne	30/65 mm
Länge vorne	707 mm
Länge hinten	410 mm
Paketstärke	97 mm

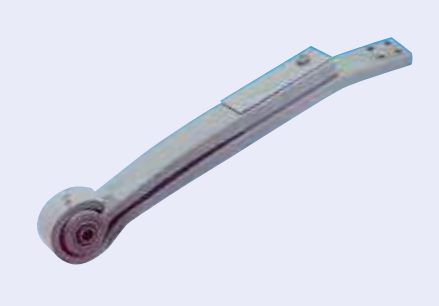

Abbildung entspricht 1090 189 000

passend für	Form	Ausführung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
144, 114, 94	50A	links	**1090 189 000**	Scania 1421060
144, 114, 94	50B	rechts	**1090 187 000**	Scania 1421061

Schomäcker Federnwerk GmbH · Borgholzhausener Straße 1 · 49324 Melle
Telefon +49 5422 108-0 · Telefax +49 5422 108-127
E-Mail federnwerk@schomaecker.de · Internet www.schomaecker.de

SCHOMÄCKER FEDERNWERK

Blattfeder

Einbauort	Hinterachse
Form	8
Blattzahl	10
Achslast	26,3 t
Breite	90 mm
Länge vorne	795 mm
Länge hinten	795 mm
Paketstärke	250 mm
Sprengung	70 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
144	**8000 005 549**	Scania 1398987

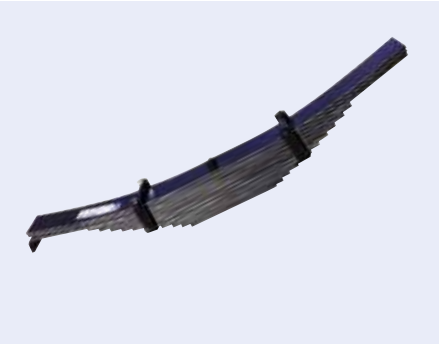

Federbuchse

Abbildung entspricht 1539 000 500

passend für	Länge	Außen-∅	Innengewinde	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	89 mm	36 mm	M28 x 4	**1539 000 500**	Scania 0128680
164, 144, 124, 114, 94	89 mm	46 mm	M36 x 4	**1599 000 400**	Scania 0135036
164, 144, 124, 114, 94	103 mm	46 mm	M36 x 4	**1539 000 400**	Scania 0135698
164, 144, 124, 114, 94	121,5 mm	65 mm		**1246 845 010**	Scania 2556694

Federbügel

passend für	Länge	Gewinde	Gewindelänge	lichte Weite	Bestell-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	173 mm	M22 x 2,5	60 mm	93 mm	**5831 859 926**
164, 144, 124, 114, 94	256 mm	M22 x 2,5	70 mm	93 mm	**6170 125 419**
164, 144, 124, 114, 94	308 mm	M24	70 mm	105 mm	**8000 112 730**

Lenkstange

Konus-∅ 30 mm

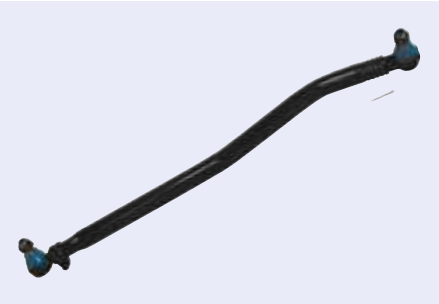

Abbildung entspricht 9070 900 016

passend für	Länge	Rohr-∅	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
144, 124, 114	495 mm	40 mm	**9070 321 456**	Lemförder 21456 01
164, 144, 124, 114, 94	1053 mm	50 mm	**9070 900 016**	Lemförder 14824 02

Lenkstange

Konus-∅ 30 mm

Abbildung entspricht 9050 001 146

passend für	Länge	Rohr-∅	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
144, 124, 114	495 mm	40 mm	**9050 001 235**	Lemförder 21456 01
164, 144, 124, 114, 94	1059 mm	52 mm	**9052 100 902**	Lemförder 21009 02
124, 114	1920 mm	60 mm	**9050 001 146**	Lemförder 23493 01
124, 114	1921 mm	60 mm	**9053 665 501**	Lemförder 36655 01

Lenkstange

Länge 1921 mm
Konus-∅ 30 mm
Rohr-∅ 60 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	**9072 007 278**	TRW JTR4321

Kugelgelenk

Konus-∅ 30 mm
Gewindeart Rechtsgewinde

passend für	Gewinde	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	M26 x 1,5	95 mm	**9070 900 061**	Lemförder 19537 01
164, 144, 124, 114, 94	M26 x 1,5	75 mm	**9073 377 202**	Lemförder 38273 01
164, 144, 124, 114, 94	M30 x 1,5	141 mm	**9072 535 301**	Lemförder 25353 01

EURO PART

Kugelgelenk

Einbauort Vorderachse
Einbauseite links/rechts
Konus-∅ 30 mm

passend für	Gewindeart	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	Linksgewinde	**9070 900 123**	Lemförder 11492 03
164, 144, 124, 114, 94	Rechtsgewinde	**9070 900 117**	Lemförder 11505 03

LEMFÖRDER

Kugelgelenk

Konus-∅ 30 mm
Gewindeart Rechtsgewinde

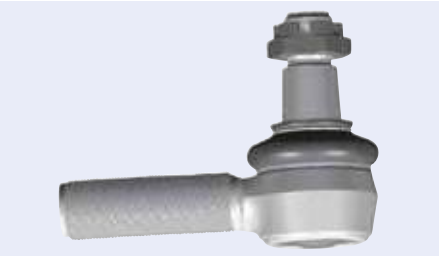

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9079 991 567**	Lemförder 25353 01

LEMFÖRDER

Kugelgelenk

Konus-∅ 30 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**5233 016 271**	Lemförder 27853 01

LEMFÖRDER

Kugelgelenk

Länge 120 mm
Konus-∅ 30 mm
Außengewinde M30 x 1,5

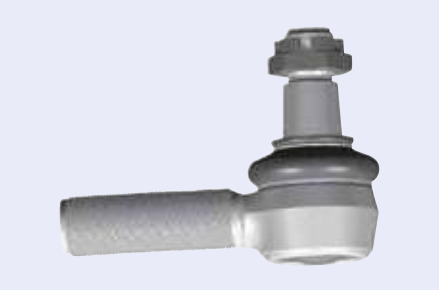

passend für	Gewindeart	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	Linksgewinde	**9073 305 101**	Lemförder 11492 03
164, 144, 124, 114, 94	Rechtsgewinde	**9073 305 201**	Lemförder 11505 03

LEMFÖRDER

Kugelgelenk

Einbauort am Lenkzylinder
Konus-∅ 30 mm
Innengewinde M26 x 1,5
Gewindeart Rechtsgewinde

Lieferumfang
mit Zubehör

Abbildung entspricht 9073 377 201

passend für	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	75 mm	**9073 377 201**	Lemförder 38273 01
164, 144, 124, 114, 94	90 mm	**9073 377 101**	Lemförder 38272 01

Kugelgelenk

Konus-∅ 26 mm
Gewindeart Rechtsgewinde

Lieferumfang
mit Zubehör

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**1903 003 532**	TRW JTE3532

Kugelgelenk

Konus-∅ 30 mm
Innengewinde M26 x 1,5

Lieferumfang
mit Zubehör

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**1903 000 127**	TRW JTE0127

Kegelrollenlager

Höhe 40 mm
Außen-∅ 147 mm
Innen-∅ 90 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**8022 102 482**	SKF VKHB 2029

(Abbildung ähnlich)

Kegelrollenlager

Höhe 40 mm
Außen-∅ 147 mm
Innen-∅ 90 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**8012 102 482**	Scania 291060

Spurstange

Länge 1743 mm
Konus-∅ 30 mm
Rohr-∅ 50 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9070 900 010**	Lemförder 37247 01

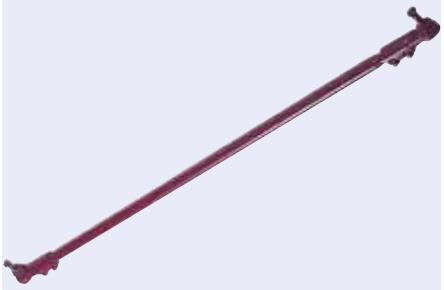

Spurstange

Länge 1743 mm
Konus-∅ 30 mm
Rohr-∅ 50 mm

(Abbildung ähnlich)

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9073 603 065**	TRW JTR4144

Spurstange

Länge 1743 mm
Konus-∅ 30 mm
Rohr-∅ 50 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9072 028 998**	TRW JTR4402

Längslenker

Bohrungs-∅ 19/19 mm
Lochabstand 115/115 mm
Lagerausführung Molekularlager

passend für	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	568 mm	**9050 029 384**	Lemförder 29384 01
164, 144, 124, 114, 94	568 mm	**9052 758 102**	Lemförder 27581 02
124, 114	606 mm	**9053 074 701**	Lemförder 30747 01

Winkelgelenk

Einbauseite am Lenkzylinder
Länge 75 mm
Konus 26 mm
Gewindeart Rechtsgewinde
Innengewinde M26 x 1,5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9053 748 301**	Lemförder 37483 01

TRW

PROEQUIP

Sicherheit – Ohne Kompromisse

Nkw-Ersatzteile der Marke TRW Proequip stehen für kompromisslose Erstausrüster-Qualität: stark, zuverlässig, langlebig – in allen Fahrsituationen und unter schwersten Bedingungen. Bremsenteile, Lenkungs- und Aufhängungskomponenten sowie Stoßdämpfer bilden ein vollständiges Ersatzteilangebot für Nkw-Werkstätten. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung als Erstausrüster fertigt TRW alle Produkte nach strengen OE-Standards und testet unter härtesten Bedingungen. Nkw-Profis vertrauen auf TRW Proequip.

trwaftermarket.com/trwproequip

NKW-TEILE VOM ERSTAUSRÜSTER

Stabilisatorlager

Abbildung entspricht 9290 002 240

passend für	Einbauort	Länge	Außen-∅	Innen-∅	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	Vorder-/Hinterachse	50 mm	46,5 mm	16 mm	**6171 516 496**	Scania 1516496
164, 144, 124, 114, 94	Vorder-/Hinterachse	100 mm	71 mm	50 mm	**9290 002 220**	Scania 228483
164, 144, 124, 114, 94	Vorder-/Hinterachse	104 mm	95 mm	65 mm	**9800 127 054**	Scania 1344190
164, 144, 124, 114, 94	Vorderachse	119 mm	56 mm	40 mm	**9290 002 240**	Scania 213604

Lagerbuchse

Einbauort	Hinterachse
Einbauseite	links/rechts
Länge	96,5 mm
Außen-∅	105 mm
Innen-∅	50 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9290 002 145**	Scania 295751

Radnabendichtring

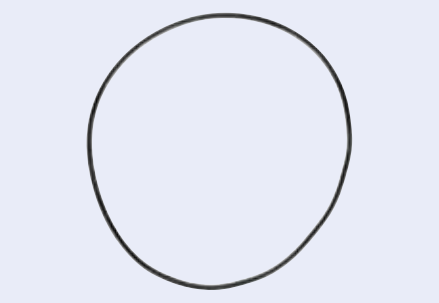

Abbildung entspricht 1325 117 074

passend für	Innen-∅	Stärke	Bestell-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	129,5 mm	3 mm	**1325 117 074**
164, 144, 124, 114, 94	162 mm	6 mm	**1325 017 093**

Wellendichtring

Einbauort Hinterachse
Einbauseite links/rechts

Abbildung entspricht 8022 502 436

passend für	Außen-∅	Innen-∅	Stärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	100 mm	75 mm	14 mm	**8000 117 203**	Scania 2057586
164, 144, 124, 114, 94	170 mm	142 mm	16 mm	**8000 012 634**	Scania 1740992
164, 144, 124, 114, 94	188 mm	158 mm	16 mm	**8022 502 436**	Scania 1907845

Polrad

Abbildung entspricht 5830 041 012

passend für	Außen-∅	Innen-∅	Stärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	164 mm	126 mm	8,5 mm	**5830 041 012**	Scania 1375382
164, 144, 124, 114, 94	170 mm	126 mm	9 mm	**8000 117 165**	Scania 1442300
164, 144, 124, 114, 94	188,5 mm	172,5 mm	20 mm	**6030 442 296**	Scania 1442296

Radbolzen

Abbildung entspricht 2219 001 430

passend für	Gewinde	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	7/8" 11BSF	80,5 mm	**2219 001 430**	Scania 1368690
164, 144, 124, 114, 94	7/8" X 11BSF	81/92 mm	**8000 011 455**	Scania 1411980
164, 144, 124, 114, 94	7/8" 11BSF	85/96 mm	**2219 001 410**	Scania 1368693
164, 144, 124, 114, 94	7/8" 11BSF	111 mm	**2219 001 420**	Scania 1368694

Radbolzen

Länge 82 mm
Bolzenlänge 72 mm
Gewindelänge 47 mm
Kopf-∅ 37 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**5832 285 275**	Scania 2285275

Radmutter

Gewinde 7/8" 11BSF
Schlüsselweite 33 mm
Höhe 26 mm
Oberfläche phosphatiert

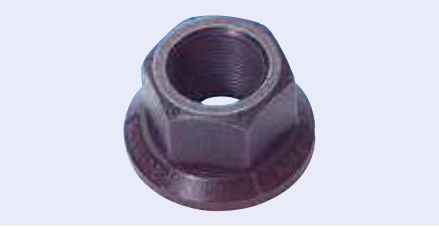

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**2219 001 100**	Scania 2285273

Radnabe
ohne Lager

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**5832 290 532**	Scania 2290532

O-Ring

Stärke 3 mm

passend für	Innen-∅	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114, 94	84 mm	**5831 503 399**	Scania 1503399
164, 124, 114, 94	225 mm	**0132 511 208**	Scania 1120873

Radlager-Satz

Außen-∅ 127 mm
Innen-∅ 68 mm
Breite 115 mm

Lieferumfang
Kompaktlager und Dichtring

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**8001 531 400**	SKF VKBA 5314

Quality comes first. Always.

This is why leading truck manufacturers like Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania and Volvo put their trust in us. And that's also why many fleet managers, mechanics and drivers worldwide think of us first for aftermarket products. Thank you for over 100 years of trust.

For trouble-free years on the road.

SKF®

Radlager-Satz
SmartSET

Ausführung vormontiert, mit Dauerschmierung

Lieferumfang
mit Montagewerkzeug

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**6957 237 009**	FAG 723 7009 10
164, 144, 124, 114, 94	**6957 237 014**	FAG 723 7014 10

Reparatursatz
für Stabilisator

Außen-∅ 57 mm
Innen-∅ 20 mm
Länge 30 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
144, 124, 114, 94	**5832 156 626**	Scania 2156626

Stabilisatorlager

Außen-∅ 57 mm
Innen-∅ 20 mm
Länge 30 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
144, 124, 114, 94	**9290 002 230**	Scania 310808

www.europart.net

Dringende Frage.
Direkte Hilfe.

Telefonische Erreichbarkeit: EUROPART Techniker sind für Sie da

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser oberstes Ziel. Aus diesem Grund dürfen Sie bei EUROPART nicht nur **qualitativ hochwertige Produkte**, sondern auch einen **freundlichen und fachkundigen** Service erwarten, bei dem die telefonische Erreichbarkeit im Vordergrund steht.

Kontaktieren Sie die **qualifizierten EUROPART Techniker**, die Sie nicht nur kompetent beraten, sondern Ihnen bei Fragen und Problemen zudem mit **technischer Unterstützung** sowie einer **zuverlässigen Fehlerdiagnose** zur Seite stehen.

Auch die **kostenlose Fernwartung** über eine sichere Remoteverbindung nehmen wir gerne für Sie vor. Ob Haldex-, Knorr- oder WABCO-System: Nutzen Sie den direkten Kontakt und **vertrauen Sie auf unser Know-how**.

KNORR-BREMSE

Zuspanneinheit

Abbildung entspricht 3450 414 776

passend für	Typ	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	SB7202RC	**3400 047 081**	Knorr K040946K50
164, 144, 124, 114, 94	SB7212RC	**3400 047 080**	Knorr K040945K50
164, 124, 114, 94	SN7203RC	**3450 414 766**	Knorr K003803
164, 124, 114, 94	SN7213RC	**3450 414 767**	Knorr K003804
164, 144, 124, 114, 94	SN7264RC	**3450 414 776**	Knorr K040953K50
164, 144, 124, 114, 94	SN7274RC	**3450 414 777**	Knorr K040954K50

EURO PART

Bremsscheibe

Ausführung	innenbelüftet
Stärke	45 mm
Mindeststärke	37 mm
Außen-∅	430 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**2090 430 001**	Scania 1852817

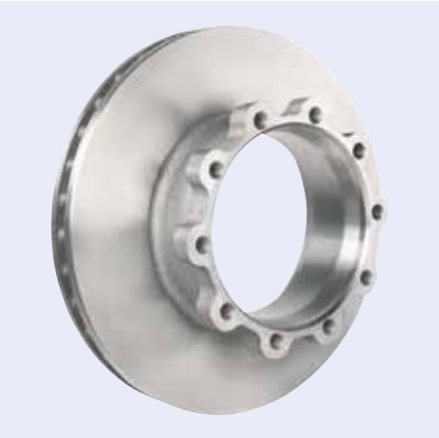

KNORR-BREMSE

Bremsscheibe

Ausführung	innenbelüftet
Stärke	45 mm
Mindeststärke	37 mm
Außen-∅	430 mm

Breite des Kühlungskanals 12 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3400 810 000**	Knorr K000810

FERODO
YOU'RE IN CONTROL

Bremsscheibe

Ausführung	innenbelüftet
Stärke	45 mm
Mindeststärke	37 mm
Außen-∅	430 mm

passend für	Bestell-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**1068 017 000**

MERITOR

Bremsscheibe

Ausführung	innenbelüftet
Stärke	45 mm
Mindeststärke	37 mm
Außen-∅	430 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**7980 005 025**	Meritor MBR5025

Scheibenbremsbelag-Satz

Einbauort	Vorder-/Hinterachse	Belaglänge	247,5 mm
Bremssystem	SB/SM 7	Belagbreite	109,5 mm
WVA-Nr.	29108	Belagstärke	30,00 mm

Lieferumfang
mit Zubehör

Vielzahnnuss für Rücksteller ist nicht im Belagsatz enthalten. Bitte bei Bedarf 3566 180 782 bestellen.

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**2323 405 206**	Scania 1390428

(Abbildung ähnlich)

Bremstrommel

Innen-∅	413 mm
Lochkreis-∅	335 mm
Naben-∅	295 mm
Lochanzahl	10

passend für	Einbauort	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	Vorder-/Hinterachse	275,5 mm	**2090 413 033**	Scania 1414153
164, 144, 124, 114, 94	Hinterachse	320 mm	**2090 413 014**	Scania 360573

Bremstrommel

Lochkreis-∅ 335 mm
Lochanzahl 10

Abbildung entspricht 2090 413 011

passend für	Höhe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	253 mm	**2090 413 011**	Scania 360567
124	263 mm	**2090 413 012**	Scania 285894

Trommelbremsbelag-Satz

Bremstrommel-∅ 413 mm

Abbildung entspricht 2119 932 008

passend für	WVA-Nr.	Belagstärke	Belagbreite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	19931	19,00 mm	178 mm	**2119 931 008**	Scania 385948 Scania 551123
164, 144, 124, 114, 94	19932	19,00 mm	203 mm	**2119 932 008**	Scania 1109003 Scania 551124
164, 144, 124, 114, 94	19933	19,10 mm	254 mm	**2119 933 008**	Scania 1535250

Trommelbremsbelag-Satz

Bremstrommel-∅ 413 mm

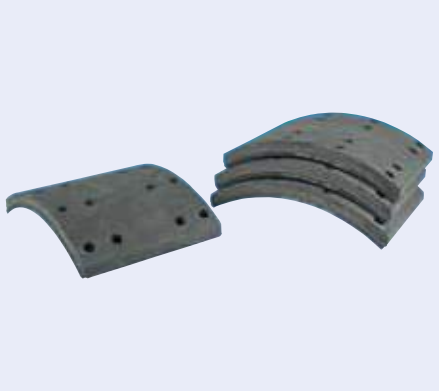

Abbildung entspricht 2119 931 051

passend für	WVA-Nr.	Belagstärke	Belagbreite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	19931	19,00 mm	178 mm	**2119 931 051**	Textar 1993104
164, 144, 124, 114, 94	19932	19,00 mm	203 mm	**2119 932 051**	Textar 1993204
164, 144, 124, 114, 94	19932	20,00 mm	203 mm	**2119 932 151**	Textar 1993206
164, 144, 124, 114, 94	19932	21,00 mm	203 mm	**2119 932 251**	Textar 1993208

Trommelbremsbelag-Satz

WVA-Nr. 19932
Satzinhalt 4

(Abbildung ähnlich)

passend für	Belagstärke	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	19 mm	**2119 932 503**	Beral 19932 190000 15504
164, 144, 124, 114	20 mm	**2119 932 603**	Beral 19932 200000 16374

Gestängesteller

Ausführung automatisch

Abbildung entspricht 1205 842 250

passend für	Form	Einbauort	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	links gekröpft, 0 mm	Hinterachse	links/rechts	**1205 842 250**	Scania 1112831
164, 144, 124, 114, 94	links gekröpft, +25 mm	Hinterachse	links	**1205 842 220**	Scania 1112833
164, 144, 124, 114, 94	rechts gekröpft, -25 mm	Hinterachse	rechts	**1205 842 260**	Scania 1112834
164, 144, 124, 114, 94	links gekröpft, +65 mm	Vorderachse	links	**1205 842 740**	Scania 1789568
164, 144, 124, 114, 94	rechts gekröpft, -65 mm	Vorderachse	rechts	**1205 842 735**	Scania 1789567

Gestängesteller

Ausführung automatisch

Abbildung entspricht 9990 001 004

passend für	Form	Lochabstand	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	links gekröpft, +25 mm		**3400 726 600**	Haldex 72660C
164, 144, 124, 114, 94	rechts gekröpft, +25 mm		**3400 726 610**	Haldex 72661C
164, 144, 124, 114, 94	links gekröpft, +65 mm		**9990 001 002**	Haldex 79443C
164, 144, 124, 114, 94	rechts gekröpft, -65 mm		**9990 001 004**	Haldex 79442C
164, 124, 114, 94	links gekröpft, +75 mm	165 mm	**3400 728 080**	Haldex 79106C
164, 124, 114, 94	links gekröpft, -75 mm	165 mm	**3400 728 070**	Haldex 79105C

KNORR-BREMSE

Kompressor

mit Durchtrieb, druckgeschmiert, Ventilplatte wassergekühlt, mit Energiespareinrichtung

Ausführung	wassergekühlt
Anzahl der Zylinder	2
Hubraum	608 cm³
Anschlussgewinde	M26 x 1,5/M22 x 1,5
Befestigung	Flansch

Kühlwasseranschluss M18 x 1,5
Öldruckanschluss M12 x 1,5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3400 016 615**	Knorr-Bremse K016615ES

KNORR-BREMSE

Kompressor

Ausführung	wassergekühlt
Anzahl der Zylinder	2
Hubraum	600 cm³
Anschlussgewinde	M26 x 1,5/M22 x 1,5
Befestigung	Flansch

Kühlwasseranschluss M18 x 1,5

(Abbildung ähnlich)

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
144	**3405 495 700**	Knorr K002975X00

KNORR-BREMSE

Zylinderkopf-Satz
für Kompressor

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3400 044 230**	Knorr SEB011380061

KNORR-BREMSE

Dichtungssatz
für Kompressor

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
114	**3419 869 051**	Knorr I869090051

KNORR-BREMSE

Reparatursatz
für 2-Zylinder-Kompressoren

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3400 035 470**	Knorr II159920063

KNORR-BREMSE

Dichtungssatz
für Kompressor

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3420 680 570**	Knorr II326840061

KNORR-BREMSE

Zylinderkopfdichtungssatz
für Kompressor

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3400 043 840**	Knorr II159920051

WABCO

Vierkreisschutzventil

Ausführung	dynamisch
Betriebsdruck	max. 13 bar
Gewinde	M22 x 1,5/M16 x 1,5
Öffnungsdruck	21-22: 6,5-0,3 bar 23: 7,4-0,3 bar 24: 6,5-0,3 bar
Schließdruck	21-24: >= 4,5 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**0577 142 110**	WABCO 934 714 211 0

WABCO

Vierkreisschutzventil

Ausführung	dynamisch
Betriebsdruck	max. 13 bar
Gewinde	M22 x 1,5/M16 x 1,5
Öffnungsdruck	21-22, 24: 7,5-0,3 bar 23: 8,5-0,3 bar
Schließdruck	21-24: 5,5 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114, 94	**0577 141 320**	WABCO 934 714 732 0

Vierkreisschutzventil

Ausführung	dynamisch
Gewinde	M22 x 1,5/M16 x 1,5
Öffnungsdruck	21-22: 6,5-0,3 bar 23: 7,4-0,3 bar 24: 6,5-0,3 bar
Schließdruck	21-24: >= 4,5 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**0577 142 110**	Scania 1431049

WABCO

Last-/Leer-Ventil

Betriebsdruck	10 bar
Gewinde	M22 x 1,5/M22 x 1,5/M12 x 1,5
Temperaturbereich	-40 bis 80 °C

Regelverhältnis 2:1

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124	**0383 000 030**	WABCO 473 300 003 0

WABCO

Druckbegrenzungsventil

Anschluss	M22 x 1,5
Betriebsdruck	max. 20 bar
Ausgangsdruck	9,2+0,2 bar
Eingangsdruck	12,4 bar
Einstellbereich	5,8-10,8 bar

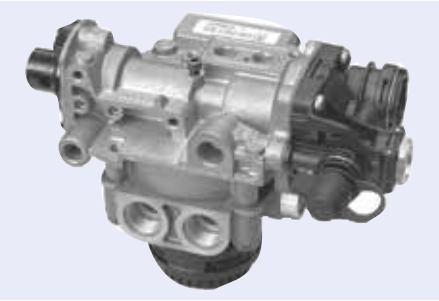

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**0390 102 000**	WABCO 475 010 200 0

WABCO

Druckbegrenzungsventil

Anschluss	M16 x 1,5
Betriebsdruck	max. 10 bar
Ausgangsdruck	8+0,3 bar/-0,1 bar
Eingangsdruck	12 bar
Einstellbereich	4-8 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**0390 150 050**	WABCO 475 015 005 0

KNORR-BREMSE

Druckbegrenzer

Ausführung ohne Sicherheitsventil
Anschluss M16 x 1,5
Ausgangsdruck 8 bar
Eingangsdruck 10 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3600 011 902**	Knorr 0481009029000

KNORR-BREMSE

Druckbegrenzer

Ausführung ohne Sicherheitsventil
Anschluss M16 x 1,5
Ausgangsdruck max. 16 bar
Eingangsdruck 3 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	**3401 551 557**	Knorr AC155F

KNORR-BREMSE

Druckbegrenzer

Ausführung ohne Sicherheitsventil
Anschluss M16 x 1,5
Ausgangsdruck 7,3 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3630 090 180**	Knorr 0481009018000

WABCO

ABS-Magnetregelventil

Anschluss elektrisch, Bajonett (DIN)72585
Spannung 24 V
Betriebsdruck max. 13 bar
Temperaturbereich -40 bis 80 °C
Anschlussgewinde M22 x 1,5
Schutzart IP69K

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**0371 950 970**	WABCO 472 195 097 0

Drucksensor

Gewinde M12 x 1,5
Schaltdruck 10 bar
Schaltspanne 5 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
94, 114, 124, 144, 164	**9198 001 501**	Scania 397946

WABCO

Motorwagenbremsventil

Betriebsdruck max. 9 bar
Nennweite 10 mm

Entlüftung: Geräuschdämpfer

Typ	passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
	164, 144, 124, 114, 94	**0083 151 800**	WABCO 461 315 180 0
Reman	164, 144, 124, 114, 94	**0283 151 807**	WABCO 461 315 180 7

WABCO

Handbremsventil

Anschluss M16 x 1,5 VOSS
Betriebsdruck max. 10 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**0607 232 170**	WABCO 961 723 217 0

KNORR-BREMSE

Handbremsventil

Anschluss seitlich, M16 x 1,5
Ausführung mit Mikroschalter, ohne Haltestellenbremse, Kontrollstellung und Notlöseeinrichtung
Betriebsdruck max. 8 bar

1 Kreis indirekt wirkend: 1, Entlüftungsanschluss für Schlauch- oder Rohrdurchmesser 5 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3450 404 940**	Knorr DPM91A

KNORR-BREMSE

Handbremsventil

Anschluss seitlich, M16 x 1,5
Ausführung ohne Mikroschalter, Notlöseeinrichtung und Haltestellenbremse, mit Kontrollstellung
Betriebsdruck max. 8 bar

2 Kreise indirekt wirkend

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3450 404 955**	Knorr DPM98A

KNORR-BREMSE

Handbremsventil

Anschluss seitlich, M16 x 1,5
Ausführung mit Mikroschalter, ohne Haltestellenbremse, Kontrollstellung und Notlöseeinrichtung
Betriebsdruck max. 8 bar

1 Kreis indirekt wirkend: 1, Entlüftungsanschluss für Schlauch- oder Rohrdurchmesser 5 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3450 404 945**	Knorr DPM92A

KNORR-BREMSE

Bremskraftregler

Anschluss M22 x 1,5/M22 x 1,5
Ausführung manuell, ohne Relaisfunktion, Hebel rechts
Anschlusszahl 4
Anlegedruck 0,5 bar

Arbeitsbereich des Hebels 68°

Lieferumfang
mit Hebel, ohne Anhängersteuerventil

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3990 001 070**	Knorr 1186938

KNORR-BREMSE

EBS-Achsmodulator

Ausführung Einkanal
Anschluss M22 x 1,5/M16 x 1,5
Betriebsdruck 10 bar

Typ	passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
	164, 144, 124, 114, 94	**3450 403 490**	Knorr 0486203025N50
Reman	164, 144, 124, 114, 94	**3400 203 025**	Knorr 0486203025X50

KNORR-BREMSE

EBS-Fußbremsmodul

Typ	passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
	164, 144, 124, 114, 94	**3400 046 234**	Knorr 0486200008N50
Reman	164, 144, 124, 114, 94	**3400 000 850**	Knorr 0486200008X50

KNORR-BREMSE

Fußbremsventil

Ausführung ohne Mikroschalter, ohne Trittplatte

2 Ausgangskreise ∅ 12 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3400 046 064**	Knorr 0481064603000

KNORR-BREMSE

EBS-Zweikanalmodul

Typ	passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
	164, 144, 124, 114, 94	**3402 040 200**	Knorr 0486204019N50
Reman	164, 144, 124, 114, 94	**3400 204 019**	Knorr 0486204019X50

KNORR-BREMSE

EBS-Anhängermodulator

Typ	passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
	164, 144, 124, 114, 94	**3400 046 243**	Knorr 0486205014N50
Reman	164, 144, 124, 114, 94	**3400 001 450**	Knorr 0486205014X50

Magnetventil

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9800 125 607**	Scania 1536305

WABCO

Adapterkabel

Anschluss Kostal (Kabel) auf DIN Bajonett (Ventil)
Anschlussgewinde M24 x 1
Ausführung Stecker: Bajonett (DIN) DIN72585-B1-3.1-Sn/K1
Länge 150 mm

Anwendungsbereich
ABS-Magnetventil 0371 950 047

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**0666 011 322**	WABCO 894 601 132 2

WABCO

ALB-Regler

Betriebsdruck max. 10 bar

Abbildung entspricht 3807 230 010

passend für	Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114, 94	M16 x 1,5/M22 x 1,5	**0397 220 000**	WABCO 475 722 000 0
164, 144, 124, 114, 94	M16 x 1,5/M12 x 1,5	**3807 230 010**	WABCO 475 723 001 0
144, 124, 114, 94	M22 x 1,5	**0397 001 260**	WABCO 475 700 126 0
164, 144, 124, 114, 94	M22 x 1,5	**0397 001 220**	WABCO 475 700 122 0

WABCO

Relaisventil

Anschluss M22 x 1,5/M16 x 1,5
Betriebsdruck max. 10 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**0640 110 020**	WABCO 973 011 002 0

WABCO

Relaisventil

Ausführung mit integriertem Rückschlagventil
Anschluss M22 x 1,5/M16 x 1,5
Betriebsdruck max. 13 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	**0640 110 500**	WABCO 973 011 050 0

KNORR-BREMSE

Relaisventil

Ausführung	Zweikreis für Additionsverhinderung
Anschluss 1-2	M22 x 1,5/3 x M16 x 1,5/M22 x 1,5
Anschluss 4	M16 x 1,5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3630 260 270**	Knorr 0481026027000

KNORR-BREMSE

Relaisventil

Ausführung	Einkreis, mit integriertem Schalldämpfer
Anschluss	M22 x 1,5/M22 x 1,5/M16 x 1,5
Betriebsdruck	max. 10,2 bar
Temperaturbereich	-40 bis 80 °C

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3450 404 805**	Knorr AC574CXY

KNORR-BREMSE

Relaisventil

Ausführung	Einkreis
Anschluss 1-2	M22 x 1,5
Anschluss 4	M16 x 1,5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3400 045 956**	Knorr 0481026021000

WABCO

Anhängersteuerventil

Typ	passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
	164, 144, 124, 114, 94	**0640 090 100**	WABCO 973 009 010 0
Reman	164, 144, 124, 114, 94	**0640 090 107**	WABCO 973 009 010 7

WABCO

3/2-Wegeventil

Anschluss M12 x 1,5/M10 x 1,5/M12 x 1,5
Betriebsdruck max. 10 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**0192 050 320**	WABCO 434 205 032 0

WABCO

Überströmventil

Ausführung ohne Rückströmung
Betriebsdruck max. 13 bar
Anschlussgewinde M22 x 1,5
Einstellbereich 5,3-7,0 bar
Nennweite 8 mm
Überströmdruck 10 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3804 341 001**	WABCO 434 100 136 0

KNORR-BREMSE

Schnelllöseventil

Ausführung ohne Geräuschdämpfer, mit Bypass
Betriebsdruck max. 10 bar
Anschlussgewinde M22 x 1,5/M16 x 1,5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3400 008 920**	Knorr KX2552/3

EUROPART PREMIUM PARTS
TRUCK RACE
Approved
EUROPART PREMIUM PARTS
ASS
EUROPART
REINERT
LOGISTICS
konzept
S. Halm

WABCO

Lufttrockner

mit Druckregler

Ausführung	1-Kammer-System
Spannung	24 V
Befestigung	M12 x 1,75
Betriebsdruck	max. 13 bar
Gewinde	M12 x 1,5/M22 x 1,5
Schaltspanne	0,9±0,3 bar

Typ	passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
	124, 114, 94	**0174 100 830**	WABCO 432 410 083 0
Reman	124, 114, 94	**0174 100 837**	WABCO 432 410 083 7

WABCO

Geräuschdämpfer

Anschluss	Schnappkontur
Betriebsdruck	max. 11 bar
Höhe	53 mm
∅	69 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	**0174 070 700**	WABCO 432 407 070 0

KNORR-BREMSE

Geräuschdämpfer

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Serie 4	**3400 410 630**	Knorr II41063F

Lufttrockner

Ausführung	mit Heizung
Gewinde	M22 x 1,5
Anschlussgewinde 1	M12 x 1,75
Schaltspanne	0,9 bar

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3400 789 850**	Haldex 78985

Reparatursatz
für Einkammerlufttrockner (SDX)

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3730 873 470**	Haldex 87347S

KNORR-BREMSE

Zylinderkopf-Satz
für Kompressor

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114, 94	**3450 414 465**	Knorr SEB01444004

KNORR-BREMSE

Zylinderkopf-Satz
für Kompressor

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
144	**3400 110 660**	Knorr SEB01106004

KNORR-BREMSE

Zylinderkopf-Satz
für Kompressor

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
114	**3402 258 700**	Knorr SEB22587

KNORR-BREMSE

Ventilplatten-Satz

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
114	**3400 042 110**	Knorr I810150061

WABCO

Membranbremszylinder

Einbauort	Vorderachse
Einbauseite	links/rechts
Anschluss	M16 x 1,5
Betriebsdruck	max. 10 bar
Hub	65 mm
Kolbenstangengewinde	M16 x 1,5
Kolbenstangenlänge	15 mm

Kraftabgabe 8500 N bei 6 bar

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit Scheibenbremse

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**0135 061 430**	WABCO 423 506 143 0

KNORR-BREMSE

Membranbremszylinder

Anschluss	M16 x 1,5
Betriebsdruck	10,7 bar
Hub	64 mm
Gewinde	M16 x 1,5
Bolzenlänge	38 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm
Temperaturbereich	-40 bis 80 °C
Norm	DIN/ISO 1219

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit Scheibenbremse

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3450 409 380**	Knorr K002556

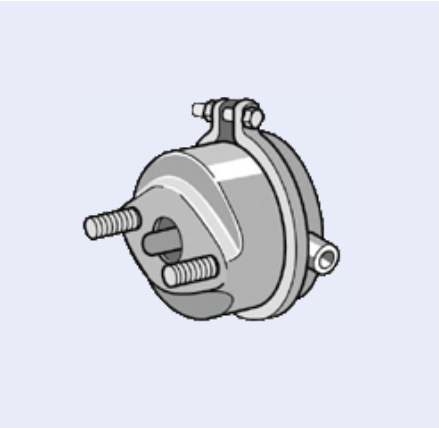

WABCO

Membranbremszylinder

Anschluss	M16 x 1,5
Betriebsdruck	max. 10,2 bar
Hub	65 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Kraftabgabe 8500 N bei 6 bar

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit Scheibenbremse

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3805 061 420**	WABCO 423 506 142 0

KNORR-BREMSE

Membranbremszylinder

Anschluss	M16 x 1,5
Betriebsdruck	10,7 bar
Hub	64 mm
Gewinde	M16 x 1,5
Bolzenlänge	38 mm
Kolbenstangenlänge	15 mm

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit Scheibenbremse

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3400 367 810**	Knorr K002420

KNORR-BREMSE

Membranbremszylinder

Anschluss M16 x 1,5
Betriebsdruck max. 8,5 bar
Hub 75 mm
Gewinde M16 x 1,5
Bolzenlänge 42 mm
Kolbenstangenlänge 180 mm

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit Scheibenbremse

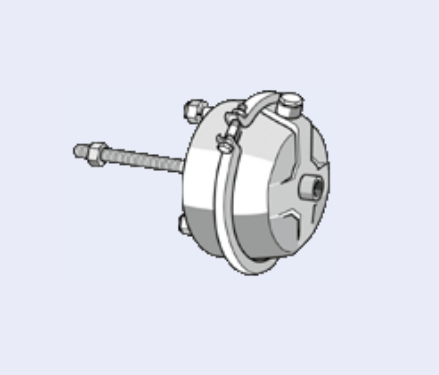

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3403 378 333**	Knorr II33783A

KNORR-BREMSE

Membranbremszylinder

Anschluss M16 x 1,5

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit S-Nockenbremse

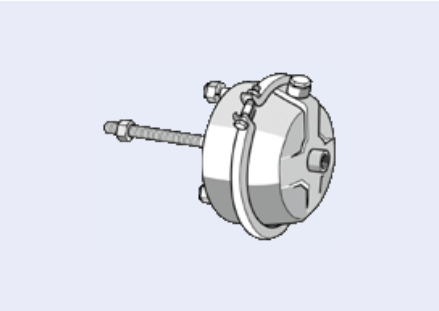

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3450 408 165**	Knorr II33481A

WABCO

Kombibremszylinder

Kolbenstangenlänge 70 mm
Lösedruck 4.9 bar

Kraftabgabe F: 8800N/20mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**0554 310 637**	Wabco 925 431 063 7

WABCO

Kombibremszylinder

Anschlussgewinde M16 x 1,5
Hub 65/65 mm

Abbildung entspricht 0554 813 130

passend für	Kolbenstangenlänge	Typ	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	15 mm	24/30 IBV	**3804 813 120**	WABCO 925 481 312 0
164, 144, 124, 114, 94	15 mm	24/30 IBV	**3804 813 110**	WABCO 925 481 311 0
164, 144, 124, 114, 94	15 mm	24/30 IBV	**3804 813 100**	WABCO 925 481 310 0
164, 144, 124, 114, 94	15 mm	24/30 IBV	**0554 813 130**	WABCO 925 481 313 0
164, 144, 124, 114, 94	70 mm	20/24	**3804 300 660**	WABCO 925 430 066 0
164, 144, 124, 114, 94	70 mm	20/24	**3804 300 360**	WABCO 925 430 036 0
164, 144, 124, 114, 94	70 mm	20/24	**3804 300 350**	WABCO 925 430 035 0
164, 144, 124, 114, 94	215 mm	24/24	**0554 310 387**	WABCO 925 431 038 7
164, 144, 124, 114, 94	215 mm	24/24	**0554 310 370**	WABCO 925 431 037 0
164, 144, 124, 114, 94	247 mm	24/30	**0554 315 147**	WABCO 925 431 514 7

KNORR-BREMSE

Kombibremszylinder

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit S-Nockenbremse

Abbildung entspricht 3450 409 110

passend für	Kolbenstangenlänge	Hub	Anschluss	Typ	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	15 mm	64/57 mm	M16 x 1,5/M16 x 1,5	T24	**3450 409 110**	Knorr K017119N00
164, 144, 124, 114, 94	77 mm	64/57 mm	M16 x 1,5	30/30	**3990 003 750**	Knorr K108671N00
164, 144, 124, 114, 94	250 mm	64/64 mm	M16 x 1,5/M16 x 1,5	T24	**3990 000 070**	Knorr K2B0514X50
164, 144, 124, 114, 94	250 mm	64/64 mm	M16 x 1,5/M16 x 1,5	T24	**3990 000 040**	Knorr K2B0506X50
164, 144, 124, 114, 94	251 mm	64/64 mm	M16 x 1,5/M16 x 1,5	T20	**3990 003 780**	Knorr K2B0504X50
164, 144, 124, 114, 94	251 mm	64/64 mm	M16 x 1,5/M16 x 1,5	T30	**3400 008 440**	Knorr K2B0520XU

KNORR-BREMSE

Luftfederventil

Ausführung	mit flachem Hebel, Sekundärentlüftung
Einstellwert	17,5°
Gewinde	M12 x 1,5/M16 x 1,5
Höhenbegrenzung	39,5°

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3450 408 125**	Knorr II32763

WABCO

Arbeitszylinder

Anschlussgewinde	M12 x 1
Betriebsdruck	max. 12 bar
Hub	53 mm
Länge	180,5 mm
Zylinderlänge	155 mm
∅	50 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164	**0114 115 000**	WABCO 421 411 500 0

Arbeitszylinder

Anschlussgewinde M12 x 1,5
Betriebsdruck 10 bar
Hub 60 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**6170 118 675**	Scania 1821737

WABCO

ECAS-Magnetventil

Anschluss M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 5-13 bar
Spannung 24 V
Schutzart IP6K9K

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**6001 343 254**	WABCO 472 880 001 0

WABCO

ECAS-Magnetventil

Betriebsdruck 5-13 bar
Spannung 24 V

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**0379 001 120**	WABCO 472 900 112 0

WABCO

ECAS-Wegsensor
für Luftfederung

Anschluss Bajonett DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2
Schutzart IP6K9K

Zwei Versionen möglich: Bitte am Fahrzeug prüfen, ob 441 050 011 0 oder 441 050 012 0 verbaut ist.

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	**0210 500 110**	WABCO 441 050 011 0

KNORR-BREMSE

Wechselventil

Anschluss 1 M16 x 1,5 Vorrat
Anschluss 2 M16 x 1,5 Ausgang

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	**3990 001 030**	Knorr 295358

Bremsschlauch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**1325 018 682**	Scania 1123477
164, 144, 124, 114, 94	**1325 018 680**	Scania 1123476
164, 144, 124, 114, 94	**1325 018 681**	Scania 1123479
164, 144, 124, 114, 94	**6170 128 111**	Scania 1356151

Drehzahlsensor
für ABS/EBS

Ausführung	mit Kabel
Einbauseite	links
Kabellänge	2740 mm
Temperaturbereich	-40 bis 150 °C
Norm	ISO 20653
Schutzart	IP68

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**1325 189 552**	Scania 1892048

Drehzahlsensor
für ABS/EBS

Ausführung gewinkelt

Lieferumfang
mit Buchse

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**1325 092 051**	Scania 1892051

Drehzahlsensor
für ABS/EBS

Länge 3400 mm

passend für	Bestell-Nr.
164, 124, 114, 94	**3510 096 330**

Drehzahlsensor
für ABS

Abbildung entspricht 1325 189 553

passend für	Ausführung	Länge	Bestell-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	gerade	2780 mm	**1325 189 553**
164, 144, 124, 114, 94	gewinkelt	1050 mm	**1325 092 062**
164, 144, 124, 114, 94	gewinkelt	1055 mm	**1263 001 624**
164, 144, 124, 114, 94	gewinkelt	2740 mm	**1325 189 550**

Drehzahlsensor
für EBS

Abbildung entspricht 8000 012 243

passend für	Ausführung	Länge	Bestell-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	gerade	1745 mm	**1325 092 057**
164, 144, 124, 114, 94	gerade	2675 mm	**1325 021 634**
164, 144, 124, 114, 94	gewinkelt	2060 mm	**1325 021 628**
164, 144, 124, 114, 94	gewinkelt	2650 mm	**1325 021 626**

EUROPART PREMIUM PARTS
TRUCK RACE
Approved
EUROPART PREMIUM PARTS
DURON
THE TOUGHER. THE BETTER.
23
DKV
BOSCH
Truckport
DINKEL
seit 1540
44
TEAM REINERT-ADVENTURE.COM
REINERT
MAN
GOODYEAR

Xenon-Hauptscheinwerfer

Lampenart D2R/H7/T4W
Spannung 24 V

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge ohne Leuchtweiteregelung

Lieferumfang
ohne Stellmotor für Leuchtweiteregelung, ohne Vorschaltgerät

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	links	**9501 760 551**
164, 144, 124, 114, 94	rechts	**9500 760 554**

H4-Hauptscheinwerfer

Ausführung mit Abblend-, Blink-, Fern- und Positionslicht
Lampenart H4/P21W/R5W
Spannung 24 V

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (elektrisch)

Linkslenker
Nicht verkaufsfähig in folgenden Ländern: BR, FR

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	links	**0007 150 091**	HELLA 1EG 007 150-091
164, 144, 124, 114, 94	rechts	**0007 150 101**	HELLA 1EG 007 150-101

Zubehör

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
H4-Reflektor, links	1	**0145 675 011**	HELLA 9DE 145 675-011
H4-Reflektor, rechts	1	**0145 676 011**	HELLA 9DE 145 676-011
Streuscheibe, links	2	**0144 433 021**	HELLA 9ES 144 433-021
Streuscheibe, rechts	2	**0144 434 021**	HELLA 9ES 144 434-021

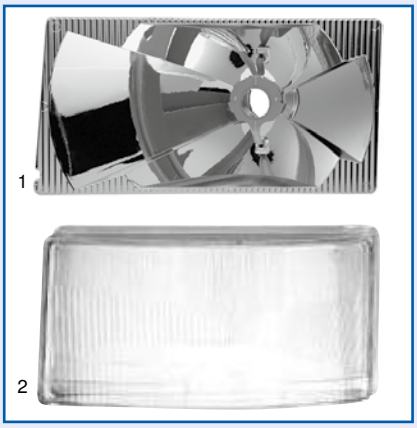

H4-Hauptscheinwerfer

Ausführung mit Abblend-, Blink-, Fern- und Positionslicht
Lampenart H4/R10W/P21W
Spannung 24 V

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (elektrisch)

Rechtslenker
Nicht verkaufsfähig in folgenden Ländern: BR, FR

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	links	**0007 150 111**	HELLA 1LG 007 150-111
164, 144, 124, 114, 94	rechts	**0007 150 121**	HELLA 1LG 007 150-121

Zubehör

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
H4-Reflektor, links	1	**0145 675 011**	HELLA 9DE 145 675-011
H4-Reflektor, rechts	1	**0145 676 011**	HELLA 9DE 145 676-011
Streuscheibe, links	2	**0144 433 031**	HELLA 9ES 144 433-031
Streuscheibe, rechts	2	**0144 434 031**	HELLA 9ES 144 434-031

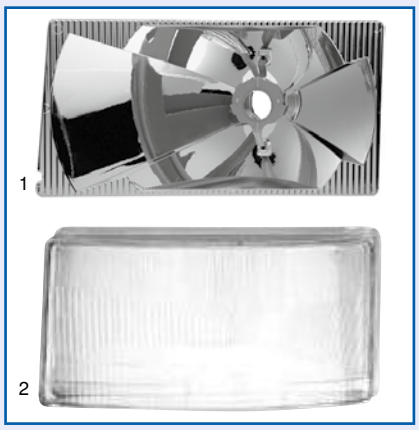

Scheinwerferrahmen

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	links	**8000 012 696**
164, 144, 124, 114, 94	rechts	**8000 012 708**

H4-Hauptscheinwerfer

Ausführung mit Abblend-, Fern- und Positionslicht
Lampenart H4/R10W
Spannung 24 V

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung (elektrisch)

Lieferumfang
ohne Stellmotor für Leuchtweitenregelung

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	links	**5532 771 110**
164, 144, 124, 114, 94	rechts	**5532 771 111**

H1-Nebelscheinwerfer

Ausführung mit Fernlicht
Einbauort vorne
Lampenart H1/H7
Spannung 24 V
Befestigung 4 Loch
Typ Einbau

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	links	**8000 121 480**
164, 144, 124, 114, 94	rechts	**8000 121 481**

H3-Fernscheinwerfer

Einbauseite links/rechts
Spannung 12/24 V
Typ Anbau, hängend

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**0006 300 191**	HELLA 1FE 006 300-191

Vorschaltgerät
für Bi-Xenon Scheinwerfer

Spannung 24 V

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**0007 810 171**	HELLA 5DV 007 810-171

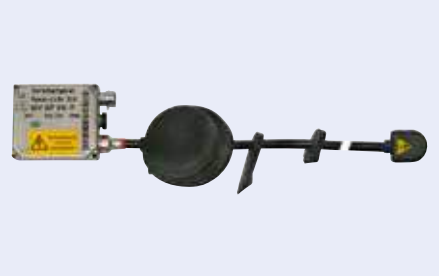

Blinkleuchte

Lampenart P21W
Farbe gelb/klar
Typ Einbau

Lieferumfang
ohne Lampenträger

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	links	**8000 003 559**	HELLA 9EL 145 103-011
164, 144, 124, 114, 94	rechts	**0145 104 011**	HELLA 9EL 145 104-011

Begrenzungsleuchte

Einbauort vorne, Sonnenblende
Einbauseite links/rechts
Spannung 24 V
Farbe klar

Lieferumfang
ohne Lampenträger

passend für	Bestell-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**8000 012 725**

LED-Seitenmarkierungsleuchte

Ausführung mit Rückstrahler
Einbauseite links/rechts
Spannung 24 V
Kabellänge 500 mm
Breite 104 mm
Höhe 54 mm
Tiefe 33,5 mm
Farbe gelb
Typ Einbau, waagerecht

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**0007 972 011**	HELLA 2PS 007 972-017

Heckleuchte

Lampenart	P21W/PY21W/R5W
Spannung	24 V
Anschluss	AMP 1.5, seitlich
Befestigung	2 x M8
Breite	400 mm
Höhe	160 mm
Tiefe	89 mm
Bolzenabstand	152 mm
Farbe	rot/klar

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

passend für	Ausführung	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114, 94 (01/2007-)	mit Blink-, Brems-, Begrenzungs-, Kennzeichen-, Nebelschluss-, Schluss-, Rückfahr- und Seitenmarkierungslicht, Rückstrahler	links	**3900 015 601**	Vignal 156770
164, 124, 114, 94 (01/2007-)	mit Blink-, Brems-, Begrenzungs-, Nebelschluss-, Schluss-, Rückfahr- und Seitenmarkierungslicht, Rückstrahler	rechts	**3900 015 602**	Vignal 156780
164, 124, 114, 94 (01/2007-)	mit Rückfahr- und Seitenmarkierungslicht, mit Rückstrahler, mit Rückfahrwarner	rechts	**3900 015 603**	Vignal 156790

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Lichtscheibe, links	**6210 565 400**	Vignal 056540
Lichtscheibe, rechts	**6210 565 500**	Vignal 056550
Rückfahrwarner, AMP 1.5	**3900 001 830**	Vignal 001830

Heckleuchte

Ausführung	mit Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Umriss-, Seitenmarkierungs- und Kennzeichenlicht, mit Rückstrahler
Lampenart	P21W/R5W/R10W
Spannung	12/24 V
Anschluss	Kabeldurchführung
Befestigung	2 x M8
Breite	510 mm
Höhe	136 mm
Tiefe	84 mm
Bolzenabstand	152 mm
Farbe	rot/gelb
Typ	Anbau, waagerecht

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	links	**0008 205 011**	HELLA 2VD 008 205-011
164, 144, 124, 114, 94	rechts	**0008 205 021**	HELLA 2VD 008 205-021

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Lichtscheibe	**0152 884 001**	HELLA 9EL 152 884-001

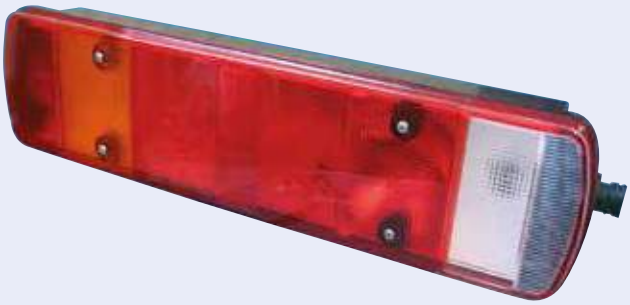

Heckleuchte

Ausführung	mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr-, Seitenmarkierungs- und Umrisslicht, mit Rückstrahler seitlich
Breite	515 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	80 mm
Bolzenabstand	152 mm
Farbe	rot/klar/gelb

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	links	**6170 121 441**
164, 144, 124, 114, 94	rechts	**6170 121 442**

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Lichtscheibe	**9198 100 680**

Heckleuchte

Lampenart	P21W, R10W
Spannung	24 V
Anschluss	Kabeldurchführung
Breite	340 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	86 mm
Bolzenabstand	152 mm
Farbe	gelb/rot/klar

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

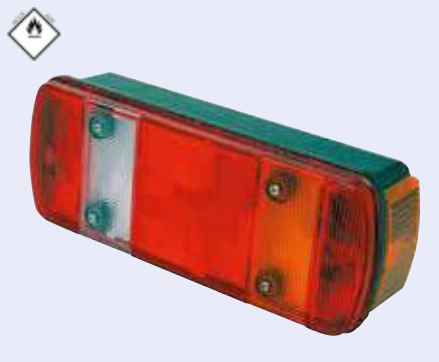

passend für	Ausführung	Einbauseite	Bestell-Nr.
164, 124, 114, 94	mit Blink-, Brems-, Kennzeichen-, Rückfahr- und Seitenmarkierungslicht	links	**7823 466 082**
164, 124, 114, 94	mit Blink-, Brems-, Rückfahr- und Seitenmarkierungslicht	rechts	**7823 466 072**

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Lichtscheibe	**9199 820 809**

Kennzeichenleuchte

Ausführung	geschraubt
Einbauort	oben/oberhalb des Kennzeichens
Einbauseite	links/rechts
Lampenart	R10W
Lampensockel	BA15s/R10W
Spannung	12/24 V
Befestigung	2 Löcher, ∅ 4,5 mm
Breite	102 mm
Höhe	55 mm
Tiefe	56,5 mm
Farbe	klar
Typ	Anbau

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144 ,124, 94	**0003 389 061**	HELLA 2KA 003 389-061

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Gehäuse mit Lichtscheibe und Schraube	**0121 587 031**	HELLA 9BG 121 587-031

BOSCH

Relais
für Abblendlicht

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3600 048 450**	Bosch 0 332 515 012

Druckschalter

Außengewinde	M18 x 1,5/M27 x 1
Schlüsselweite	27 mm
Länge	35/44 mm
Material	Messing

Anwendungsbereich
Betätigung Differentialsperre

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9460 159 431**	Scania 370710

Schalter
für Splitgetriebe

Gewinde M18 x 1,5

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**6000 160 174**	Scania 1420005 Scania 1423971 Scania 1423971

Lenkstockschalter

Schalterfunktion	Wischen, Waschen
Spannung	24 V
Länge	245,9 mm
Kabellänge	430 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9225 000 010**	Scania 1424970

Lenkstockschalter

Schalterfunktion	Blinken, Lichtumschalten, Tempomat
Spannung	24 V
Kabellänge	300 mm
Farbe	schwarz

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3870 645 141**	Valeo 645141

Lenkstockschalter

Schalterfunktion	Wischen, Waschen
Spannung	24 V
Kabellänge	300 mm
Farbe	schwarz

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3870 645 142**	Valeo 645142

Starter

Spannung 24 V
Leistung 6,7 kW
Ritzelzähne 11
Flansch 3-Loch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114	**7063 002 352**	Bosch 0 986 017 760

Starter

Spannung 24 V
Leistung 5,5 kW
Ritzelzähne 12
Flansch 3-Loch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	**7063 002 461**	Bosch 0 986 021 480

Starter

Spannung 24 V
Leistung 6,7 kW
Ausführung Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Ritzelzähne 11
Einbauneigung 25°
Schließwinkel 146°

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114	**5240 860 305**	Prestolite 860305

Starter

Spannung 24 V
Leistung 6 kW
Ausführung Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Ritzelzähne 11
Flansch 3-Loch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	**5240 903 545**	Prestolite M90R3545SE

Starter

Spannung 24 V
Leistung 4 kW
Ritzelzähne 9
Flansch 3-Loch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**5240 857 472**	Prestolite 857472GB

Starter

Spannung 24 V
Leistung 6,7 kW
Ausführung Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Ritzelzähne 11
Einbauneigung 290°
Schließwinkel 146°

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 114, 94	**5240 860 614**	Prestolite 860614

Starter
im Austausch

Spannung 24 V
Leistung 4 kW
Ritzelzähne 9
Ausführung Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Flansch 3-Loch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
144, 124, 114, 94	**0726 253 001**	HELLA 8EA 726 253-001

Starter
im Austausch

Spannung 24 V
Leistung 6,7 kW
Ritzelzähne 11
Ausführung Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Flansch 3-Loch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114	**0737 403 001**	HELLA 8EA 737 403-001

Starter
im Austausch

Spannung 24 V
Leistung 4 kW
Ritzelzähne 9
Flansch 3-Loch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3698 601 128**	Bosch 0 986 011 280

Starter
im Austausch

Spannung 24 V
Leistung 5,5 kW
Ritzelzähne 12
Flansch 3-Loch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	**3561 381 480**	Bosch 0 986 021 480

Generator

Spannung 24 V
Ladestrom 100 A
Ausführung mit Riemenscheibe

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114	**7063 002 117**	Bosch 0 986 047 820

Generator

Spannung 24 V
Ladestrom 65 A
Gehäuse-∅ 157 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**5240 860 557**	Prestolite 860557

Generator

Spannung 24 V
Ladestrom 65 A
Ausführung ohne Riemenscheibe
Gehäuse-∅ 157 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114	**5240 150 115**	Prestolite 20150115

Generator

Spannung 24 V
Ladestrom 100 A
Ausführung Drehrichtung im Uhrzeigersinn, mit Riemenscheibe
Flansch 4-Loch
Gehäuse-∅ 142 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114, 94	**5240 861 079**	Prestolite 861079

Generator

Spannung 24 V
Ladestrom 110 A
Ausführung Drehrichtung im Uhrzeigersinn, mit Riemenscheibe
Gehäuse-∅ 154 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114, 94	**5240 860 805**	Prestolite 860805GB

Generator

Spannung 24 V
Ladestrom 100 A
Ausführung mit Riemenscheibe

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114	**1263 002 560**	Scania 1777300

Generator
im Austausch

Spannung 24 V
Ladestrom 100 A
Ausführung mit Anschluss für Drehzahlmesser
Rippenzahl 8

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114, 94	**0738 211 571**	HELLA 8EL 738 211-571

Generator
im Austausch

Spannung 24 V
Ladestrom 100 A
Ausführung mit Anschluss für Drehzahlmesser, ohne Riemenscheibe

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
144, 124, 114, 94	**0738 211 401**	HELLA 8EL 738 211-401

Generator
im Austausch

Spannung 24 V
Ladestrom 90 A
Ausführung mit Anschluss für Drehzahlmesser

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
144, 124, 114, 94	**0737 452 001**	HELLA 8EL 737 452-001

Generator
im Austausch

Spannung 24 V
Ladestrom 65 A
Ausführung ohne Riemenscheibe
Flansch 3-Loch

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**8000 000 677**	Bosch 0 986 039 490

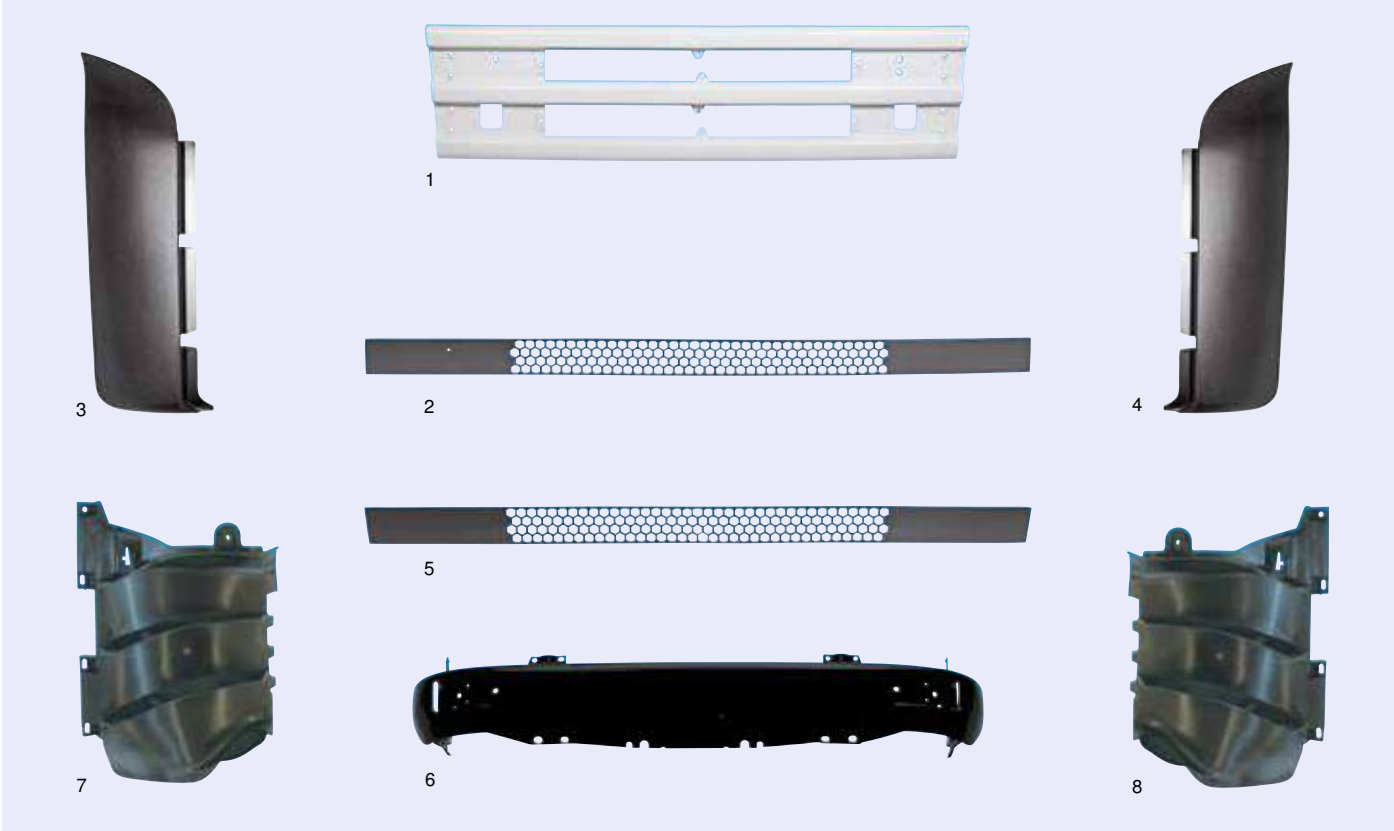

Stoßfänger und Frontverkleidung
passend für Scania Serie 4 CP (1995-2004)

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Frontgrill, oben	1	**8000 397 571**	Scania 1397571
Frontgrill-Einsatz, oben	2	**8000 012 833**	Scania 1401931
Eckblech, links	3	**8000 012 810**	Scania 1370107
Eckblech, rechts	4	**8000 012 811**	Scania 1370108
Frontgrill-Einsatz, unten	5	**8000 012 832**	Scania 1371754
Stoßfänger, vorne	6	**8000 004 930**	Scania 1376832
Windleitblech, links	7	**8000 012 809**	Scania 1386959
Windleitblech, rechts	8	**8000 012 795**	Scania 1386960

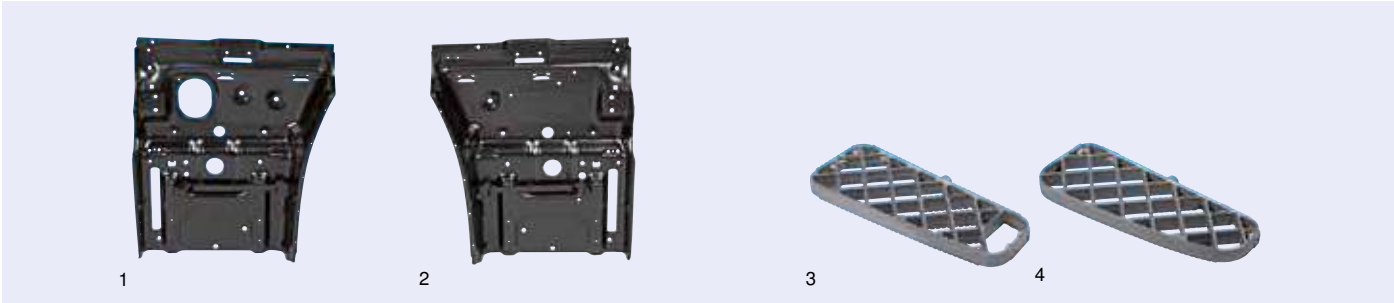

Einstiege und Trittstufen
passend für Scania Serie 4 CP (1995-2004)

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Einstiegkasten, rechts	1	**9190 015 170**	Scania 1515194
Einstiegkasten, links	2	**9190 015 171**	Scania 1515195
Trittstufe, links/rechts, oben	3	**8000 012 692**	Scania 1351203
Trittstufe, links/rechts, unten	4	**8000 300 015**	Scania 1390076

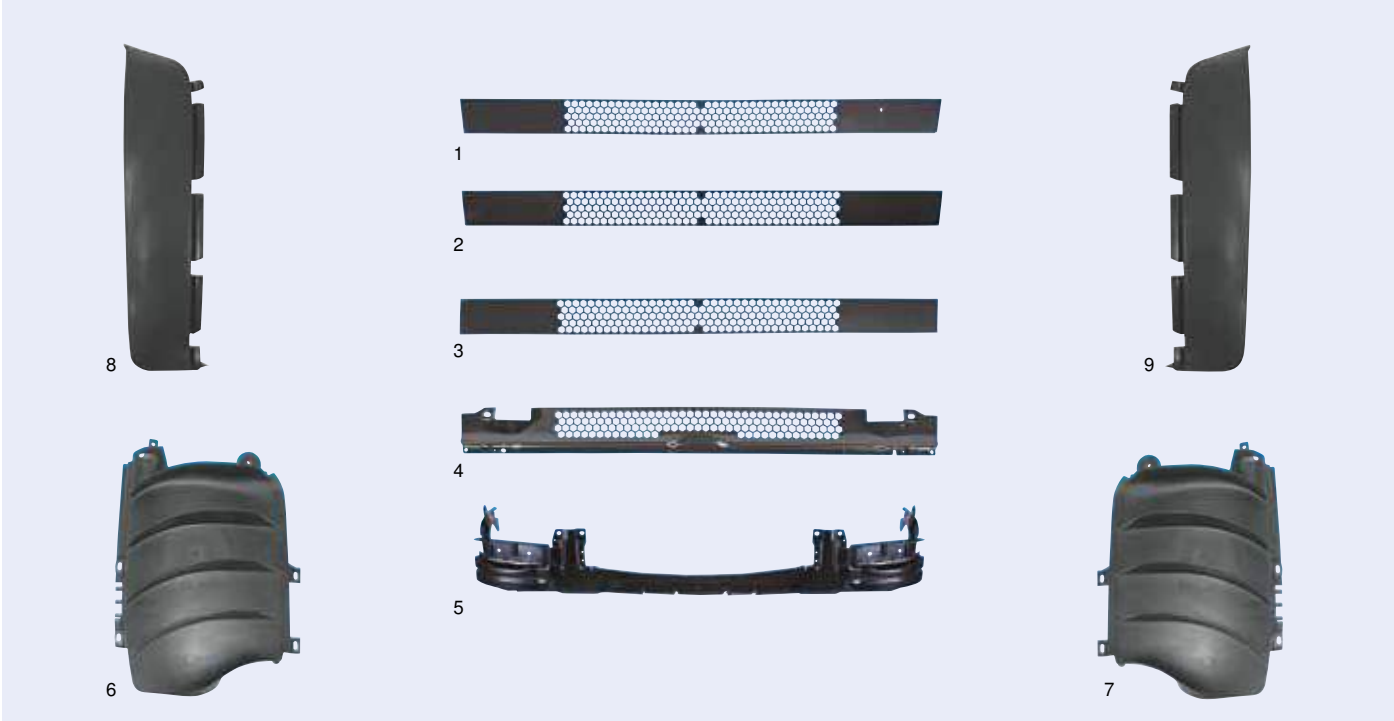

Frontverkleidung
passend für Scania Serie 4 CR (1995-2004)

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Frontgrill-Einsatz, oben	1	**8000 401 929**	Scania 1401929
Frontgrill-Einsatz, Mitte	2	**8000 371 757**	Scania 1371757
Frontgrill-Einsatz, unten	3	**8000 371 758**	Scania 1371758
Frontgrill-Einsatz, Mitte	4	**8000 012 831**	Scania 1366243
Stoßfängerhalter	5	**6170 138 917**	Scania 1395871
Eckblech, links	6	**8000 382 727**	Scania 1382727
Eckblech, rechts	7	**8000 382 728**	Scania 1382728
Windleitblech, links	8	**8000 381 565**	Scania 1381565
Windleitblech, rechts	9	**8000 381 566**	Scania 1381566

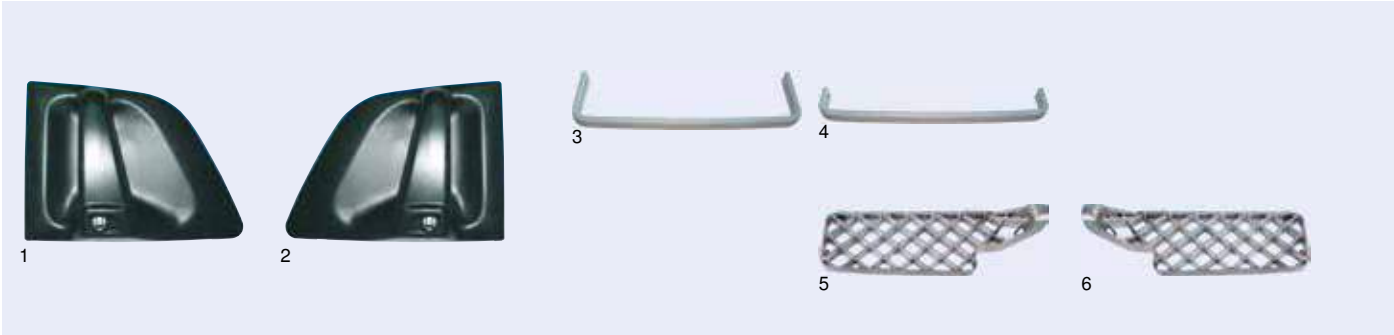

Türgriffe und Trittstufen
passend für Scania Serie 4 CR/CP

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Türgriff, links	1	**8000 012 639**	Scania 1423017
Türgriff, rechts	2	**8000 012 640**	Scania 1423018
Trittstufe, links/rechts, lang	3	**9191 425 051**	Scania 1425051
Trittstufe, links/rechts, kurz	4	**9191 425 052**	Scania 1425052
Trittstufe, links	5	**1325 122 508**	Scania 1535035
Trittstufe, rechts	6	**1325 122 509**	Scania 1535036

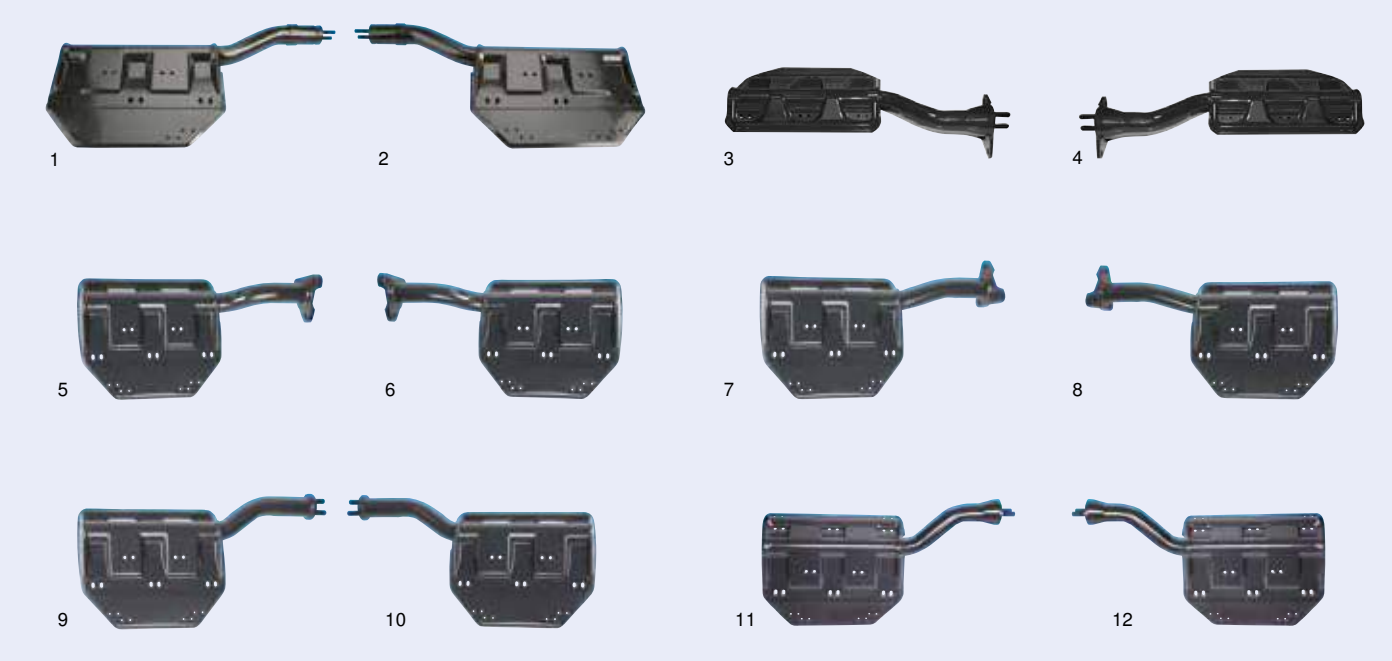

Kotflügelhalterung

passend für Scania Serie 4 CR/CP

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Hinterachse, vorne, rechts	1	**6170 122 761**	Scania 1725676
Hinterachse, vorne, links	2	**6170 122 760**	Scania 1725675
Hinterachse, hinten, links	3	**3510 718 530**	Scania 1732855
Hinterachse, hinten, rechts	4	**3510 718 540**	Scania 1732856
Hinterachse, hinten, links	5	**8001 721 893**	Scania 1721893
Hinterachse, hinten, rechts	6	**8001 721 894**	Scania 1721894
Hinterachse, vorne, rechts	7	**8001 721 892**	Scania 1721892
Hinterachse, vorne, links	8	**8001 721 891**	Scania 1721891
Hinterachse, hinten, links	9	**8000 212 045**	Scania 1457888
Hinterachse, hinten, rechts	10	**8000 212 044**	Scania 1457887
Hinterachse, hinten, links	11	**9190 015 174**	Scania 1725671
Hinterachse, hinten, rechts	12	**9190 015 175**	Scania 1725672

Kotflügelhalterung

Einbauort Vorderachse, vorne
Einbauseite links/rechts

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**8000 212 035**	Scania 1398873

Spannbandgummi
für Kotflügelbefestigung hinten

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**8000 003 457**	Scania 1383858

GRAMMER

LKW-Fahrersitz

Kingman High Performance, ohne Gurtstraffer

luftgefedert, mit externer Versorgung, Federweg 70 mm, Höheneinstellung 100 mm, Kopfstütze integriert, Längseinstellung, Längshorizontalfederung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Rückenlehneneinstellung, integriertes 3-Punkt-Rückhaltesystem, Schnellabsenkung, Seitenkonturanpassung, Sitzneigungseinstellung, Stoßdämpfer einstellbar

Ausführung	Standard
Federung	pneumatisch
Breite	545 mm
Spurbreite	230 mm
Tiefe	630 mm

Abbildung zeigt Sonderausstattung!
Armlehnen müssen separat bestellt werden!

passend für	Bestell-Nr.
Serie 4	**9361 503 140**

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Armlehne, links	**9361 029 136**
Armlehne, rechts	**9361 029 137**
Sitzheizung	**9361 201 200**
Nackenkissen, mit Wechselbezug	**9361 252 750**
Ablagenetz für Sitzoberteil	**9361 173 492**

GRAMMER

LKW-Beifahrersitz

Kingman High Performance

orthopädischer Sitz, Bedienelemente auf der rechten Seite des Sitzes platziert, Luftfederung, automatische Gewichtseinstellung (elektropneumatisch) 50-130 kg, Höhenverstellung, Längsverstellung, integrierter 3-Punkt-Gurt, APS (automatisches Positionierungssystem), Dämpfereinstellung, Längshorizontalfederung, Sitzneigungseinstellung, Lendenwirbelstütze, Seitenkonturanpassung (Luft), Rückenlehneneinstellung, Schnellabsenkung, Kopfstütze integriert

Ausführung	Standard

Anwendungsbereich
geeignet für Fahrzeuge ohne Airbag

Armlehnen müssen separat bestellt werden!

passend für	Bestell-Nr.
Serie 4	**9361 142 118**

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Sitzheizung	**9361 201 200**
Nackenkissen, mit Wechselbezug	**9361 252 750**
Ablagenetz für Sitzoberteil	**9361 173 492**

GRAMMER

LKW-Fahrersitz

Kingman Comfort

Längseinstellung 150 mm

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit bereits integriertem 3-Punkt-Gurt, ohne Gurtstraffer bzw. hierfür spezialisierte Fahrzeuge

passend für	Bestell-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9361 503 150**

Zubehör Abbildung entspricht 9361 029 136

Beschreibung	Bestell-Nr.
Armlehne, links	**9361 029 136**
Armlehne, rechts	**9361 029 137**
Ablagenetz für Sitzoberteil	**9361 173 492**

GRAMMER

LKW-Fahrersitz

Kingman Klima

Höheneinstellung 100 mm, Federweg 70 mm, Längseinstellung 150 mm, Rückenlehneneinstellung, Sitzneigungseinstellung, Schnellabsenkung, integrierte Kopfstütze, integriertes 3-Punkt-Rückhaltesystem, Sitzkissentiefeneinstellung, Längshorizontalfederung, pneumatische Lendenwirbelstütze, Seitenkonturanpassung, aktive Sitzklimatisierung inkl. Sitzheizung

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit bereits integriertem 3-Punkt-Gurt, ohne Gurtstraffer bzw. hierfür spezialisierten Fahrzeuge

passend für	Bestell-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9361 188 599**

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Einbaukonsole	**9361 063 500**
Nachrüst-Satz Federungsverstärkung XXL bis 160 kg	**9360 072 266**

Stoßdämpfer
für Fahrersitz

Ausführung einstellbar
Befestigung Auge/Auge

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9369 888 901**	ISRI 98889-01

Wischergestänge

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	links	**8000 002 019**	Scania 1525888
164, 144, 124, 114, 94	rechts	**8000 002 017**	Scania 1525890

Wischergestänge

Länge 766 mm

Anwendungsbereich
für Rechtslenker

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**3600 134 500**	Scania 1525889

Wischerarm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**8000 011 950**	Scania 1380034

Wischerlager

Gewinde M10

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	links	**8000 002 016**	Scania 1525891
164, 144, 124, 114, 94	rechts	**8000 002 015**	Scania 1525892

Wischermotor

Spannung 24 V

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**8000 012 017**	Scania 1392755

Wischblatt

Länge 700 mm

Lieferumfang
mit 4 Adaptern

(Abbildung ähnlich)

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**7257 002 110**	SWF 132.704

Wischblatt
mit Steckanschluss

Ausführung mit integrierter Waschwasserdüse
Länge 700 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**7920 132 705**	SWF 132.705

Wischblatt
Visioflex

Ausführung mit integriertem Verschleißwarnkontakt, Waschwasserdüse, Spoiler und Rohrverbinder
Inhalt 1 Stück
Länge 700 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
114, 94	**7920 133 703**	SWF 133.703

Waschwasserpumpe

Einbauort Fahrerhaus
Ausführung elektrisch
Spannung 24 V

Anwendungsbereich
Scheibenreinigungsanlage

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9800 122 086**	Scania 1548504

Frontspiegel

Breite 440 mm
Tiefe 375 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124	**6031 484 076**	Scania 1484076

Glaseinheit
für Hauptspiegel

Ausführung beheizt
Einbauseite links/rechts
Spannung 24 V
Breite 200 mm
Höhe 432 mm
Tiefe 20 mm

passend für	Wölbungsradius	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	1200 mm	**9111 036 857**	Mekra 15.4001.840H
164, 124, 114, 94	1800 mm	**9111 540 022**	Mekra 15.4002.110H

Glaseinheit
für Weitwinkelspiegel

Ausführung beheizt
Einbauseite links/rechts
Spannung 24 V
Breite 160 mm
Höhe 184 mm
Tiefe 20 mm
Wölbungsradius 300 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9114 001 740**	Mekra 15.4001.740H

Rampenspiegel

Ausführung manuell verstellbar, unbeheizt
Einbauseite rechts
Breite 187 mm
Höhe 319 mm
Tiefe 75 mm
Wölbungsradius 300 mm
Prüfzeichen V / VI e1 03*0033

Spiegel entspricht der Verordnung 2003/97/EG bzw. 2007/38/EG

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114	**9115 520 030**	Mekra 59.5520.030H

Fensterheber

Abbildung entspricht 3870 851 086

passend für	Ausführung	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	mit Motor	links	**3870 851 086**	Valeo 851086
164, 144, 124, 114, 94	mit Motor	rechts	**3870 851 087**	Valeo 851087
164, 144, 124, 114, 94	ohne Motor	links	**3870 851 088**	Valeo 851088
164, 144, 124, 114, 94	ohne Motor	rechts	**3870 851 089**	Valeo 851089

Fensterheber

Ausführung ohne Motor
Breite 52 cm
Höhe 26,5 cm
Tiefe 6 cm

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	links	**8000 012 729**	Scania 2303349
164, 144, 124, 114, 94	rechts	**8000 012 817**	Scania 2303352

Elektromotor
für Fensterheber

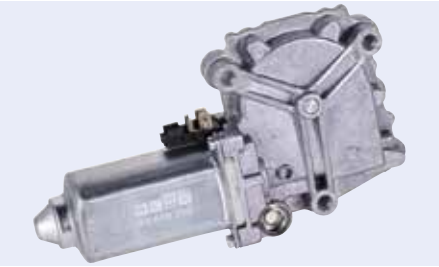

passend für	Einbauseite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	links	**6170 003 499**	Scania 2303350
164, 144, 124, 114, 94	rechts	**6170 003 500**	Scania 2303355

Elektromotor
für Innenraumgebläse

Spannung 24 V

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
9102 780 170	Scania 302855

Radialgebläse
für Innenraum

Spannung 24 V

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit Standardheizung

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**8000 122 317**	Scania 1495692

Widerstand
für Innenraumgebläse

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**8000 012 739**	Scania 1738098

Verdampfer
für Klimaanlage

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
144, 124	**9108 202 670**	Dasis 820267N

Wärmetauscher

Länge 453 mm
Breite 157 mm
Tiefe 32 mm

Netzmaße 453 x 157 x 32 mm

Anwendungsbereich
Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**8000 012 853**	Dasis 279001N

Klimakompressor

Herstellereinschränkung Sanden
Spannung 24 V
Riemenscheiben-∅ 119 mm
Rippenzahl 8

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114	**9100 850 749**	HELLA 8FK 351 134-821

Kondensator
für Klimaanlage

Ausführung ohne Trockner
Länge 760 mm
Breite 455 mm
Tiefe 25 mm

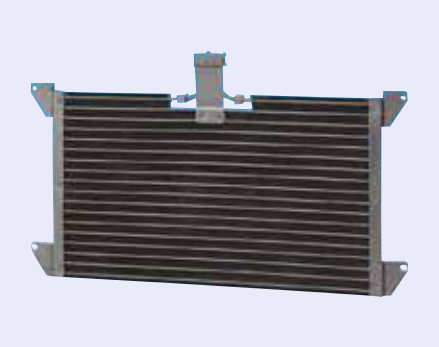

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9100 272 020**	HELLA 8FC 351 300-181

Kondensator
für Klimaanlage

Ausführung	ohne Trockner
Länge	760 mm
Breite	455 mm
Tiefe	25 mm

Netzmaße 760 x 455 x 25 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114, 94	**9100 272 000**	Dasis 272000N

Innenraumfilter

Filterausführung	Pollenfilter
Länge	223 mm
Breite	165 mm
Höhe	69 mm

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9750 104 067**	Hengst E956LI01

Luftfeder
für Fahrerhauslagerung

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**1903 005 015**	TRW JHP5015AB

Luftfederbalg
für Fahrerhauslagerung

Ausführung ohne Befestigungselement

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**6170 122 722**	**Scania 1444016**

Fahrerhausdämpfer

Ausführung Gasdruck, Zweirohr-System
Befestigung Stift/Stift

(Abbildung ähnlich)

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9200 290 203**	Scania 1435859
164, 144, 124, 114, 94	**9200 290 987**	Scania 1424227
164, 144, 124, 114, 94	**9200 290 988**	Scania 1424228

Fahrerhausdämpfer

Befestigung Stift/Stift

Abbildung entspricht 8000 012 243

passend für	Einbauort	Ausführung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114, 94	vorne	Öldruck, Zweirohr-System	**9203 138 040**	Scania 1943267
164, 144, 124, 114, 94	hinten	Gasdruck, Zweirohr-System	**8000 012 243**	Scania 1424229

Fahrerhausdämpfer

Ausführung Öldruck, Zweirohr-System

Abbildung entspricht 9800 125 698

passend für	Befestigung	Einbauort	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	Stift/Stift	Fahrerhaus, vorne	**9800 125 698**	Scania 1381904
164, 144, 124, 114, 94	Stift/Auge	Fahrerhaus, hinten	**3510 040 178**	Scania 1870893
164, 114, 124, 114, 94	Stift/Auge	Fahrerhaus, hinten	**9200 040 217**	Scania 1871658
164, 144, 124, 114, 94	Stift/Auge	Fahrerhaus, hinten	**3510 043 110**	Scania 1873668

Fahrerhausdämpfer

Ausführung Öldruck, Zweirohr-System

Abbildung entspricht 8000 012 699

passend für	Befestigung	Einbauort	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	Stift/Stift	Fahrerhaus, vorne	**6170 125 691**	Scania 1466185
164, 144, 124, 114, 94	Stift/Stift	Fahrerhaus, hinten	**8000 012 699**	Scania 1381906
164, 144, 124, 114, 94	Stift/Auge	Fahrerhaus, hinten	**1788 502 471**	Scania 1505563
124, 114, 94	Stift/Auge	Fahrerhaus, hinten	**1325 125 953**	Scania 1761376
164, 144, 124, 114, 94	Stift/Auge	Fahrerhaus, hinten	**9200 035 033**	Scania 1502473

Drehgelenk

Innen-∅ 23,5 mm
Länge 61,5/80 mm

Anwendungsbereich
2-Punkt Fahrerhausfederung

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**2127 008 581**	Scania 1372432

Lagerbuchse
für Stabilisator

Anwendungsbereich
Fahrerhaus

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**8000 012 038**	Scania 1514505

Lagerbuchse
für Stabilisator

Anwendungsbereich
Fahrerhaus

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	**9990 007 562**	Scania 1377562

Buchse
für Fahrerhauslagerung

Abbildung entspricht 9990 000 468

passend für	Außen-∅	Innen-∅	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
143, 113, 93	23,3 mm	20,5 mm	**9990 000 468**	Scania 346085
143, 113, 93	65 mm	24 mm	**8000 000 907**	Scania 320775

Fahrerhauskipppumpe

Ausführung hydraulisch

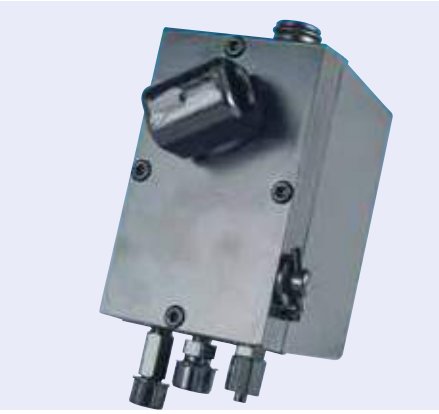

Abbildung entspricht 8001 549 740

passend für	Länge x Breite x Tiefe	Anschlusszahl	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	100,9 x 80,3 x 131,35 mm	3	**8001 549 740**	Scania 1549740
164, 124, 114, 94	130 x 100 x 80 mm	3	**6170 123 011**	Scania 1549741
164, 144, 124, 114, 94	163 x 90 x 123 mm	2	**8000 122 331**	Scania 1375497

Fahrerhauskipppumpe

passend für	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
124, 114, 94	**1325 123 013**	Scania 1534977

Fahrerhauskippzylinder

Abbildung entspricht 8000 012 046

passend für	Hub	Länge	Außen-∅	Außengewinde	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 124, 114, 94	300 mm	646 mm	55,3 mm	M12 x 1,5/M14 x 1,5 mm	**6171 549 737**	Scania 1549737
124, 114, 94	318 mm	502/820 mm	60 mm	M12 x 1,5	**8001 549 739**	Scania 1549739
164, 144, 124, 114, 94	330 mm	648-960 mm	60 mm	M12 x 1,5/M14 x 1,5	**8000 012 046**	Scania 1549738
124, 114, 94	332 mm	496 mm	60 mm	M14 x 1,5/M12 x 1,5 mm	**6170 123 003**	Scania 1720927

Gasfeder
für Windleitblech, Frontklappe

Abbildung entspricht 8000 011 953

passend für	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	106,5/86,5 mm	**8000 011 953**	Scania 1369553
164, 144, 124, 114, 94	195/130,5 mm	**8000 122 137**	Scania 1374642
144, 114	505 mm	**1325 123 370**	Scania 1517890

Gasfeder

Abbildung entspricht 4440 512 020

passend für	Federkraft	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114, 94	400 N	145,5 mm	**4440 512 020**	Stabilus 094307
164, 144, 124, 114, 94	250 N	486 mm	**4440 512 024**	Stabilus 3665AV
164, 144, 124, 114, 94	200 N	265,5 mm	**4440 512 041**	Stabilus 082511
164, 144, 124, 114, 94	200 N	405 mm	**4440 512 051**	Stabilus 083585
164, 144, 124, 114, 94	100 N	265,5 mm	**4440 512 046**	Stabilus 082481

Gasfeder
LIFT-O-MAT®, für Koffer-/Laderaum

Abbildung entspricht 9270 008 674

passend für	Hub	Federkraft	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
164, 144, 124, 114	60 mm	150 N	**9279 908 358**	Stabilus 192864
164, 144, 124, 114, 94	120 mm	400 N	**9270 008 674**	Stabilus 8674DJ
164, 144, 124, 114, 94	150 mm	100 N	**9271 000 451**	Stabilus 082651

DOMETIC
DOMETIC

SUPER HEAVY DUTY
9560 680 325
EURO PART
plus

Universelle Fahrzeugteile

Motor 202–210

Druckluft universell 212–235

Reifen 236

Truckstyling universell.....237–241

Bordausstattung 242–251

Starterbatterien.....252–255

Glühlampen 256–261

Beleuchtung und Elektrik.....262–291

Motorenteile
passend für Motorentyp DC 9.16 / DC 9.17 / DC 9.18 (Euro 4), Motorleistung 230 / 270 / 310 PS

Beschreibung	Ausführung	Anzahl pro Motor	Bestell-Nr.
Motorkolben	Standard, mit Bolzen und Ringen	5	**1911 020 987**
Kolbenring-Satz	Standard, Satz für einen Kolben	5	**1911 020 783**
Zylinderlaufbuchse	∅ 139/150 mm, ohne Dichtringe	5	**1911 020 826**
Laufbuchsendichtungssatz	für eine Laufbuchse	5	**1911 020 001**
Zylinderlaufbuchse	∅ 140/151 mm, mit Dichtringen	5	**1911 020 675**
Hauptlager-Paar	Standard	6	**1910 024 656**
Axiallager-Paar	Standard	1	**1910 037 389**
Pleuellager-Paar	Standard	5	**1910 024 282**
Zylinderkopfdichtungssatz	für einen Zylinderkopf	5	**8002 536 006**
Zylinderkopfschrauben-Satz	für einen Zylinderkopf	5	**8002 046 955**
Ölwannendichtung		1	**8002 001 829**
Kurbelwellendichtring	vorne, ∅ 120 x 140 mm	1	**8002 152 320**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 145 x 175 mm	1	**8002 000 078**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 145 x 185 mm	1	**8002 001 672**
Abgasturbolader		1	**1902 028 259**
Anbausatz		1	**-**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 80 mm, Breite 34 mm	1	**2583 001 184**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 74 mm, Breite 32 mm	1	**1911 400 009**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 32 mm	1	**1911 400 227**
Keilrippenriemen	8 PK 2130	1	**1911 400 020**

Motorenteile
passend für Motorentyp DC 9.24 / DC 9.30 / DC 9.32 (EEV), Motorleistung 230 / 320 / 360 PS

Beschreibung	Ausführung	Anmerkung	Anzahl pro Motor	Bestell-Nr.
Hauptlager-Paar	Standard		6	**1910 024 656**
Axiallager-Paar	Standard		1	**1910 037 389**
Pleuellager-Paar	Standard	nicht für Hybridantrieb geeignet	5	**1910 024 282**
Zylinderkopfdichtungssatz	für einen Zylinderkopf		5	**8002 002 595**
Ölwannendichtung			1	**8002 001 671**
Kurbelwellendichtring	vorne, ∅ 135 x 153 mm		1	**8002 002 195**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 155 x 185 mm		1	**8002 002 201**
Abgasturbolader		für DC 9.24 / DC 9.32	1	**1902 029 216**
Abgasturbolader		für DC 9.30	1	**1902 029 054**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 74 mm, Breite 39 mm		2/1	**1911 400 088**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 39 mm		1	**1911 400 028**
Keilrippenriemen	10 PK 2475		1	**2540 101 222**
Keilrippenriemen	10 PK 2700		1	**1325 742 710**

Motorenteile
passend für Motorentyp DC 9.35 / DC 9.36 / DC 9.37 (Euro 5), Motorleistung 230 / 280 / 320 PS

Beschreibung	Ausführung	Anmerkung	Anzahl pro Motor	Bestell-Nr.
Hauptlager-Paar	Standard		6	**1910 024 656**
Axiallager-Paar	Standard		1	**1910 037 389**
Pleuellager-Paar	Standard	nicht für Hybridantrieb geeignet	5	**1910 024 282**
Zylinderkopfdichtungssatz	für einen Zylinderkopf		5	**8002 002 595**
Ölwannendichtung			1	**8002 001 671**
Kurbelwellendichtring	vorne, ∅ 135 x 153 mm		1	**8002 002 195**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 155 x 185 mm		1	**8002 002 201**
Abgasturbolader		für DC 9.35 / DC 9.36	1	**1902 029 054**
Abgasturbolader		für DC 9.37	1	**1902 029 216**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 74 mm, Breite 39 mm		2	**1911 400 088**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 39 mm		1	**1911 400 028**
Keilrippenriemen	10 PK 2475		1	**2540 101 222**

Motorenteile
passend für Motorentyp DC 09.108 / DC 09.111 / DC 09.112 / DC 09.113 (Euro 6), Motorleistung 250 / 280 /320 / 360 PS

Beschreibung	Ausführung	Anmerkung	Anzahl pro Motor	Bestell-Nr.
Hauptlager-Paar	Standard		6	**1910 024 656**
Axiallager-Paar	Standard		1	**1910 037 389**
Pleuellager-Paar	Standard	nicht für Hybridantrieb geeignet	5	**1910 024 282**
Zylinderkopfdichtungssatz	für einen Zylinderkopf		5	**8002 002 595**
Ölwannendichtung			1	**8002 001 671**
Kurbelwellendichtring	vorne, ∅ 135 x 153 mm		1	**8002 002 195**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 155 x 185 mm		1	**8002 002 201**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 74 mm, Breite 39 mm		2	**1911 400 088**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 39 mm		1	**1911 400 028**
Keilrippenriemen	10 PK 2475		1	**2540 101 222**

Motorenteile
passend für Motorentyp DC 09.109 / DC 09.110 (Euro 5, PDE), Motorleistung 250 / 310 PS

Beschreibung	Ausführung	Anmerkung	Anzahl pro Motor	Bestell-Nr.
Hauptlager-Paar	Standard		6	**1910 024 656**
Axiallager-Paar	Standard		1	**1910 037 389**
Pleuellager-Paar	Standard	nicht für Hybridantrieb geeignet	5	**1910 024 282**
Zylinderkopfdichtungssatz	für einen Zylinderkopf		5	**8002 536 006**
Zylinderkopfdichtungssatz	für einen Zylinderkopf		5	**8002 002 626**
Zylinderkopfschrauben-Satz	für einen Zylinderkopf		5	**8002 046 955**
Ölwannendichtung			1	**8002 002 635**
Kurbelwellendichtring	vorne, ∅ 135 x 153 mm		1	**8002 002 195**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 145 x 175 mm		1	**8002 000 078**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 145 x 185 mm		1	**8002 001 672**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 155 x 185 mm		1	**8002 002 201**
Abgasturbolader		für DC 09.109	1	**1902 029 600**
Abgasturbolader		für DC 09.110	1	**1902 029 601**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 74 mm, Breite 39 mm		2	**1911 400 088**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 39 mm		1	**1911 400 028**
Keilrippenriemen	10 PK 2475		1	**2540 101 222**

Motorenteile
passend für Motorentyp DC 12.10 / DC 12.13 (Euro 4), Motorleistung 340 / 380 PS

Beschreibung	Ausführung	Anzahl pro Motor	Bestell-Nr.
Motorkolben	Standard, mit Bolzen und Ringen	6	**1911 020 536**
Kolbenring-Satz	Standard, für einen Kolben	6	**1911 021 005**
Zylinderlaufbuchse	∅ 139/150 mm, ohne Dichtringe	6	**1911 020 826**
Laufbuchsendichtungssatz	für eine Laufbuchse	6	**1911 020 001**
Zylinderlaufbuchse	∅ 140/151 mm, mit Dichtringen	6	**1911 020 675**
Hauptlager-Paar	Standard	7	**1910 024 656**
Axiallager-Paar	Standard	1	**1910 037 389**
Pleuellager-Paar	Standard	6	**1910 024 282**
Zylinderkopfdichtungssatz	für einen Zylinderkopf	6	**8002 536 006**
Zylinderkopfschrauben-Satz	für einen Zylinderkopf	6	**8002 046 955**
Ölwannendichtung		1	**8002 000 085**
Kurbelwellendichtring	vorne, ∅ 120 x 140 mm	1	**8002 152 320**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 145 x 175 mm	1	**8002 000 078**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 145 x 185 mm	1	**8002 001 672**
Abgasturbolader		1	**1902 029 431**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 74 mm, Breite 32 mm	1	**1911 400 009**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 32 mm	1	**2583 001 185**
Keilrippenriemen	8 PK 2465	1	**1865 481 470**

Motorenteile
passend für Motorentyp DC 12.15 / DC 12.18 (Euro 5), Motorleistung 380 / 420 PS

Beschreibung	Ausführung	Anzahl pro Motor	Bestell-Nr.
Motorkolben	Standard, mit Bolzen und Ringen	6	**1911 020 752**
Kolbenring-Satz	Standard, für einen Kolben	6	**1911 021 005**
Zylinderlaufbuchse	Standard, ∅ 139/150 mm, ohne Dichtringe	6	**1911 040 610**
Laufbuchsendichtungssatz	für eine Laufbuchse	6	**1911 020 001**
Zylinderlaufbuchse	∅ 140/151 mm, ohne Dichtringe	6	**1911 020 418**
Laufbuchsendichtungssatz	für eine Laufbuchse	6	**1911 020 621**
Hauptlager-Paar	Standard	7	**1910 024 656**
Axiallager-Paar	Standard	1	**1910 037 389**
Pleuellager-Paar	Standard	6	**1910 024 282**
Zylinderkopfdichtungssatz	für einen Zylinderkopf	6	**8002 536 006**
Zylinderkopfschrauben-Satz	für einen Zylinderkopf	6	**8002 046 955**
Ölwannendichtung		1	**8002 000 085**
Kurbelwellendichtring	vorne, ∅ 120 x 140 mm	1	**8002 152 320**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 145 x 175 mm	1	**8002 000 078**
Abgasturbolader		1	**1902 594 232**
Anbausatz		1	**1902 027 836**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 80 mm, Breite 34 mm	1	**2583 001 184**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 74 mm, Breite 32 mm	1	**1911 400 009**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 32 mm	1	**2583 001 185**
Keilrippenriemen	8 PK 2130	1	**1911 400 020**

Motorenteile

passend für Motorentyp DC 13.05 / DC 13.06 / DC 13.07 / DC 13.10 (Euro 5), Motorleistung 360 / 400 / 440 / 480 PS

Beschreibung	Ausführung	Anmerkung	Anzahl pro Motor	Bestell-Nr.
Motorkolben	Standard, mit Bolzen und Ringen		6	**1911 020 820**
Kolbenring-Satz	Standard, für einen Kolben		6	**1911 020 667**
Hauptlager-Paar	Standard		7	**1910 024 656**
Axiallager-Paar	Standard		1	**1910 037 389**
Zylinderkopfdichtungssatz	für einen Zylinderkopf		6	**8002 001 972**
Zylinderkopfschrauben-Satz	für einen Zylinderkopf		6	**8002 046 955**
Ölwannendichtung	oben		1	**8002 001 848**
Ölwannendichtung	unten		1	**8002 002 067**
Kurbelwellendichtring	vorne, ∅ 135 x 153 mm		1	**8002 002 195**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 155 x 185 mm		1	**8002 002 201**
Abgasturbolader		nicht für DC 13.06 geeignet	1	**1902 028 576**
Abgasturbolader		für DC 13.06	1	**1902 029 602**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 74 mm, Breite 39 mm	für DC 13.05	2	**1911 400 088**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 39 mm	für DC 13.05	1	**1911 400 028**
Keilrippenriemen	10 PK 2475	für DC 13.05	1	**2540 101 222**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 74 mm, Breite 39 mm	externer Riementrieb, nicht für DC 13.05 geeignet	1	**1911 400 088**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 78,83 mm, Breite 35,2 mm	externer Riementrieb, nicht für DC 13.05 geeignet	1	**1911 400 139**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74,12 mm, Breite 38,85 mm	externer Riementrieb, nicht für DC 13.05 geeignet	1	**1911 400 157**
Keilrippenriemen	10 PK 2020	externer Riementrieb, nicht für DC 13.05 geeignet	1	**1325 021 964**
Keilrippenriemen	10 PK 2070	externer Riementrieb, nicht für DC 13.05 geeignet	1	**1911 321 005**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 74 mm, Breite 39 mm	interner Riementrieb, nicht für DC 13.05 geeignet	2	**1911 400 088**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 73,74 mm, Breite 38,45 mm	interner Riementrieb, nicht für DC 13.05 geeignet	1	**1911 400 027**
Keilrippenriemen	10 PK 2220	interner Riementrieb, nicht für DC 13.05 geeignet	1	**2540 101 223**

Motorenteile

passend für Motorentyp DC 13.102 / DC 13.103 / DC 13.104 (Euro 4), Motorleistung 360 / 400 / 480 PS

Beschreibung	Ausführung	Anmerkung	Anzahl pro Motor	Bestell-Nr.
Hauptlager-Paar	Standard		7	**1910 024 656**
Axiallager-Paar	Standard		1	**1910 037 389**
Zylinderkopfdichtungssatz	für einen Zylinderkopf		6	**8002 002 626**
Zylinderkopfschrauben-Satz	für einen Zylinderkopf		6	**8002 046 955**
Ölwannendichtung	oben	bis Motor-Nr. 683 0124 SSS / 824 8130 SLA	1	**8002 001 848**
Ölwannendichtung	unten		1	**8002 002 067**
Kurbelwellendichtring	vorne, ∅ 135 x 153 mm		1	**8002 002 195**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 155 x 185 mm		1	**8002 002 201**
Abgasturbolader		DC 13.104 bis Motor-Nr. 672 5195 SSS / 820 0960 SLA	1	**1902 029 513**
Abgasturbolader		DC 13.104 ab Motor-Nr. 672 5182 SSS / 820 0961 SLA	1	**1902 029 603**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 74 mm, Breite 39 mm		2	**1911 400 088**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 39 mm		1	**1911 400 028**
Keilrippenriemen	10 PK 2475		1	**2540 101 222**

Motorenteile

passend für Motorentyp DC 13.109 / DC 13.110 / DC 13.115 / DC 13.116 / DC 13.124 / DC 13.125 (Euro 6), Motorleistung 370 / 410 / 440 / 450 / 480 / 490 PS

Beschreibung	Ausführung	Anmerkung	Anzahl pro Motor	Bestell-Nr.
Hauptlager-Paar	Standard		7	**1910 024 656**
Axiallager-Paar	Standard		1	**1910 037 389**
Zylinderkopfdichtungssatz	für einen Zylinderkopf		6	**8002 001 972**
Zylinderkopfschrauben-Satz	für einen Zylinderkopf		6	**8002 046 955**
Ölwannendichtung	oben		1	**8002 001 848**
Kurbelwellendichtring	vorne, ∅ 135 x 153 mm		1	**8002 002 195**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 155 x 185 mm		1	**8002 002 201**
Abgasturbolader		nicht für DC 13.115 geeignet	1	**1902 029 604**
Abgasturbolader		für DC 13.115	1	**1902 029 580**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 74 mm, Breite 39 mm	nicht für DC 13.115 geeignet	1	**1911 400 088**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 39 mm	nicht für DC 13.115 geeignet	1	**1911 400 028**
Keilrippenriemen	10 PK 2475	nicht für DC 13.115 geeignet	1	**2540 101 222**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 74 mm, Breite 39 mm	externer Riementrieb, für DC 13.115	1	**1911 400 088**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 78,83 mm, Breite 35,2 mm	externer Riementrieb, für DC 13.115	1	**1911 400 139**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74,12 mm, Breite 38,85 mm	externer Riementrieb, für DC 13.115	1	**1911 400 157**
Keilrippenriemen	10 PK 1980	externer Riementrieb, für DC 13.115	1	**5238 200 248**
Keilrippenriemen	10 PK 2070	externer Riementrieb, für DC 13.115	1	**1911 321 005**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 74 mm, Breite 39 mm	interner Riementrieb, für DC 13.115	2	**1911 400 088**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 73,74 mm, Breite 38,45 mm	interner Riementrieb, für DC 13.115	1	**1911 400 027**
Keilrippenriemen	10 PK 2220	interner Riementrieb, für DC 13.115	1	**2540 101 223**

Motorenteile
passend für Motorentyp DC 13.120 / DC 13.121 (EEV), Motorleistung 400 / 440 PS

Beschreibung	Ausführung	Anzahl pro Motor	Bestell-Nr.
Hauptlager-Paar	Standard	7	**1910 024 656**
Axiallager-Paar	Standard	1	**1910 037 389**
Zylinderkopfdichtungssatz	für einen Zylinderkopf	6	**8002 002 626**
Zylinderkopfschrauben-Satz	für einen Zylinderkopf	6	**8002 046 955**
Ölwannendichtung	oben	1	**8002 001 848**
Ölwannendichtung	unten	1	**8002 002 067**
Kurbelwellendichtring	vorne, ∅ 135 x 153 mm	1	**8002 002 195**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 155 x 185 mm	1	**8002 002 201**
Abgasturbolader		1	**1902 029 513**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 74 mm, Breite 39 mm	2	**1911 400 088**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 39 mm	1	**1911 400 028**
Keilrippenriemen	10 PK 2475	1	**2540 101 222**

Motorenteile
passend für Motorentyp DC 16.05 / DC 16.06 / DC 16.08 (Euro 4), Motorleistung 500 / 560 / 620 PS

Beschreibung	Ausführung	Anmerkung	Anzahl pro Motor	Bestell-Nr.
Motorkolben	Standard, mit Bolzen und Ringen	für DC 16.06 bis Motor-Nr. 105 6660 SSS	8	**1911 037 628**
Kolbenring-Satz	Standard, für einen Kolben		8	**1911 021 005**
Zylinderlaufbuchse	Standard, ∅ 139/150 mm, ohne Dichtringe		8	**1911 040 610**
Laufbuchsendichtungssatz	für eine Laufbuchse		8	**1911 020 001**
Hauptlager-Paar	Standard		5	**1910 024 656**
Axiallager-Paar	Standard		1	**1910 037 389**
Pleuellager-Paar	Standard		8	**1910 024 083**
Zylinderkopfdichtungssatz	für einen Zylinderkopf	bis Motor-Nr. 664 2367 SSS / 815 5955 SLA	8	**8002 536 006**
Zylinderkopfschrauben-Satz	für einen Zylinderkopf		8	**8002 046 955**
Ölwannendichtung			1	**8002 175 031**
Kurbelwellendichtring	vorne, ∅ 120 x 140 mm		1	**8002 152 320**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 145 x 175 mm		1	**8002 000 078**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 145 x 185 mm		1	**8002 001 672**
Abgasturbolader		nicht für DC 16.08 geeignet	1	**1902 029 605**
Anbausatz		nicht für DC 16.08 geeignet	1	**1902 029 606**
Abgasturbolader		für DC 16.08	1	**1902 028 903**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 95 mm, Breite 32 mm	Klima, Generator, Wasserpumpe	2	**1240 009 781**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 32 mm	Klima, Generator, Wasserpumpe	1	**5930 000 506**
Keilrippenriemen	8 PK 2085	Klima, Generator, Wasserpumpe	1	**2173 011 293**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 31 mm	Lüfter	1	**5930 000 505**
Keilrippenriemen	8 PK 1255	Lüfter	1	**1867 081 255**

Motorenteile

passend für Motorentyp DC 16.17 / DC 16.18 / DC 16.19 (Euro 5), Motorleistung 500 / 560 / 620 PS

Beschreibung	Ausführung	Anmerkung	Anzahl pro Motor	Bestell-Nr.
Motorkolben	Standard, mit Bolzen und Ringen		8	**1911 037 628**
Kolbenring-Satz	Standard, für einen Kolben		8	**1911 021 005**
Zylinderlaufbuchse	Standard, ∅ 139/150 mm, ohne Dichtringe		8	**1911 040 610**
Laufbuchsendichtungssatz	für eine Laufbuchse		8	**1911 020 001**
Hauptlager-Paar	Standard		5	**1910 024 656**
Axiallager-Paar	Standard		1	**1910 037 389**
Pleuellager-Paar	Standard		8	**1910 024 083**
Zylinderkopfdichtungssatz	für einen Zylinderkopf		8	**8002 536 006**
Zylinderkopfschrauben-Satz	für einen Zylinderkopf		8	**8002 046 955**
Ölwannendichtung			1	**8002 175 031**
Kurbelwellendichtring	vorne, ∅ 120 x 140 mm		1	**8002 152 320**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 145 x 175 mm		1	**8002 000 078**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 145 x 185 mm		1	**8002 001 672**
Abgasturbolader		nicht für DC 16.19 geeignet	1	**1902 028 903**
Abgasturbolader		für DC 16.19 bis Motor-Nr. 107 3706 SSS	1	**1902 029 460**
Abgasturbolader		für DC 16.19 ab Motor-Nr. 107 3707 SSS	1	**1902 029 589**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 95 mm, Breite 32 mm	Klima, Generator, Wasserpumpe	2	**1240 009 781**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 32 mm	Klima, Generator, Wasserpumpe	1	**5930 000 506**
Keilrippenriemen	8 PK 2085	Klima, Generator, Wasserpumpe	1	**2173 011 293**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 31 mm	Lüfter	1	**5930 000 505**
Keilrippenriemen	8 PK 1255	Lüfter	1	**1867 081 255**

Motorenteile

passend für Motorentyp DC 16.21 / DC 16.22 (EEV), Motorleistung 500 / 730 PS

Beschreibung	Ausführung	Anmerkung	Anzahl pro Motor	Bestell-Nr.
Motorkolben	Standard, mit Bolzen und Ringen	für DC 16.22	8	**1911 037 628**
Kolbenring-Satz	Standard, für einen Kolben	für DC 16.22	8	**1911 021 005**
Zylinderlaufbuchse	Standard, ∅ 139/150 mm, ohne Dichtringe	für DC 16.22	8	**1911 040 610**
Laufbuchsendichtungssatz	für eine Laufbuchse	für DC 16.22	8	**1911 020 001**
Hauptlager-Paar	Standard		5	**1910 024 656**
Axiallager-Paar	Standard	für DC 16.22	1	**1910 037 389**
Pleuellager-Paar	Standard	für DC 16.22	8	**1910 024 083**
Zylinderkopfdichtungssatz	für einen Zylinderkopf	für DC 16.22	8	**8002 536 006**
Zylinderkopfschrauben-Satz	für einen Zylinderkopf		8	**8002 046 955**
Ölwannendichtung	unten	für DC 16.21	1	**8002 002 067**
Ölwannendichtung		für DC 16.21	1	**8002 175 031**
Kurbelwellendichtring	vorne, ∅ 120 x 140 mm		1	**8002 152 320**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 155 x 185 mm	für DC 16.21	1	**8002 002 201**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 145 x 175 mm	für DC 16.22	1	**8002 000 078**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 145 x 185 mm	für DC 16.22	1	**8002 001 672**
Abgasturbolader		für DC 16.21	1	**1902 029 607**
Abgasturbolader		für DC 16.22	1	**1902 029 589**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 74,5 mm, Breite 39 mm	für DC 16.21, Klima, Generator, Wasserpumpe	2	**1911 400 199**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 39 mm	für DC 16.21, Klima, Generator, Wasserpumpe	1	**1911 400 166**
Keilrippenriemen	10 PK 2220	für DC 16.21, Klima, Generator, Wasserpumpe	1	**2540 101 223**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 73 mm, Breite 38,5 mm	für DC 16.21, Lüfter	1	**1911 400 288**
Keilrippenriemen	10 PK 1155	für DC 16.21, Lüfter	1	**2540 101 150**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 95 mm, Breite 32 mm	für DC 16.22, Klima, Generator, Wasserpumpe	2	**1240 009 781**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 32 mm	für DC 16.22, Klima, Generator, Wasserpumpe	1	**5930 000 506**
Keilrippenriemen	8 PK 2085	für DC 16.22, Klima, Generator, Wasserpumpe	1	**2173 011 293**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 31 mm	für DC 16.22, Lüfter	1	**5930 000 505**
Keilrippenriemen	8 PK 1255	für DC 16.22, Lüfter	1	**1867 081 255**

Trucks Love it!

Just seal it!
Victor Reinz® Sealing Technologies

OE QUALITY

VICTOR REINZ®

DANA

www.victorreinz.com

Motorenteile
passend für Motorentyp DC 16.101 / DC 16.102 (Euro 6), Motorleistung 520 / 580 PS

Beschreibung	Ausführung	Anzahl pro Motor	Bestell-Nr.
Hauptlager-Paar	Standard	5	**1910 024 656**
Zylinderkopfdichtungssatz	für einen Zylinderkopf	8	**8002 002 641**
Zylinderkopfschrauben-Satz	für einen Zylinderkopf	8	**8002 046 955**
Ölwannendichtung			
Kurbelwellendichtring	vorne, ∅ 120 x 140 mm	1	**8002 152 320**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 155 x 185 mm	1	**8002 002 201**

Motorenteile
passend für Motorentyp DT 12.03 / DT 12.12 / DT 12.17 (Euro 4), Motorleistung 420 / 470 / 480 PS

Beschreibung	Ausführung	Anzahl pro Motor	Bestell-Nr.
Motorkolben	Standard, mit Bolzen und Ringen	6	**1911 020 536**
Kolbenring-Satz	Standard, für einen Kolben	6	**1911 021 005**
Zylinderlaufbuchse	∅ 140/151 mm, mit Dichtringen	6	**1911 020 675**
Hauptlager-Paar	Standard	7	**1910 024 656**
Axiallager-Paar	Standard	1	**1910 037 389**
Pleuellager-Paar	Standard	6	**1910 024 282**
Zylinderkopfdichtungssatz	für einen Zylinderkopf	6	**8002 536 006**
Zylinderkopfschrauben-Satz	für einen Zylinderkopf	6	**8002 046 955**
Ölwannendichtung		1	**8002 000 085**
Kurbelwellendichtring	vorne, ∅ 120 x 140 mm	1	**8002 152 320**
Kurbelwellendichtring	hinten, ∅ 145 x 185 mm	1	**8002 001 672**
Abgasturbolader		1	**1902 029 548**
Anbausatz		1	**1902 028 001**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 80 mm, Breite 34 mm	1	**2583 001 184**
Umlenk-/Führungsrolle	∅ 74 mm, Breite 32 mm	1	**1911 400 009**
Keilrippenriemenspanner	Rollen-∅ 74 mm, Breite 32 mm	1	**2583 001 185**
Keilrippenriemen	8 PK 2130	1	**1911 400 020**

www.europart.net

Gezielte Suche.
Umfangreiche Auswahl.

Europaweit einzigartig: das EUROPART Ersatz- und Zubehörsortiment

EUROPART ist mit einem breitgefächerten Angebot an Ersatz- und Zubehörteilen für Lkw, Trailer, Transporter, Busse und Spezialfahrzeuge aller Klassen führend in Europa. Zu unseren Kompetenzen zählen dabei auch Einrichtungen und Ausrüstungen für Werkstätten und Betriebe, hochwertige Befestigungstechnik sowie individuelle Lösungen im Bereich Arbeitssicherheit.

Überzeugen Sie sich von unserem **umfangreichen Produktsortiment** mit mehr als 400.000 Ersatz- und Zubehörteilen, das keinen noch so speziellen Wunsch unbeachtet lässt. Dazu zählt auch die **EUROPART Eigenmarke**, die hochwertige Produkte als kostengünstige und **zeitwertgerechte Alternative** für Sie bereithält.

EUROPART – Europas Nr. 1 für Truck-, Trailer-, Transporter- und Bus-Ersatzteile!

Raufoss ABC™ Steckverbindungssystem

Das Raufoss ABC™ Steckverbindungssystem für Druckluftanlagen wurde in Zusammenarbeit mit führenden Nutzfahrzeugherstellern entwickelt. Es besteht zum Großteil aus Kunststoffmaterialien. Messing wird nur noch dort verwendet, wo es technisch notwendig ist. Die Vorteile gegenüber den bisherigen BRK/P5-Systemen sind:

- ein globales System für Anwendungen im Truck-, Trailer- und Busbereich
- einfache und sichere Montage (Verdrehen zur Positionierung möglich, sicherer Halt durch Rotolock-Sicherungsringe, Einbaukontrolle durch Klick-Signal)
- Wiederverwendbarkeit durch einfache Demontage
- Gewichtsreduzierung bis zu 83 %
- Reduzierung der Teileanzahl
- Systemkostenreduzierung
- flexible Gestaltungsmöglichkeiten

Komponenten des ABC-Systems

- Gerade Steckverbindungen
- ABC™ Schnellanschlussstutzen
- ABC™ Baukastenteile
- Schottverschraubungen
- Prüfanschluss
- Schlauchstutzen
- Zubehörteile

Für Raufoss ABC™-Verschraubungen können für Polyamid-Rohre (PA 6.10, PA 10.10, PA 10.12, PA 11, PA 12) sowie Hytrel-Rohre der folgenden Normen verwendet werden: ISO 7628, DIN 74324, DIN 73378, SAE J844 Die Betriebstemperatur der Verschraubungen ist von -40 bis +100 °C ausgelegt. Der zulässige Betriebsdruck der Verschraubungskomponenten ist 12,5 bar. Bitte beachten Sie den max. erlaubten Betriebsdruck der Rohre!

Verschiedene Größen

Abhängig von der benötigten Luftdurchflussmenge bietet Raufoss das ABC-System in drei verschiedenen Größen an:

- **Small** (∅ 14,8 mm): Systeme mit geringem Luftdurchfluss, wie z. B. Bustürsysteme
- **Regular** (∅ 17,3 mm): die verbreitetste Größe, Anwendung in allen Nutzfahrzeugbereichen
- **Heavy Duty** (∅ 20,3 mm): Systeme mit großem Luftdurchfluss, in der Regel bei schweren Baufahrzeugen.

Die verwendete Größe des Anschlussstutzens definiert die Größe des gesamten Systems. Wird z. B. ein Regular-Anschlussstutzen verwendet, so müssen die übrigen Baukastenteile ebenfalls diese Größe aufweisen.

EUROPART
GUT ZU WISSEN

Beispiele für Montagevarianten

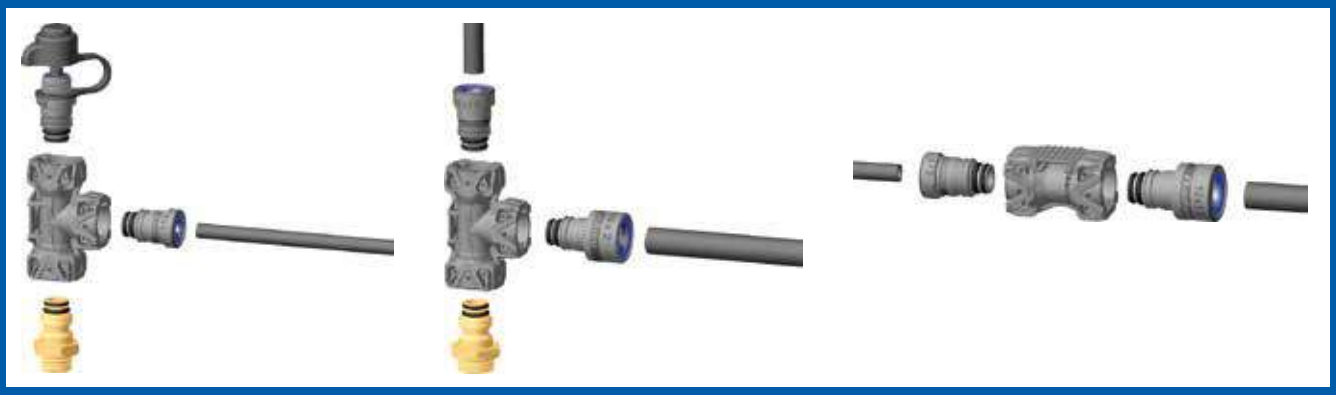

EUROPART bietet Ihnen auf den folgenden Seiten das gesamte ABC-Sortiment in den für Truck relevanten Größen **Regular** und **Heavy Duty**, inklusive kompletter Verschraubungssets und passender Spezialwerkzeuge.

Ersatzteile für die Reparatur von BRK/P5-Systemen aus Messing führen wir selbstverständlich auch weiterhin für Sie in unserem Sortiment. Sprechen Sie uns an!

EUROPART
GUT ZU WISSEN

Gerader Steckverbinder

ABC New Line

Rohr-∅	Gewinde	Länge	Stützhülsenfarbe	Schlüsselweite	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
6 x 1 mm	M10 x 1	24 mm	schwarz	16 mm	1	**6390 106 010**	Raufoss 901 06 010
6 x 1 mm	M12 x 1,5	23 mm	schwarz	18 mm	1	**6390 106 012**	Raufoss 901 06 012
6 x 1 mm	M14 x 1,5	16 mm	schwarz	20 mm	2	**6390 106 014**	Raufoss 901 06 014
6 x 1 mm	M16 x 1,5	12 mm	schwarz	22 mm	2	**6390 106 016**	Raufoss 901 06 016
6 x 1 mm	M22 x 1,5	12 mm	schwarz	28 mm	2	**6390 106 022**	Raufoss 901 06 022
6 x 1 mm	M12 x 1,5K	22 mm	schwarz	16 mm	2	**6791 215 600**	Raufoss 901 06 004
6 x 1 mm	1/8"-27 NPTF	23 mm	schwarz	16 mm	1	**6799 010 604**	Raufoss 901 06 049
8 x 1 mm	M10 x 1	26 mm	schwarz	18 mm	1	**6390 108 010**	Raufoss 901 08 010
8 x 1 mm	M12 x 1,5	25 mm	schwarz	18 mm	1	**6390 108 012**	Raufoss 901 08 012
8 x 1 mm	M14 x 1,5	25 mm	schwarz	20 mm	1	**6390 108 014**	Raufoss 901 08 014
8 x 1 mm	M16 x 1,5	17 mm	schwarz	22 mm	1	**6390 108 016**	Raufoss 901 08 016
8 x 1 mm	M22 x 1,5	13 mm	schwarz	28 mm	2	**6390 108 022**	Raufoss 901 08 022
8 x 1 mm	G1/8"		schwarz	17 mm	1	**6790 108 059**	Raufoss 901 08 059
8 x 1 mm	G1/4"	25 mm	schwarz	20 mm	1	**6799 010 806**	Raufoss 901 08 060
10 x 1 mm	M12 x 1,5	29 mm	hellgrau	20 mm	1	**6390 110 012**	Raufoss 901 10 012
10 x 1 mm	M14 x 1,5	29 mm	hellgrau	20 mm	1	**6799 011 001**	Raufoss 901 10 014
10 x 1 mm	M16 x 1,5	28 mm	hellgrau	22 mm	1	**6390 110 016**	Raufoss 901 10 016
10 x 1 mm	M22 x 1,5	20 mm	hellgrau	28 mm	2	**6390 110 022**	Raufoss 901 10 022
10 x 1,25 mm	M12 x 1,5	29 mm	schwarz	20 mm	1	**6790 110 112**	Raufoss 901 10 112
10 x 1,25 mm	M16 x 1,5	28 mm	schwarz	22 mm	1	**6390 110 116**	Raufoss 901 10 116
10 x 1,25 mm	M22 x 1,5	20 mm	schwarz	28 mm	2	**6390 110 122**	Raufoss 901 10 122
10 x 1,5 mm	M12 x 1,5	29 mm	dunkelgrau	20 mm	1	**6799 011 021**	Raufoss 901 10 212
10 x 1,5 mm	M16 x 1,5	28 mm	dunkelgrau	22 mm	1	**0518 030 280**	Raufoss 901 10 216
12 x 1,5 mm	M12 x 1,5	30 mm	schwarz	22 mm	1	**6390 112 012**	Raufoss 901 12 012
12 x 1,5 mm	M16 x 1,5	30 mm	schwarz	22 mm	1	**0518 030 060**	Raufoss 901 12 016
12 x 1,5 mm	M22 x 1,5	19 mm	schwarz	28 mm	2	**6390 112 022**	Raufoss 901 12 022
12 x 1,5 mm	G3/8"	30 mm	schwarz	22 mm	1	**6790 112 061**	Raufoss 901 12 061
14 x 2 mm	M22 x 1,5	23 mm	schwarz	28 mm	1	**6790 114 022**	Raufoss 901 14 022
15 x 1,5 mm	M16 x 1,5	33 mm	schwarz	28 mm	1	**6300 000 030**	Raufoss 901 15 016
15 x 1,5 mm	M22 x 1,5	31 mm	schwarz	28 mm	2	**0518 000 042**	Raufoss 901 15 022
16 x 2 mm	M16 x 1,5	33 mm	schwarz	28 mm	1	**6390 116 016**	Raufoss 901 16 016
16 x 2 mm	M22 x 1,5	30 mm	schwarz	28 mm	1	**6390 116 022**	Raufoss 901 16 022

Raufoss COUPLINGS

Rohrverbinder

Rohr-∅	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
6 x 1 mm	**6799 056 000**	Raufoss 905 06 006
8 x 1 mm	**6799 058 000**	Raufoss 905 08 008
12 x 1,5 mm	**6799 051 201**	Raufoss 905 12 012

Raufoss COUPLINGS

Schottstutzen
mit ABC New Line

Rohr-∅ 12 x 1,5 mm
Schlüsselweite 28 mm

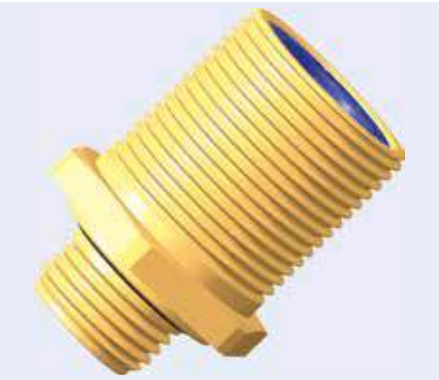

Außengewinde 1	Außengewinde 2	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
M16 x 1,5	M24 x 1,5	30 mm	**6799 091 201**	Raufoss 909 12 016
M22 x 1,5	M24 x 1,5	26 mm	**6799 091 202**	Raufoss 909 12 022

Raufoss COUPLINGS

Schlauchstutzen
New Line

Rohr-∅ 8 x 1 mm
Anschluss-∅ 11 mm
Gewinde M22 x 1,5
Länge 20/30 mm
Schlüsselweite 26 mm

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
6799 100 801	Raufoss 910 08 011

Raufoss COUPLINGS

Schlauchanschluss

Rohr-∅ 12 x 1,5 mm
Anschluss-∅ 11 mm
Länge 30 mm

Nur verwendbar in Kombination mit Raufoss New Line Steckverbindern 901 12 0XX.

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
6794 311 012	Raufoss 943 11 012

Raufoss COUPLINGS

Anschlussstutzen
ABC

Anschluss	Außengewinde	Deckelfarbe	Schlüsselweite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Regular	M10 x 1	grün	18 mm	**6793 150 010**	Raufoss 931 50 010
Regular	M12 x 1,5	grün	18 mm	**6799 315 001**	Raufoss 931 50 012
Regular	M14 x 1,5	grün	20 mm	**6799 315 004**	Raufoss 931 50 014
Regular	M16 x 1,5	grün	22 mm	**6799 315 006**	Raufoss 931 50 016
Regular	M22 x 1,5	grün	28 mm	**6799 315 002**	Raufoss 931 50 022
Regular	1/8"-27 NPTF	grün	18 mm	**6793 150 049**	Raufoss 931 50 049
Regular	1/4"-18 NPTF	grün	18 mm	**6793 150 050**	Raufoss 931 50 050
Regular	3/8"-18 NPTF	grün	18 mm	**6793 150 051**	Raufoss 931 50 051
Regular	1/2"-14 NPTF	grün	22 mm	**6793 150 052**	Raufoss 931 50 052
Regular	G 1/4"	grün	20 mm	**6793 150 060**	Raufoss 931 50 060
Regular	R 3/8"	grün	22 mm	**6799 315 008**	Raufoss 931 50 061
Heavy Duty	M16 x 1,5	blau	22 mm	**6793 160 016**	Raufoss 931 60 016
Heavy Duty	M22 x 1,5	blau	28 mm	**9010 050 315**	Raufoss 931 60 022
Heavy Duty	M26 x 1,5	blau	32 mm	**6793 160 026**	Raufoss 931 60 026
Heavy Duty	3/8"-18 NPTF	blau	22 mm	**6793 160 051**	Raufoss 931 60 051
Heavy Duty	1/2"-14 NPTF	blau	22 mm	**6793 160 052**	Raufoss 931 60 052

Raufoss COUPLINGS

Anschlussstutzen
ABC, verlängert

Anschluss Regular
Außengewinde M14 x 1,5
Deckelfarbe grün
Schlüsselweite 20 mm

Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
42 mm	**6793 151 014**	Raufoss 931 51 014
55 mm	**6793 159 014**	Raufoss 931 59 014

Raufoss COUPLINGS

Schottstutzen
ABC

Deckelfarbe grün

Anschluss	Außengewinde	Innengewinde	Gewindelänge	Schlüsselweite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Regular	M18 x 1,5	M12 x 1,5	14 mm	22 mm	**6793 351 218**	Raufoss 933 51 218
Regular	M22 x 1,5	M16 x 1,5	23 mm	28 mm	**6793 351 622**	Raufoss 933 51 622
Heavy Duty	M28 x 1,5	M22 x 1,5	24 mm	34 mm	**6793 362 228**	Raufoss 933 62 228

Raufoss COUPLINGS

Doppel-Schottstutzen
ABC

Anschluss Regular
Deckelfarbe grün

Rohr-∅	Anschlussgewinde	Gewindelänge	Schlüsselweite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
8 x 1 mm	M20 x 1,5	18 mm	24 mm	**6793 450 080**	Raufoss 934 50 080
12 x 1,5 mm	M24 x 1,5	23 mm	28 mm	**6793 450 120**	Raufoss 934 50 120

Raufoss COUPLINGS

Schottstutzen
ABC

Anschluss	Außengewinde	Gewindelänge	Ausführung	Deckelfarbe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Regular	M16 x 1,5	35 mm	mit 24°-10 Konus	grün	**6793 352 416**	Raufoss 933 52 416
Regular	M18 x 1,5	22 mm	mit 24°-10 Konus	grün	**6793 353 418**	Raufoss 933 53 418
Regular	M18 x 1,5	42 mm	mit 24°-12 Konus	grün	**6793 352 418**	Raufoss 933 52 418
Heavy Duty	M18 x 1,5	42 mm	mit 24°-12 Konus	blau	**6793 362 418**	Raufoss 933 62 418

Raufoss COUPLINGS

Schottstutzen
ABC

Anschluss Regular
Anschlussgewinde 2 M22 x 1,5
Gewindelänge 18 mm

Anschlussgewinde 1	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
M16 x 1,5	**6793 352 216**	Raufoss 933 52 216
M22 x 1,5	**6793 352 222**	Raufoss 933 52 222

Raufoss COUPLINGS

Doppel-Schottstutzen
ABC

Anschlussgewinde M22 x 1,5
Schlüsselweite 28 mm

Anschluss	Gewindelänge	Deckelfarbe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Regular	23 mm	grün	**6793 352 205**	Raufoss 933 52 205
Heavy Duty	27 mm	blau	**6793 362 206**	Raufoss 933 62 206

Raufoss COUPLINGS

Sicherungsring
Rotolock

Anschluss	Innen-∅	Farbe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Regular	18 mm	hellgrau	**6799 645 201**	Raufoss 964 52 018
Regular	20 mm	dunkelgrau	**6799 645 002**	Raufoss 964 50 020
Regular	22 mm	hellgrau	**6799 645 020**	Raufoss 964 50 022
Regular	22 mm	hellgrau	**3807 001 184**	Raufoss 964 60 022
Regular	28 mm	dunkelgrau	**6799 645 202**	Raufoss 964 52 028
Heavy Duty	28 mm	dunkelgrau	**3807 001 194**	Raufoss 964 62 028

Raufoss COUPLINGS

Gerader Steckverbinder
ABC Threadless

Anschluss	Rohr-∅	Kopflänge	Stützhülsenfarbe	Deckelfarbe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Regular (Messing)	4 x 1 mm	19 mm		grün	**6799 024 000**	Raufoss 902 04 005
Regular	6 x 1 mm	4 mm	schwarz	grün	**6799 020 600**	Raufoss 902 06 005
Regular	8 x 1 mm	8 mm	schwarz	grün	**6799 020 800**	Raufoss 902 08 005
Regular	10 x 1 mm	11 mm	hellgrau	grün	**3002 439 556**	Raufoss 902 10 005
Regular	10 x 1,25 mm	11 mm	schwarz	grün	**6790 210 105**	Raufoss 902 10 105
Regular	10 x 1,5 mm	11 mm	dunkelgrau	grün	**6790 210 205**	Raufoss 902 10 205
Regular	12 x 1,5 mm	18 mm	schwarz	grün	**6799 021 200**	Raufoss 902 12 005
Heavy Duty	12 x 1,5 mm	18 mm	schwarz	blau	**6300 212 006**	Raufoss 902 12 006
Heavy Duty	14 x 2 mm	21 mm	schwarz	blau	**6790 214 006**	Raufoss 902 14 006
Heavy Duty	15 x 1,5 mm	21 mm	schwarz	blau	**0630 215 006**	Raufoss 902 15 006
Heavy Duty	16 x 2 mm	21 mm	schwarz	blau	**6799 021 600**	Raufoss 902 16 006

Raufoss COUPLINGS

Winkel-Steckverbinder
ABC Push-In, 90 °

Anschluss	Rohr-∅	Länge	Stützhülsenfarbe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Regular	6 x 1 mm	31/21 mm	schwarz	**6790 306 005**	Raufoss 903 06 005
Regular	8 x 1 mm	33/21 mm	schwarz	**3002 439 557**	Raufoss 903 08 005
Regular	10 x 1 mm	35/24 mm	hellgrau	**3002 439 558**	Raufoss 903 10 005
Regular	10 x 1,25 mm	35/24 mm	schwarz	**6790 310 105**	Raufoss 903 10 105
Regular	10 x 1,5 mm	35/24 mm	dunkelgrau	**6790 310 205**	Raufoss 903 10 205
Regular	12 x 1,5 mm	37/24 mm	dunkelgrau	**3002 439 559**	Raufoss 903 12 205
Heavy Duty	15 x 1,5 mm	46/31 mm	schwarz	**6790 315 006**	Raufoss 903 15 006
Heavy Duty	16 x 2 mm	46/31 mm	schwarz	**6790 316 006**	Raufoss 903 16 006

Raufoss COUPLINGS

Gerader Verbinder
ABC

Anschluss 2 x Regular
Länge 45 mm

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
6799 615 020	Raufoss 961 50 205

Raufoss COUPLINGS

Winkelstück
ABC, 45 °

Anschluss	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
2 x Regular	2 x 25 mm	**3002 439 560**	Raufoss 920 50 045
2 x Heavy Duty	2 x 30 mm	**6302 060 045**	Raufoss 920 60 045

Raufoss COUPLINGS

Winkelstück
ABC, 90 °

Anschluss	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
2 x Regular	2 x 29 mm	**6799 205 009**	Raufoss 920 50 090
2 x Heavy Duty	2 x 34 mm	**6793 700 694**	Raufoss 920 60 090

Raufoss COUPLINGS

F-Stück

Anschluss	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
3 x Regular	31/26,1/27 mm	**3002 439 561**	Raufoss 920 50 015
3 x Heavy Duty	36,3/30,6/32 mm	**6792 060 015**	Raufoss 920 60 015

Raufoss COUPLINGS

T-Stück
ABC

Anschluss	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
3 x Regular	62/26 mm	**6799 205 001**	Raufoss 920 50 010
3 x Heavy Duty	73/31 mm	**6799 206 001**	Raufoss 920 60 010

Raufoss COUPLINGS

Y-Stück
ABC

Anschluss Regular
Länge 54,8 mm

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
6799 205 003	Raufoss 920 50 030

Raufoss COUPLINGS

3-Wege-Winkelblock
ABC

Anschluss	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
3 x Regular	3 x 28 mm	**6792 052 060**	Raufoss 920 50 060
3 x Heavy Duty	3 x 33 mm	**6799 206 000**	Raufoss 920 60 060

Raufoss COUPLINGS

Kreuzstück
ABC

Anschluss	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
4 x Regular	4 x 29 mm	**3002 439 562**	Raufoss 920 50 070
4 x Heavy Duty	4 x 34 mm	**6309 206 007**	Raufoss 920 60 070

Raufoss COUPLINGS

4-Wege-Winkelblock
ABC

Anschluss	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
4 x Regular	50/28 mm	**6792 050 061**	Raufoss 920 50 061
4 x Heavy Duty	59/33 mm	**6792 060 061**	Raufoss 920 60 061

Raufoss COUPLINGS

Gerader Verbinder
ABC, mit Lasche

Anschluss 2 x Regular
Länge 45/29 mm

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
6796 150 225	Raufoss 961 50 225

Raufoss COUPLINGS

T-Stück
ABC, mit Lasche

Anschluss	Länge	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
3 x Regular	27/26 mm	**6792 050 025**	Raufoss 920 50 025
3 x Heavy Duty	28/31 mm	**6792 060 025**	Raufoss 920 60 025

Raufoss COUPLINGS

Anschlussstutzen
ABC, mit 24° Konus

Anschluss Regular
Außengewinde M12 x 1,5

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
6793 152 412	Raufoss 931 52 412

Raufoss™ COUPLINGS

Adapter
ABC, mit Innengewinde

Anschluss Regular
Deckelfarbe grün

Innengewinde	Schlüsselweite	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
M10 x 1	18 mm	**6793 150 110**	Raufoss 931 50 110
M12 x 1,5	18 mm	**6393 150 112**	Raufoss 931 50 112
M14 x 1,5	18 mm	**6393 150 114**	Raufoss 931 50 114
M16 x 1,5	22 mm	**3809 203 652**	Raufoss 931 50 116
M22 x 1,5	28 mm	**6393 150 122**	Raufoss 931 50 122
1/8" NPTF	18 mm	**6793 150 149**	Raufoss 931 50 149
1/4" NPTF	18 mm	**6793 150 150**	Raufoss 931 50 150
G 1/14"	18 mm	**6793 150 160**	Raufoss 931 50 160

Raufoss™ COUPLINGS

Prüfanschluss
ABC

Anschluss Regular
Deckelfarbe grün
Norm ISO 3583

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
3002 411 074	Raufoss 960 50 000

Raufoss COUPLINGS

Reduzieradapter
ABC

Anschluss Heavy Duty – Regular
Kopflänge 15,1 mm

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
6799 615 010	Raufoss 961 50 106

Raufoss COUPLINGS

Verbinder
ABC, gewindelos

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Regular – Regular	**6306 239 738**	Raufoss 965 50 005
Regular – Heavy Duty	**3809 977 924**	Raufoss 965 50 006
Heavy Duty – Heavy Duty	**6306 560 006**	Raufoss 965 60 006

Raufoss COUPLINGS

Stopfen
ABC, gewindelos

Anschluss	Deckelfarbe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Regular	grün	**6396 250 000**	Raufoss 962 50 000
Heavy Duty	blau	**6306 260 000**	Raufoss 962 650 000

Raufoss COUPLINGS

Stopfen
für Steckverbindung

Größe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
4 x 1,0	**6799 621 000**	Raufoss 962 10 004
6 x 1,0	**6799 621 064**	Raufoss 962 10 006
8 x 1,0	**6796 210 008**	Raufoss 962 10 008
10 x 1/10 x 1,25/10 x 1,5	**6799 621 111**	Raufoss 962 10 010
15 x 1,5	**6396 210 010**	Raufoss 962 10 015
16 x 2,0	**6306 210 016**	Raufoss 962 10 016

Raufoss™ COUPLINGS

Stopfen
für Transportsicherung

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
6 x 1	rot	**6799 670 600**	Raufoss 967 06 000
6 x 1	gelb	**6799 670 601**	Raufoss 967 06 010
8 x 1	rot	**6796 708 000**	Raufoss 967 08 000
10 3/8"	rot	**6796 710 000**	Raufoss 967 10 000
12 x 1,5	rot	**6799 671 200**	Raufoss 967 12 000
15 x 1,5	gelb	**6799 671 500**	Raufoss 967 15 010
16 x 2	rot	**6799 671 600**	Raufoss 967 16 000

Rohrschelle
RSGU 1, mit Gummiprofil

hochwertiges Befestigungsmittel für sicheres, vibrationsdämpfendes Aufhängen von Rohrleitungen, Kabeln, Schläuchen etc., aus warmverzinktem Stahl, Gummiprofil aus Chloropren

Breite 15/18,5 mm
Bohrung 6,4 mm

Rohr-∅	Bestell-Nr.	Rohr-∅	Bestell-Nr.
6 mm	**2300 011 534**	18 mm	**9100 736 750**
8 mm	**9100 736 710**	20 mm	**9173 101 220**
10 mm	**9100 736 720**	22 mm	**9173 101 320**
12 mm	**9100 736 730**	25 mm	**9173 101 520**
15 mm	**9100 736 740**	28 mm	**2300 011 602**
16 mm	**2300 011 568**	30 mm	**9100 736 780**

Kunststoffrohr

weichmacherhaltig für Extrusion, wärmealterungsstabilisiert, lichtstabilisiert

Norm DIN 74324
Material Polyamid 12
Länge 25 m
Farbe schwarz

Anwendungsbereich
für Druckluftanlagen

Außen-∅	Wandstärke	Biegeradius	Ausführung	Bestell-Nr.
4 mm	1 mm	30 mm	zulässiger Betriebsdruck bei +20 °C: 45 bar	**9194 310 021**
5 mm	1 mm	30 mm	zulässiger Betriebsdruck bei +20 °C: 34 bar	**9176 720 161**
6 mm	1 mm	30 mm	zulässiger Betriebsdruck bei +20 °C: 27 bar	**0492 519 177**
8 mm	1 mm	40 mm	zulässiger Betriebsdruck bei +20 °C: 19 bar	**0492 519 167**
9 mm	1,5 mm	60 mm	zulässiger Betriebsdruck bei +20 °C: 27 bar	**9176 720 131**
10 mm	1 mm	60 mm	zulässiger Betriebsdruck bei +20 °C: 15 bar	**0492 519 157**
10 mm	1,5 mm	60 mm	zulässiger Betriebsdruck bei +20 °C: 23 bar	**9176 720 081**
11 mm	1,5 mm	60 mm	zulässiger Betriebsdruck bei +20 °C: 21 bar	**9194 270 001**
12 mm	1,5 mm	60 mm	zulässiger Betriebsdruck bei +20 °C: 19 bar	**0492 519 147**
14 mm	2 mm	75 mm	zulässiger Betriebsdruck bei +20 °C: 22 bar	**9176 720 141**
15 mm	1,5 mm	90 mm	zulässiger Betriebsdruck bei +20 °C: 15 bar	**0492 519 137**
16 mm	2 mm	100 mm	zulässiger Betriebsdruck bei +20 °C: 19 bar	**9010 060 445**
18 mm	2 mm	100 mm	zulässiger Betriebsdruck bei +20 °C: 17 bar	**0492 519 127**

Rohrschneider
für Kunststoffrohr

Material Kunststoff

	Bestell-Nr.
	9172 090 100

Ersatzteile

Beschreibung	Bestell-Nr.
Ersatzmesser	**9172 090 270**

Demontage-Werkzeug
Professional

Rohr-∅	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
6 x 1 mm	**0997 000 114**	Raufoss 966 06 020
8 x 1 mm	**6799 660 800**	Raufoss 966 08 020
12 x 1,5 mm, 1/2"	**6796 612 020**	Raufoss 966 12 020
15 x 1,5 mm	**6796 615 020**	Raufoss 966 15 020
16 x 2 mm, 5/8"	**6796 616 020**	Raufoss 966 16 020
10 x 1/10 x 1,25/10 x 1,5 mm, 3/8"	**0997 000 134**	Raufoss 966 10 020

Raufoss COUPLINGS

Demontage-Werkzeug-Set
Professional

Material Aluminium

Anwendungsbereich
zum Lösen von Rohren aus ABC-Kupplungen

Lieferumfang
je 1 x Rohr-∅ 6 x 1,0/8 x 1,0/10 x 1,0/12 x 1,5/15 x 1,5/16 x 2,0

Es wird empfohlen, für die Nutzungsdauer der Steckverbindungen max. 5 Montagen und Demontagen durchzuführen.

Ausführung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
6-teilig	**6302 600 970**	Raufoss 2600970

Lösen von Rohren mit Hilfe des Demontage-Werkzeugs

1. Entlüften Sie die Druckluftanlage vollständig.
2. Drücken Sie das Rohr bis in die Verschraubung, um den Klemmring zu lösen.
3. Stecken Sie das Demontage-Werkzeug auf das Rohr.
4. Drücken Sie das Demontage-Werkzeug ohne große Kraftanwendung bis auf den Rand der Verschraubung (ggf. Silikonspray verwenden).
5. Halten Sie das Werkzeug fest in der Verschraubung und ziehen Sie das Rohr bei gleichzeitigem leichten Drehen aus der Verschraubung.
6. Entfernen Sie das Demontage-Werkzeug.

Es wird empfohlen, für die Nutzungsdauer der Steckverbindungen max. 5 Montagen und Demontagen durchzuführen.

EUROPART
GUT ZU WISSEN

Raufoss COUPLINGS

Demontage-Werkzeug
Standard

Rohr-∅	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
6 x 1 mm, 1/4"	**0687 000 174**	Raufoss 966 06 010
8 x 1 mm	**0687 000 014**	Raufoss 966 08 010
10 x 1/10 x 1,25/10 x 1,5 mm, 3/8"	**3807 000 074**	Raufoss 966 10 010
12 x 1,5 mm	**0687 000 024**	Raufoss 966 12 710
14 x 2 mm	**6796 614 010**	Raufoss 966 14 010
15 x 1,5 mm	**0687 000 084**	Raufoss 966 15 010
15 x 1,5/16 x 2 mm	**0677 000 034**	Raufoss 966 16 010

Demontage der Baukasten-Teile

Die ABS-Baukasten-Teile können mit einer Sicherungsringzange demontiert werden.
Die Teile sind wiederverwendbar.

EUROPART GUT ZU WISSEN

KNIPEX

Sicherungsringzange
DIN 5254 B, für Außenringe, rechtwinklig gebogen

Kopf poliert, Griffe mit Kunststoffüberzug

∅	19-60 mm
Gesamtlänge	170 mm

Bestell-Nr.
9534 810 562

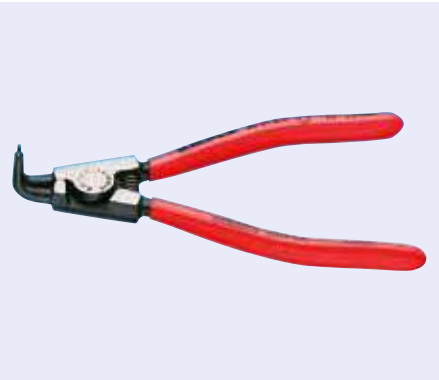

Raufoss COUPLINGS

Verschraubungsset
für eine Notfallreparatur

kompatibel mit allen Druckluftbremssystemen mit ∅ 8 mm und 12 mm, Gewinde M16 x 1,5 und M22 x 1,5, bietet eine große Vielfalt an Montagemöglichkeiten

Lieferumfang
1 x Anschlussstutzen ABC, Regular, M16 x 1,5
1 x Gerader Steckverbinder ABC New Line, Rohr-∅ 8 x 1 mm, M16 x 1,5
1 x Gerader Steckverbinder ABC New Line, Rohr-∅ 12 x 1,5 mm, M16 x 1,5
2 x Gerader Steckverbinder ABC Threadless, Regular, Rohr-∅ 8 x 1,0
2 x Gerader Steckverbinder ABC Threadless, Regular, Rohr-∅ 12 x 1,5
1 x Verbinder ABC, gerade, Regular, Länge 45 mm
1 x T-Stück ABC, Regular, Länge 62/26 mm
1 x Winkelstück ABC, 90°, Regular, Länge 29 mm
1 x Demontage-Werkzeug Standard, Rohr-∅ 8 x 1,0
1 x Demontage-Werkzeug Standard, Rohr-∅ 12 x 1,5
1 x Adapter, Außengewinde M22 x 1,5, Innengewinde M16 x 1,5

Ausführung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
13-teilig	**6301 942 000**	Raufoss 194200

Raufoss COUPLINGS

Verschraubungskoffer
für RAUFOSS ABC-System

Lieferumfang
3 x Anschlussstutzen ABC, Regular, M12 x 1,5
2 x Anschlussstutzen ABC, Regular, M14 x 1,5
5 x Anschlussstutzen ABC, Regular, M16 x 1,5
3 x Anschlussstutzen ABC, Regular, M22 x 1,5
2 x Anschlussstutzen ABC, Heavy Duty, M16 x 1,5
2 x Anschlussstutzen ABC, Heavy Duty, M22 x 1,5
3 x Gerader Steckverbinder ABC New Line, M12 x 1,5, Rohr-∅ 6 x 1 mm
3 x Gerader Steckverbinder ABC New Line, M16 x 1,5, Rohr-∅ 6 x 1 mm
5 x Gerader Steckverbinder ABC New Line, M12 x 1,5, Rohr-∅ 8 x 1 mm
5 x Gerader Steckverbinder ABC New Line, M16 x 1,5, Rohr-∅ 8 x 1 mm
3 x Gerader Steckverbinder ABC New Line, M22 x 1,5, Rohr-∅ 8 x 1 mm
5 x Gerader Steckverbinder ABC New Line, M16 x 1,5, Rohr-∅ 12 x 1,5 mm
3 x Gerader Steckverbinder ABC New Line, M22 x 1,5, Rohr-∅ 12 x 1,5 mm
2 x Gerader Steckverbinder ABC New Line, M16 x 1,5, Rohr-∅ 16 x 2 mm
3 x Gerader Steckverbinder ABC New Line, M22 x 1,5, Rohr-∅ 16 x 2 mm
1 x Adapter Rotolock, Regular, Innen-∅ 18 mm
2 x Adapter Rotolock, Regular, Innen-∅ 20 mm
1 x Adapter Rotolock, Regular, Innen-∅ 22 mm
2 x Adapter Rotolock, Regular, Innen-∅ 28 mm
3 x Stopfen für Steckverbindung, Rohr-∅ 8 x 1 mm
3 x Stopfen für Steckverbindung, Rohr-∅ 12 x 1,5 mm
2 x Gerader Steckverbinder ABC threadless, Regular, Rohr-∅ 6 x 1 mm
5 x Gerader Steckverbinder ABC threadless, Regular, Rohr-∅ 8 x 1 mm
5 x Gerader Steckverbinder ABC threadless, Regular, Rohr-∅ 12 x 1,5 mm
2 x Gerader Steckverbinder ABC threadless, Regular, Rohr-∅ 16 x 2 mm
5 x Gerader Verbinder ABC, Regular, Länge 45 mm
5 x Winkelstück ABC, 90°, Regular, Länge 29 mm
2 x Winkelstück ABC, 90°, Heavy Duty, Länge 34 mm
3 x T-Stück ABC, Regular, Länge 62/26 mm
1 x T-Stück ABC, Heavy Duty, Länge 73/31 mm
2 x Y-Stück ABC, Regular, Länge 55 mm
2 x Reduzieradapter ABC, Heavy Duty – Regular, Länge 15,1 mm
2 x Demontage-Werkzeug, Standard, Rohr-∅ 6 x 1 mm
2 x Demontage-Werkzeug, Standard, Rohr-∅ 8 x 1 mm
2 x Demontage-Werkzeug, Standard, Rohr-∅ 12 x 1,5 mm

Ausführung	Bestell-Nr.
101-teilig	**6302 600 960**

Raufoss COUPLINGS

Verschraubungskoffer
für RAUFOSS ABC-System

Lieferumfang
3 x Anschlussstutzen ABC, Regular, M12 x 1,5
1 x Anschlussstutzen ABC, Regular, M14 x 1,5
3 x Anschlussstutzen ABC, Regular, M16 x 1,5
3 x Anschlussstutzen ABC, Regular, M22 x 1,5
1 x Schottstutzen, Regular, Außengewinde M22 x 1,5, Innengewinde M16 x 1,5
2 x Adapter, Rotolock, Regular, Innen-∅ 22 mm
3 x Adapter, Rotolock, Regular, Innen-∅ 28 mm
3 x Gerader Steckverbinder, ABC Threadless, Rohr-∅ 6 x 1, Regular
3 x Gerader Steckverbinder, ABC Threadless, Rohr-∅ 8 x 1, Regular
3 x Gerader Steckverbinder, ABC Threadless, Rohr-∅ 10 x 1, Regular
2 x Gerader Steckverbinder, ABC Threadless, Rohr-∅ 10 x 1,25, Regular
2 x Gerader Steckverbinder, ABC Threadless, Rohr-∅ 12 x 1,5, Regular
2 x Winkel-Steckverbinder, ABC Push-In, Rohr-∅ 6 x 1, Regular
2 x Winkel-Steckverbinder, ABC Push-In, Rohr-∅ 8 x 1, Regular
2 x Winkel-Steckverbinder, ABC Push-In, Rohr-∅ 10 x 1, Regular
2 x Winkel-Steckverbinder, ABC Push-In, Rohr-∅ 10 x 1,25, Regular
1 x Winkel-Steckverbinder, ABC Push-In, Rohr-∅ 12 x 1,5, Regular
2 x Winkelstück, 45°, Regular
2 x Winkelstück, 90°, Regular
2 x F-Stück, Regular
2 x T-Stück, Regular
2 x Y-Stück, Regular
2 x 3-Wege-Winkelblock, Regular
2 x Kreuzstück, Regular
1 x 4-Wege-Winkelblock, Regular

Ausführung	Bestell-Nr.
53-teilig	**6792 600 967**

Raufoss COUPLINGS

Verschraubungskoffer
für RAUFOSS ABC-System

Lieferumfang
2 x Anschlussstutzen, Heavy Duty, M22 x 1,5
2 x Adapter, Rotolock, Heavy Duty, 28 mm
2 x Gerader Steckverbinder, ABC Threadless, Rohr-∅ 15 x 1,5, Heavy Duty
2 x Gerader Steckverbinder, ABC Threadless, Rohr-∅ 16 x 2, Heavy Duty
2 x Winkel-Steckverbinder, ABC Push-In, Rohr-∅ 15 x 1,5, Heavy Duty
2 x Winkel-Steckverbinder, ABC Push-In, Rohr-∅ 16 x 2, Heavy Duty
2 x T-Stück, Heavy Duty
2 x F-Stück, Heavy Duty
2 x Reduzieradapter, Heavy Duty – Regular
2 x Verbinder, gewindelos, Regular – Regular
2 x Verbinder, gewindelos, Regular – Heavy Duty
2 x Prüfanschluss, Regular
2 x Adapter, Regular, Innengewinde M12 x 1,5
2 x Adapter, Regular, Innengewinde M16 x 1,5

Ausführung	Bestell-Nr.
20-teilig	**6792 600 968**

Luftwendel

Material	Polyurethan (PUR)
Ausführung	Stahlknickschutz
Anschluss	M16 x 1,5/M16 x 1,5
Arbeitslänge	4500 mm
Außen-∅	75 mm
Windungsanzahl	22

Farbe	Bestell-Nr.
gelb	**9129 321 522**
rot	**9129 321 523**
schwarz	**9175 402 241**

Luftwendel

Material	Polyurethan (PUR)
Anschluss	M18 x 1,5/M18 x 1,5
Arbeitslänge	4500 mm
Außen-∅	75 mm
Windungsanzahl	22
Farbe	schwarz

Ausführung	Bestell-Nr.
Kunststoff-Knickschutz, gelb	**9129 320 528**
Kunststoff-Knickschutz, rot	**9129 321 527**
Kunststoff-Knickschutz, schwarz	**9129 320 524**

Luftwendel

Norm DIN 74323
Material Polyamid
Farbe schwarz

Ausführung	Anschluss	Arbeitslänge	Außen-∅	Windungsanzahl	Bestell-Nr.
Kunststoff-Knickschutz, rot	M18 x 1,5/M18 x 1,5	4500 mm	114 mm	23	**9195 210 041**
Kunststoff-Knickschutz, gelb	M18 x 1,5/M18 x 1,5	4500 mm	114 mm	23	**9195 210 051**
Kunststoff-Knickschutz, rot	M22 x 1,5/M22 x 1,5	6100 mm	114 mm	32	**9195 769 163**
Kunststoff-Knickschutz, gelb	M22 x 1,5/M22 x 1,5	6100 mm	114 mm	32	**9195 769 063**
Kunststoff-Knickschutz, rot	M18 x 1,5/M18 x 1,5	8500 mm	154 mm	32	**9195 769 161**
Kunststoff-Knickschutz, gelb	M18 x 1,5/M18 x 1,5	8500 mm	154 mm	32	**9195 769 061**

Kupplungskopf

Ausführung selbstdichtend
Anschlussgewinde M16 x 1,5

Typ	Farbe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
KU4124	rot	**3410 412 400**	Knorr K004231
KU4128	gelb	**3410 412 800**	Knorr K004230

Kupplungskopf
automatisch

Ausführung mit Ventil
Anschlussgewinde M16 x 1,5

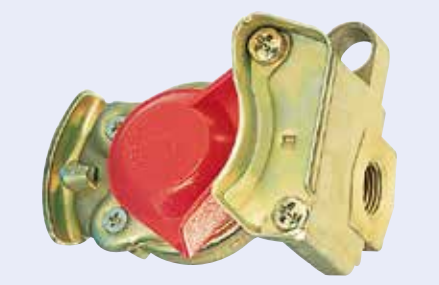

Abbildung entspricht 0592 002 210

Farbe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
rot	**0592 002 210**	WABCO 952 200 221 0
gelb	**0592 002 220**	WABCO 952 200 222 0

Druckluftbehälter
nach EN 286-2

Anschlussgewinde M22 x 1,5
Betriebsdruck max. 15,5 bar
Material Aluminium

Volumen	Länge	∅	Anschluss	Bestell-Nr.
2 l	500 mm	246 mm	3 x Druckluftanschluss, 2 x Entwässerungsanschluss	**3612 462 000**
10 l	368 mm	206 mm	3 x Druckluftanschluss, 1 x Entwässerungsanschluss	**3612 061 006**
15 l	509 mm	206 mm	3 x Druckluftanschluss, 1 x Entwässerungsanschluss	**3612 061 501**
20 l	708 mm	206 mm	3 x Druckluftanschluss, 2 x Entwässerungsanschluss	**3612 062 012**
20 l	766 mm	276 mm	3 x Druckluftanschluss, 2 x Entwässerungsanschluss	**3612 764 001**
30 l	573 mm	276 mm	3 x Druckluftanschluss, 1 x Entwässerungsanschluss	**3612 763 002**
30 l	709 mm	246 mm	3 x Druckluftanschluss, 1 x Entwässerungsanschluss	**3612 463 100**
40 l	629 mm	310 mm	3 x Druckluftanschluss, 1 x Entwässerungsanschluss	**3613 104 000**
60 l	605 mm	396 mm	3 x Druckluftanschluss, 1 x Entwässerungsanschluss	**3613 966 001**
60 l	906 mm	310 mm	3 x Druckluftanschluss, 1 x Entwässerungsanschluss	**3613 106 000**
60 l	1111 mm	276 mm	3 x Druckluftanschluss, 1 x Entwässerungsanschluss	**3612 766 001**

Druckluftbehälter
nach EN 286-2

Anschluss 3 x Druckluftanschluss, 1 x Entwässerungsanschluss
Anschlussgewinde M22 x 1,5
Material Stahl

Abbildung entspricht 3620 001 545

Volumen	Länge	∅	Betriebsdruck		Bestell-Nr.
5 l	341 mm	154 mm	max. 20 bar	[1]	**3620 001 545**
10 l	355 mm	206 mm	max. 15,5 bar		**3620 020 610**
15 l	514 mm	206 mm	max. 15,5 bar		**3620 020 615**
20 l	509 mm	246 mm	max. 15,5 bar		**3620 024 620**
20 l	690 mm	206 mm	max. 15,5 bar		**3620 020 620**
25 l	589 mm	246 mm	max. 15,5 bar		**3620 024 625**
30 l	583 mm	276 mm	max. 15,5 bar		**3620 027 630**
37 l	862 mm	246 mm	max. 12,5 bar		**3620 024 637**
40 l	616 mm	310 mm	max. 12,5 bar		**3620 031 040**
40 l	927 mm	246 mm	max. 15,5 bar		**3620 024 640**
60 l	1108 mm	276 mm	max. 15,5 bar		**3620 027 660**

[1] mit Konsole

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Spannband, für Druckluftbehälter	**8001 724 862**	Scania 1724862
Spannband für Druckluftbehälter	**1325 118 407**	Scania 1391742

Lufttrocknerpatrone

Gewindeart Rechtsgewinde

Typ	Betriebsdruck	Anschlussgewinde	Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Standard-Kartusche	max. 13 bar	G 1 1/4"	1	**7980 000 179**	WABCO 432 410 927 2
Standard-Kartusche	max. 14 bar	M39 x 1,5	2	**0174 100 202**	WABCO 432 410 020 2
Recycling-Kartusche	max. 14 bar	M39 x 1,5	3	**3419 851 271**	WABCO 432 410 222 7
ASP (Air System Protector)	max. 14 bar	G 1 1/4"		**3809 112 282**	WABCO 432 911 228 2
ASP (Air System Protector)	max. 14 bar	G 1 1/4"	4	**0179 012 282**	WABCO 432 901 228 2
Standard-Kartusche	max. 20 bar	M42 x 1,5	5	**0174 102 202**	WABCO 432 410 220 2

Lufttrocknerpatrone

Reman, mit Ölabscheider (OSC)

Ausführung mit Ölabscheider (OSC)
Betriebsdruck 14 bar
Gewinde M39 x 1,5
Gewindeart Rechtsgewinde

Abb.	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
1	**3400 394 540**	Knorr K039454
2	**3403 394 540**	Knorr K039454X00
3	**3400 401 001**	Knorr II40100F

Lufttrocknerpatronen-Kit
für MTC+

Anwendungsbereich
Lufttrockner, 1-Kammer-System (SDX)

Lieferumfang
mit Zubehör

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
3700 093 522	Haldex 93522

Lufttrocknerpatrone

Gewinde M39 x 1,5

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
2590 117 247	Scania 1375997

Reifen

Nasshaftung NH C

Abb.	Reifengröße	Profil	Felgengröße	Profiltiefe	Tragfähigkeitsindex	Rollwiderstand RW	Rollgeräusch RG	Bestell-Nr.
1	295/60R22.5	ADL67	9.00 - 22.5"	18	149/146L (150/147K)	E	77 dB(A)	**1217 527 575**
1	295/80R22.5	ADL67	9.00 - 22.5"	18	152/148M	D	73 dB(A)	**1217 527 578**
1	315/60R22.5	ADL67	9.00 - 22,5"	18	152/148L	E	77 dB(A)	**1217 527 581**
1	315/70R22.5	ADL67	9.00 - 22.5"	18	152/148M (154/150L)	E	73 dB(A)	**1217 527 587**
1	315/80R22.5	ADL67	9.00 - 22.5"	18	154/151M (156/150L)	E	77 dB(A)	**1217 527 593**
2	295/80R22.5	ADR69	9.00 - 22,5"	22.5	152/149M	D	74 dB(A)	**1217 527 577**
2	315/70R22.5	ADR69	9.00 - 22,5"	23	152/148M (154/150L)	D	74 dB(A)	**1217 527 583**
2	315/80R22.5	ADR69	9.00 - 22,5"	23	154/150M (156/150L)	D	74 dB(A)	**1217 527 590**
3	295/80R22.5	ADW80	9.00 - 22.5"	24	152/148M	E	76 dB(A)	**1217 527 466**
3	315/70R22.5	ADW80	9.00 - 22.5"	24	152/148M (154/150L)	E	76 dB(A)	**1217 527 475**
3	315/80R22.5	ADW80	9.00 - 22.5"	24	154/150M (156/150L)	E	76 dB(A)	**1217 527 476**
4	13R22.5	AGC51	9.00 - 22,5"	18	154/151L (156/150K)	D	73 dB(A)	**1217 527 530**
4	315/80R22.5	AGC51	9.00 - 22,5"	16.5	154/151L (156/150K)	C	73 dB(A)	**1217 527 589**
5	295/80R22.5	ASR69	9.00 - 22.5"	15.5	154/149M	C	72 dB(A)	**1217 527 516**
5	315/70R22.5	ASR69	9.00 - 22.5"	16.5	156/150L (154/150M)	C	74 dB(A)	**1217 527 517**
5	315/80R22.5	ASR69	9.00 - 22.5"	16.5	158/150L (154/150M)	C	74 dB(A)	**1217 527 518**
6	315/70R22.5	ASW80	9.00 - 22.5"	16.5	152/148M (154/150L)	D	74 dB(A)	**1217 527 474**
6	315/80R22.5	ASW80	9.00 - 22.5"	16.5	154/150M (156/150L)	D	74 dB(A)	**1217 527 485**
7	315/80R22.5	HN08	9.00 - 22,5"	16.5	154/150L (156/150K)	C	76 dB(A)	**1217 527 477**
8	315/60R22.5	HN227	9.00 - 22,5"	13	152/148L	C	73 dB(A)	**1217 527 580**
9	13R22.5	HN253	9.00 - 22.5"	18	154/151L (156/150K)	C	76 dB(A)	**1217 527 419**
10	295/60R22.5	HN257	9.00 - 22,5"	14.5	149/146L (150/147K)	C	73 dB(A)	**1217 527 572**
11	13R22.5	HN352	9.00 - 22.5"	24	154/151K (156/150G)	D	73 dB(A)	**1217 527 529**
11	315/80R22.5	HN352	9.75 - 22,5"	23	156/150K	D	73 dB(A)	**1217 527 588**
12	295/60R22.5	HN355	9.00 - 22,5"	22.5	149/146L (150/147K)	D	73 dB(A)	**1217 527 573**

Signalhorn
Tiefton

Frequenz	335 Hz
Schallpegel	115 dB(A)
Leistungsaufnahme	66 W
∅	97 mm
Temperaturbereich	-40 bis +60 °C

mit E-Prüfzeichen, erfüllt ECE-Norm R 28

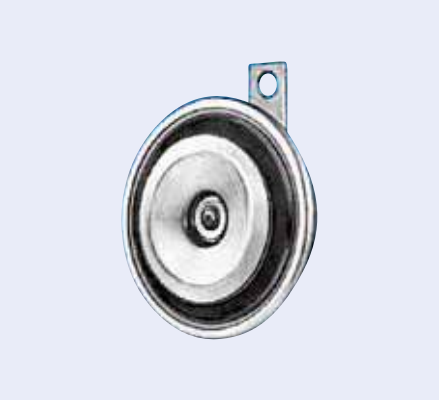

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0002 952 441	HELLA 3AL 002 952-861

Druckluft-Fanfare
pneumatisch

Ausführung	mit gebogenen Schalltrichter, mit Entstördiode
Frequenz	350 Hz
Schallpegel	118 dB(A)
Betriebsdruck	6-8,3 bar
Anschluss	Rundsteckanschluss ∅ 4 mm
Leistungsaufnahme	108 W
Spannung	24 V
∅	122 mm
Länge	175 mm
Höhe	195 mm
passend für	Druckluftrohr ∅ 8 mm

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit Druckluftbremsanlage

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0004 206 031	HELLA 3PA 004 206-031

Druckluft-Zweikanal-Fanfare
pneumatisch

Haube und Schalltrichter verchromt, Fuß mattschwarz

Ausführung	mit 2 Schalltrichtern
Frequenz	300/320 Hz
Betriebsdruck	4-8,5 bar
Anschluss	Rohrstutzen
Leistungsaufnahme	20 W
∅	80 mm
Länge	370/415 mm
Breite	160 mm
Höhe	78 mm
Prüfzeichen	E3 42926

300 Hz (Schalltrichter 295 mm lang), 320 Hz (Schalltrichter 340 mm lang)

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit Druckluftbremsanlage

Lieferumfang
mit Zubehör

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0005 411 001	HELLA 3PB 005 411-001

Druckluft-Fanfare
pneumatisch

Gehäuse aus stabilem Druckguss, grauer Schalltrichter aus Kunststoff

Ausführung	offen
Frequenz	400 Hz
Schallpegel	118 dB(A)
Betriebsdruck	6-8,3 bar
Anschluss	Flachsteckanschlüsse 6,3 mm
Leistungsaufnahme	48 W
Spannung	24 V
Befestigung	2 x M10
∅	119 mm
Länge	311 mm
Breite	90 mm
Höhe	97 mm
passend für	Druckluftrohr ∅ 10 mm

Anwendungsbereich
für Fahrzeuge mit Druckluftbremsanlage

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0004 206 011	HELLA 3PA 004 206-011

1

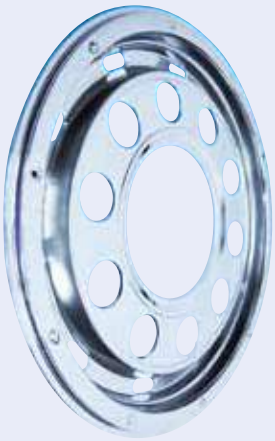

2

Radzierblende
Classic

Vorderachse Supersingle, Hinterachse scheibengebremst

Größe	22,5"
Einbauort	vorne/hinten
Material	Edelstahl

Ausführung	Abb.	Bestell-Nr.
geschlossen	1	**9199 847 077**
offen	2	**9199 847 076**

1

2

Radzierblende
Grand Prix

Ausführung mit Sprengringhalter
Größe 22,5"
Material Edelstahl

Einbauort	Abb.	Bestell-Nr.
vorne	1	**8600 042 050**
hinten	2	**8600 045 792**

1

2

Radzierblende

Ausführung mit Sprengringhalter
Größe 22,5"
Material Edelstahl

Einbauort	Abb.	Bestell-Nr.
vorne	1	**8600 045 791**
hinten	2	**8600 032 055**

HS Schoch

Radbolzenabdeckring
offen

Ausführung für Stahlfelgen
Lochanzahl 10
Größe 22,5"
Material Edelstahl

Bestell-Nr.
1002 001 803

Radzierblende
Typ 1, universell passend

– schnelle Montage (ca. 2 Minuten pro Rad)
– kein Lösen der Radbolzen oder Muttern erforderlich
– das Rad kann abmontiert werden, ohne die Kappe zu entfernen

Ausführung vorne

Anwendungsbereich
für alle Felgen mit stark geschwungenem Felgenhorn

Zentralkappe im Lieferumfang nicht enthalten – bitte separat bestellen!

Einbauort	Bestell-Nr.
vorne	8610 704 100
hinten	8610 704 200

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Zentralkappe	8604 501 505

Radzierblende

Ausführung grundiert
Lochanzahl 10
∅ 335 mm
Bohrungs-∅ 24 mm

Bestell-Nr.
8601 720 200

Radzierblende

Lochanzahl 10
∅ 335 mm
Bohrungs-∅ 24 mm

Bestell-Nr.
8600 702 500

Radzierblende

Lochanzahl 10
∅ 335 mm

Bestell-Nr.
8600 700 200

HS Schoch

Radbolzenabdeckring
geschlossen

Größe 22,5"
Lochanzahl 10
Material Edelstahl

Ausführung	Bestell-Nr.
für Stahlfelgen	8600 001 800
für Aluminiumfelgen	8600 007 801

HS Schoch

Radmutterschutzkappe

Schlüsselweite	Bestell-Nr.
32 mm	1002 001 210
33 mm	1002 001 310

Radmutterschutzkappe

Abbildung entspricht 8600 000 060

Schlüsselweite	Höhe	Oberfläche	Bestell-Nr.
32 mm	46,5 mm	chrom	8600 000 060
32 mm	46,5 mm	schwarz	8600 000 050
33 mm	50 mm	chrom	8600 000 080
33 mm	50 mm	schwarz	8600 000 070

DOMETIC

Kompressorkühlbox

Coolfreeze CDF 36

vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz für Starterbatterie, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer, Wärmeabführung nach außen durch kollektorlosen, verschleißfreien Lüfter, abnehmbarer Deckel (Deckelanschlag vorne), Digitalanzeige, LED-Innenbeleuchtung

Volumen	31 l
Spannung	12/24 V DC
Breite x Höhe x Tiefe	560 x 380 x 340 mm
Gewicht	17 kg

Stromverbrauch: 0,75 Ah/h bei +20 °C Umgebungstemperatur, 1,13 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur (jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur)
mittlere Leistungsaufnahme ca. 45 W

Anwendungsbereich
für Normal- und Tiefkühlung

Lieferumfang
DC-Anschlusskabel

TÜV/GS-geprüft, e-zertifiziert

Bestell-Nr.
1885 330 186

DOMETIC

Kühlbox

TropiCool

7-stufige Temperaturregelung im Heiz- und Kühlbetrieb, LED-Temperaturanzeige, Memory-Funktion speichert letzte Einstellung, Folientastatur schützt Elektronik vor Staub und Feuchtigkeit, thermoelektrisch (Peltier-System), Kühlung bis 30 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C, TC-Spezialelektronik, Vorrangschaltung für Netzbetrieb, intelligente Energiesparschaltung, dynamische Innenbelüftung, verschleißfreie Lüfter, Polyurethan (PU)-Vollausschäumung

Spannung	12/24 V
Energieeffizienzklasse	A++
Material	Spritzguss
Farbe	dunkelgrau/hellgrau

Energieverbrauch (12 V) 46 W
Energieverbrauch (24 V) 50 W
Energieverbrauch (230 V) 64 W

TÜV/GS-geprüft, e-zertifiziert

Abbildung entspricht 1885 330 181

Modell	Volumen	Breite x Höhe x Tiefe	Gewicht	Bestell-Nr.
TCX 21	20 l	450 x 420 x 303 mm	6 kg	**1885 330 181**
TCX 35	33 l	550 x 460 x 376 mm	10 kg	**1885 330 182**

DOMETIC

Kühlbox
CoolFun CX-18

Stehhöhe für 1,5-Liter-Mehrwegflaschen, kalt/warm umschaltbar, Kabelfach im Deckel integriert

Volumen	18 l
Spannung	12/24 V DC
Breite x Höhe x Tiefe	390 x 380 x 290 mm
Gewicht	4,3 kg

Kühlen max. ca. 20 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen ca. +65 °C
mittlere Leistungsaufnahme 42 W

Lieferumfang
DC-Anschlusskabel

TÜV/GS-geprüft

Bestell-Nr.
9711 812 240

DOMETIC

Kühlbox
CoolFun CX-28

automatische Umschaltung 12/24 V, Stehhöhe für 2-Liter-Mehrwegflaschen, Kühl- und Heizfunktion

Volumen	28 l
Breite x Höhe x Tiefe	490 x 400 x 330 mm
Spannung	12/24 V DC
Gewicht	6,5 kg

Kühlen max. ca. 20 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen ca. +65 °C
mittlere Leistungsaufnahme 55 W

Lieferumfang
DC-Anschlusskabel, Trenngitter

TÜV/GS-geprüft

Bestell-Nr.
9712 812 240

DOMETIC

Mikrowelle
Roadmate MWO-24

innenbeleuchtet, mit Drehteller, 30-Minuten-Timer, Automatik-Programm, Tür mit Sicherheitsmechanismus

Spannung	24 V
Leistung	750 W
Fassungsvermögen	17 l
Breite x Höhe x Tiefe	460 x 247 x 347 mm
Kabellänge	3 m

Bestell-Nr.
1883 533 011

Kaffeemaschine

Die Edelstahlkanne ist in einer Vertiefung aufgestellt, so dass sie nicht umkippen kann. Einfach motierbar.

Ausführung	für 6 Tassen
Spannung	24 V
Leistung	500 W

Bestell-Nr.
9199 040 006

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Ersatz-Kaffeekanne	8000 003 690

DOMETIC

Wasserkocher

PerfectKitchen MCK 750-24

robuste Relaistechnik, automatische Abschaltung bei Erreichen des Siedepunktes, Trockenkochschutz, Betriebsanzeige

Fassungsvermögen	0,75 l
Spannung	24 V
Leistung	380 W
Farbe	schwarz/alusilber

Anwendungsbereich
speziell für mobile Einsätze entwickelt

Lieferumfang
Befestigungskit für Wand- oder Bodenmontage

Bestell-Nr.
9710 075 024

Eberspächer

Standheizung

Airtronic D2

Spannung	24 V
Leistung	2200 W
Länge x Breite x Höhe	310 x 115 x 122 mm

Bestell-Nr.
9192 116 050

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Steuergerät	9190 201 001
Moduluhr	9191 000 303
Glühstift	9190 010 300
Bedieneinheit	3562 702 108

DOMETIC

Wechselrichter

PerfectPower

auch für Verbraucher mit PFC-Steuerung geeignet, Verpolungsschutz durch austauschbare Sicherungen, über externen Schalter ein-/ausschaltbar, einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße

Eingangsspannung 24 V DC
Ausgangsspannung 230 V AC

e-zertifiziert

Abbildung entspricht 9718 200 240

Typ	Leistung	Bestell-Nr.
PP 404	350 W	**9718 200 240**
PP 604	550 W	**9710 840 024**

DOMETIC

Wechselrichter

PerfectPower

integrierte Netzvorrangschaltung, überlast- und kurzschlusssicher, über externen Schalter ein-/ausschaltbar, Anschluss für Fernbedienung, einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße

Eingangsspannung 24 V DC
Ausgangsspannung 230 V AC

e-zertifiziert

Abbildung entspricht 9718 100 241

Typ	Leistung	Bestell-Nr.
PP 1004	1000 W	**9718 100 241**
PP 2004	2000 W	**9718 200 024**

DOMETIC

Spannungswandler

PerfectPower DCDC12

hoher Wirkungsgrad (bis zu 90 %), geringe Wärmeentwicklung, kompakte Bauweise, geringes Gewicht, einfache Montage

Eingangsspannung 20-30 V DC
Ausgangsspannung 13,8 V DC
Eingangsruhestrom 8 mA

e-zertifiziert

	Bestell-Nr.
	9718 202 412

Funkgerät
Danita 3000 Multi

Kann nach den Einzelspezifikationen jedes europäischen Landes eingestellt werden wie z. B. FM- und AM-Modulation und korrekte Frequenz. Auch bei Unkenntnis der genauen Spezifikationen eines Landes kann das Gerät mit der universellen Einstellung CE in jedem europäischen Land benutzt werden.

Breite 140 mm
Höhe 38 mm
Tiefe 194 mm

Lieferumfang
Mikrofon, Mikrofonhalter, Stromanschlusskabel 12 V DC und Montagebügel

Bestell-Nr.
8000 009 304

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Einbaurahmen	**8000 001 129**
Ersatzmikrofon, 6-polig	**3910 000 461**

Mikrofon
für CB-Funkgerät

für Danita 1240/640/2000

Ausführung 4-polig

Lieferumfang
Mikrofon mit Kabel

Bestell-Nr.
8000 001 126

Antenne
Danita S27F

Frequenz 26,965-27,405 MHz
Impedanz 50 Ω
Länge 57 mm

Bandbreite, max. 100 W

Lieferumfang
mit 4 m Kabel

Bestell-Nr.
3910 034 149

Funkgerät
CB Mobile Radio, XM3003e

6 umschaltbare Frequenztabellen, Multifunktions-LED-Anzeige, RF-gain, Direktschaltung für Kanal 19, 6-polige Mikrofonbuchse, Buchse für externen Lautsprecher, robustes Trucker-Mikrofon

Spannung 12/24 V

Bestell-Nr.
9190 700 077

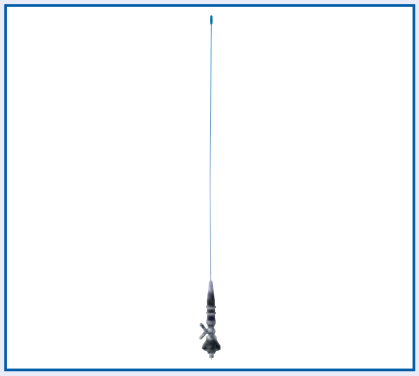

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Mobilantenne Hawaii, Länge 750 mm	9713 061 000
Antenne Maryland, Länge 1550 mm	9713 070 053

Funkgerät
XM 3082, CB Mobile Radio, mit Einbaurahmen

LC-Kanalanzeige, Balkenanzeige für Signalstärke, griffiger Kanalwähler auf der Frontplatte, Squelch-Einsteller, ANL automatischer Störbegrenzer, Buchse für externen Zusatzlautspecher (3,5 mm), Elektret-Mikrofon mit 4-poligem Stecker, ideal für Packet-Radio, Einschubhalterung mit Akustikkanal, kein Zusatz-Lautsprecher erforderlich, sichere, TÜV-gerechte Unterbringung sowie schnelle und einfache Entnahme des Funkgerätes, Kanäle 80 FM/4 W, 80 AM/1 W

Abmessung 116 x 36 x 168 mm

Lieferumfang
CB-Funkgerät, Einbaurahmen inklusive Montage-Kit, Elektret-Mikrofon, Montagebügel und Befestigungsschrauben, DC-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung

Bestell-Nr.
9190 300 610

Funkgerät

XM 3082, CB Mobile Radio

LC-Kanalanzeige, Balkenanzeige für Signalstärke, griffiger Kanalwähler auf der Frontplatte, Squelch-Einsteller, ANL automatischer Störbegrenzer, Buchse für externen Zusatzlautspecher (3,5 mm), Elektret-Mikrofon mit 4-poligem Stecker, ideal für Packet-Radio
Kanäle 80 FM/4 W, 80 AM/1 W

Abmessung 168 x 36 x 116 mm

Lieferumfang
CB-Funkgerät, Elektret-Mikrofon, Montagebügel und Befestigungsschrauben, DC-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung

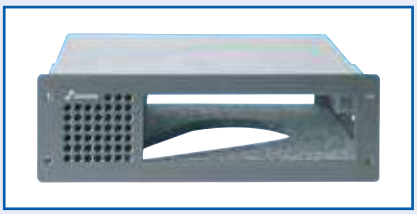

	Bestell-Nr.
	9713 001 030

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Einbaurahmen, mit Akustikkanal	**9710 050 015**
Ersatzmikrofon, mit Kabel	**9713 001 370**

Funkgerät

AE 6491

Multi-Standard CB-Funkgerät mit Frontlautsprecher und DIN-Einbaurahmen, Weitwinkel LCD-Anzeigefeld für Kanal, S-/Power-Meter und Statusanzeigen, Länderumschaltung, AM/FM-Umschaltung, 6-polige Mikrofonbuchse auf Frontblende, 5 Kanalspeicher, SCAN-Funktionen für alle Kanäle, Kanal 9/19-Direkttaste, Tastentöne und Roger Beep schaltbar, Automatiksquelch ASQ oder normaler Rauschsperrenregler SQ wählbar, gleichzeitige Anzeige im Display: Kanal und Frequenzeinstellung, Kanaldrehschalter, Elektret-Mikrofon mit zusätzlichen UP/DOWN/ASQ-Tasten, Flash-EEPROM Memory für alle Einstellungen, 2 Farben für die Displaybeleuchtung wählbar, Displaybeleuchtung dimmbar, Frontlautsprecher: 3 W, 8 Ω, 12/24 V Stromversorgung

Abmessung 188 x 131 x 57 mm

– 80 Kanäle FM (4 W): dE für D, CZ, SK 80 FM 4 Watt, 40 AM 4 Watt
– 40 Kanäle FM (4 W), 40 Kanäle AM (4 W): EU
– 40 Kanäle FM (4 W), 40 Kanäle AM (4 W): Po für Polen
– 40 Kanäle UK, 40 EC Kanäle FM (4W): U für GB

Lieferumfang
Elektret-Mikrofon, 12/24 V DC Stromkabel mit Inline-Sicherung, Standard-Montagehalterung mit Montageschrauben, Mikrofonhalterung, DIN-Montagesatz (1 DIN-Einbaurahmen und 2 Ausbauschlüssel), Bedienungsanleitung

	Bestell-Nr.
	1198 500 002

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Mikrofon	**1198 500 009**
Lautsprecher CBL 500, Abmessung 65 x 65 x 55 mm	**9713 070 048**
Antenne Kentucky, Länge 750 mm	**9713 060 044**

Funkgerät
XH 9006e

professionelles Handfunkgerät mit 6 umschaltbaren Frequenztabellen, staub- und spritzwassergeschützt, beleuchtbares LC-Display, Sendeleistung schaltbar (high/low), Suchlauf, Monitorfunktion, Prioritätskanal, Zweikanal-Überwachung, ASC (automatische Rauschsperre), Roger Beep Funktion, ANL (automatischer Störbegrenzer), Tastatursperre, Quittungston, Batteriesparschaltung, Batteriezustandsanzeige, Buchse für externes optionales Mikrofon, Buchse für externen optionalen Lautsprecher

Breite	61 mm
Höhe	134 mm
Tiefe	44 mm
Schutzart	IP54
Gewicht	360 g

Lieferumfang
Li-Ion-Akku 7,4 V/2100 mAh, Gummiwendelantenne, Steckerlader, Metall-Gürtelclip

	Bestell-Nr.
	7000 020 060

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Handmikrofon	**9190 071 573**
Mobil-Adapter mit CB-Antennenanschluss und Zigarettenanzünderstecker wird anstelle des Akkus eingesetzt, inkl. Fahrzeughalterung	**7000 071 574**
Ladekabel mit Zigarettenanzünderstecker	**7000 071 575**
Li-Ion-Akku 7,4 V/2100 mAh	**7071 570 000**

Antenne
Carolina, für CB-Funkgerät

1/2 Lambda, mit DV-AR Fuß (klein), Strahler aus rostfreiem Stahl

Ausführung	Mobilantenne
Frequenz	26-28 Hz
Impedanz	50 Ω
Belastbarkeit, max.	120 W PEP
Länge	430 mm

SWR: < 1,1 (einstellbar), Gewinn: +3 dB, Bandbreite: 600 kHz

Lieferumfang
inklusive Kabel

	Bestell-Nr.
	9500 060 042

Thermopapier

durch die herstellerübergreifende Zulassung ist sowohl ein flexibler Einsatz als auch eine mengen- und kostenoptimierte Lagerhaltung möglich

Verpackungseinheit 3

Anwendungsbereich
für digitale Fahrtenschreiber (EG-Kontrollgeräte)

Bestell-Nr.
9689 030 203

Starterbatterie

12 V, gefüllt und geladen

Das breite Sortiment an EUROPART Starterbatterien für NKW und PKW zeichnet sich neben dem wirtschaftlichen Preis-Leistungs-Verhältnis besonders aus durch gute Startkraft, geringen Wasserverbrauch, universelle Einsatzmöglichkeiten, Belastbarkeit, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Dabei entsprechen die Qualitätsanforderungen der EUROPART Starterbatterie selbstverständlich den allgemeinen DIN/EN-Normen.

Bauart Heavy Duty
Schaltung 3
Polart 1
Bodenleiste B00

Typ	CCA	Kapazität	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
655 013 090	900 A [EN]	155 Ah	513 x 223 x 223 mm	**9560 643 173**
680 032 100	1000 A [EN]	180 Ah	513 x 223 x 223 mm	**9560 680 323**
725 012 115	1150 A [EN]	225 Ah	518 x 276 x 242 mm	**9560 710 143**

Starterbatterie

EUROPART Plus, 12 V, gefüllt und geladen

zusätzlich zu den Produktvorteilen der EUROPART Standard-Starterbatterie ist die EUROPART Plus absolut wartungsfrei, verfügt über eine Zentralentgasung, einen Sicherheitsdeckel mit Rückzündschutz, Ca/Ca-Technologie (Calcium/Calcium-Technologie)

Bauart Super Heavy Duty
Norm EN-4, V3
Schaltung 3
Polart 1
Bodenleiste B00

Abbildung entspricht 9560 680 325

Typ	CCA	Kapazität	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
680 032 100	1000 A [EN]	180 Ah	513 x 223 x 223 mm	**9560 680 325**
725 012 115	1150 A [EN]	225 Ah	518 x 276 x 242 mm	**9560 710 145**

www.europart.net

Anforderung gestellt.
Mit Qualität überzeugt.

Die EUROPART Eigenmarke: starke Produkte, orientiert am Herstellerstandard

Top-Qualität, wie man sie sonst nur von Premiummarken kennt, zu günstigen Konditionen: Mit Produkten der **EUROPART Eigenmarke** profitieren Sie von einer preislich attraktiven Alternative. Ob Fahrzeugteile wie Bremsscheiben, Beläge, Batterien und Filter oder Werkstattbedarf wie chemische Produkte, Öle und Werkzeug: Das stetig wachsende und technisch **anspruchsvolle Eigenmarken-Sortiment mit über 7.000 Artikeln** hält für jeden Anspruch und jeden Kundenwunsch eine passende Lösung bereit.
Dabei unterstreicht die strenge und **sorgfältige Auswahl der Lieferanten** unseren hohen Anspruch. Produkte, die selbst unter Extrembedingungen überzeugen, sowie **hochwertige Qualität**, die sich am Standard der Hersteller orientiert. Darauf können Sie sich verlassen – jederzeit.

EUROPART – Europas Nr. 1 für Truck-, Trailer-, Transporter- und Bus-Ersatzteile!

VARTA

Starter- und Versorgungsbatterie

Promotive EFB, 12 V, gefüllt und geladen

für NFZ mit moderner Elektronikausstattung, überzeugt dauerhaft durch hohe Leistung, große Zuverlässigkeit und eine **bis zu 40 % längere Lebensdauer**, überragende Vibrationsfestigkeit, erfüllt selbst die höchsten Anforderungen für die Installation im Heckeinbau, patententierter Säurezirkulator verhindert die Säureschichtung in der Batterie, 100 % wartungsfrei

Schaltung 3
Polart 1
Bodenleiste B00

Anwendungsbereich
NFZ und Busse mit höchstem Energiebedarf

Typ	CCA	Kapazität	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
690 500 105	1050 A [EN]	190 Ah	513 x 223 x 223 mm	**9560 690 500**
740 500 120	1200 A [EN]	240 Ah	518 x 276 x 242 mm	**9560 740 500**

VARTA

Starterbatterie

Promotive Silver, 12 V, gefüllt und geladen

absolut wartungsfrei, Labyrinth-Sicherheitsdeckel mit Rückzündschutz, Zentralentgasung, bis 18 Monate lagerfähig, Optimierung des Stromflusses durch PowerFrame®-Gittertechnologie für besonders geringen Widerstand und bestmögliche Leitfähigkeit, erweiterte OE-Technologie

Bauart Super Heavy Duty
Norm EN-4, V3
Schaltung 3
Polart 1
Bodenleiste B00

Anwendungsbereich
NFZ und Busse mit besonders großem Energiebedarf

Abbildung entspricht 9560 680 110

Typ	CCA	Kapazität	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
680 108 100	1000 A [EN]	180 Ah	513 x 223 x 223 mm	**9560 680 110**
725 103 115	1150 A [EN]	225 Ah	518 x 276 x 242 mm	**9560 725 104**

VARTA

Starterbatterie

Promotive Black, 12 V, gefüllt und geladen

geringe Selbstentladung dank Hybrid-Technologie, bis zu 12 Monate lagerfähig, lange Lebensdauer und hohe Zyklenfestigkeit

Norm EN-2, V1
Bauart Heavy Duty
Schaltung 3
Polart 1
Bodenleiste B00

Abbildung entspricht 9560 501 309

Typ	CCA	Kapazität	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
655 013 090	900 A	155 Ah	513 x 223 x 223 mm	**9560 501 309**
720 018 115	1150 A	220 Ah	518 x 276 x 242 mm	**9560 720 018**

220 Tage auf der Straße.
Bis zu 45 Grad am Tag.
Eine Batterie,
die Sie nie im Stich lässt.

Die VARTA® Promotive EFB

- Die effektivste Lösung für hohen Energiebedarf
- Bis zu 40 % längere Lebensdauer
- Verhindert Stillstandszeiten

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner oder unter **www.varta-automotive.com**

Alles startet mit VARTA®

Johnson Controls

H1-Halogen-Scheinwerferlampe

Lampensockel P 14,5 s
Leistung 70 W
Spannung 24 V

Anwendungsbereich
für Abblend-, Fern- und Nebelscheinwerfer

Bestell-Nr.
8900 040 100

H3-Halogen-Scheinwerferlampe

Lampensockel PK 22 s
Leistung 70 W
Spannung 24 V

Anwendungsbereich
für Abblend-, Fern-, Nebel- und Arbeitsscheinwerfer

Bestell-Nr.
8900 009 000

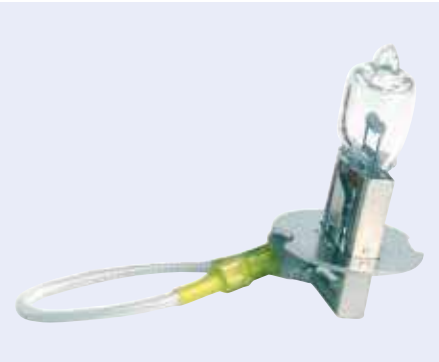

H4-Halogen-Scheinwerferlampe

Lampensockel P43t-38
Leistung 75/70 W
Spannung 24 V

Anwendungsbereich
für Abblend-, Fern- und Nebelscheinwerfer

Ausführung	Bestell-Nr.
	8900 006 000
Heavy Duty	8900 008 000

H7-Halogen-Scheinwerferlampe

Lampensockel PX 26 d
Leistung 70 W
Spannung 24 V

Anwendungsbereich
für Abblend-, Fern- und Nebelscheinwerfer

Ausführung	Bestell-Nr.
	8900 001 030
Heavy Duty	8900 581 060

Scheinwerferlampe

Lampenart	R2
Spannung	24 V
Leistung	55/50 W
Lampensockel	P45t-41

Anwendungsbereich
für Hauptscheinwerfer

Bestell-Nr.
8900 040 050

Glühlampe

Lampenart	P21W
Spannung	24 V
Leistung	21 W
Lampensockel	BA 15 s

Anwendungsbereich
für Blink-, Brems-, Nebelschluss- und Rückfahrleuchte

Ausführung	Bestell-Nr.
	8900 003 000
Heavy Duty	8900 010 000

Glühlampe

Lampenart	P21/5W
Spannung	24 V
Leistung	21/5 W
Lampensockel	BAY 15 d

Anwendungsbereich
für Brems,- Schluss- und Nebelschlussleuchte

Bestell-Nr.
8900 013 000

Glühlampe

Lampenart	PY21W
Spannung	24 V
Leistung	21 W
Lampensockel	BAU 15 s

Anwendungsbereich
für Blinkleuchte

Bestell-Nr.
2750 003 496

Glühlampe

Lampenart	T4W
Spannung	24 V
Leistung	4 W
Lampensockel	BA 9 s

Anwendungsbereich
für Begrenzungs-, Innen- und Kennzeichenleuchte

Ausführung	Bestell-Nr.
	8900 004 000
Heavy Duty	**8900 030 080**

Glühlampe
Anzeigelampe

Lampenart	T2W
Spannung	24 V
Leistung	2 W
Lampensockel	BA 9 s

Anwendungsbereich
für Begrenzungs- und Innenraumleuchte

	Bestell-Nr.
	8900 016 000

Glühlampe

Lampenart	R5W
Spannung	24 V
Leistung	5 W
Lampensockel	BA 15 s

Anwendungsbereich
für Schluss-, Kennzeichen-, Positions- und Innenleuchte

Ausführung	Bestell-Nr.
	8900 001 000
Heavy Duty	**8900 011 000**

Glühlampe

Lampenart	R10W
Spannung	24 V
Leistung	10 W
Lampensockel	BA 15 s

Anwendungsbereich
für Schluss-, Kennzeichen-, Positions- und Innenleuchte

Ausführung	Bestell-Nr.
	8900 002 000
Heavy Duty	**8900 012 000**

Halogen-Glühlampe

Lampenart H21W
Spannung 24 V
Leistung 21 W
Lampensockel BAY 9 s

Anwendungsbereich
für Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Innenraumleuchte

Bestell-Nr.
2750 004 356

Glühlampe
Soffitte

Spannung 24 V
Lampensockel SV 8,5
∅ 11 mm

Anwendungsbereich
für Schluss-, Kennzeichen-, Positions- und Innenraumleuchte

Lampenart	Leistung	Länge	Bestell-Nr.
C5W	5 W	35 mm	**8900 005 000**
S (10W)	10 W	43 mm	**8900 040 060**

Glühlampe
Kunststoffsockellampe

Lampenart Bax
Spannung 24 V
Leistung 1,2 W
Lampensockel BAX 8,5 d
Gehäusefarbe grau

Anwendungsbereich
für Instrumentenbeleuchtung

Bestell-Nr.
3610 004 068

Glühlampe
Glassockellampe

Spannung 24 V

Anwendungsbereich
für Instrumentenbeleuchtung, Begrenzungs- und Blinkleuchten

Lampenart	Leistung	Lampensockel	∅	Länge	Bestell-Nr.
WBT5	1,2 W	W2 x 4,6 d	5 mm	20 mm	**3610 002 741**
W3W	3 W	W2,1 x 9,5 d	10 mm	26,8 mm	**3610 002 841**
W5W	5 W	W2,1 x 9,5 d	10 mm	26,8 mm	**8900 040 130**

PHILIPS

Gasentladungslampe
Xenon

Spannung 85 V
Leistung 35 W

Anwendungsbereich
für Haupt- und Fernscheinwerfer

Abbildung entspricht 2740 477 433

Lampenart	Lampensockel	Bestell-Nr.
D1R	PK 32 d-3	**2740 475 033**
D2S	P 32 d-2	**2740 477 433**

EURO PART®

Glühlampenschrank
inklusive Lampentester

bestückt mit Grundsortiment, robustes Metallgehäuse, abschließbar, mit 2 praktischen Schubladen für Signallampen und Visitenkartenhalter

Abmessung 370 x 176 x 595 mm

Lieferumfang
– 40 Stück H7-Halogen-Scheinwerferlampen, 24 V (8900 001 030)
– 10 Stück H4-Halogen-Scheinwerferlampen, 24 V (8900 006 000)
– 10 Stück H3-Halogen-Scheinwerferlampen, 24 V (8900 009 000)
– 10 Stück H1-Halogen-Scheinwerferlampen, 24 V (8900 040 100)
– 40 Stück Glühlampen, P21W, 24 V (8900 003 000)
– 10 Stück Glühlampen, P21/5W, 24 V (8900 013 000)
– 40 Stück Glühlampen, R10W, 24 V (8900 002 000)
– 40 Stück Glühlampen, R5W, 24 V (8900 001 000)
– 40 Stück Glühlampen, W5W, 24 V (8900 040 130)
– 10 Stück Glühlampen, T4W, 24 V (8900 004 000)
– Lampentester

Ausführung	Bestell-Nr.
250-teilig	**8900 019 000**

EUROPART PREMIUM PARTS
TRUCK RACE
Approved
EUROPART PREMIUM PARTS
DINKEL
44
TEAM REINERT-ADVENTURE.COM
REINERT
MAN
ASS
POPP
ALCOA
REINERT
ADVENTURE

LED-Tagfahrleuchten-Set
LEDayFlex, 2 x 5 LED-Lichtmodule

Ausführung	mit Positionslicht
Einbauseite	links/rechts
Spannung	12/24 V
∅	30 mm
Form	rund
Farbe	klar

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0010 458 811	HELLA 2PT 010 458-711

LED-Zusatz-/Fernscheinwerfer
mit 6 Haupt-LEDs

robustes Aluminiumgehäuse, schwarz lackiert

Ausführung	mit LED-Positionslicht
Referenzzahl	ECE Ref. 17,5
Spannung	10-32 V
Lichtstrom	4500/3200 lm
Leistungsaufnahme	60 W
∅	232 mm
Höhe	239 mm
Tiefe	79 mm
Schutzart	IP67

EMV Zulassung

Bestell-Nr.
1007 270 913

1

2

H7-Fernscheinwerfer

Ausführung	mit Positionslicht	∅	223 mm
Referenzzahl	ECE Ref. 25	Höhe	235 mm
Spannung	12/24 V	Tiefe	122 mm
Lampenart	H7/T10	Schutzart	IP56
Leistungsaufnahme	55/70 W		

Lieferumfang
ohne Glühlampen

Lichtscheibenfarbe	Abb.	Bestell-Nr.
blau	1	**1007 000 015**
klar	2	**1007 000 016**

H1-Fernscheinwerfer
Rallye 3003

mit Chromring

Ausführung	mit LED-Positionslicht
Referenzzahl	ECE Ref. 25
Spannung	12/24 V
∅	222 mm
Höhe	242 mm
Tiefe	124,2 mm
Typ	Anbau
Farbe	klar

Lieferumfang
ohne Glühlampe

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0009 797 431	HELLA 1F8 009 797-431

H1-Zusatzfernscheinwerfer
Luminator-Chromium-Celis

Ausführung	mit LED-Positionslicht
Referenzzahl	ECE Ref. 17,5
Einbauseite	links/rechts
Spannung	12/24 V
∅	224,5 mm
Höhe	232,5 mm
Tiefe	129,5 mm
Farbe	klar
Typ	Anbau

Lieferumfang
ohne Glühlampe

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0007 560 211	HELLA 1F8 007 560-211

LED-Zusatz-/Fernscheinwerfer
mit 40 LEDs

Referenzzahl	40
Spannung	10-32 V
Lichtstrom	10800/3934 lm
Leistungsaufnahme	120 W
Breite	563 mm
Höhe	78,5 mm
Tiefe	86,5 mm
Schutzart	IP67

EMV Zulassung

Bestell-Nr.
1007 809 110

LED-Zusatz-/Fernscheinwerfer
Driving Lightbar, mit 12 LEDs

Referenzzahl	25
Spannung	10-32 V
Lichtstrom	3420/1403 lm
Leistungsaufnahme	36 W
Breite	206 mm
Höhe	78,5 mm
Tiefe	86,5 mm
Schutzart	IP67

E-Zulassung

Bestell-Nr.
1007 809 111

LED-Rückfahrscheinwerfer
mit 9 LEDs

Spannung	12-36 V
Höhe	100 mm
Breite	100 mm
Tiefe	74 mm
Gesamthöhe	140 mm
Kabellänge	1500 mm
Befestigung	M10
Schutzart	IP68

EMV Zulassung

Bestell-Nr.
5129 000 009

LED-Rückfahrleuchte
mit 4 LEDs und Halter

Spannung	10-32 V
Lichtstrom	1080 lm
Breite	83 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	80 mm
Anschluss	DT-Stecker
Typ	Anbau
Schutzart	IP67K

EMV Zulassung

Bestell-Nr.
1007 000 000

1

2

LED-Arbeitsscheinwerfer

mit Verpolungsschutz, Streuscheibe aus schlag- und kratzfestem Kunststoff

Spannung	10-30 V
Breite	100 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	40 mm
Typ	Anbau
Material	Aluminiumgehäuse
Schutzart	IP69K

Lieferumfang
Montagesatz inkl. 500 mm Anschlusskabel

EMV Zulassung

Beschreibung	Ausführung	Lichtstrom	Leistungsaufnahme	Abb.	Bestell-Nr.
mit 5 LEDs	Nahfeldausleuchtung	850/600 lm	9 W	1	**7001 000 002**
mit 9 LEDs	weitreichende Ausleuchtung	1530/1210 lm	15 W	2	**7001 000 008**

LED-Arbeitsscheinwerfer
mit 5 LEDs

mit Verpolungsschutz, Streuscheibe aus schlag- und kratzfestem Kunststoff

Ausführung	weitreichende Ausleuchtung
Spannung	10-30 V
Lichtstrom	4500/2290 lm
Leistungsaufnahme	50 W
Breite	145 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	79 mm
Typ	Anbau
Material	Aluminiumgehäuse
Schutzart	IP69K

Lieferumfang
Montagesatz inkl. 500 mm Anschlusskabel

EMV Zulassung

Bestell-Nr.
7001 000 005

LED-Arbeitsscheinwerfer
mit 6 LEDs

mit Verpolungsschutz, Streuscheibe aus schlag- und kratzfestem Kunststoff

Ausführung	weitreichende Ausleuchtung
Spannung	10-30 V
Lichtstrom	1140/1061 lm
Leistungsaufnahme	18 W
Breite	160 mm
Höhe	46 mm
Tiefe	58 mm
Typ	Anbau
Material	Aluminiumgehäuse
Schutzart	IP69K

Lieferumfang
Montagesatz inkl. 500 mm Anschlusskabel

EMV Zulassung

Bestell-Nr.
7001 000 007

LED-Arbeitsscheinwerfer
mit 9 LEDs

mit Verpolungsschutz, Streuscheibe aus schlag- und kratzfestem Kunststoff

Ausführung	Nahfeldausleuchtung
Spannung	12-55 V
Lichtstrom	1685/1300 lm
Leistungsaufnahme	13,5 W
Breite	100 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	74 mm
Typ	Anbau
Material	Kunststoffgehäuse
Schutzart	IP68

Lieferumfang
Montagesatz inkl. 1500 mm Anschlusskabel

EMV Zulassung

Bestell-Nr.
5129 000 000

LED-Arbeitsscheinwerfer
mit 16 LEDs

mit Verpolungsschutz, Streuscheibe aus schlag- und kratzfestem Kunststoff

Ausführung	weitreichende Ausleuchtung
Spannung	10-30 V
Lichtstrom	2720/2200 lm
Leistungsaufnahme	25 W
Breite	108 mm
Höhe	108 mm
Tiefe	48 mm
Typ	Anbau
Material	Aluminiumgehäuse
Schutzart	IP69K

Lieferumfang
Montagesatz inkl. 1000 mm Anschlusskabel

EMV Zulassung

Bestell-Nr.
7001 000 004

1

2

LED-Arbeitsscheinwerfer

mit Verpolungsschutz, Streuscheibe aus schlag- und kratzfestem Kunststoff

Spannung	10-30 V
∅	107 mm
Tiefe	41,5 mm
Typ	Anbau
Material	Aluminiumgehäuse
Schutzart	IP69K

Lieferumfang
Montagesatz inkl. 500 mm Anschlusskabel

EMV Zulassung

Beschreibung	Ausführung	Lichtstrom	Leistungsaufnahme	Abb.	Bestell-Nr.
mit 6 LEDs	Nahfeldausleuchtung	1020/600 lm	9 W	1	**7001 000 003**
mit 9 LEDs	weitreichende Ausleuchtung	1530/1250 lm	15 W	2	**7001 000 006**

LED-Arbeitsscheinwerfer
mit 12 LEDs

Halterung um 120° drehbar

Ausführung	Nahfeldausleuchtung
Spannung	10-33 V
Breite	109 mm
Höhe	109 mm
Tiefe	90 mm
Anschluss	DT-Stecker mit 2 m Kabel
Schutzart	IP68

EMV Zulassung

Abbildung entspricht 1007 000 293

Lichtstrom	Leistungsaufnahme	Bestell-Nr.
2400/1750 lm	17 W	**1007 000 284**
4000/3300 lm	38 W	**1007 000 293**

LED-Arbeitsscheinwerferleiste

Ausführung	gebogen, Kombi-Ausleuchtung
Lichtstrom	16200/7012 lm
Spannung	10-30 V
Leistung	180 W
Anschluss	ATP-Stecker
Breite	818 mm
Höhe	78,5 mm
Tiefe	111,5 mm
Schutzart	IP67

ECE-R10-Zulassung, EMV-geprüft

Bestell-Nr.
1007 000 006

Abbildung entspricht 1007 000 010

LED-Arbeitsscheinwerferleiste

Spannung 10-30 V
Anschluss DT-Stecker
Höhe 74,5 mm
Tiefe 68,5 mm
Schutzart IP67

Beschreibung	Ausführung	Lichtstrom	Leistungsaufnahme	Breite	Bestell-Nr.
mit 6 LEDs	Spotlicht-Ausleuchtung	2700/1746 lm	30 W	276 mm	**1007 000 009**
mit 12 LEDs	Kombi-Ausleuchtung	5400/2986 lm	60 W	516 mm	**1007 000 010**
mit 18 LEDs	Kombi-Ausleuchtung	8100/4508 lm	90 W	756 mm	**1007 000 011**

LED-Arbeitsscheinwerferleiste

Ausführung weitreichende Spotlicht-Ausleuchtung
Spannung 10-32 V
Lichtstrom 16200 lm
Leistungsaufnahme 180 W
Anschluss ATP-Stecker
Breite 818 mm
Höhe 86,5 mm
Tiefe 78 mm
Schutzart IP67

EMV Zulassung

	Bestell-Nr.
	1007 000 150

LED-Blitz-Kennleuchte

mit 9 LEDs und stoßfeste Lichtscheibe

Ausführung mit Doppelblitzfunktion
Spannung 12/24 V
∅ 145 mm
Schutzart IP68

EMV Zulassung

Befestigung	Höhe	Kabellänge	Abb.	Bestell-Nr.
Festanbau	126 mm	1500 mm	1	**5129 000 014**
mit Magnet	126 mm	3000 mm	2	**5129 000 015**
flexibler Rohrstutzen ∅ 24 mm	204 mm		3	**5129 000 016**

LED-Rundumkennleuchte

mit drei verschiedenen Blinkmustern zur Auswahl

Spannung 12-24 V
Leistungsaufnahme 20 W
Schutzart IP65

ECE-R65 Zulassung

Befestigung	∅	Höhe	Abb.	Bestell-Nr.
Festanbau	142 mm	183 mm	1	**1007 000 141**
mit Magnet	142 mm	183 mm	2	**1007 000 143**
Rohrstutzen	128 mm	235 mm	3	**1007 000 142**

LED-Rundumkennleuchte

niedrige Variante

Spannung 12-24 V
Leistungsaufnahme 10 W
Schutzart IP65

ECE-R65/R10 Zulassung

Befestigung	∅	Höhe	Abb.	Bestell-Nr.
Festanbau	210 mm	140 mm	1	**1007 809 066**
mit Magnet	128 mm	130 mm	2	**1007 809 068**
Rohrstutzen	128 mm	210 mm	3	**1007 809 067**

strands
-lighting division

LED-Warnanlage

Spannung 12-30 V
Kabellänge 600 mm

Breite	Bestell-Nr.
1375 mm	**1007 509 052**
1829 mm	**1007 509 053**

LED-Warnblitzleuchte
mit 6 LEDs

mit 18 verschiedenen Blinkmustern

Spannung	9-32 V
Leistungsaufnahme	18 W
Breite	128 mm
Höhe	28 mm
Tiefe	21 mm
Kabellänge	2500 mm
Typ	Anbau
Schutzart	IP65

ECE-R65 Zulassung

Bestell-Nr.
1007 850 177

LED-Warnblitzleuchte

9 verschiedene Lichtvarianten (auch SOS, Morsecode) schaltbar, Sichtbereich 360°, Helligkeit bis zu 800 m sichtbar, mit Magnet, sehr robust, wasserdicht, austauschbare Batterie CR123A

Ausführung	austauschbare Batterie CR123A
Lichtfarbe	hellrot
Gehäusefarbe	orange
Leuchtdauer	bis zu 100 h
∅	105 mm
Höhe	35 mm
Schutzart	IP65

Anwendungsbereich
zur Absicherung bei Unfällen, Pannen und Eigensicherung

Bestell-Nr.
1007 000 004

LED-Warnblitzleuchten-Satz

6 wiederaufladbare LED-Blitzleuchten mit jeweils 16 LEDs, 9 verschiedene Lichtvarianten (auch SOS, Morsecode) schaltbar, Sichtbereich 360°, Helligkeit bis zu 800 m sichtbar, mit Magnet, sehr robust, Koffer mit eingebautem Ladegerät 12/24/230 V

Lichtfarbe	hellrot
Gehäusefarbe	orange
Leuchtdauer	bis zu 100 h
∅	105 mm
Höhe	35 mm
Schutzart	IP65

Anwendungsbereich
zur Absicherung bei Unfällen, Pannen und Eigensicherung

CE-geprüft

Ausführung	Bestell-Nr.
6-teilig	**8000 001 020**

ABS/EBS Stecksysteme 24 V nach ISO 7683

Anwendung:

Das Stecksystem nach ISO 7638-1/ISO 7638-2 wird bei nahezu allen Nutzfahrzeugen mit ABS/EBS-System eingesetzt. Die Steckverbinder sind für GGVS/ADR-Anwendungen geeignet.

Programmvorteile:

- System erfüllt die hohen Anforderungen an moderne Anhängersteckverbinder nach ISO 4091
- hochwertige Lamellenkontakte mit Crimpanschluss
- einfache Montage
- Crimpanschluss für OE-Anwendungen
- Schraubanschluss für Ersatzteilanwendungen

Belastbarkeit:

- max. 16 A bei 24 V (Leitungsquerschnitt 1,5 mm²)
- max. 25 A bei 24 V (Leitungsquerschnitt 2,5 mm²)
- max. 30 A bei 24 V (Leitungsquerschnitt 4–6 mm²)

Belegungsplan

Anhängersteckvorrichtung ABS/EBS 24 V/5/7-polig ISO 7638-1

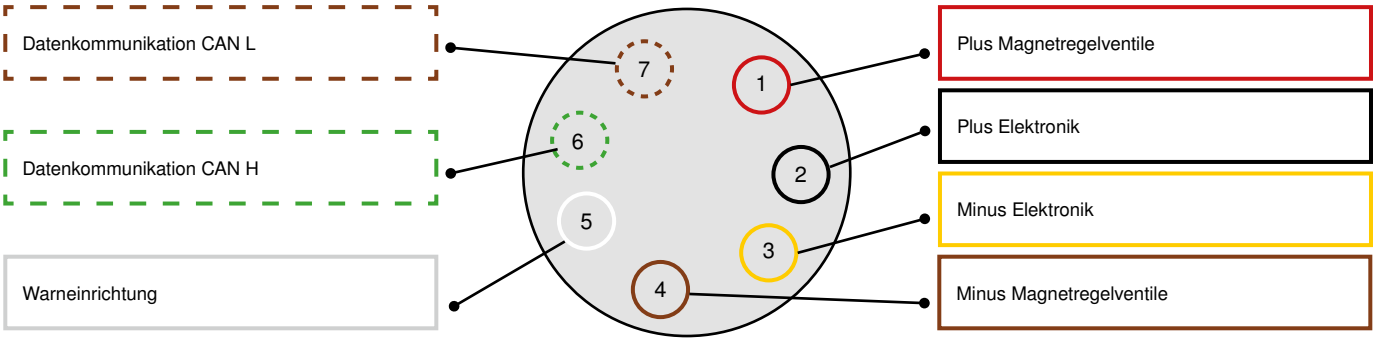

Kontaktbelegung für Steckverbinder ABS/EBS 24 V/5/7-polig ISO 7638-1

Kontakt-Nr.	Funktion	Leitungsquerschnitt	Farbe der Aderisolation	
1	Plus Magnetventil	4 mm²	■	
2	Plus Elektronik	1,5 mm²	■	
3	Minus Elektronik	1,5 mm²	■	
4	Minus Magnetventil	4 mm²	■	
5	Warneinrichtung [1]	1,5 mm²	□	
6	CAN H [2]	1,5 mm²	□	■
7	CAN L [2]	1,5 mm²	□	■

[1] Die Warneinrichtung wird über Kontakt Nr. 5 angesteuert. Der Stromkreis dieses Kontaktes im Anhänger ist bei normalen Betriebsbedingungen geöffnet.
[2] Entsprechend ISO 11992-1 und ISO 11992-2.

ABS/EBS-Steckdose

mit PG-Verschraubung, Deckel und innenliegenden Dichtungen

Spannung	24 V
Polanzahl	5/7
Norm	ISO 7638-1
Leitungsquerschnitt	3/5 x 1,5 + 2 x 6,0/4,0 mm²
Kabel-∅	9-16 mm
Material	Kunststoff

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Schraubanschluss	**0007 645 031**	HELLA 8JB 007 645-031
Crimp-/Lötanschluss	**0007 645 021**	HELLA 8JB 007 645-021

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Crimp-Löt-Kontaktstift-Set, Crimpkontakt/Lötstiftkontakt, ∅ 1,5-6 mm	**0726 762 831**	HELLA 9MK 726 762-831

ABS/EBS-Stecker

mit Zugentlastung

Anschluss	Schraubanschluss
Spannung	24 V
Polanzahl	5/7
Norm	ISO 7638-1
Leitungsquerschnitt	3/5 x 1,5 + 2 x 6/4 mm²
Kabel-∅	11-13 mm
Material	Kunststoff

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0007 644 051	HELLA 8JA 007 644-051

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Parksteckdose, Einbauöffnung 54 mm	**0007 647 001**	HELLA 8HG 007 647-001

Crimp-Löt-Kontaktstift-Set

Steckerart Crimpkontakt/Lötstiftkontakt
∅ 1,5-6 mm

Lieferumfang
5 x 1,5/2 x 4/2 x 6 mm²

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0726 762 831	HELLA 9MK 726 762-831

Die passenden Werkzeuge, wie z. B. Crimp-Zangen, finden Sie in der Rubrik "Werkzeuge" im Kapitel Technische Ausstattung und Zubehör.

Crimp-Löt-Kontaktbuchsen-Set

Steckerart Lötstiftkontakt
∅ 6 mm

Lieferumfang
5 x 1,5/2 x 4/2 x 6 mm²

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0726 759 831	HELLA 9MK 726 759-831

7-polige Stecksysteme 24 V nach ISO 1185 (Typ N)

Anwendung:

Das 7-polige 24-V-Stecksystem nach ISO 1185/ISO 3731 ist derzeit das meistverbreiteste System für die elektronische Verbindung zwischen Zugfahrzeug und Anhänger oder Zugmaschine und Auflieger im Nutzfahrzeugbereich. Es wird vorrangig für Anwendungen mit durchschnittlichen Anforderungen eingesetzt. Das System besteht aus einem Normal-Steckverbinder, Typ N nach ISO 1185, und einem Zusatz-Steckverbinder, Typ S nach ISO 3731. Das Zusatzsystem unterscheidet sich durch weiße Gehäuse, Kontakteinsätze und vertauschsichere Kontaktanordnung von dem Normalsystem.

Programmvorteile:

- kostengünstiges System für einfache Anwendungen
- einfache Montage
- verschiedenste Anschlussmöglichkeiten (Schraub- und Flachsteckanschluss)
- Gehäuseteile aus robusten Materialien (Aluminium, bruchfester Kunststoff)

Belastbarkeit:

- max. 20 A (bei 2,5 mm² Leitung)
- max. 15 A (bei 1,5 mm² Leitung)
- zulässiger Temperaturbereich: -25 °C bis +75 °C

Belegungsplan

Anhängersteckvorrichtung 24 V/7-polig Typ N ISO 1185
31er Kontakt/Dose – Stift; 31er Kontakt/Stecker – Hülse

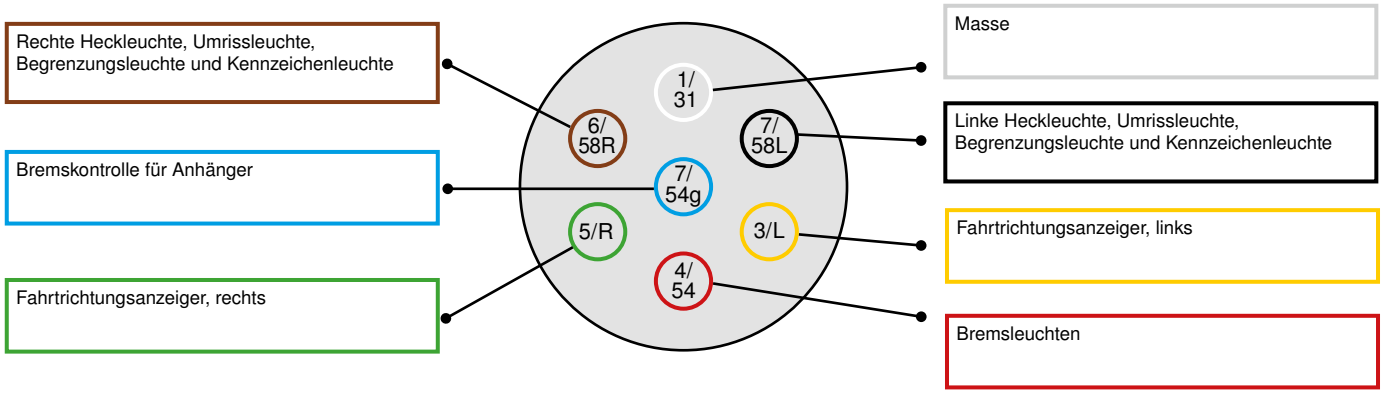

Kontaktbelegung für Normalsteckverbindungen nach ISO 1185, 24 V, 7-polig N

Kontakt-Nr.	Funktion	Leitungsquerschnitt	Farbe der Aderisolation
1/31	Masse	2,5 mm²	☐
2/58L	Linke Heckleuchte, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte [1]	1,5 mm²	■
3/L	Fahrtrichtungsanzeiger, links	1,5 mm²	■
4/54	Bremsleuchten	1,5 mm²	■
5/R	Fahrtrichtungsanzeiger, rechts	1,5 mm²	■
6/58R	Rechte Heckleuchte, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte [1]	1,5 mm²	■
7/54g	Steuerung der Anhängerbremse	1,5 mm²	■

[1] Die Kennzeichenbeleuchtung muss so angeschlossen sein, dass keine Lampe dieser Einrichtung mit beiden Kontakten 2 und 6 verbunden ist.

Steckdose

Spannung	24 V
Polanzahl	7
Norm	ISO 1185/N
Leitungsquerschnitt	6 x 1,5 + 1 x 2,5 mm²
Kabel-∅	9,5-12,5 mm
Material	Metall

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Schraubanschluss	**0003 833 001**	HELLA 8JB 003 833-001
Flachsteckhülse 6,3 mm	**0003 833 032**	HELLA 8JB 003 833-031

Steckdose

Spannung	24 V
Polanzahl	7
Norm	ISO 1185/N
Leitungsquerschnitt	6 x 1,5 + 1 x 2,5 mm²
Kabel-∅	9,5-12,5 mm
Material	Kunststoff

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Schraubanschluss	**0008 085 001**	HELLA 8JB 008 085-001
Flachsteckhülse 6,3 mm	**0008 085 021**	HELLA 8JB 008 085-021

Tülle

für Leitungen mit 9,5-12,5 mm Leitungsdurchmesser

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0735 641 012	HELLA 9GT 735 641-012

Stecker

mit Zugentlastung, PG-Verschraubung und innenliegender Dichtung

Spannung	24 V
Polanzahl	7
Norm	ISO 1185/N
Leitungsquerschnitt	6 x 1,5 + 1 x 2,5 mm²
Kabel-∅	9,2-11,5 mm
Material	Metall

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Schraubanschluss	**0003 831 001**	HELLA 8JA 003 831-001
Flachsteckhülsen 6,3 mm	**0003 831 011**	HELLA 8JA 003 831-011

Stecker

mit Leitungsschutztülle für 8-12 mm Leitungsdurchmesser, Zugentlastung und PG-Verschraubung

Spannung	24 V
Polanzahl	7
Norm	ISO 1185/N
Leitungsquerschnitt	6 x 1,5 + 1 x 2,5 mm²
Kabel-∅	8-12 mm
Material	Kunststoff

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Schraubanschluss	**0008 084 001**	HELLA 8JA 008 084-001
Flachsteckhülse 6,3 mm	**0008 084 021**	HELLA 8JA 008 084-021

Belegungsplan

Anhängersteckvorrichtung 24 V/7-polig Typ S ISO 3731
31er Kontakt/Dose – Hülse, 31er Kontakt/Stecker – Stift

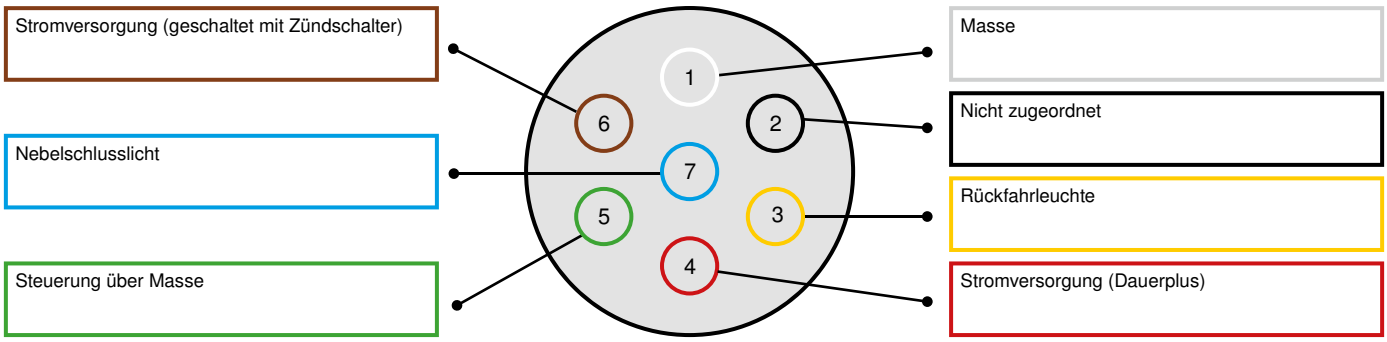

Kontaktbelegung für Zusatzsteckverbinder nach ISO 3731, 24 V, 7-polig S

Kontakt-Nr.	Funktion	Leitungsquerschnitt	Farbe der Aderisolation
1	Masse	2,5 mm²	☐
2	Reserviert für zukünftige Anwendungen	1,5 mm²	■
3	Rückfahrleuchte	1,5 mm²	■
4	Stromversorgung (Dauerplus)	2,5 mm²	■
5	Kontrolleinrichtung über Masse	1,5 mm²	■
6	Stromversorgung über Zündschalter	2,5 mm²	■
7	Nebelschlusslicht	1,5 mm²	■

Steckdose

mit Leitungsschutztülle für 9,5-12,5 mm Leitungsdurchmesser

Spannung	24 V
Polanzahl	7
Norm	ISO 3731/S
Leitungsquerschnitt	4 x 1,5 + 3 x 2,5 mm²
Material	Metall

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Schraubanschluss	**0003 834 001**	HELLA 8JB 003 834-001
Flachsteckhülse 6,3 mm	**0003 834 031**	HELLA 8JB 003 834-031

Steckdose

mit Leitungsschutztülle für 9,5-12,5 mm Leitungsdurchmesser

Spannung	24 V
Polanzahl	7
Norm	ISO 3731/S
Leitungsquerschnitt	4 x 1,5 + 3 x 2,5 mm²
Material	Kunststoff

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Schraubanschluss	**0008 085 011**	HELLA 8JB 008 085-011
Flachsteckhülse 6,3 mm	**0008 085 031**	HELLA 8JB 008 085-031

Tülle

für Leitungen mit 9,5-12,5 mm Leitungsdurchmesser

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0735 641 012	HELLA 9GT 735 641-012

Stecker

mit innenliegender Dichtung für 9,2-11,5 mm Leitungsdurchmesser, PG-Verschraubung, Zugentlastung

Spannung	24 V
Polanzahl	7
Norm	ISO 3731/S
Leitungsquerschnitt	4 x 1,5 + 3 x 2,5 mm²
Kabel-∅	9,2-11,5 mm
Material	Metall

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Schraubanschluss	**0003 832 001**	HELLA 8JA 003 832-001
Flachsteckhülse 6,3 mm	**0003 832 011**	HELLA 8JA 003 832-011

Stecker

mit Leitungsschutztülle für 9,5-12,5 mm Leitungsdurchmesser, Zugentlastung

Spannung	24 V
Polanzahl	7
Norm	ISO 3731/S
Anschluss	Schraubanschluss
Leitungsquerschnitt	4 x 1,5 + 3 x 2,5 mm²
Material	Kunststoff

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0008 084 011	HELLA 8JA 008 084-011

15-polige Stecksysteme 24 V nach ISO 12 098

Anwendung:

Das 15-polige 24-V-Stecksystem nach ISO 12098b ist das modernste System für die Übertragung der Licht- und Zusatzfunktionen bei 24-V-Bordnetzen. Das System wird aufgrund seiner technischen Vorteile, wie Kontaktsicherheit und Wasserdichtigkeit, von vielen führenden Nutzfahrzeugherstellern in der Erstausrüstung eingesetzt. Das System verdrängt zunehmend die älteren 7-poligen Steckverbindergenerationen. Die Steckverbinder sind für GGVS/ADR-Anwendungen geeignet.

Programmvorteile:

- System erfüllt die hohen Anforderungen an moderne Anhängersteckverbinder nach ISO 4091
- hochwertige Lamellenkontakte mit Crimpanschluss
- einfache Montage
- Crimpanschluss für OE-Anwendungen
- Schraubanschluss für Ersatzteilanwendungen

Belastbarkeit:

- max. 16 A (Leitungsquerschnitt 1,5 mm²)
- max. 25 A (Leitungsquerschnitt 2,5 mm²)

Belegungsplan

Anhängersteckvorrichtung 24 V/15-polig ISO 12098

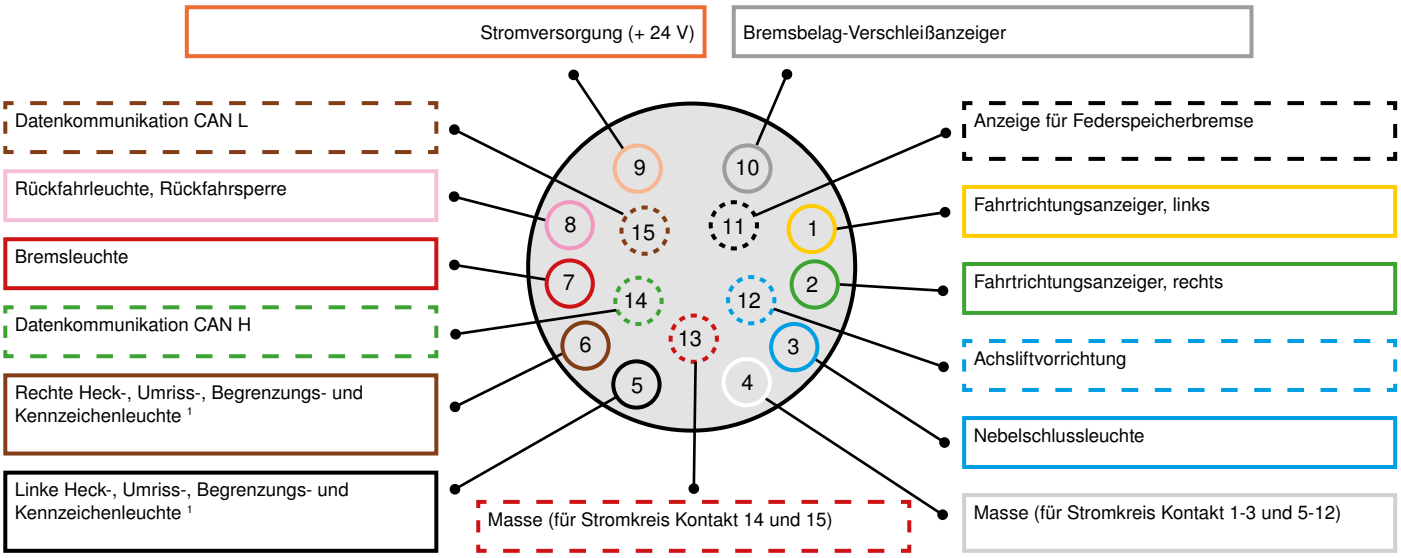

Kontaktbelegung für Steckverbinder nach ISO 12098, 24 V, 15-polig

Kontakt-Nr.	Funktion	Leitungsquerschnitt	Farbe der Aderisolation	
1	Fahrtrichtungsanzeiger, links	1,5 mm²		
2	Fahrtrichtungsanzeiger, rechts	1,5 mm²		
3	Nebelschlussleuchte	1,5 mm²		
4	Masse für Kontakte 1-3 und 5-12	2,5 mm²		
5	Linke Heck-, Umriss-, Begrenzungs- und Kennzeichenleuchte ¹	1,5 mm²		
6	Rechte Heck-, Umriss-, Begrenzungs- und Kennzeichenleuchte ¹	1,5 mm²		
7	Bremsleuchte	1,5 mm²		
8	Rückfahrleuchte	1,5 mm²		
9	Dauerstromversorgung (+ 24 V)	2,5 mm²		
10	Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige	1,5 mm²		
11	Anzeige für Federspeicherbremse	1,5 mm²		
12	Achsanhebung	1,5 mm²		
13	Masse für Datenleitungen 14 und 15	2,5 mm²		
14	CAN H	1,5 mm²		
15	CAN L	1,5 mm²		

[1] Die Kennzeichenbeleuchtung muss so angeschlossen werden, dass keine Lampe dieser Beleuchtung mit beiden Kontakten 5 und 6 verbunden ist.

Steckdose

mit Zugentlastung, PG-Verschraubung, Deckel und innenliegender Dichtung

Anschluss	Schraubanschluss
Spannung	24 V
Polanzahl	15
Norm	ISO 12098
Leitungsquerschnitt	12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm²
Kabel-∅	12-18 mm
Material	Kunststoff

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0007 242 011	HELLA 8JB 007 242-011

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Kontaktstift-Set, Crimp-/Lötstiftkontakt, 12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm²	**0726 761 811**	HELLA 9MK 726 761-811

Stecker

für 12-18 mm Leitungsdurchmesser, mechanische Zugentlastung

Spannung	24 V
Polanzahl	15
Norm	ISO 12098
Leitungsquerschnitt	12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm²
Kabel-∅	12-18 mm
Material	Kunststoff

Anschluss	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Schraubanschluss	**0007 241 022**	HELLA 8JA 007 241-021
Crimp-/Lötanschluss	**0007 241 031**	HELLA 8JA 007 241-031

Abbildung entspricht 0007 647 001

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Parksteckdose, Einbauöffnung 54 mm	**0007 647 001**	HELLA 8HG 007 647-001
Kontaktbuchsen-Set, Crimp-/Lötbuchsenkontakt, 12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm²	**0726 758 821**	HELLA 9MK 726 758-821

Adapter
Steckdose

von 15-poliger Steckdose (ISO 12098) am Zugfahrzeug zu zwei 7-poligen Steckern (ISO 1185/ISO 3731) am Anhänger

Spannung 24 V
Länge 154 mm

Belastbarkeit bei 24 V: 16 A

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0005 952 061	HELLA 8JA 005 952-061

Adapterkabel

von 15-poliger Steckdose (ISO 12098) am Zugfahrzeug zu zwei 7-poligen Steckern (ISO 1185/ISO 3731) am Anhänger

Norm ISO 12098 auf ISO 1185-N/ISO 3731-S
Polanzahl 15-7/7
Spannung 24 V
Arbeitslänge 4000 mm
Querschnitt (2 x) 6 x 1,0 + 1 x 1,5 mm²
Außen-∅ 40 mm
Windungsanzahl 40
Material Polyurethan (PUR)

Abbildung entspricht 3131 124 205

Ausführung	Bestell-Nr.
9-fache Kontaktbelegung	**3131 124 205**
13-fache Kontaktbelegung	**3131 124 204**

Adapterkabel

von 15-poliger Steckdose (ISO 12098) am Zugfahrzeug zu zwei 7-poligen Steckern (ISO 1185/ISO 3731) am Anhänger

Norm ISO 12098 auf ISO 1185-N/ISO 3731-S
Polanzahl 15-7/7
Spannung 24 V
Arbeitslänge 4000 mm
Material Polyurethan (PUR)/Metall

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0005 952 041	HELLA 8JA 005 952-041

Adapterkabel

von 15-poliger Steckdose (ISO 12098) am Zugfahrzeug zu zwei 7-poligen Steckern (ISO 1185/ISO 3731) am Anhänger

Norm	ISO 12098 auf ISO 1185-N/ISO 3731-S
Polanzahl	15-7/7
Spannung	24 V
Ausführung	Kunststoffstecker, vergossen
Arbeitslänge	4000 mm
Material	Polyurethan (PUR)

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0005 952 081	HELLA 8JA 005 952-081

Adapterkabel

von 15-poliger Steckdose (ISO 12098) am Zugfahrzeug zu zwei 7-poligen Steckern (ISO 1185/ISO 3731) am Anhänger

Norm	ISO 12098 auf ISO 1185-N/ISO 3731-S
Polanzahl	15-7/7
Spannung	24 V
Ausführung	Kunststoffstecker, vergossen
Arbeitslänge	4000 mm
∅	40 mm
Material	Polyurethan (PUR)

Bestell-Nr.
9501 003 185

Elektrowendel

Norm ISO 1724
Polanzahl 7
Spannung 12 V
Querschnitt 6 x 1,0 + 1 x 1,5 mm²
Material PUR

Abbildung entspricht 3131 124 500

Ausführung	Arbeitslänge	Außen-∅	Innen-∅	Bestell-Nr.
mit Kunststoffsteckern	4000 mm	47 mm	30 mm	**3131 124 500**
mit Metallsteckern	4500 mm	40 mm	20 mm	**3131 124 501**

Elektrowendel

Norm ISO 3731/S
Polanzahl 7
Spannung 24 V
Querschnitt 6 x 1,0 + 1 x 1,5 mm²
Material PUR

Abbildung entspricht 3131 124 304

Ausführung	Arbeitslänge	Außen-∅	Innen-∅	Windungsanzahl	Bestell-Nr.
mit Stecker	4000 mm	90 mm	70 mm	20	**3131 124 304**
mit Kunststoffsteckern	4000 mm	40 mm	20 mm	41	**3131 124 301**
mit Metallsteckern	5500 mm	40 mm	20 mm	41	**3131 124 306**

Elektrowendel

Norm ISO 3731/S
Polanzahl 7
Spannung 24 V
Material PUR

Abbildung entspricht 3131 124 300

Ausführung	Arbeitslänge	Querschnitt	Außen-∅	Innen-∅	Windungsanzahl	Bestell-Nr.
mit weißen Kunststoffsteckern	3000 mm	6 x 1,0 + 1 x 1,5 mm²	47 mm	30 mm	27	**3131 124 300**
mit Kunststoffsteckern	4000 mm	6 x 1,0 + 1 x 1,25 mm²	40 mm	20 mm	40	**3131 124 305**
mit Metallsteckern	4000 mm	6 x 1,0 + 1 x 1,5 mm²	40 mm	20 mm	40	**3131 124 302**

Elektrowendel

Norm ISO 1185/N
Polanzahl 7
Spannung 24 V
Querschnitt 6 x 1,0 + 1 x 1,5 mm²
Außen-∅ 40 mm
Innen-∅ 20 mm
Material PUR

Abbildung entspricht 3131 124 201

Ausführung	Arbeitslänge	Windungsanzahl	Bestell-Nr.
mit Kunststoffsteckern	4000 mm	40	**3131 124 201**
mit Metallsteckern	5500 mm	60	**3131 124 203**

Elektrowendel

Norm ISO 1185/N
Polanzahl 7
Spannung 24 V
Material PUR

Abbildung entspricht 3131 124 200

Ausführung	Arbeitslänge	Querschnitt	Außen-∅	Innen-∅	Windungsanzahl	Bestell-Nr.
mit Kunststoffsteckern	3000 mm	6 x 1,0 + 1 x 1,5 mm²	47 mm	30 mm	27	**3131 124 200**
mit Kunststoffsteckern	4000 mm	6 x 1,0 + 1 x 1,25 mm²	40 mm	20 mm	40	**3131 124 207**
mit Kunststoffsteckern	4000 mm	6 x 1,5 + 1 x 2,5 mm²	90 mm	70 mm	20	**3131 124 303**
mit Metallsteckern	4000 mm	6 x 1,0 + 1 x 1,5 mm²	40 mm	20 mm	40	**3131 124 202**

Elektrowendel

Norm ISO 12098
Spannung 24 V
Arbeitslänge 4000 mm
Außen-∅ 60 mm
Innen-∅ 30 mm
Windungsanzahl 29
Material PUR

Abbildung entspricht 3131 124 401

Polanzahl	Ausführung	Querschnitt	Bestell-Nr.
13	mit Kunststoffsteckern	10 x 1,5 + 3 x 2,5 mm²	**3131 124 400**
15	mit Kunststoffsteckern und blauem Knickschutz	12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm²	**3131 124 401**

Elektrowendel

Ausführung ohne Stecker
Material PUR

Abbildung entspricht 3131 124 100

Polanzahl	Spannung	Arbeitslänge	Querschnitt	Außen-∅	Innen-∅	Windungsanzahl	Bestell-Nr.
2	12/24 V	3000 mm	2 x 1,0 mm²	22 mm	10 mm	78	**3131 124 100**
2	24 V	4000 mm	2 x 35 mm²	65 mm	40 mm	2 x 27	**3131 124 104**
3	12/24 V	3500 mm	3 x 1,0 mm²	35 mm	20 mm	34	**3131 124 101**
7	12/24 V	3500 mm	6 x 1,0 + 1 x 1,5 mm²	90 mm	70 mm	20	**3131 124 102**
7	12/24 V	3500 mm	6 x 1,0 + 1 x 1,5 mm²	47 mm	30 mm	33	**3131 124 103**

Elektrowendel

Polanzahl 2
Spannung 24 V
Ausführung mit Steckern
Arbeitslänge 4000 mm
Querschnitt 2 x 35 mm²
Außen-∅ 65 mm
Innen-∅ 40 mm
Windungsanzahl 2 x 27
Material PUR

Bestell-Nr.
3131 124 700

Elektrowendel

mit 2 angeschraubten Metallsteckern, Knickschutz aus Metall und Aufhängebügel

Norm ISO 1185/N
Polanzahl 7
Spannung 24 V
Arbeitslänge, max. 4000 mm
Querschnitt 6 x 1 + 1 x 1,5 mm²
Material Polyurethan

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0004 797 101	HELLA 8KA 004 797-101

Elektrowendel

mit 2 angeschraubten Kunststoffsteckern und Knickschutztüllen

Spannung 24 V
Arbeitslänge, max. 4000 mm
Querschnitt 6 x 1,0 + 1 x 1,5 mm²
Material Polyurethan

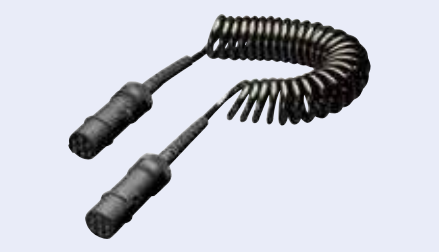

Abbildung entspricht 0004 797 041

Norm	Ausführung	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
ISO 1185/N	mit schwarzem Knickschutz	**0004 797 041**	HELLA 8KA 004 797-041
ISO 3731/S	mit gelbem Knickschutz	**0004 797 051**	HELLA 8KA 004 797-051

Elektrowendel

mit 2 angespritzen Kunststoffsteckern und Knickschutz, Leistungsausgang wasserdicht (IP X9K)

Polanzahl 7
Spannung 24 V
Arbeitslänge, max. 4 m
Querschnitt 6 x 1 + 1 x 1,5 mm²
Material Polyurethan

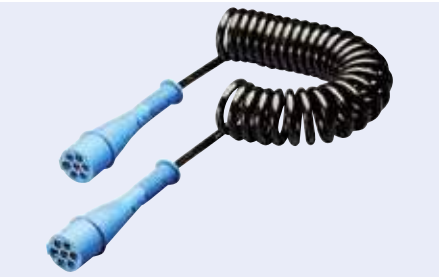

Abbildung entspricht 0004 797 011

Norm	Farbe	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
ISO 1185/N	blau	**0004 797 011**	HELLA 8KA 004 797-031
ISO 3731/S	gelb	**0007 965 011**	HELLA 8KA 007 965-011

Elektrowendel

mit 2 montierten Kunststoffsteckern und blauen Knickschutztüllen

Norm ISO 12098
Polanzahl 15
Spannung 24 V
Arbeitslänge 4000 mm
Querschnitt 12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm²

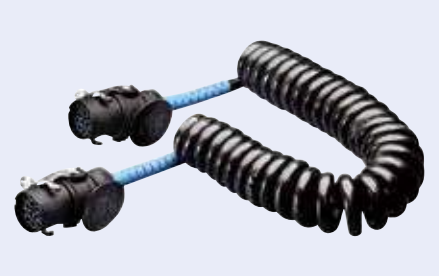

Material	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Hytrel [1]	**0007 648 041**	HELLA 8KA 007 648-041
Polyurethan	**0007 648 051**	HELLA 8KA 007 648-051

[1] 20.000 Biegewechsel garantiert!
Nach ISO 4141 sind mindestens 10.000 Biegewechsel vorgeschrieben.

Elektrowendel

mit blauen, umspritzten Steckern

Norm	ISO 1185/N
Polanzahl	7
Spannung	24 V
Arbeitslänge	3500 mm
Querschnitt	6 x 1 + 1 x 1,5 mm²
Außen-∅	60 mm
Windungsanzahl	23

Bestell-Nr.
9195 190 000

Elektrowendel

mit Leichtmetall-Stecker

Norm	ISO 3731/S
Polanzahl	7
Spannung	24 V
Arbeitslänge	4000 mm
Querschnitt	6 x 1 + 1 x 2,5 mm²
∅	75 mm
Windungsanzahl	40

Bestell-Nr.
9195 191 010

Elektrowendel

mit 2 angegossenen Steckern

Norm	ISO 3731/S
Polanzahl	7
Spannung	24 V
Arbeitslänge	4000 mm
Querschnitt	6 x 1 + 1 x 2,5 mm²

Abbildung entspricht 9500 018 108

∅	Windungsanzahl	Material	Bestell-Nr.
35 mm	40	PU	**9500 018 108**
90 mm	20	Hytrel	**9500 018 107**

Elektrowendel

Ausführung mit 3-poligen Stecker und 2-poligen AMP-Superseal-Stecker
Arbeitslänge 250-1500 mm
Querschnitt 1 mm²

zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR

Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
0340 712 001	HELLA 8KA 340 712-001

ABS-Elektrowendel

Norm ISO 7638-1
Polanzahl 5
Ausführung mit Knickschutz
Arbeitslänge 4000 m
Querschnitt 3 x 1,5 + 2 x 4 mm²
Außen-∅ 60 mm

Material	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Hytrel	**0007 648 001**	HELLA 8KA 007 648-001
Polyurethan	**0007 648 011**	HELLA 8KA 007 648-011

ABS-Elektrowendel

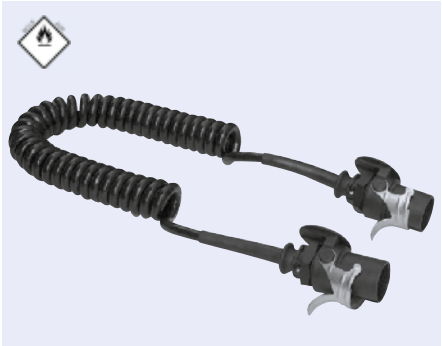

Norm ISO 7638
Polanzahl 5
Spannung 24 V
Arbeitslänge 4000 mm
Querschnitt 3 x 1,5 + 2 x 4 mm²
Außen-∅ 60 mm
Material PUR

E-Wendel in Anlehnung an ISO 4141
Stecker zugelassen nach GGVS/ADR

Bestell-Nr.
9199 349 000

EBS-Elektrowendel

Norm	ISO 7638
Polanzahl	7
Spannung	24 V
Ausführung	mit 2 x 7-poligen EBS-Steckern und Knickschutz
Arbeitslänge	4000 mm
Querschnitt	5 x 1,5 + 2 x 4 mm²
Außen-∅	54 mm
Windungsanzahl	31
Material	PUR (Kabel)

Stecker zugelassen nach GGVS/ADR

Bestell-Nr.
3131 124 601

EBS-Elektrowendel

Norm	ISO 7638-1
Polanzahl	7
Spannung	24 V
Ausführung	mit 2 montierten EBS-Steckern und Knickschutztüllen
Arbeitslänge	4000 mm
Querschnitt	5 x 1,5 + 2 x 4 mm²

Material	Bestell-Nr.	Vergleichs-Nr.
Hytrel	**0007 648 021**	HELLA 8KA 007 648-021
Polyurethan	**0007 648 032**	HELLA 8KA 007 648-031

EBS-Elektrowendel
passend für Fahrzeuge mit EBS (ABS)

Norm	ISO 7638
Polanzahl	7
Spannung	24 V
Ausführung	mit Knickschutz
Arbeitslänge	4000 mm
Querschnitt	5 x 1,5 + 2 x 4 mm²
Außen-∅	60 mm
Material	PUR (Kabel)

Elektrowendel in Anlehnung an ISO 4141
Stecker zugelassen nach GGVS/ADR

Bestell-Nr.
6702 700 650

EURO PART
Handreinig
EURO PART
Art.: 9550 340 010

760R
R CPS READY

EURO PART
Kfz-Verbandkasten DIN 13164-B

EURO PART

Technische Ausstattung und Zubehör

Warnmarkierungen 294–296

Notfallausrüstung 297–299

Werkzeuge 300–330

Werkstattausrüstung 332–353

Motor- und Getriebeöle 354, 355

Arbeitsschutz 356–367

Kennzeichnungstafel
für Lastkraftwagen und Zugmaschinen

retroreflektierend Typ II, fluoreszierend

Ausführung	gekantet
Material	Aluminium
Norm	ECE 70
Breite	565 mm
Höhe	130 mm

Typ	Bestell-Nr.
linksweisend	**9650 000 470**
rechtsweisend	**9650 000 480**

Kennzeichnungstafel-Satz
für Lastkraftwagen und Zugmaschinen

retroreflektierend Typ II, fluoreszierend

Ausführung	glatt
Material	Aluminium
Norm	ECE 70
Breite	565 mm
Höhe	132 mm

	Bestell-Nr.
	9651 000 495

Zifferntafel

mit fester Montageplatte an der Rückseite

passend für	Ziffern 135 x 93,5 x 0,5 mm
Material	Stahlblech

gemäß ADR

	Bestell-Nr.
	9650 035 100

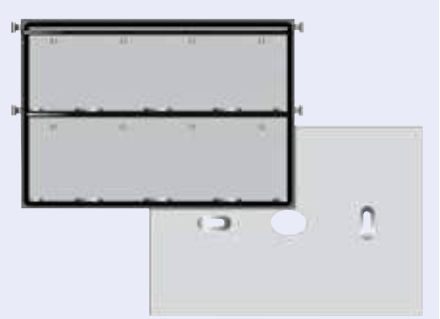

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Ziffern-Satz, Edelstahl, 93,5 x 135 mm, mit Tasche	**9650 035 128**

Zifferntafel

Ausführung starr
passend für Ziffern 117 x 70 x 0,5 mm

Lieferumfang
mit Halter und 8 Leerziffern

gemäß GGVSEB/ADR

Bestell-Nr.
9650 205 399

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Ziffern-Satz, Stahlblech, 70 x 117 mm, mit Tasche	**9650 205 410**

Warntafel

retroreflektierend Typ I

Ausführung klappbar, mit Kantenschutz
Material Stahlblech
Breite 400 mm
Höhe 300 mm
Farbe orange

gemäß GGVSEB/ADR

Bestell-Nr.
9650 006 001

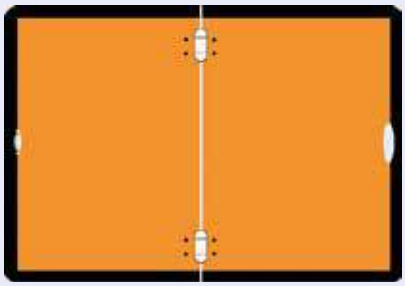

Warntafel
Abfall

retroreflektierend Typ I

Ausführung klappbar, mit Kantenschutz, ohne Befestigungselemente
Material Stahlblech
Breite 400 mm
Höhe 300 mm
Farbe weiß

Bestell-Nr.
9650 205 060

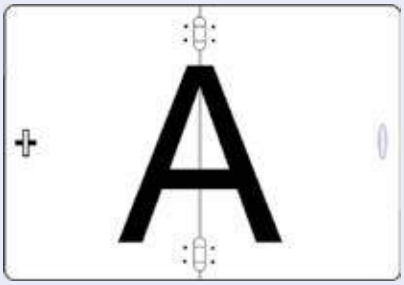

Parkwarntafel

retroreflektierend Typ II, fluoreszierend

Form A
Material Stahlblech
Breite 423 mm
Höhe 423 mm
Farbe weiß/rot

gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18b, gemäß § 51c, § 72 StVZO, DIN 11030

Ausführung	Bestell-Nr.
starr, mit Kantenschutz	**9650 204 500**
starr, ohne Kantenschutz	**9650 010 690**

Parkwarntafel

retroreflektierend Typ II, fluoreszierend

Form A
Material Stahlblech
Breite 423 mm
Höhe 423 mm
Farbe weiß/rot

gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18b, gemäß § 51c, § 72 StVZO, DIN 11030

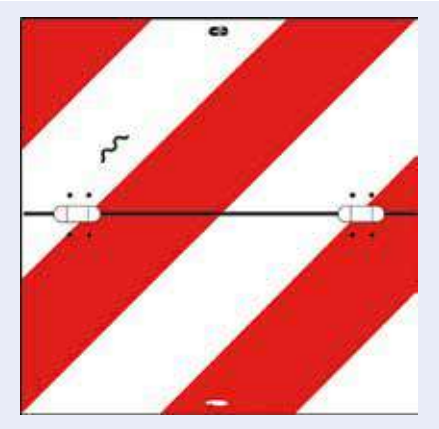

Ausführung	Typ	Bestell-Nr.
klappbar, mit Kantenschutz	linksweisend	**9650 204 510**
klappbar, mit Kantenschutz	rechtsweisend	**9651 204 510**
klappbar	linksweisend	**9650 010 700**
klappbar	rechtsweisend	**9650 010 710**

Reflexband

zur Konturmarkierung

reflektierende, einschichtige Prismenfolie mit klebender Rückseite, flexibel anpassbar, reißfest, einfache Handhabung und leichte Anbringung, keine Kantenversiegelung erforderlich, leicht zuzuschneiden, hohe Widerstandsfähigkeit bei den meisten industriellen Reinigungsverfahren (auch Hochdruckreinigung), hervorragende Sichtbarkeit auf große Entfernung, sogar bei schlechten Wittterungsbedingungen

Norm ECE 104 Klasse C
Gebinde Rolle
Länge 50 m
Breite 50 mm

Ausführung	Material	Farbe	Anwendungsbereich	Bestell-Nr.
ORALITE® VC 104+ Curtain Grade	Vinyl	weiß	Planenfahrzeuge	**9657 200 700**
ORALITE® VC 104+ Curtain Grade	Vinyl	gelb	Planenfahrzeuge	**9657 200 710**
ORALITE® VC 104+ Curtain Grade	Vinyl	rot	Planenfahrzeuge	**9657 200 740**
ORALITE® VC 104+ Rigid Grade	Polyester	weiß	Kofferfahrzeuge/Festaufbauten	**9657 200 720**
ORALITE® VC 104+ Rigid Grade	Polyester	gelb	Kofferfahrzeuge/Festaufbauten	**9657 200 730**
ORALITE® VC 104+ Rigid Grade	Polyester	rot	Kofferfahrzeuge/Festaufbauten	**9657 200 750**
ORALITE® VC 104+ Rigid Grade	Polyester	rot	Kofferfahrzeuge/Festaufbauten [1]	**9657 200 751**

[1] Länge 12,5 m, ECE 104, ECE 48

Gefahrgutkoffer

Abmessung 420 x 305 x 155 mm
Material Polypropylen
Farbe schwarz

Typ	Lieferumfang	Abb.	Bestell-Nr.
3	– PVC-Handschuhe, EN 388 EN 374-3 EN 374-2 CE 0120 – Augenspülflüssigkeit, steril mit Augenspültrichter, 200 ml – Schutzbrille, dichtschließend, antibeschlag – Overall (Chemieschutz), Größe XXL – PVC-Stiefel, Größe 46 – Vollmaske – Kombinationsfilter (9534 880 698)	1	**4530 010 360**
4	– PVC-Handschuhe, EN 388 EN 374-3 EN 374-2 CE 0120 – Augenspülflüssigkeit, steril mit Augenspültrichter, 200 ml – Schutzbrille, dichtschließend, antibeschlag – Overall (Chemieschutz), Größe XXL – PVC-Stiefel, Größe 46 – Vollmaske – Kombinationsfilter (9534 880 698) – Verbandspäckchen mit Rettungsdecke nach DIN 13164	2	**4530 030 361**

Feuerlöscherkasten

Ausführung mit Fenster
Breite 310 mm
Tiefe 250 mm

TÜV-Zertifizierung für Staub- und Wasserbeständigkeit,
VCA-Zertifizierung als seitlicher Anfahrschutz

Abbildung entspricht 3002 412 007

Höhe	Farbe	Bestell-Nr.
611 mm	rot	**3002 413 810**
611 mm	schwarz	**3001 462 132**
675 mm	rot	**3002 412 007**

Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher

Brandklasse A, B, C, prüf- und nachfüllbar

aus hochwertigem Stahlblech, CE-konform

Typ	PD 6 GA
Inhalt	6 kg
Norm	DIN EN 3
Spritzdauer	18 s
Spritzweite	6 m
Temperaturbereich	-30 bis +60 °C
Höhe x Breite x Tiefe	500 x 270 x 160 mm

Leistung 34 A, 183 B und C

Anwendungsbereich
geeignet für die Flüssiggaslagerung, Garagen und Hobbyräume

Lieferumfang
hochwertiger Wandhalter

Wichtig: bitte landesspezifische Vorschriften beachten!
GS-geprüft

Bestell-Nr.
9195 491 125

Pulver-Aufladefeuerlöscher

Brandklasse A, B, C, prüf- und nachfüllbar

ergonomisch geformter, stabiler Tragegriff, Ventilkörper aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff, Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial mit dreh- und abstellbarer Löschpistole, halbautomatisch, mit innenliegender Patrone, sehr wartungsfreundlich

Typ	P6STAR
Inhalt	6 kg
Norm	DIN EN 3
Gewinde	M74 x 2
Temperaturbereich	-30 bis +60 °C

Leistung 34 A, 183 B und C

Anwendungsbereich
ideal für den Gefahrguttransport

GS-geprüft

Bestell-Nr.
9195 491 025

KFZ-Halterung

für Feuerlöscher bis 6 kg

Lieferumfang
2 Haltegurte

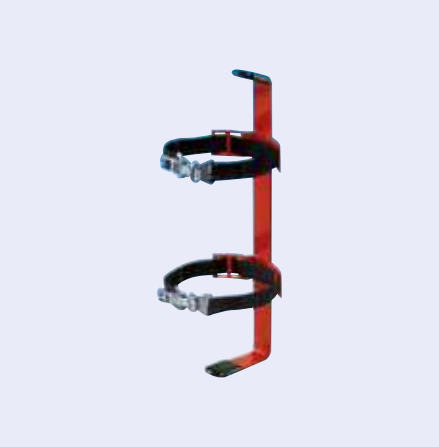

Bestell-Nr.
9195 491 200

KFZ-Verbandkasten

Inhalt übersichtlich in 6-Kammer-Falttasche

Ausführung	mit Rettungsdecke
Material	ABS-Kunststoff
Norm	DIN 13 164-2014

Anwendungsbereich
für PKW, für LKW und Omnibusse bis 22 Sitzplätze (für Omnibusse ab 23 Sitzplätze sind 2 Kästen erforderlich)

Bestell-Nr.
9195 650 000

Druckluftschlagschrauber

Hochleistungs-Doppelhammerschlagwerk, kälteisolierter, vibrationsarmer Komfortgriff, Abluftführung durch Handgriff, mehrstufig einstellbares Drehmoment im Rechtslauf, Umstellung Rechts-/Linkslauf durch Einhandsteuerung, bis Schraubengröße M16 geeignet

Modell	Drehmoment, max.	Drehzahl, max.	Luftverbrauch	Gewicht	Bestell-Nr.
EP-Duo 1/2"	950 Nm	8500 min^{-1}	133 l/min	1,9 kg	**9564 290 001**
EP-Duo 3/4"	1630 Nm	5750 min^{-1}	195 l/min	3,1 kg	**9565 290 002**

Druckluftschlagschrauber

5120XP-6EP

Hochleistungs-Doppelhammerschlagwerk, 3-stufiger Leistungsregler, inklusive Kupplungsstecker, mit Kompositgehäuse

Antrieb	1"
Drehmoment	1800 Nm
Drehzahl	5000 min^{-1}
Luftverbrauch	410 l/min
Luftanschluss	1/2"
Schlauchinnen-∅	14 mm
Gewicht	8,4 kg

Bestell-Nr.
9564 295 120

Druckluftschlagschrauber

RC2202

extrem klein und leistungsstark, robustes Jumbo-Schlagwerk, Leistung in beide Richtungen in 3 Stufen regelbar

Antrieb	1/2"
Betriebsdruck	6,3 bar
Anzugsdrehmoment	420 Nm
Lösemoment, max.	610 Nm
Luftverbrauch	135 l/min
Luftanschluss	1/4"
Gewicht	1,3 kg

Bestell-Nr.
9551 000 123

RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber
RC2277 "The Beast"

Smart DUOPACT-Schlagwerk für schnellen Drehmomentaufbau, Komposit-Motorgehäuse für extrem geringes Gewicht, 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung, Abluftführung durch den Handgriff

Antrieb	1/2"
Betriebsdruck	6,3 bar
Anzugsdrehmoment	900 Nm
Lösemoment, max.	1250 Nm
Luftverbrauch	250 l/min
Luftanschluss	1/4"
Gewicht	2 kg

Bestell-Nr.
9500 002 277

RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber
RC2315

geschmiedetes DUOPACT-Schlagwerk mit sehr langer Lebensdauer auch bei hartem Einsatz, Rechts-/Linkslauf, 3-stufige Einstellmöglichkeit der Schlagleistung beim Anziehen, beim Lösen immer volle Leistung, Abluftführung durch den Handgriff

Antrieb	3/4"
Betriebsdruck	6,3 bar
Anzugsdrehmoment	1100 Nm
Lösemoment, max.	1500 Nm
Luftverbrauch	340 l/min
Luftanschluss	3/8"
Gewicht	4,7 kg

Bestell-Nr.
9500 202 315

RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber
RC2377

DUOPACT-Schlagwerk, Rechts-/Linksumschalter und Leistungsregler auf einem Schalter im hinteren Motordeckel, 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen, volle Leistung beim Lösen, gummierter Handgriff für gute Kälteisolierung, Pistolengriff

Antrieb	3/4"
Anzugsdrehmoment	1300 Nm
Lösemoment, max.	1950 Nm
Luftverbrauch	255 l/min
Luftanschluss	3/8"
Gewicht	3,5 kg

Bestell-Nr.
3002 430 405

RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber
RC2426

ergonomisch günstige Griffposition, beim Anziehen Schlagleistung in 3 Stufen regelbar, Rechts-/Linkslauf, beim Lösen immer volle Leistung, Abluft durch den Handgriff, Einhammer-Schlagwerk

Antrieb	1"
Betriebsdruck	6,3 bar
Anzugsdrehmoment	2450 Nm
Luftverbrauch	1020 l/min
Luftanschluss	1/2"
Gewicht	9,45 kg

Bestell-Nr.
9500 202 426

RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber
RC2466

Hochleistungwerkzeug für den Einsatz in großen Speditionen und Fuhrparks, mit Metallgehäuse, extrem robust durch nahezu wartungsfreies "geschlossenes Hammersystem", 3-stufige Leistungsregulierung im Rechts- und Linkslauf

Antrieb	1"
Betriebsdruck	6,3 bar
Anzugsdrehmoment	2000 Nm
Anzugsdrehmoment, max.	2900 Nm
Luftverbrauch	370 l/min
Luftanschluss	1/2"
Gewicht	10,1 kg

Bestell-Nr.
9534 202 454

RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber
RC2476

Hochleistungs-Werkzeug für den Einsatz in großen Speditionen und Fuhrparks (LKW und Busse), mit Metallgehäuse, extrem robust durch nahezu wartungsfreies geschlossenes Hammersystem, Anpassung der Schlagkraft im Links-, wie auch Rechtslauf in 3 Stufen

Antrieb	1"
Betriebsdruck	6,3 bar
Anzugsdrehmoment	2000 Nm
Lösemoment, max.	2900 Nm
Luftverbrauch	370 l/min
Luftanschluss	1/2"
Gewicht	10,6 kg

Bestell-Nr.
9501 350 048

RODCRAFT

Ratschenschrauber

RC3607

ergonomische, kräftige Ratsche für schwer zu erreichende Stellen, kälteisolierender, rutschhemmender Kunststoff-Handgriff, versenkter Betätigungshebel, einfaches Nachfetten, Abluftführung nach hinten

Antrieb	1/2"
Betriebsdruck	6,3 bar
Anzugsdrehmoment	60 Nm
Anzugsdrehmoment, max.	90 Nm
Luftverbrauch	170 l/min
Luftanschluss	1/4"
Gewicht	1,25 kg

Bestell-Nr.
9500 003 607

RODCRAFT

Ratschenschrauber

RC3700

1/2“ Ratsche mit 130 Nm Motorkraft, die per Hand noch bis 250 Nm wie ein Schraubenschlüssel verwendet werden kann, DuoPawl-Doppelsperrklinken-Mechanismus mit 3-Punkt-Federlagerung für extreme Drehmomente und symmetrische Laufruhe, isolierter Handgriff gegen Kälte und Vibration, drehbarer Luftauslass

Antrieb	1/2"
Drehmoment	130 Nm
Drehmoment, max.	250 Nm
Drehzahl	320 min^{-1}
Luftanschluss	1/4"
Gewicht	1,6 kg

Luftverbrauch durchschnittlich 130 l/min

Anwendungsbereich
für alle Verschraubungen, die hohe Drehmomente ohne Schlag benötigen: Bremsen, Automatikgetriebe, Motoren, auch bei wenig Platz einsetzbar

Bestell-Nr.
9500 003 700

RODCRAFT

Blindnietpistole

RC6715

robuster Blindnieter mit großem Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne, ergonomischer Griff, Aufhängebügel für Arbeitsplätze mit Federzügen, pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung

Ausführung	lufthydraulisch
Nietkraft	15000 N
Luftverbrauch	1,1 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Mundstückgröße	2/2,8/3,2/4,5 mm
Schlauch-∅	8 mm
Gewicht	1,8 kg

Anwendungsbereich
Kupfer-, Aluminium- und Stahlblindnieten mit 3,2 - 6,4 mm Schaft

Lieferumfang
4 Mundstücke

nicht für Edelstahlniete geeignet

Bestell-Nr.
9500 676 715

Nadelentroster
RC5625

speziell für das Herausarbeiten von vielen Details mit 29 Nadeln à 2 mm, für grobe Arbeiten mit 19 Nadeln à 3 mm, isolierter Handgriff, Abluftführung nach vorn

Betriebsdruck	6,3 bar
Schlagzahl	3000 min^{-1}
Luftanschluss	1/4"
Luftverbrauch	120 l/min
Gewicht	2,7 kg

Bestell-Nr.
9670 562 500

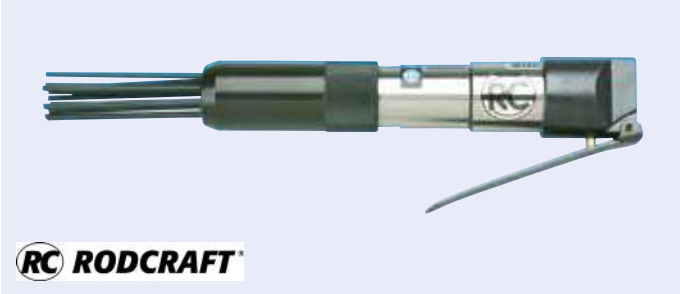

Nadelentroster
RC5615

kleiner, kurzer Nadelentroster in Stabform, für Felgen, Rahmenteile und enge Stellen

Ausführung	leicht
Schlagzahl	4000 min^{-1}
Luftverbrauch	120 l/min
Schlauch-∅	8 mm
Gewicht	1,3 kg

Lieferumfang
12 Nadeln à 3 mm

Bestell-Nr.
9670 000 380

Winkelschleifer
RC7173

ergonomisches Design und geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten, hochwertiges Kegelradgetriebe und Spiralzähne für Wartungsintervalle bis zu 1000 Stunden, Zusatzhandgriff links und rechts anschraubbar

Drehzahl	12000 min^{-1}
Leistung	700 W
Luftanschluss	1/4"
Luftverbrauch	324 l/min
Spindelgewinde	M14
Gewicht	1,5 kg

Bestell-Nr.
9500 717 105

Stabschleifer
RC7028

kraftvoll auch bei niedrigen Drehzahlen, Spindelarretierung vereinfacht den Wechsel der Schleifköpfe mit nur einer Hand, gummierter Handgriff isoliert gegen Kälte

Drehzahl	27000 min^{-1}
Leistung	400 W
Luftanschluss	1/4"
Luftverbrauch	228 l/min
Gewicht	0,72 kg

Lieferumfang
Spannzange 6 mm

Bestell-Nr.
9500 707 024

Exzenterschleifer
SXE 450 Turbo Tec

staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer, robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Eigensaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar, Fremdabsaugung möglich, Absauggerät anschließbar

Leerlaufdrehzahl	4200-11000 min^{-1}
Leistungsaufnahme	350 W
Stützteller-∅	150 mm
Gewicht	2,4 kg

Anwendungsbereich
einsetzbar zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen, Holz, Kunststoffen, NE-Metallen, Stahlblech
Duo-Schwingkreis-Einstellung für Feinschliff oder mehr Abtrag

Lieferumfang
Stützteller mit Kletthaftung, Haft-Schleifblätter (gelocht), abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubfangkassette und Sechskantschlüssel

auch zum Spachtelschleifen und Schleifen lackierter Flächen geeignet, Turbo Boost-Schalter für zusätzliche Leistungsreserven, Variosped (V)-Elektronik, Schwingkreis 2,8/6,2

Bestell-Nr.
2300 061 452

Winkelschleifer
WQ 1000

robuster Marathon-Motor, Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss, S-automatic Sicherheitskupplung, Spindelarretierung, M-Quick-Werkzeug-Schnellwechsel, werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube, Abschaltkohlebürsten, Wicklungsschutzgitter

Leistungsaufnahme	1010 W
Drehmoment	3 Nm
Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}
Schleifscheiben-∅	125 mm
Gewicht	1,8 kg

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Bestell-Nr.
9534 510 095

Akku-Winkelschleifer

W 18 LTX 125 Quick

robuster und verschleißfester Motor, schlankes Motorengehäuse, drehbarer Akkupack, abnehmbarer Staubfilter, Werkzeug-Schnellwechsel, verdrehsichere Schutzhaube, hohes Drehmoment, elektronischer Sanftanlauf, Lichtsignal zur Information über besondere Situationen (z. B. ausgelöster Wiederanlaufschutz), thermischer Überlastschutz, Wiederanlaufschutz, Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack, Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer, robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige

Spannung	18 V
Kapazität	4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	8000 min^{-1}
Schleifscheiben-∅	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,4 kg

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter (werkzeuglos), Handgriff, Staubfilter, 2 Li-Power-Akkupacks (4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36V "AIR COOLED", im Kunststoffkoffer

3 Jahre Akkupack-Garantie

Bestell-Nr.
9500 017 461

Winkelschleifer

WEV 10-125 Quick

kompakter Winkelschleifer mit Drehzahlregelung, Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit, Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: direktes mechanisches Entkoppeln beim Blockieren der Scheibe, elektronischer Überlastschutz, elektronischer Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht, montierbar für linkshändige Bedienung, Abschaltkohlebürsten

Leistungsaufnahme	1000 W
Drehmoment	2,7 Nm
Leerlaufdrehzahl	2800-10500 min^{-1}
Schleifscheiben-∅	125 mm
Gewicht	2,1 kg

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Bestell-Nr.
9560 038 800

Akku-Bohrschrauber
BS 18 Li

integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle, Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

Spannung	18 V
Kapazität	2 Ah
Drehmoment, max.	48 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-450/0-1650 min^{-1}
Bohrfutter-Spannweite	1,5-13 mm
Gewicht	1,5 kg

Bohr-∅ in Stahl 10 mm, Holz 20 mm

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, im Kunststoffkoffer

3 Jahre Akku-Pack-Garantie

Bestell-Nr.
9560 211 653

Akku-Bohrschrauber
BS 14.4 LT Compact

extrem leistungsfähig durch Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben, Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter, integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle, mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes, Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

Spannung	14,4 V
Kapazität	2 Ah
Drehmoment, max.	50 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-400/0-1450 min^{-1}
Bohrfutter-Spannweite	1,5-13 mm
Gewicht	1,5 kg

Bohr-∅ in Stahl 13 mm, Holz 35 mm

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (14,4 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", im Kunststoffkoffer

3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie

Bestell-Nr.
9560 210 051

Akku-Bohrschrauber
PowerMaxx BS Basic

leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz, Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter, integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle, mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar, praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes, Ultra-M-Technologie: für höchste Leistung und schonendes Laden

Spannung	10,8 V
Kapazität	2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-360/0-1400 min^{-1}
Bohrfutter-Spannweite	1-10 mm
Gewicht	0,8 kg

Drehmoment max. weich 17 Nm, hart 34 Nm
einstellbares Drehmoment 0,5-5 Nm
Bohr-∅ Stahl 10 mm, Weichholz 18 mm

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (10,8 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer

3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie

Bestell-Nr.
9500 080 500

Ingersoll Rand

Akku-Schlagschrauber
W7150EU-K22

Antrieb	1/2"
Drehmoment, max.	1057 Nm
Losbrechmoment	1486 Nm
Gewicht	3,1 kg

Lieferumfang
Ladegerät (12/20 V), 2 Lithium-Ionen-Akkus BL2022 (5,0 Ah) und Tragekoffer

Bestell-Nr.
9507 150 000

mato

Handhebel-Fettpresse
E500

Kurzhubsystem, stufenlose Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load, Füll-/Entlüftungsventil, ergonomischer Handgriff, für 400-g-Kartuschen oder 500 g loses Fett

Arbeitsdruck	> 400 bar
Anschlussgewinde	M10 x 1
Material	Ganzstahl
Norm	DIN 1283

Höchstdruck bis über 800 bar möglich

Lieferumfang
Panzerschlauch und Hydraulikgreifmundstück

Bestell-Nr.
9516 042 202

mato

Hydraulik-Sicherheits-Greifmundstück
safeLOCK

gehärtete 4-Backen aus Werkzeugstahl, Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung, integriertes Linear-Drehgelenk, Abkoppeln bei bis über 600 bar Gegendruck möglich, kein Wegspritzen beim Abkoppeln, Außen-∅ gemäß DIN, mit Innenfeder und Druckstoßdämpfer

Anschlussgewinde	M10 x 1
Außen-∅	15 mm

Bestell-Nr.
9562 324 554

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS®
PREMIUM TOOLS

Schlagauszieher
für Diesel-Injektor

manuelle Betätigung, zum Ausbau festsitzender Injektoren im Zylinderkopf

Länge	210 mm
Material	Spezialstahl

Gewindeaufnahme:
M12 x 1,5AG + 3 Adaptionen
M12 x 1,5IG
M14 x 1,5IG
M8 x 0,75AG

Anwendungsbereich
Scania

Bestell-Nr.
9504 550 095

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS®
PREMIUM TOOLS

Kraftstecknuss

Innenvierkant nach DIN 3121/ISO 1174, für Maschinenbetätigung

Antrieb	3/4"
Antriebsform	E-TORX®
Schlüsselgröße	E28
∅	33 mm
Gesamtlänge	90 mm
Material	Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche	phosphatiert

Anwendungsbereich
Scania Kurbelwellen-Hauptlager

Bestell-Nr.
8000 550 081

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Torsions-Kraftstecknuss

Vierkantantrieb

ideal für kontrollierten Voranzug von Radschrauben und Muttern mit Schlagschraubern, Innenvierkant nach DIN 3121/ISO 1174, extra lange Ausführung, für Maschinenbetätigung

Ausführung	Sechskant
Antrieb	1"
Schlüsselweite	33 mm
Ausgangsdrehmoment, max.	550 Nm
∅	54 mm
Gesamtlänge	300 mm
Material	Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche	phosphatiert

Bestell-Nr.
9505 151 468

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Einbauwerkzeug

für Kurbelwellen-Simmering

Dichtring-Einbauhilfe, zur beschädigungsfreien Montage, Rändelung für sicheren Halt bei Positionierung, massive Ausführung

Material	Spezialstahl
Außen-∅	159 mm
Innen-∅	130 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	30 mm

Anwendungsbereich
Scania 9 l-Motoren 310/320 PS, Kurbelwellen-Simmering (Nr. 0366303-R)

Bestell-Nr.
9504 550 075

EURO PART

Achsmutterschlüssel

zum sauberen und einfachen Lösen und Festdrehen von Radkapseln und Achsmuttern

passend für	Ausführung	Schlüsselweite	Bestell-Nr.
Scania	Sechskant	70 mm	**9005 342 928**
Scania, BPW und SAF	Sechskant	85 mm	**2300 041 003**
Scania und DAF	Sechskant	120 mm	**9005 342 131**
Scania Vorderachse	Achtkant	80 mm	**9005 342 129**
Scania Hinterachse	Achtkant	100 mm	**9005 342 934**
Scania	Achtkant	102 mm	**9005 342 946**

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Achsmutterschlüssel

sicheres Aufnehmen der Achsmutter, weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden, herausgefrästes Profil, robuste Ausführung, Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel

Profil	Achtkant
Schlüsselweite	80 mm
∅	105/41 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	25 mm
Material	Spezialstahl

Anwendungsbereich
De- und Montage der Achsmutter vor der Bremsscheibe an Scania Vorderachse (z. B. 124L/144L), Baureihe 4 ab 1996 für Fahrzeuge ab 16 t

Bestell-Nr.
9504 500 220

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Kraftstecknuss
für Achsmutter

sicheres Aufnehmen der Achsmutter, weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden, herausgefrästes Profil, robuste Ausführung, Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel

Antrieb	1"
Antriebsform	Vierkant
Profil	Achtkant
Schlüsselweite	80 mm
∅	98 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	25 mm
Material	Spezialstahl

Anwendungsbereich
zur Montage und Demontage der Achsmutter vor der Bremsscheibe an Scania Vorderachse (z. B. 124L/144L), Baureihe 4 ab 1996 für Fahrzeuge ab 16 t

Bestell-Nr.
9504 500 221

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Nutmutternschlüssel

mit 3/4" Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174, Spezialprofil mit 8 außenliegenden Zapfen, sicheres Aufnehmen der Achsmutter, weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden, herausgefrästes Profil, robuste Ausführung, Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel

Antrieb	3/4"
Antriebsform	Vierkant
Zapfenanzahl	8
∅	119/90 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	75 mm
Material	Spezialstahl

Anwendungsbereich
De- und Montage der Befestigungsmutter am Achslager bei Scania 420 (schwere Kipperachse)

Bestell-Nr.
9504 500 236

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Nutmutternschlüssel

mit 3/4" Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174, drehmomentgenauer Anzug möglich, Spezialprofil mit 4 innenliegenden Zapfen, massive Ausführung, für Maschinenbetätigung

Antrieb	3/4"
Zapfenanzahl	4
∅	64/70 mm
Material	Spezialstahl

Anwendungsbereich
Scania Kardanwellenflansch an Getriebe und Hinterachse (z. B. Wechsel des Simmerrings)

Bestell-Nr.
9504 500 235

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Montagewerkzeug

Dichtring-Einbauhilfe für manuelle Betätigung, zur beschädigungsfreien Montage, massive Ausführung

∅ 1	109 mm
∅ 2	56 mm
Höhe	70 mm
Tiefe	19 mm
Material	Spezialstahl

Anwendungsbereich
Scania Kardanwellenflansch an Getriebe und Hinterachse (z. B. Wechsel des Simmerrings Nr. 1502384/1502385)

Bestell-Nr.
3002 432 269

PREMIUM-WERKZEUGE KS TOOLS PREMIUM TOOLS

Spezial-Steckschlüssel
für Blattfederbolzen

ein Abrutschen wird weitestgehend vermieden, herausgefrästes Profil, robuste Ausführung, Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel

Antrieb	3/4"
Antriebsform	Vierkant
Form	flach, oval
Höhe	50 mm
Tiefe	12 mm
Material	Spezialstahl

Anwendungsbereich	Schlüsselweite	Abb.	Bestell-Nr.
Montage und Demontage von Blattfederbolzen an Scania-Vorderachsen	28 mm	1	**3002 432 824**
Montage und Demontage von Blattfederbolzen an Scania-Hinterachsen älteren Baujahrs	34 mm	2	**8000 500 226**
Montage und Demontage von Blattfederbolzen an Scania-Hinterachsen jüngeren Baujahrs	34 mm	3	**8000 500 227**

PREMIUM-WERKZEUGE KS TOOLS PREMIUM TOOLS

Kupplungs-Zentrierwerkzeug-Satz
NKW

für die fachgerechte und schnelle Montage von Ein- und Zweischeiben-Trockenkupplungen, zum passgenauen Zentrieren der Kupplungsscheibe über das Führungslager in der Kurbelwelle, robuste Ausführung, mit verstärkter gerändelter Metall-Spannschraube

Material Spezialstahl

Anwendungsbereich
universal einsetzbar für leichte Nutzfahrzeuge mit einem Naben-∅ von 36-52 mm

Lieferumfang
Kupplungsausrichter 36-45 mm und 42-52 mm, 4 Zentrierhülsen 20, 25, 27 und 30 mm

Ausführung	Bestell-Nr.
6-teilig	**9501 502 450**

PREMIUM-WERKZEUGE KS TOOLS PREMIUM TOOLS

Stecknuss
für Bremssattel

Antrieb	3/8"
Antriebsform	Elfkant
∅	19 mm
Höhe	26 mm
Material	Chrom-Molybdän

Anwendungsbereich
Montage und Demontage der Bremssattelverschraubung bei Fahrzeugen von Renault, Scania, Volvo

Bestell-Nr.
9569 740 361

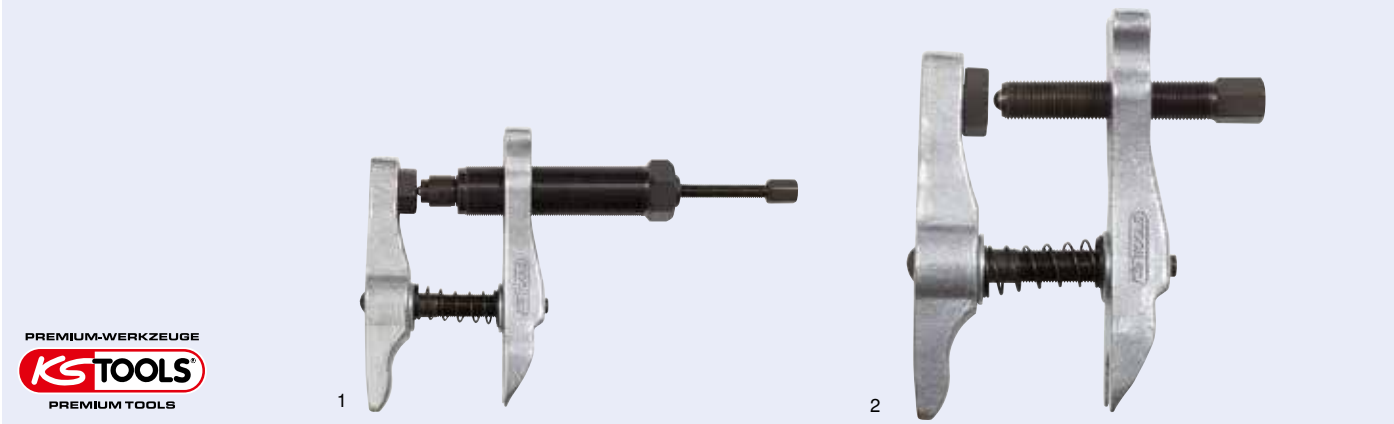

Kugelgelenkabzieher
universal

passend für	Bolzen-∅ 27-36 mm
Belastung, max.	10 t
Spannweite	36 mm
Spanntiefe	90 mm
Material	Spezialstahl

Anwendungsbereich
zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau der Kugelgelenke, passend für viele Transporter und mittelschwere LKW

Ausführung	Drehmoment, max.	Schlüsselweite	Spindelgewinde	Abb.	Bestell-Nr.
hydraulisch	60 Nm	17 mm	1,1/2" x 16G	1	**9506 700 141**
	200 Nm	22 mm	G1/2" x 14G x 110	2	**9506 700 131**

PREMIUM-WERKZEUGE KS TOOLS PREMIUM TOOLS

Druckluft-Adapter-Satz

mit 0° und 90° Ausführung, um von allen gängigen Prüfanschlüssen WABCO/Knorr etc. auf einen Standardluftanschluss (ewo) zu adaptieren

Anwendungsbereich
zum externen Befüllen der LKW Druckluftbremsanlage bei Reparaturarbeiten sowie zur Luftabnahme am LKW geeignet

Ausführung	Bestell-Nr.
2-teilig	**9569 740 315**

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Gewindestrehler-Satz

zum Nachschneiden und Reinigen von Innen- und Außengewinden, für Rechts- und Linksgewinde bis ∅ 140 mm geeignet, schnelle Umrüstung durch Schneidbackenwechsel möglich, keine Beschädigung des Gewindes durch weiche Halte- und Führungsbacke, mit 3 x Schneidmutter für LKW-Radbolzen-Gewinde

∅	25-140 mm
Material	Spezialstahl

Anwendungsbereich
NFZ, Landtechnik, Baumaschinen, Kommunal- und Forsttechnik etc., an z. B. Achsgewinde, Hydraulikzylinderverschraubungen, Lenk- und Schubstangen

Lieferumfang
1 x Gewindefeile, metrisch, 230 mm
1 x Gewindefeile, Zoll, 230 mm
1 x Gewindestrehler für Außengewinde, ∅ 35-130 mm
1 x Gewindeschneidmutter M20 x 1,5
1 x Gewindeschneidmutter M22 x 1,5
1 x Gewindeschneidmutter M18 x 1,5
im stabilen Kunststoffkoffer

Ausführung	Bestell-Nr.
6-teilig	**3002 431 898**

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Motordrehvorrichtung

zum manuellen Durchdrehen des Motors im Stand, ermöglicht punktgenaues Justieren

Antrieb	1/2"
Antriebsform	Innenvierkant
Norm	DIN 3121, ISO 1174
Zähnezahl	8
∅ 1	18,3 mm
∅ 2	29,8 mm
Länge	71 mm
Material	Spezialstahl

Anwendungsbereich
ideal geeignet für Einstellarbeiten an der Motorsteuerung bei Scania R- und Serie 4-Fahrzeugen

	Bestell-Nr.
	3002 432 836

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Einfüllstutzen

großer Durchlass gewährt schnelles Ablaufen, Schnellkupplung aus Edelstahl

Außen-∅	15 mm
Innen-∅, min.	9,8 mm
Länge	78 mm

Anwendungsbereich
für den Wechsel der Kühlflüssigkeit bei Scania 340/360 LKW und Bus sowie Renault/Volvo

	Bestell-Nr.
	8000 050 076

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Refraktometer

einstellbares Okular mit Gummi-Augenauflage, mit automatischer Temperatur-Kompensation (ATC), auch bei Umgebungstemperaturen von unter 10 °C einsetzbar, Messwertkorrekturfunktion mittels Bi-Metall, hochwertige Ausführung, gute Ablesbarkeit durch scharfe Trennlinien, Nachkalibrierung möglich

Gesamtlänge 160 mm
Material Aluminium

Anwendungsbereich
zur schnellen und präzisen Überprüfung des Säuregehaltes der Batterieflüssigkeit, des Frostschutzgehaltes und AdBlue®-Zusätzen, auch anwendbar für Kühl- und Scheibenwasser

Lieferumfang
mit Kalibrierschraubendreher und Pipette, im praktischem Kunststoff-Etui

Bestell-Nr.
9505 501 285

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Kühlsystem-Prüfgerät

zur Diagnose von Leckagen am Kühlsystemen, 7 Adapter ≈ 85 % Abdeckung im NFZ-Bereich, optimaler und sicherer Sitz wie Originaldeckel, Manometer mit Gummischutzkappe, Metallhandpumpe und flexibler Schlauch mit Druckentlastungsventil, robuste Ausführung

Material Spezialstahl

Anwendungsbereich
NFZ, Baumaschinen, Landtechnik, Kommunal- und Forsttechnik etc.

Lieferumfang
– Handpumpe für Kühlsystemprüfgerät, 2,5 bar/36 psi
– Schlauch für Druckentlastung für Handpumpe
– Schlauchadapter Größe 1 – M42 x 3, Größe 2 – M45 x 3, Größe 3 – M45 x 4, Größe 4 – M52 x 3, Größe 5 – M62 x 4, Größe 6 – M72 x 4
– Bajonett-Adapter ∅ 60 mm

Ausführung	Bestell-Nr.
9-teilig	**8000 050 110**

Drehmomentvervielfältiger

Übersetzung 1:58

Lieferumfang
je 1 Einsatz 32 und 33 mm, 1 Verlängerung, im Koffer

Nur zum Lösen verwenden! Die extreme Übersetzung kann sonst zu Schäden führen.

Bestell-Nr.
3002 413 237

Drehmomentschlüssel

verstellbar, mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts-/Linksanzug, 1/2"-Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung, zusätzliche Mikrometerskala, mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789

Antrieb	1/2"
Arbeitsbereich	20-200 Nm, 15-150 lbf/ft
Skalenteilung	1 Nm

Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Wert

Bestell-Nr.
9856 860 200

Drehmomentschlüssel

verstellbar, mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts-/Linksanzug, Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung, Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und hörbares Auslösesignal, zusätzliche Mikrometerskala, Doppel-Skala Nm und lbf/ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003, rückführbar auf nationale Normale

Antrieb	3/4"
Arbeitsbereich	250-850 Nm
Skalenteilung	1 Nm

Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Wert
kontrollierter Schraubenanzug bei NFZ im gängigen Bereich von 250-850 Nm

Bestell-Nr.
9856 860 300

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Drehmomentschlüssel
ERGOTORQUE precision

wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Drehknopf am Umsteckvierkant, Doppel-Skala in Nm und lbf.ft.-Teilung, mit robustem 72-Zahn-Ratschenmechanismus, ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponenten-Griff mit Weichzone, Vierkantantrieb nach DIN 3120/ISO 1174 mit Kugelarretierung

Antrieb	3/4"
Norm	DIN EN ISO 6789:2003
Ausführung	mit Ratsche
Arbeitsbereich	200-750 Nm
Länge	1250 mm

Auslösegenauigkeit ±3 % vom eingestellten Skalenwert

Bestell-Nr.
8000 061 493

EURO PART

Kreuzschlüssel
für LKW

Schlüsselweite	24 x 27 x 30 x 32 mm + 13/16" (AF 15/16 x 1 1/16 x 1 3/16 x 1 1/4 + 13/16)
Abmessung	750 x 750 mm
Material	Chrom-Vanadium-Stahl

Bestell-Nr.
9524 270 507

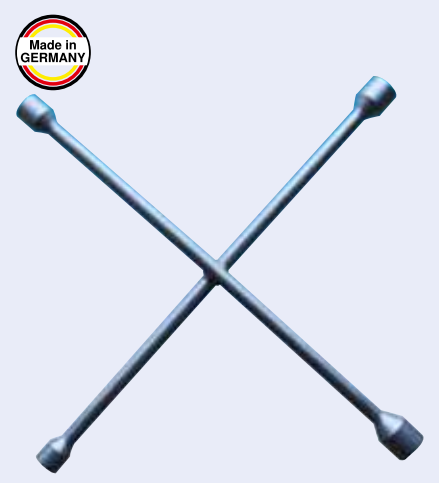

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Kreuzschlüssel

gedrehtes Mittelstück, verchromt, besonders stabil

Abmessung	750 x 750 mm
Schlüsselweite 1	27/30/32 mm
Schlüsselweite 2	3/4"

Bestell-Nr.
9240 007 000

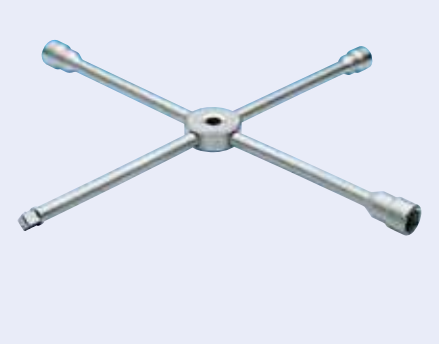

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN
formerly KLANN

Zentrierhülsen-Satz

zur einfachen und problemlosen Montage von NFZ-Rädern, das Auf- und Abschrauben der Zentrierhülsen erfolgt mit einer handelsüblichen 1/2"-Umschaltknarre, hohe Zeitersparnis, keine Beschädigung des Gewindes, genaue Zentrierung durch konischen Anlauf der Hülsen

Felgenloch-∅ 26 mm

Gewindebolzen	Bestell-Nr.
M20 x 1,5	**9500 602 026**
M22 x 1,5	**9500 602 226**
7/8"-11 BSF	**9500 607 826**

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Zentrierhülsen-Satz

zur schnellen Demontage und Montage von NFZ-Rädern, zum Fixieren der Bremstrommel, kein Verrutschen während der Demontage und Montage, schont Radbolzengewinde, exakte Zentrierung der Felge zum Radbolzen

Ausführung	2-teilig
Felgenloch-∅	26 mm
Gesamtlänge	145 mm
Gewindebolzen	M7/8" x 11G
Material	Spezialstahl

Anwendungsbereich
Scania

Bestell-Nr.
9504 500 371

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN
formerly KLANN

Rad-Abdrückpresse

zum Lösen bzw. Abdrücken von festsitzenden Rädern bzw. Felgen

max. Belastung des Hydraulik-Zylinders: 10 t
Anschlußgewinde für Hydraulik-Kupplung: 3/8" NPT

Anwendungsbereich
universell passend für festsitzende NFZ-Räder (Einfach- und Zwillingsbereifung)

Lieferumfang
– Hydraulik-Zylinder
– Kupplungshälfte 1/4" NPT (zylinderseitig)
– Adapter 3/8" NPT auf 1/4" NPT
– Stützplatte
– Druckstück 1 (25 mm lang)
– Druckstück 2 (50 mm lang)
– Druckstück 3 (75 mm lang)

Rad-Abdrückpresse darf nur mit einer Hydraulik-Handpumpe verwendet werden!

Bestell-Nr.
9501 557 075

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Steckschlüssel-Satz

mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten Sechskant-Steckschlüsseleinsätzen, mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3

Antriebsform	Sechskant
Antrieb	3/4"

Lieferumfang
Größen 22/24/27/30/32/36/38/41/46/50/55/60, feinverzahnte Umschaltknarre, im blauen Stahlblechkasten

Ausführung	Bestell-Nr.
16-teilig	**9240 071 699**

KNIPEX

Federbandschellenzange

zur Montage von Federband-Schlauchschellen bis zu 70 mm Nenngröße, einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe, maximale Maulöffnung bis 80 mm – mehr als 40 mm Spannweg, öffnen per Knopfdruck, Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Schellengrößen, drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position, schlanker Kopf, geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze, ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen, kraftsparend durch extrem gutes Übersetzungverhältnis, durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung, Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Länge	250 mm
Ausführung	geschmiedet, ölgehärtet
Material	Chrom-Vanadin-Elektrostahl

	Bestell-Nr.
	9533 551 251

KNIPEX

Schlauchschellenzange

drehbare Greifeinsätze für die sichere Betätigung der Schellen in jeder Position, gute Hebelübersetzung: die Schellen können einfach, ohne hohen Kraftaufwand sicher und leicht geöffnet und wieder geschlossen werden, Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul, schlanker Kopf, geringe Kopfbreite

Länge	250 mm
Ausführung	geschmiedet, ölgehärtet
Material	Chrom-Vanadium-Elektrostahl

Anwendungsbereich
zum Öffnen und Schließen von Click-Schellen, zum komfortablen Arbeiten z. B. an Kraftstoffschläuchen, Unterdruckleitungen und Ansaugstutzen

	Bestell-Nr.
	9533 551 252

Zangenschlüssel

ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel (metrisch wie zöllig), glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen – Arbeiten direkt auf Chrom möglich, einstellbares Schraubwerkzeug, auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage, Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen, sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung, Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip, hohe Klemmkraft durch 10fache Handkraftverstärkung, geschmiedet, ölgehärtet, Griffe mit Kunststoff überzogen

Ausführung 14 Einstellpositionen
Material Chrom-Vanadin-Elektrostahl
Oberfläche verchromt

Ausführung	Schlüsselweite	Länge	Bestell-Nr.
14 Einstellpositionen	1"	150 mm	**9533 008 603**
13 Einstellpositionen, extrem schmale Greifbacken	1 3/8"	180 mm	**9534 810 689**
17 Einstellpositionen	1 3/4"	250 mm	**2300 064 178**
22 Einstellpositionen	2 3/8"	300 mm	**9538 603 300**

Bolzenschneider

robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer, gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich, Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten, robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen, präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben, hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis, verschraubter Messerkopf, auswechselbar, Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet, Gelenk: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, Schenkel: Stahl-Rohr, pulverbeschichtet, Kopf grau atramentiert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen

Länge 910 mm
Schneidenhärte 62 HRC

Schneidleistung HRC 19: 13 mm, HRC 40: 10 mm, HRC 48: 9 mm

	Bestell-Nr.
	9507 172 910

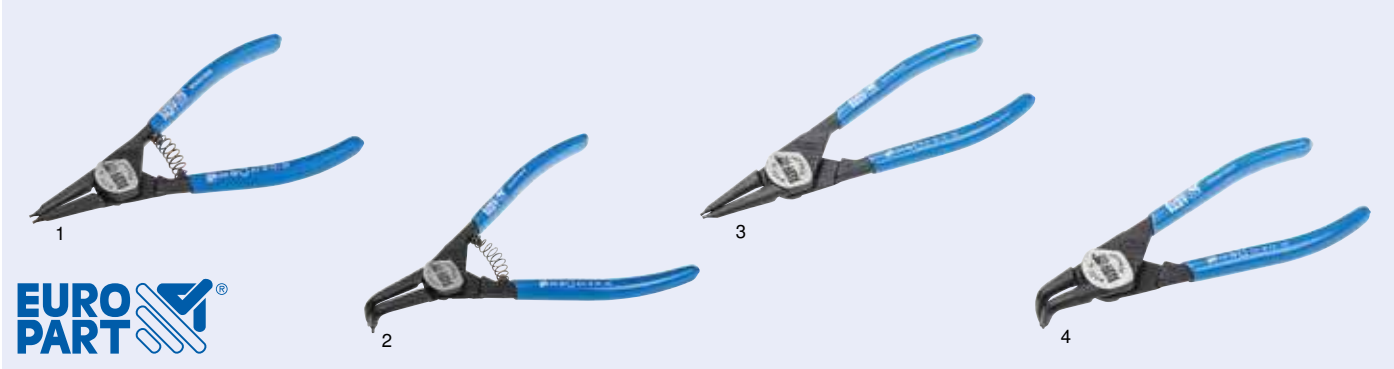

Sicherungsringzange

Oberfläche geschwärzt, Front gepliestert

Typ	Ausführung	Norm	Form	passend für	Abb.		Bestell-Nr.
A1	gerade, mit Öffnungsfeder	DIN/ISO 5254	A	∅ 10-25 mm	1	[1]	**9534 810 926**
A2	gerade, mit Öffnungsfeder	DIN/ISO 5254	A	∅ 19-60 mm	1	[1]	**9534 810 918**
A3	gerade, mit Öffnungsfeder	DIN/ISO 5254	A	∅ 40-100 mm	1	[1]	**9534 810 923**
A21	90° gebogen, mit Öffnungsfeder	DIN/ISO 5254	B	∅ 19-60 mm	2	[1]	**9534 810 920**
A31	90° gebogen, mit Öffnungsfeder	DIN/ISO 5254	B	∅ 40-100 mm	2	[1]	**9534 810 927**
J1	gerade	DIN/ISO 5256	C	∅ 12-25 mm	3	[2]	**9534 810 928**
J2	gerade	DIN/ISO 5256	C	∅ 19-60 mm	3	[2]	**9534 810 922**
J3	gerade	DIN/ISO 5256	C	∅ 40-100 mm	3	[2]	**9534 810 925**
J11	90° gebogen	DIN/ISO 5256	D	∅ 12-25 mm	4	[2]	**9534 810 924**
J21	90° gebogen	DIN/ISO 5256	D	∅ 19-60 mm	4	[2]	**9534 810 917**
J31	90° gebogen	DIN/ISO 5256	D	∅ 40-100 mm	4	[2]	**9534 810 916**

[1] zur Montage von Außen-Sicherungsringen (DIN 471 und DIN 983) auf Wellen im Bereich von ∅ 3-140 mm
[2] zur Montage von Innen-Sicherungsringen (DIN 472 und DIN 984) auf Wellen im Bereich von ∅ 8-140 mm

Sicherungsringzangen-Set
für Innen- und Außenringe

Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe

passend für ∅ 19-60 mm

Anwendungsbereich
zur Montage von Sicherungsringen für Wellen und Bohrungen von ∅ 19-60 mm

Lieferumfang
1 Sicherungsringzange DIN/ISO 5254, A2 gerade, Form A (für Außensicherungsringe)
1 Sicherungsringzange DIN/ISO 5254, A21 90° gebogen, Form B (für Außensicherungsringe)
1 Sicherungsringzange DIN/ISO 5256, J2 gerade, Form C (für Innensicherungsringe)
1 Sicherungsringzange DIN/ISO 5256, J21 90° gebogen, Form D (für Innensicherungsringe)

Ausführung	Bestell-Nr.
4-teilig	**9534 810 921**

Kombizange
mit Facette und Schneide

lange präzise Schneide, griffige Riffelung für flaches und verzahntes Brennerloch für rundes Material, mit Facette für bessere Zugänglichkeit

Gesamtlänge 180 mm
Norm DIN/ISO 5746
Oberfläche feinpoliert, mattverchromt

Schneidwerte mittelharter Draht bis ∅ 2,8 mm, harter Draht bis ∅ 2,5 mm

Anwendungsbereich
für weichen und harten Draht (H)

Bestell-Nr.
9534 810 909

Radio-/Telefonzange

flachrunde, fein geriffelte Backen mit Schneide

Gesamtlänge 200 mm
Schneidenhärte 60 HRC
Norm DIN/ISO 5745
Oberfläche feinpoliert, mattverchromt

Schneidwerte mittelharter Draht bis ∅ 2,8 mm, harter Draht bis ∅ 1,8 mm

Anwendungsbereich
für feine Arbeiten und Schneiden von Drähten

Form	Abb.	Bestell-Nr.
gerade	1	**9534 810 912**
gebogen, 40°	2	**9534 810 913**

Seitenschneider

präzise Schneiden für vielseitigen Einsatz, schwedische Form

Gesamtlänge 160 mm
Norm DIN/ISO 5749
Oberfläche feinpoliert, mattverchromt

Schneidwerte mittelharter Draht bis ∅ 3,0 mm, harter Draht bis ∅ 2,3 mm, Pianodraht bis ∅ 1,6 mm

Anwendungsbereich
für weichen und harten Draht (H)

Bestell-Nr.
9534 810 903

Wasserpumpenzange

robuste Form, dauerhaft zuverlässig durch durchgestecktes Gelenk, selbstklemmend an Rohren und Muttern für sicheres und kraftsparendes Arbeiten

Norm DIN/ISO 8976
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche poliert

Gesamtlänge	Spannweite	Ausführung	Abb.	Bestell-Nr.
240 mm	10-36 mm		1	**9534 810 901**
250 mm	6-38 mm	Druckknopf-Mechanik	2	**9534 810 902**

Kraftseitenschneider

Kraftgelenk und präzise Schneiden für härteste, dauerhafte Beanspruchung

Norm DIN/ISO 5749
Oberfläche feinpoliert, mattverchromt

Schneidwerte mittelharter Draht bis ∅ 4,2 mm, harter Draht bis ∅ 3,0 mm, Pianodraht ∅ 2,5 mm

Anwendungsbereich
für weichen und Pianodraht (P)

Gesamtlänge	Bestell-Nr.
180 mm	**9534 810 906**
200 mm	**9534 810 907**

Kraftkombizange

AnglePlus

geriffelte Backen mit langer Schneide und griffsicherem 4-Punkt-Brennerloch, gerundeter Rücken für besseren Zugang und zum Hebeln, 40 % leichteres Schneiden

Gesamtlänge 190 mm
Norm DIN/ISO 5743
Oberfläche feinpoliert, mattverchromt

Schneidwerte mittelharter Draht bis ∅ 3,5 mm, harter Draht bis ∅ 2,5 mm, Pianodraht bis ∅ 2,0 mm

	Bestell-Nr.
	9534 810 930

Zangen-Set

Oberfläche feinpoliert, mattverchromt

Lieferumfang
1 Kombizange, Länge 180 mm
1 Seitenschneider, Länge 160 mm
1 Wasserpumpenzange, Länge 240 mm

Ausführung	Bestell-Nr.
3-teilig	**9534 810 929**

VDE-Radio-/Telefonzange

flachrunde, fein geriffelte Backen mit Schneide

Ausführung	VDE-isoliert bis 1000 V
Gesamtlänge	200 mm
Schneidenhärte	60 HRC
Norm	DIN/ISO 5745
Oberfläche	hochglanzpoliert, verchromt

Schneidwerte mittelharter Draht bis ∅ 2,8 mm, harter Draht bis ∅ 1,8 mm

Anwendungsbereich
für feine Arbeiten und Schneiden von Drähten

Form	Abb.	Bestell-Nr.
gerade	1	**9534 810 914**
gebogen, 40°	2	**9534 810 915**

VDE-Seitenschneider

präzise Schneiden für vielseitigen Einsatz, schwedische Form

Gesamtlänge	160 mm
Norm	DIN/ISO 5749
Oberfläche	hochglanzpoliert, verchromt

Schneidwerte mittelharter Draht bis ∅ 3,0 mm, harter Draht bis ∅ 2,3 mm, Pianodraht bis ∅ 1,6 mm

Anwendungsbereich
für weichen und harten Draht (H)

Bestell-Nr.
9534 810 904

VDE-Kraftseitenschneider

Kraftgelenk und präzise Schneiden für härteste, dauerhafte Beanspruchung

Gesamtlänge	200 mm
Norm	DIN/ISO 5749
Oberfläche	hochglanzpoliert, verchromt

Schneidwerte mittelharter Draht bis ∅ 4,2 mm, harter Draht bis ∅ 3,0 mm, Pianodraht bis ∅ 2,5 mm

Anwendungsbereich
für weichen und Pianodraht (P)

Bestell-Nr.
9534 810 908

VDE-Abisolier-Seitenschneider

Mehrfunktionswerkzeug für die Elektroinstallation, Präzisionsschneide mit Ausnehmungen zum Abisolieren von Leitern 1,5 und 2,5 mm² und Schneiden von weichen Kupfer- bis harten Stahldrähten

Gesamtlänge	160 mm
Norm	DIN/ISO 5743
Oberfläche	hochglanzpoliert, verchromt

Bestell-Nr.
9534 810 905

VDE-Kraftkombizange
mit langer Schneide

extralange präzise Schneide, griffige Riffelung für flaches und verzahntes Brennerloch für rundes Material, Kraftgelenk mit bis zu 40% Kraftersparnis

Gesamtlänge	200 mm
Norm	DIN/ISO 5746
Oberfläche	hochglanzpoliert, verchromt

Schneidwerte mittelharter Draht bis ∅ 3,8 mm, harter Draht bis ∅ 2,7 mm, Pianodraht bis ∅ 2,3 mm

Anwendungsbereich
für weichen und Pianodraht (P)

Bestell-Nr.
9534 810 911

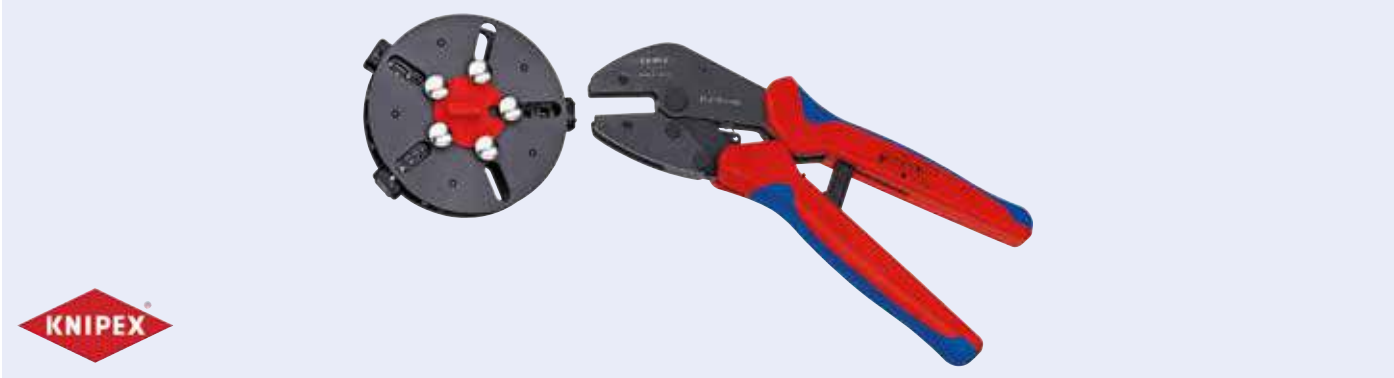

Crimp-Zange
MultiCrimp®

nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen, schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug, sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin, komfortable, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität, zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest montierten Crimpeinsätzen, gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)

Ausführung	ölgehärtet
Gesamtlänge	250 mm
Material	Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte

Anwendungsbereich
für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 und 6,3 mm Steckerbreite) von 0,5 bis 6,0 mm², isolierte Kabelschuhe, Steckverbinder und Stoßverbinder von 0,5 bis 6,0 mm² und isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,25 bis 6,0 mm²

Lieferumfang
3 Wechseleinsätzen

Bestell-Nr.
9562 973 301

Ausführung	ölgehärtet
Gesamtlänge	250 mm
Material	Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte
Oberfläche	brüniert

Anwendungsbereich
für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 und 6,3 mm Steckerbreite) von 0,5 bis 6,0 mm², isolierte Kabelschuhe, Steckverbinder und Stoßverbinder von 0,5 bis 6,0 mm², isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,25 bis 6,0 mm², für isolierte und unisolierte Aderendhülsen mit 10, 16 und 25 mm² und für unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267

Lieferumfang
5 Wechseleinsätze

Bestell-Nr.
9533 606 304

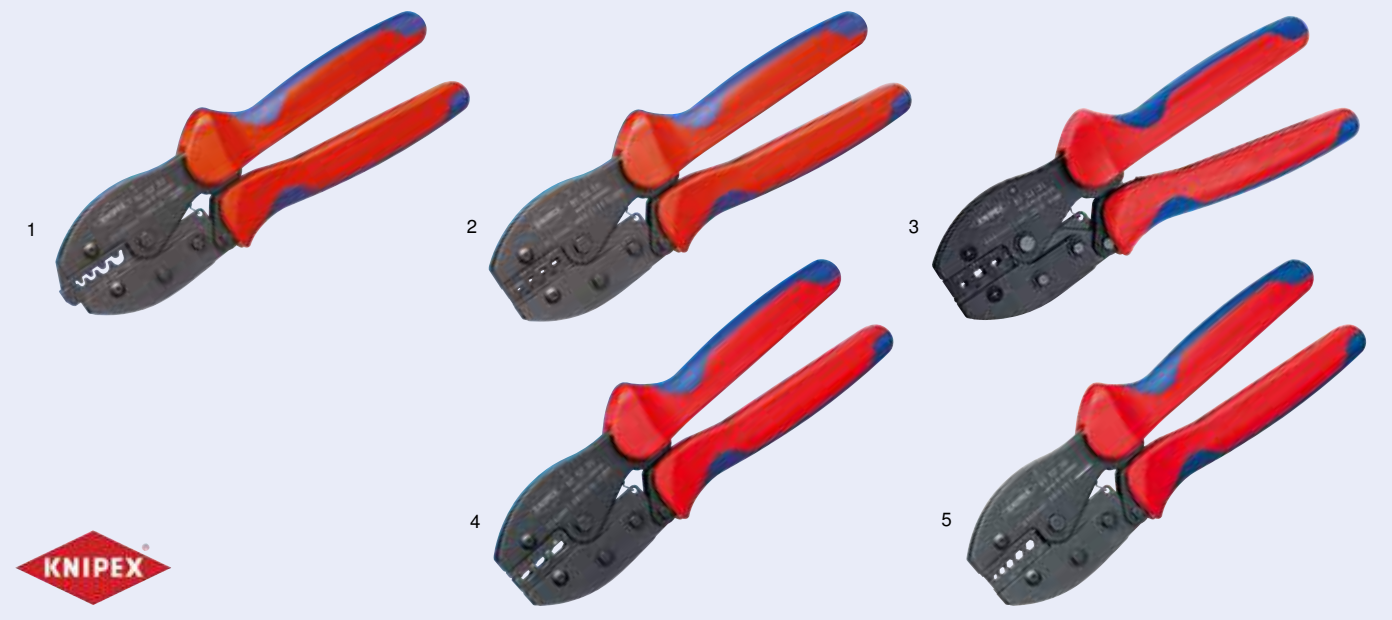

Crimp-Zange

PreciForce®

gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar), Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert) und nachstellbar, Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten, gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe

Gesamtlänge 220 mm

Anwendungsbereich	Arbeitsbereich	Ausführung	Abb.	Bestell-Nr.
unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267	0,5-10,0 mm²	4 Nester	1	**9500 156 904**
unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 und 4,8 mm Steckerbreite)	0,1-2,5 mm²	4 Nester	2	**9500 156 905**
unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 und 6,3 mm Steckerbreite)	0,5-6,0 mm²	3 Nester	3	**9562 975 235**
isolierte Kabelschuhe, Steckverbinder und Stoßverbinder	0,5-6,0 mm²	3 Nester	4	**9537 951 864**
unisolierte Pressverbinder nach DIN 46267	1,5-4,0/6,0+10,0 mm²	3 Nester	5	**9562 975 230**

KNIPEX

Crimp-Zange

für lötfreie elektrische Verbindungen, bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung, gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar), Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert) und nachstellbar, Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte, gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe

Ausführung 3 Nester, ölgehärtet
Material Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte
Länge 250 mm

Anwendungsbereich
für unisolierte, offene Steckverbinder (4,3 und 6,3 mm Steckerbreite)

Bestell-Nr.
9562 975 205

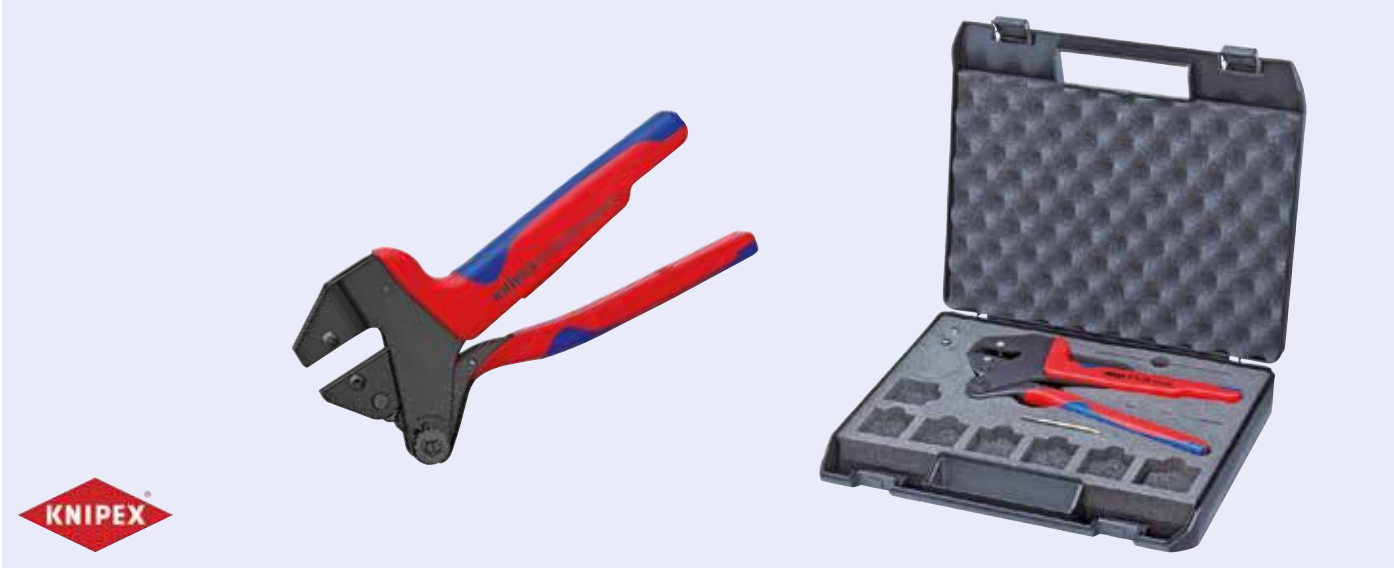

Crimp-Zange

für auswechselbare Crimpeinsätze

werkseitig präzise eingestellter Crimpdruck, nachstellbar, Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung, ergonomisch geformte Griffe, verschiedene Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung

Länge	200 mm
Ausführung	ölgehärtet
Material	Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte
Oberfläche	brüniert

Lieferumfang	Bestell-Nr.
ohne Crimpeinsatz, ohne Koffer	**9562 974 321**
im Kunststoffkoffer, mit Montagewerkzeug (Innensechskant-Schlüssel), Schrauben und Muttern	**9562 974 320**

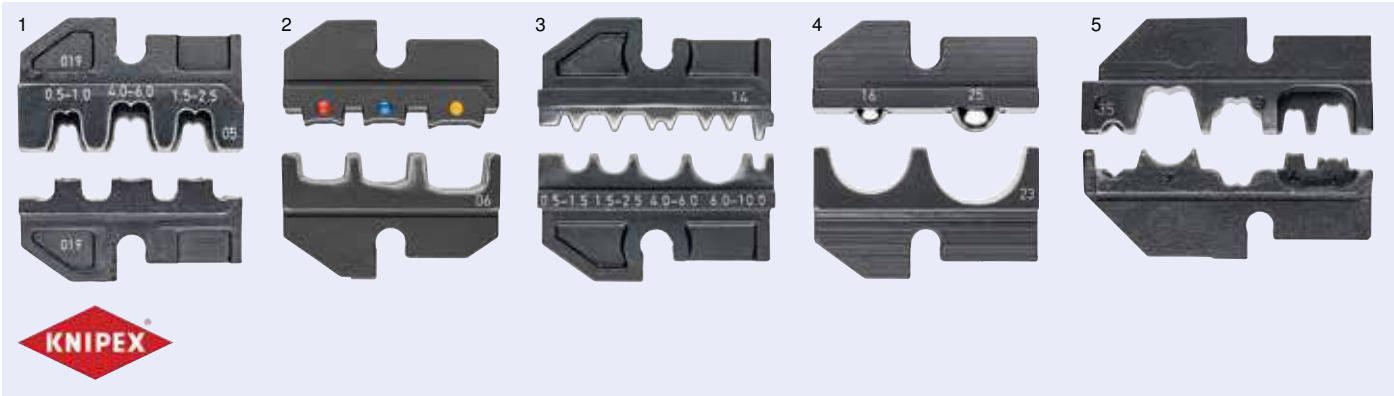

Crimp-Einsatz

Anwendungsbereich	Arbeitsbereich	Ausführung	Abb.	Bestell-Nr.
für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 und 6,3 mm Steckerbreite)	0,5-6,0 mm²	3 Nester	1	**9562 974 905**
für isolierte Kabelschuhe, Steckverbinder und Stoßverbinder	0,5-6,0 mm²	3 Nester	2	**9562 974 906**
für unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267	0,5-10 mm²	4 Nester	3	**9562 974 914**
für unisolierte Kabelschuhe und Kabelverbinder	16+25 mm²	2 Nester	4	**9562 974 923**
für Zündkerzenstecker und Verteiler (Rast-, Sägezahn-, Gewinde-, Zündkabel- und Zündverteilerhülsen)		5 Nester	5	**9562 974 935**

Crimp-Zange

zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten Kabelschuhen und Steckverbindern, mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- und Ms-Gewindestiften M2,6/3/3,5/4/5, geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen

Breite 62 mm
Höhe 25 mm
Material Spezialstahl
Oberfläche schwarz lackiert

Anzahl der Nester 3 Stück

Anwendungsbereich
für isolierte Kabelschuhe und Kabelverbinder

Abbildung entspricht 9534 825 853

Arbeitsbereich	Bestell-Nr.
0,75-6,0 mm²	**9534 825 853**
1,5-6,0 mm²	**9562 973 224**

Crimp-Zange
selbsteinstellend, für Aderendhülsen

geringere Griffweite und verbesserte Ergonomie, selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße, mit Seiteneinführung (pat. pend.), gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar), Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten, hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht

Länge 180 mm
Material Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
Oberfläche brüniert

Anwendungsbereich
zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4

Ausführung	Abb.	Bestell-Nr.
Vierkant-Pressung bis zu 16 mm², für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² oder 2 x AWG 8	1	**9533 605 132**
Sechskant-Pressung bis zu 10 mm², für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm² oder 2 x AWG 10	2	**9562 975 314**

Crimp-Zange
selbsteinstellend, für Aderendhülsen (patentiert)

selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Crimpeinsatzes, frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug, gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar), Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert) und nachstellbar, Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten, hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht

Länge	190 mm
Ausführung	Verpressung von 0,08 bis 10,0 mm² in einem Profil, für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm² oder 2 x AWG 10, ölgehärtet
Material	Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte
Oberfläche	brüniert

Anwendungsbereich
zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4

Bestell-Nr.
2300 011 025

Crimp-Zange
für Aderendhülsen

leichtes Crimpen durch optimierte Übersetzung, leichte und schlanke Bauweise, Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter, 9 besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen

Länge	180 mm
Ausführung	geschmiedet, ölgehärtet
Material	Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsbereich
zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4

Bestell-Nr.
9537 951 890

www.europart.net

Ab sofort in Ihrer Filiale:

EUROPART – Werkstattausrüstung

In unserem neuen Katalog finden Sie auf 440 Seiten über 2.000 Artikel für Ihren Werkstattalltag

- **Prüf-, Diagnose- und Hebetechnik, Batterieservice, Bremsen- und Achsenservice, Reifen- und Motorentechnik sowie Druckluft, Klimatechnik** – und vieles mehr
- Tipps und Tricks für den Werkstattalltag
- hilfreiche Informationen rund um das Thema Werkstattausrüstung und **Finanzierungsmöglichkeiten**

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Niederlassung vor Ort:
Tel.: 0180 2255 330*

*nur 6 Cent pro Gespräch, Mobilfunkpreise können abweichen

EUROPART – Europas Nr. 1 für Truck-, Trailer-, Transporter- und Bus-Ersatzteile!

TEXA

Diagnosegerät

AXONE Nemo mit Navigator TXTs

robust, wasserdicht, leistungsstarke Hardware, Software IDC5 Premium LKW inklusive der Integrationssoftware IDC5 Premium AGRI, erweiterbar über TEXA App Store, mit Betriebssystem, Probleme mit Computerviren sowie Kompatibilitätsprobleme eines normalen PCs entfallen, magnetische Anschlüsse, schneller Anschluss zusätzlicher Module möglich

– Intel® Quad Core N3160
– HD 250 GB
– RAM 8 GB
– Monitor 12“ Ultra Wide
– Auflösung 2160 x 1440
– Umgebungslichtsensor
– Bereich Sensoren: Gyroskop, Höhenmesser, Barometer, Beschleunigungssensor, Kompass
– GPS Antenne
– LTE 4G Antenne
– Dual Band Antenne, Wi-Fi/BT
– Bluetooth Modul
– Lithiumbatterien
– Mini Docking
– 2 x Fotokamera 5 Megapixel (vorne und hinten)
– Lautsprecher
– Mikrofon
– Taste ON/OFF
– Stecker Stromversorgung 10-30 VDC
– Zustands-LED: ON, OFF, Laden
– Aktiver Eingabestift
– Schutzhülle aus Gummi
– Anschlüsse für Expansionsmodule

optional:
– Modul USB 3.0
– Thermografisches Modul
– Modul Ethernet Broad R und DoIP/LAN

Lieferumfang
– mit EOBD-Kabel, USB-Kabel, Bluetooth-Antenne, Halteriemen und Gerätekoffer
– Vertrag Texpack LKW für Jahresabonnement Software-Updates für 12 Monate
– Vertrag Tex@info für technische Mitteilungen für 12 Monate
– Vertrag Tex@info für Call Center für 12 Monate
– Vertrag Tex@info für Google® Suchfunktion „Behobene Fehler“ für 12 Monate

Bestell-Nr.
9539 003 640

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN
formerly KLANN

Diagnose-Set

Niederdruck

Einfache und fachgerechte Überprüfung des kompletten Niederdruckkreislaufes. Druckprüfung kann z. B. an beliebiger Stelle im Vorlauf und im Rücklauf durchgeführt werden (auch während der Fahrt). Transparente Schläuche ermöglichen eine Sichtprüfung, z. B. auf Luftblasen, Verunreinigungen oder Kraftstofffluss im Vor- und Rücklauf. Die Rücklaufmengenmessung wird am jeweiligen Injektor im Ausschlussverfahren durchgeführt (Railverschlussstopfen), Fehlerursachen (falsche Förder-/Rücklaufdrücke, Luftblasen/Verunreinigungen im Kraftstoffsystem, wird Diesel überhaupt gefördert). Defekte Injektoren, Hochdruckpumpen, Leitungen, Förderpumpen etc. können schnell und einfach diagnostiziert werden.

Anwendungsbereich
für Common-Rail Diesel-Motoren bei NFZ, Baumaschinen und Industriemotoren

Lieferumfang
1 x Adapterschlauch, 6 mm, 2 m lang
3 x Manometer, 1-3/1-5/1-15 bar
12 x T-Stück, 8 x 20 mm rot, 8 x 30 mm gelb, 9,5 x 20 mm grau, 10 x 20 mm grün, 10 x 30 mm blau, NG8 Typ 246 weiß, ∅ 6 mm braun, ∅ 8 mm orange, ∅ 10 mm lila, 11,8 x 25 mm hellblau, NG12 Typ 246 rosa, ∅ 12 mm, schwarz
1 x Adapterschlauch, 8 mm PVC, 2 m
2 x Messbecher und Deckel, 250 ml, 1000 ml
5 x Ringöse mit Stecknippel, M8, M10, M12, M14, M16
5 x Doppelhohlschraube, M8 x 1, M10 x 1, M12 x 1,5, M14 x 1,5, M16 x 1,5
2 x Hohlschraube, M12 x 1,5, M14
2 x Einschraubstutzen, M12 x 1, M22
1 x Winkelstecker, NG8
1 x Verbinder, 16 x 22 mm
1 x Adapter mit Stecknippel, 16 x 22 mm
1 x Verbinder, NG12
1 x Verschlusskupplung, 11,8 x 25 mm
1 x Verschlusstülle, 11,8 x 25 mm
4 x Dichtkonus, 2 x M14 x 1,5, M16 x 1,5, M20
4 x Verschlussstopfen, M12, M14, M16, M18
4 x Rohrverschlussschraube, M12, M14, M16, M18
1 x Schraubadapter, M14 x 1,5
4 x Winkelverschraubung, M12, M14, M16, M18
4 x Geradeverschraubung, M12, M14, M16, M18
5 x Aufschraubstutzen, M12, M14, M16, M18, M22
3 x Schraubadapter, M8 x 1,5 x 10/20/30
1 x Hutmutter, M14 x 1,5
1 x T-Stück, K-S-K, 30 cm
im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage

Bestell-Nr.
9500 012 342

AVL
DITEST

Oszilloskop

Scope 1200

digitales 2-Kanal-Scope-Modul, Anzeige der Messergebnisse über PC oder Tablet, Active Probe Supply mit Color Guide, Spannungsmessung bis 600 V AC/DC, Strommessung 1 mA bis 1800 A AC/DC, Widerstandsmessung von 0,1 Ω bis 15M Ω, 2 differentielle Oszilloskop-Messkanäle mit je 40 MS/s, galvanisch getrennte Eingänge

Ausführung 2-Kanal-Oszilloskop

Lieferumfang
– Scope-Modul 1200
– Strommesszange 100 mA bis 1800 A
– 2 x Kabelsatz (Messkabel, Prüfspitzen, Prüfklemmen (schwarz/rot)
im Gerätekoffer

Bestell-Nr.
9539 006 051

Diesel-Abgastester

AVL DiTEST MDS 305

– komfortable und schnelle Lösung bei Abgasuntersuchungen in der Werkstatt
– platzsparende, ordentliche Lagerung der Abgasstation ohne Werkstattwagen
– schneller AU Ablauf durch intuitive Anwendungsführung
– einfache Fahrzeugsuche aus den Datenbanken
– Durchführung einer Abgasuntersuchung bei allen NKW durch eine Person möglich
– neuartiges Funkkonzept ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit während der Messung
– verschleißfreie, kabellose Verbindung zum PC
– geringe Aufwärmzeiten < 2 Min.
– kleines, handliches OBD-Modul
– flexibler, robuster und effizienter Einsatz im täglichen Geschäft
– innovative, werkstattgerechte Lösung zur Anbringung am zu messenden Fahrzeug

Anwendungsbereich
für NKW, Busse und PKW

Lieferumfang
– Diesel-Abgasmodul AVL DiSmoke 480 Bluetooth
– OBD-Interface AVL DiTEST OBD 1000
– Drehzahl-/Temperaturerfassung AVL DiTEST AUX 2000 Bluetooth
– werkstattgerechte Wandhalterung

inklusive Leitfaden 5

	Bestell-Nr.
	9539 006 030

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Servicevertrag für Abgastester, AVL DiTEST Basic-Support Diesel	**9682 550 911**

Klimaservicegerät

Konfort 760 R 2 GAS READY

menügeführter und vollautomatisierter Ablauf des Klimaanlagenservice an allen Fahrzeugen, hermetisch verschlossene Behälter schützen Frischöl und Additiv vor Eindringen von Feuchtigkeit, Sicherung der Kältemittelwaage während des Transports und Überwachung auf interne Undichtigkeiten

Tankinhalt 20 kg

Unterschiede zum Gerät 720 R:
Wartungszyklus ist vollständig aktualisiert ohne jegliche manuell zu bedienende Ventile, hermetisch abgeschlossene Ölbehälter, Wartungsservice wird vollständig automatisch durchgeführt, Waagesicherung sowie automatische Überwachung der Genauigkeit der Kältemittelwiegung

Anwendungsbereich
für LKW, kleine Busse, PKW und zum Einsatz an Hybridfahrzeugen

Lieferumfang
PAG-Öl-Behälter, UV-Behälter, Altöl-Behälter, Abdeckhaube, Netzanschlusskabel, Bedienungsanleitung

mit LKW, PKW und Agri-Datenbank auf SD-Karte und Handbuch

Beschreibung	Bestell-Nr.
Klimaservicegerät vorgerüstet für **Kältemittel R 134a**	**9539 004 072**
Klimaservicegerät vorgerüstet für **Kältemittel R 1234yf**	**9539 004 073**

Rollen-Bremsenprüfstand

Varioflex 306 U Easy, mit PKW-Option

vollkunststoff-korundbeschichtete Prüfrollen, spritzwassergeschützte Stirnradgetriebemotoren, wartungsarmes DMS-Messsystem, Ausfahrhilfe, Einzelradschaltung über Kabelfernbedienung, Totmann-Schaltung inklusive 20 m Steuerkabel, wahlweise Handsteuerung und Automatikbetrieb
Schaltschrank: Spezialschlösser und Silikonabdichtung, 2 große Analoganzeigen, automatisch umschaltbarer Messbereich, abschließbarer Hauptschalter, Einfahrkontrolllampe für aktive Sicherheit, visuelle Bremssteuerung über Ampel, Differenzgrenzwertlampe
– Vorbereitung für Gegenlauf
– Vorrüstung für digitale Differenzanzeige
– Vorrüstung für Anschluss Rad- und Achslastwaage
– Vorrüstung für Drucktransmitter SP-Prüfung
– Vorrüstung PC-Schnittstelle

Achslast	16 t
Prüfbreite	930-2690 mm
Prüfgeschwindigkeit	2,3 km/h
Rollen-∅	200 mm

Mess- und Anzeigebereich 0-6/0-30 kN
Anschluss 400 V/63 A, träge
Anzeigeschrank (H x B x T) 600 x 760 x 210 mm
Rollenkoeffizient trocken/nass > 0,7/0,6
Schlupfabschaltung bei tatsächlichem Schlupf: 27 ± 3 %

Anwendungsbereich
für LKW und PKW (optional)

Lieferumfang
inklusive Waagevorbereitung
fähig für ASA Livestream Schnittstellensoftware

Ausführung	Bestell-Nr.
zweiteiliger Rollensatz, über der Grube	**9681 012 000**
einteiliger Rollensatz, vor der Grube	**9681 012 016**

Neue Richtlinie ab 01.01.2020

gemäß neuer Richtlinie für Bremsenprüfstände (§ 29 StVZO Anlage VIIId) müssen alle installierten Bremsenprüfstände seit dem 01.11.2011 zum Stichtag 01.01.2020 die folgenden Hauptanforderungen erfüllen:

- standardisierte Datenschnittstelle: ASA Livestream
- Rollendurchmesser: mind. 200 mm
- Prüfgeschwindigkeit für PKW- und Transporter-Prüfung: > 4 km/h (Fahrzeugklassen M1 und N1)
- Prüfgeschwindigkeit für LKW-Prüfung: > 2 km/h
- für PKW-Prüfung auf LKW-Prüfständen ist eine umschaltbare Geschwindigkeit erforderlich
- Haftreibung der Rollen im trockenen Zustand: > 0,7
- Haftreibung der Rollen im nassen Zustand: > 0,6
- Schlupfabschaltung bei tatsächlichem Schlupf: 27 +/-3 %

Was ist ASA Livestream und wozu dient es?
2012 wurde eine neue Art der Hauptuntersuchung eingeführt, bei der der Prüfingenieur bei einer Bremsenprüfung sein Prüfgerät mit dem Prüfstand verbindet. Die gemessenen Daten werden hierbei über eine Schnittstelle übermittelt. Durch die Standardisierung kann das Prüfgerät des Prüfingenieurs an jeden Bremsprüfstand angeschlossen werden, unabhängig vom Hersteller, und bewahrt die Daten vor der Manipulation durch Dritte.

EUROPART GUT ZU WISSEN

Laser-Achsmessanlage

TL10

einfache Handhabung, magnetische Befestigung der Messköpfe an Stahlfelgen, Spezialspanner für Alu-Felgen, Anlage der Messköpfe zwischen den Radschrauben, kein Anheben des Fahrzeugs, Anbringung an Achsen ohne Felgen möglich (Produktion), mit Zubehör auch für die Vermessung von PKW geeignet, schnelle Amortisation durch Zeitersparnis, hochwertige Drehplatten (kein offenes Kugellager)

Anwendungsbereich
für LKW, Busse, Auflieger, Anhänger, Transporter, PKW

Lieferumfang
2 x Messköpfe mit je 1 schwenkbarem Akku-Diodenlaser
1 x Satz Magnetabstandshalter, kurz
1 x Satz Magnetabstandshalter, lang
1 x Spannvorrichtung für Alu-Felgen
2 x spezialgelagerte Dreh-/Schiebeplatten mit Feststeller
1 x Spurskala
2 x Magnetskalen
1 x elektronischer Neigungsmesser mit Schnellklemmvorrichtung
1 x Akkuladegerät
1 x Messprotokolldatei
1 x stabiler, fahrbarer Aufbewahrungsschrank mit Servicestativ

Bestell-Nr.
9682 202 520

Scheinwerfereinstellgerät
SEG-IV DLLX

digitales Luxmeter, Breitbandvisier, Umlenkspiegel, Fresnellinse, Laserpositionierhilfe, Libelle/Exzenterachse zur Neigungsverstellung, drehbare Säule zur Optikkastenausrichtung, schienengeeignet, kompatibel mit CSC-Tool, kalibrierfähig mit Hersteller-Justagegerät

Lieferumfang
Rollenfuß aus Polymerbeton

Bestell-Nr.
9007 732 311

Scheinwerfereinstellgerät
SEG V

digitales Luxmeter, Breitbandvisier, Fresnellinse, Libelle/Exzenterachse zur Neigungsverstellung, drehbare Säule zur Optikkastenausrichtung, schienengeeignet, 8,4"-Touch-Display, Fahrzeugidentifikation mit Car History, USB-Schnittstelle, WLAN-Vorbereitung, Update-fähig, Kompatibel mit CSC-Tool, Rollenfuß aus Polymerbeton, kalibrierfähig mit Hersteller-Justagegerät

Lieferumfang
inkl. Rollenfuß

Bestell-Nr.
9007 732 312

Grubenheber

GD 150-1, lufthydraulisch

schnelle und präzise Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts, mit Bedienungspanel in ergonomisch korrekter Arbeitshöhe, Wartungseinheit serienmäßig, seitwärts verschiebbarer Hubzylinder mit federgelagerten Kugellagern

Kolbenhub	800 mm
Höhe, max.	1820 mm
Höhe, min.	1020 mm
Zylinder-∅	60 mm

Lieferumfang
mit Aufhängung

Viele moderne Fahrzeuge müssen heute an 2 Punkten angehoben werden. Einsatz von Achstraversen prüfen!

Modell	Tragkraft	Bestell-Nr.
GD 100-1	10 t	**5322 520 135**
GD 150-1	15 t	**5322 520 136**
GD 200-1	20 t	**5322 520 137**

Bei Bestellung bitte Maßblatt ausfüllen!

2-Säulen-Hebebühne

TPL9000

stationär, elektro-hydraulisch, 4 Teleskop-Gelenkarme, Einfahrbreite variabel (Standard 2500 mm), Hubsäulen ohne Querverbindungen unten und oben, platzsparende Gelenkarmanordnung, Arme kompakt zusammenschiebbar, rollengelagerte Teleskoparme für leichtes Verschieben, unempfindlicher und nahezu wartungsfreier Hydraulikantrieb, stabile Konstruktion, minimale Durchbiegung und Verwindung, doppelte Lastsicherung (hydraulisch und mechanisch), mechanische Verriegelung in jeder Hubhöhe
– HydroLock: hydraulische, stufenlose Gelenkarmarretierung
– RadiusPlus: schwenkbare Gelenkarmverlängerungen mit niedriger Aufnahmehöhe (optional)
– SoftStart: für lastschonendes Ansetzen der Last
– SoftControl: exakte und stufenlose Gleichlaufregelung
– VarioSpeed: variable Fahrgeschwindigkeiten schnell/langsam
– Tube: verschleißfreie Rohrführung des Hubschlittens

Tragkraft	9 t
Hub	1900 mm
Hubhöhe	2050 mm
Höhe	2500 mm
Höhe, max.	4400 mm
Hubzeit	60 s
Senkzeit	60 s
Motorleistung	2,2 kW
Anschlussspannung	400 V
Absicherung	16 A
Schutzart	IP54
Farbe	orange
Oberfläche	pulverbeschichtet
Gewicht	1800 kg

Aufnahmeteller-∅ 120 mm
Motorleistung/Säule 2,2 kW
Tragarmlänge vorne und hinten 485-1530 mm
Längsabstand der Aufnahmen, max. 4460 mm
zulässige Tragkraft nach CE1493, für ungleiche Lastverteilung vorn:hinten = 1:3/3:1
Bodenqualität C25, 180 mm minimal

Anwendungsbereich
Leicht-LKW, Transporter, PKW, Wohnmobile, Anhänger

Bestell-Nr.
9539 500 600

Radgreiferanlage

HydroLift S2

vollhydraulisch, mit doppelter Lastsicherung, akkubetrieben, drahtlose Kommunikation der einzelnen Hubeinheiten auf Basis von IEEE 802.15.4, die Funktionen "Auf" und "Ab" sowie "Not/Aus" sind von jeder Hubsäule auswählbar, integrierte Gleichlaufregelung, einfache Bedienung durch Piktogramme, mit FS-Profil zum Schutz der Radnabe, HYDRO-Protect-System zum Schutz der Hubzylinder und VARIO-Gabel zur Aufnahme unterschiedlicher Reifengrößen ohne zusätzlichen Radadapter, erweiterbar von 4 auf bis zu 8 Säulen

Ausführung	mit 3 kW E-Motor
Hubzeit	78 s
Senkzeit	54 s

Lieferumfang
mit abnehmbarer Gabelstapleraufnahme

Tragkraft	Gewicht	Breite	Höhe	Hubhöhe	Bestell-Nr.
4 x 6,2 t	je Säule 600 kg	1092 mm	2260 mm	1759 mm	**9534 004 290**
4 x 8,2 t	je Säule 720 kg	1156 mm	2590 mm	1753 mm	**9534 004 292**
6 x 6,2 t	je Säule 600 kg	1092 mm	2260 mm	1759 mm	**9534 004 291**
6 x 8,2 t	je Säule 720 kg	1156 mm	2590 mm	1753 mm	**9534 004 293**

Wagenheber

lufthydraulisch

Die EUROPART Eigenmarken Wagenheber werden aus speziellen Materialien hergestellt, die ihre Funktion, ihre Qualität und ihre Bruchfestigkeit auch in den extremsten Situationen garantieren.

Druckbereich 8-10 bar

Lieferumfang
2 Adapter, 70 mm und 120 mm

Modell	Tragkraft	Hubhöhe	Gewicht	Abb.		Bestell-Nr.
EP 214 mobil	20/10 t	140-306 mm	15 kg	1	*	**9539 650 200**
EP 215 N	40/20 t	150-300 mm	39 kg	2		**9539 650 201**
EP 222 N	60/30 t	220-450 mm	71 kg	3		**9539 650 202**
EP 312	60/30/15 t	120-255 mm	50 kg	4		**9539 650 203**
EP 330 N	80/50/25 t	310-824 mm	103 kg	5		**9539 650 204**

* tragbar

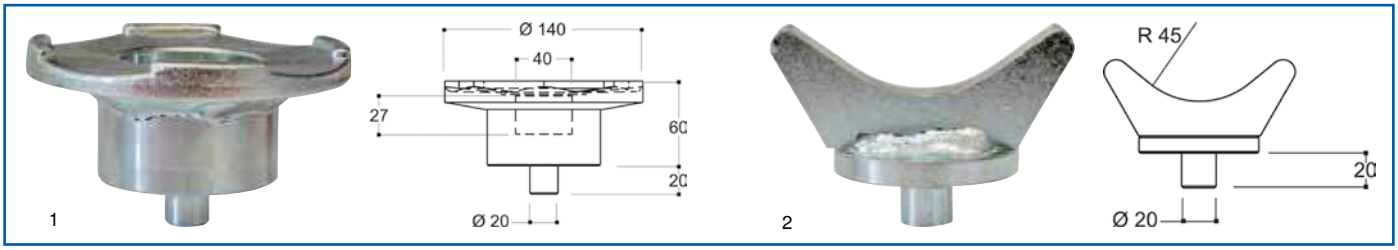

Zubehör

Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.
Sattel, Tragkraft 80 t	1	**9539 650 205**
V-Sattel, Tragkraft 80 t	2	**9539 650 206**

Rangierwagenheber

hydraulisch

robuste Rahmenkonstruktion mit Verstärkungen für schwere Aufgaben, sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken, doppelte Bewegung beim Absenken (zuerst Ziehen und dann Drehen) gibt eine extra Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Absenken, direkt gesteuerter Auslöser, kompakte Bauweise, ergonomisch geformter Handgriff

Modell	Tragkraft	Hubhöhe	Ausführung	Gewicht	Abb.	Bestell-Nr.
EP 13HLQ	1,3 t	80-735 mm	Langhub, Schnellhubfußpedal	39 kg	1	**9539 111 005**
EP 20	2 t	80-495 mm		31 kg	2	**9539 111 000**
EP 20Q	2 t	80-495 mm	Schnellhubfußpedal	31 kg	3	**9539 111 001**
EP 20HLQ	2 t	80-795 mm	Langhub, Schnellhubfußpedal	49 kg	4	**9539 111 006**
EP 40Q	4 t	140-600 mm	Schnellhubfußpedal	95 kg	5	**9539 111 002**
EP 50HLQ	5 t	150-975 mm	Langhub, Schnellhubfußpedal	170 kg	6	**9539 111 007**
EP 60Q	6 t	140-600 mm	Schnellhubfußpedal	96 kg	7	**9539 111 003**
EP 100Q	10 t	150-585 mm	Schnellhubfußpedal	118 kg	8	**9539 111 004**

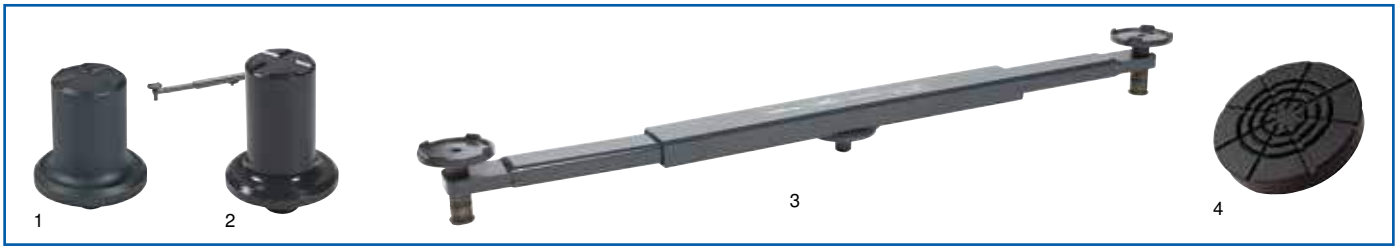

Zubehör

Beschreibung	passend für	Abb.	Bestell-Nr.
Nachrüst-Satz Luftgummiräder	Rangierwagenheber EP 40Q, EP50HLQ, EP 60Q, EP 100Q		**9539 360 550**
Verlängerung 100 mm	Rangierwagenheber EP 20, EP 20Q, EP 13HLQ, EP 20HLQ	1	**9539 360 551**
Verlängerung 125 mm	Rangierwagenheber EP 40Q, EP 60Q, EP 100Q, EP 120Q, EP 50HLQ	2	**9539 360 552**
Achstraverse Tragkraft 1 t	Rangierwagenheber EP 20, EP 20Q, EP 13HLQ, EP 20HLQ	3	**9539 360 553**
Gummiauflage	Rangierwagenheber EP 20, EP 20Q, EP 13HLQ, EP 20HLQ	4	**5322 520 152**

BUSCHING

Batterietester
mit integriertem Thermodrucker

optionaler Einsatz einer Stromzange wird vom Tester unterstützt und verbessert zusätzlich die Testergebnisse, Voltmessungs- und Temperaturmessungsfunktion, integrierter Thermodrucker stellt alle Messergebnisse übersichtlich in Text und grafisch in gewählter Menüsprache dar, kundenspezifische Daten können separat eingegeben werden, USB-Anschluss zum Downloaden von Testergebnissen am PC und für zukünftige Updates, 6 Menüsprachen

Norm	JIS, EN, DIN, SAE, IEC
CCA	25-3000 CC A
Betriebstemperatur	0-40 °C
Breite	130 mm
Höhe	65 mm
Tiefe	265 mm

Anwendungsbereich
EFB (Enhanced Flooded Battery), AGM (Absorbent Glass Mat), 6/12-V-Starter-Batterien (Blei-Säure-, Gel- und Vlies-Batterien/AGM), Start/Ladesystem Tests für 12/24-V-Anlagen

	Bestell-Nr.
	9682 202 404

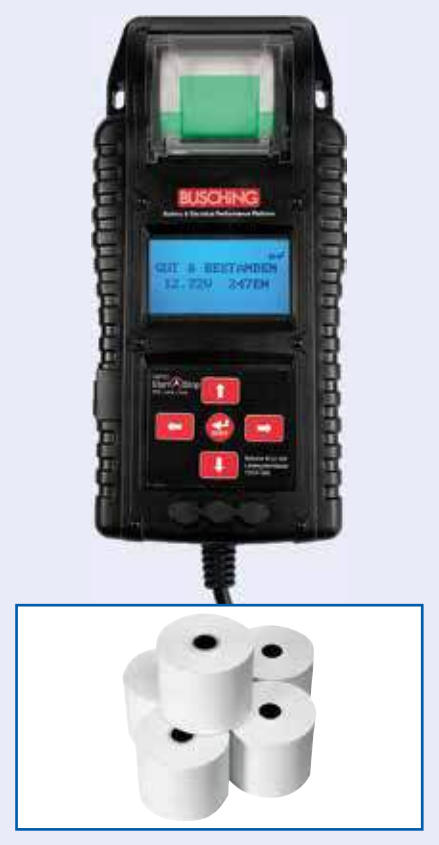

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Druckerpapierrolle, 5 Rollen	**9682 202 403**

CTEK
MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

Batterie-Ladegerät
MXT 14

CTEK-Ladegerät, elektroniksicher, SUPPLY – spezieller Modus, in dem das Gerät als Netzgerät verwendet werden kann, wenn die Batterie ausgebaut ist (Radiocode), Regenerationsmodus – spezieller Modus, in dem tiefentladene Batterien wiederbelebt und zur vollen Kapazität zurückgeführt werden, mit 8-stufiger, vollautomatischer IIUoUp Ladecharakteristik ohne Spannungsspitzen.
MAN-Freigabe erteilt.

Spannung	220-240 V AC
Ladespannung	27,2 V, 28,8 V, 31,6 V, **nominal 24 V**
Ladestrom, max.	14 A
Schutzart	IP44
Kabellänge	1,85 m
Länge	235 mm
Breite	130 mm
Höhe	65 mm
Gewicht	1,4 kg

Batteriekapazität: 28-300 Ah (Laden), 28-500 Ah (Erhalten)
Batteriearten: offen, wartungsfrei AGM, GEL und Blei-Calcium
Rückstrom: < 1 mA
Ladezeit bei einer 60 Ah Batterie: 4 h bei 14 A

	Bestell-Nr.
	9539 640 145

Startbooster
ASF 12-24/3200

professionelles Fremdstartgerät, maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste AGM-Batterie (austauschbar), spannungsspitzenfrei starten, Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung: 1000 Zyklen, manuelle Spannungswahl, richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeuges, integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung sowie der Lichtmaschine anzeigt, eingebaute Steckdose, hochwertige, innen überbrückte Ladezangen mit sehr breitem Öffnungswinkel, bruchfestes, einteiliges Gehäuse mit lebenslanger Garantie, Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit Pulsladeerhaltung oder mit mitgeliefertem Kabel über die Lichtmaschine am Zigarettenanzünder des Fahrzeuges

Spannung	12/24 V
Kabelquerschnitt	70 mm²
Kabellänge	1,95 m
Gewicht	59 kg

Startstrom: 12 V bei 3200 A, 24 V bei 1600 A
Spitzenstrom: 12 V bei 7750 A, 24 V bei 3875 A

Lieferumfang
IUU-Ladegerät

Das mitgelieferte IUU-Ladegerät gestattet den dauerhaften Anschluss an das Stromnetz, damit ist immer die volle Leistung sofort verfügbar.

Bestell-Nr.
9539 640 168

Stierlus®

Bremsenwartungsgerät
VARIO 5 II, DOT-Ausführung

tragbar und platzsparend, pulsierender Flüssigkeitsstrom, Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich, elektronische Endabschaltung, selbstentlüftend

passend für	Bremsflüssigkeitsgebinde 5 l
Betriebsflüssigkeit	DOT
Druckbereich	0-3,5 bar
Breite x Höhe x Tiefe	320 x 430 x 340 mm
Gewicht	10 kg

Anwendungsbereich
ideal für kleinere Werkstätten, für alle ABS-Anlagen (einschließlich EDS-, ESP-Anlagen) und hydraulischen Kupplungen geeignet

Lieferumfang
Standard-Adapter Nr. 20 für europäische Fahrzeuge, ohne Flüssigkeitsgebinde

Bestell-Nr.
9539 500 035

Befüll- und Entlüftungsgerät

Vario 5-20 MO II, Mineralölausführung

Einmannbedienung, intelligente Technik mit automatischen Kontrollmechanismen, für hydraulische Kupplungen und Schaltungen geeignet, Druckregelbereich stufenlos einstellbar, mit elektronischer Endabschaltung

Druckbereich	0-3,5 bar
Temperaturbereich	0 bis +45 °C
Füllschlauchlänge	3,5 m
Netzkabellänge	5 m

Bild zeigt auch optionales Zubehör

Bestell-Nr.
9539 500 045

Reifenfüllmesser

RF 80 G

ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten, einfache Bedienung mit Präzisionsmanometer, überdrucksicher, Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche, amtlich geeicht (inklusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben, mit Momentstecker, großes Manometer ∅ 80 mm für gute Ablesbarkeit, Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse

Arbeitsdruck	0,5-10 bar
Schlauchlänge	1000 mm

Bestell-Nr.
9506 022 350

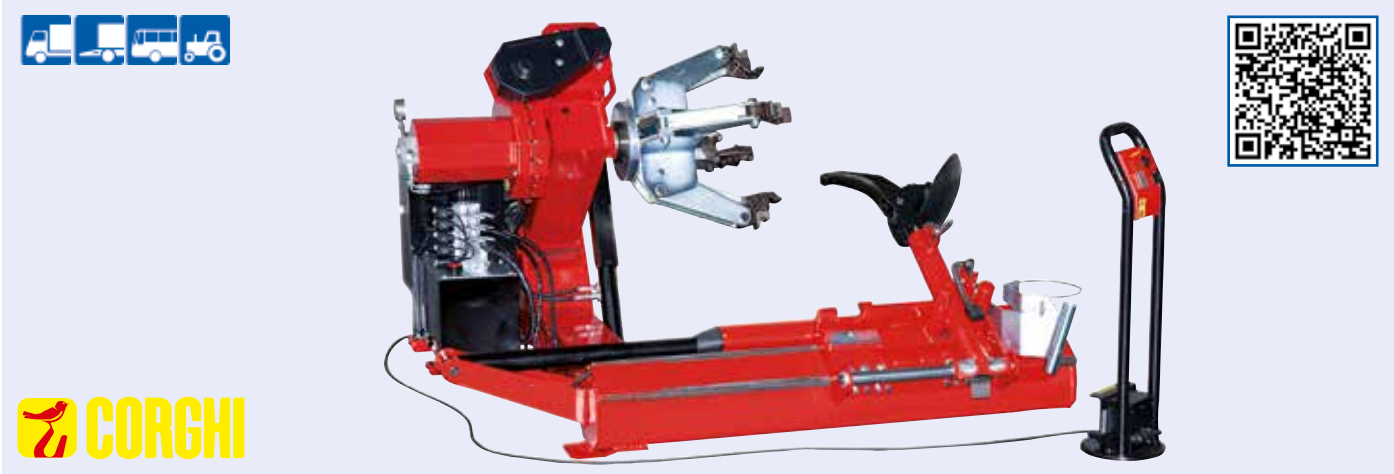

Reifenmontiermaschine

HD 1300

selbstzentrierendes Spannfutter mit hydraulischer Arretierung, energiesparendes Hydraulikaggregat mit automatischer Start-und-Stop-Funktion, Werkzeugschlitten mit unabhängigen Bewegungen für optimales Arbeiten, minimaler Platzbedarf

Spannbereich	14-56"
Radbreite, max.	1300 mm
Radgewicht, max.	1700 kg
Rad-∅, max.	2200 mm

Anwendungsbereich
Reifen von LKW, Traktoren und Erdbewegungsmaschinen mit einem Felgen-∅ von 14 bis 56"

Lieferumfang
1 x Wulsthalteklemme für Stahlfelgen
1 x Montierhebel für Stahlfelgen
1 x Fettpresse

Bestell-Nr.
9248 631 301

ATH-Heinl

Radauswuchtmaschine

W102

manuelle Radauswuchtmaschine, 5 Auswuchtprogramme (PKW- oder LKW-Modus), mobile Version zur Verwendung direkt am Fahrzeug oder in der Nähe einer Montiermaschine, kein zusätzlicher Heber für Reifen notwendig, da einfach die komplette Wuchteinheit mit aufgespanntem Rad angehoben werden kann, ausgestattet mit manueller Handbremse, kompakte Ausmaße

Felgen-∅	12-24"
Radbreite	4-15"
Radgewicht, max.	200 kg
Rad-∅, max.	1200 mm
Auswuchtgenauigkeit	10 g
Wellen-∅	40 mm
Spannung	230 V

Anwendungsbereich
LKW-, Bus-, Transporter- und PKW-Räder

Lieferumfang
Konus-Satz, Schnellspannmutter, Gewichtezange, 100 g Gewicht für PKW-Kalibrierung, 200 g Gewicht für LKW-Kalibrierung, Felgenbreitenlehre (LKW), elektrischer Anschluss über 230 V-50 Hz

Bestell-Nr.
9539 000 102

LED-Arbeitsleuchte

VEGA 4000

diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht, einheitliche Lichtintensität, große Lichtstreuung, Stellfuß aus pulverbeschichtetem Stahl ermöglicht Direktmontage an einem Stativ, LED-Dioden entwickeln keine Wärme und es besteht daher keine Brandgefahr, robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse

Spannung	230 AC V
Leistung	48 W
Lichtstrom	4000 lm
Kabellänge	5 m
Schutzart	IP54

Lieferumfang
2 Schuko-Steckdosen

Bestell-Nr.
9539 640 487

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Stativ, Höhe 1,35-3 m	**9539 640 495**

LED-Stirnleuchte

COB-LED I-VIEW

leichte, ergonomische Stirnlampe mit Sensorsystem für berührungsloses Ein-/Ausschalten, beleuchtet den gesamten Arbeitsbereich, 2 Lichtstufen (Stufe 1: 50 %, Stufe 2: 100 %), leicht bedienbar – auch mit dicken Handschuhen, Lithium-Polymer Akku (3,8 V/1600 mAh), wasser- und staubfest, schwarz-gewebtes Kopfband

Leistung	2 W
Lichtstrom	80/160 lm
Leuchtdauer	6/3 h
Ladezeit	4 h
Arbeitstemperatur	-10 bis +40 °C
Schutzart	IP65

Bestell-Nr.
9539 640 419

SCANGRIP

LED-Handleuchte

MAG

LED-Akku-Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einem, hohe Lichtleistung, zweifach stärkere Lichtausbeute, ergonomischer und benutzerfreundlicher Griff, mit drei eingebauten und kräftigen Magnethaltern, zwei einziehbare Aufhängungshaken, Leuchtenkopf ist bis 180° schwenkbar, stärkeres Spot- und Hauptlicht, mit USB-Aufladung

Ladezeit	4 h
Akku-Ausführung	Li-Ion (3,7 V/1200 mAh)
Lichtstrom	120/50 lm
Leuchtdauer	4/4 h
Schutzart	IP20

Bestell-Nr.
9539 640 482

EURO PART

Montagerollbrett

massive Konstruktion, ergonomisch geformt, beidseitig Ablagefächer für Kleinteile, 6 ölbeständige und leichtgängige 3"-Rollen, weiche, gepolsterte Kopfstütze

Belastung, max.	130 kg
Länge x Breite x Höhe	990 x 470 x 110 mm

Bestell-Nr.
9539 111 050

Felgenbürste

Anwendungsbereich
Felgen- und Lackreinigung an beengten Stellen

Lieferumfang
mit schräggestellten, weichen Borsten und ergonomischem Griff

Bestell-Nr.
9500 705 252

Handwaschbürste
mit langem Stiel

mit roten/grünen Polyesterborsten

Bestell-Nr.
9014 000 030

Felgenbürste

Anwendungsbereich
zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz von Aluminiumfelgen

Bestell-Nr.
9014 000 130

Felgenbürste

Anwendungsbereich
zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz von Aluminiumfelgen

Bestell-Nr.
9507 910 000

KÄRCHER

Heißwasser-Hochdruckreiniger

HDS 10/20-4 M

langlebiger, wassergekühlter 4-poliger Elektromotor, für den Dauereinsatz, wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe, zwei Reinigungsmitteltanks, Handspritzpistole EASY!Force Advanced, stufenloser Druck und Wassermengenregulierung (Servo-Control), Edelstahl-Strahlrohr, KÄRCHER Powerdüse

Arbeitsdruck	30-200 bar
Förderleistung	500-1000 l/h
Anschlussspannung	400 V
Schlauchlänge	10 m
Länge	1330 mm
Breite	750 mm
Höhe	1060 mm

Verbrauch unter Volllast: 6,4 kg Heizöl/h

Bestell-Nr.
9301 086 902

KÄRCHER

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HD 10/23-4 SX Plus

EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse, 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor, beidseitige Schlauchaufbewahrung, integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung, Abschaltung bei Über-/Unterspannung, Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall, große gummierte Räder für unwegsames Gelände, Treppen oder Absätze, bewährtes Sackkarrenprinzip für einfachen, ergonomischen Transport

Arbeitsdruck	230 bar
Druck, max.	253 bar
Förderleistung	1000 l/h
Anschlussleistung	7,8 kW
Länge	560 mm
Breite	500 mm
Höhe	1090 mm

Stromart 3 Ph-400 V-50 Hz

Bestell-Nr.
9562 102 340

KÄRCHER

Scheuer-/Saugmaschine

B 40 C Bp Fleet + 70Ah + R45 + AutoFill

mit Walzenbürsten Auto-Fill-in-Funktion, Kärcher Fleet, KIK-Schlüsselsysten und wartungsfreier Batterie

Spannung	24 V
Kapazität	70 Ah
Flächenleistung, max.	1800 m²/h
Länge	1249 mm
Breite	520 mm
Höhe	1145 mm

Arbeitsbreite Bürsten 450 mm
Arbeitsbreite Saugen 850 mm
Aufnahmeleistung 1100 W
Tank Frisch-/Schmutzwasser 40/40 l
Bürstenanpressdruck 160 g/cm²
Bürstendrehzahl 1200 min^{-1}
max. Flächenleistung 1800 m²/h

Lieferumfang
KIK-Schlüssel (gelb und grau)

Bestell-Nr.
9503 002 570

KÄRCHER

Kehr-/Saugmaschine

KM 75/40 W G

handgeführt, mit zuverlässigem, leistungsstarkem 4-Takt-Honda-Benzinmotor, hohe Bedienerfreundlichkeit dank EASY-Operation-Konzept und fahrbarem Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff, leistungsfähiges Filtersystem mit mechanischer Filterabreinigung, werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung, hohes Maß an Wendigkeit durch kompakte Abmessungen und Fahrantrieb

Flächenleistung, max.	3375 m²/h
Arbeitsbreite	550 mm
Filterfläche	1,8 m²
Antriebsleistung	3,3 kW
Länge	1430 mm
Breite	780 mm
Höhe	1180 mm

Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 750 mm
Kehrgutbehälter 40 l
Steigfähigkeit 15 %
Arbeitsgeschwindigkeit 4,5 km/h

Anwendungsbereich
ideal zur gründlichen und staubfreien Reinigung von Außenflächen ab 600 m²

Bestell-Nr.
9501 049 205

KÄRCHER

Nass-/Trockensauger

NT 40/1 Tact Te L

mit Filterabreinigungssystem Tact sowie 40-l-Behälter mit Bumper für langes, unterbrechungsfreies Arbeiten, Saugschlauchanschluss im Gerätekopf, Kofferablage und Fixiermöglichkeiten, feuchtigkeitsresistenter PES-Flachfaltenfilter, integrierte Gerätesteckdose

Luftmenge	74 l/s
Aufnahmeleistung, max.	1380 W
Schalldruckpegel	68 dB(A)
Behältervolumen	40 l
Spannung	220-240 V
Länge	560 mm
Breite	370 mm
Höhe	655 mm

Lieferumfang
– Saugschlauch, 4 m
– Saugrohr, Edelstahl 2 x 0,55 m
– Filtertüte, Vlies
– Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm
– Fugendüse
– Flachfaltenfilter, PES

Bestell-Nr.
9562 114 831

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Nass-/Trockensauger

ASA 32 L

mit gewerblicher Zulassung, Abschaltautomatik (unterbricht beim Aufsaugen von Flüssigkeiten den Saugstrom, sobald die maximale Füllhöhe des Behälters erreicht ist), spezielles Luftkühlsystem für lange Lebensdauer des Motors, integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik, robuster und abwaschbarer Faltenfilter, einfacher und schneller Filterwechsel, Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel, praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Luftmenge	3600 l/min
Filterfläche	3.600 cm²
Behältervolumen	32 l
Leistung, max.	1.200 W
Schlauchlänge	3,2 m
Schlauch-∅	35 mm
Unterdruck	200 mbar

Anwendungsbereich
zum Absaugen von Stäuben und Spänen an Elektrowerkzeugen sowie zum Reinigen von Baustellen, Werkstätten, Fahrzeug und vielem mehr, zertifiziert zum Absaugen von Stäuben der Staubklasse L (AGW-Werte > 1 mg/m³), auch geeignet zum Aufsaugen von nicht entzündlichen Flüssigkeiten

Lieferumfang
Saugschlauch (∅ 35 mm / 3,2 m), 2 Saugrohre, Faltenfilter aus Cellulose, Fugendüse, Rohrhalter, Bodendüse (260 mm breit), Saugdüse (120 mm breit)

Bestell-Nr.
9500 002 013

Motorenöl

NFZ Scanlub-V 10W-40

hohe Basennummer/TBN – weltweite Einsatzmöglichkeit, geringer Ölverbrauch durch niedrigeren Verdampfungsverlust, sehr guter Schutz gegen Ölablagerungen an Kolben, hohe Oxidationsbeständigkeit, bietet verlängerte Ölwechselintervalle (je nach Herstellervorschrift)

Freigabe **Scania LDF-3**
Spezifikation ACEA E7-12/E4-12, API CF
Empfehlungen Cummins CES 20072, DAF Extended Drain, Deutz DQC III-10, Mack EO-N, MAN M 3277, MB 228.5, MTU Type 3, Renault RLD2, Scania LDF-2, Volvo VDS 3

Anwendungsbereich
speziell für härteste Betriebsbedingungen im NFZ-Bereich abgestimmt (geeignet für Euro IV/V/VI), insbesondere für Scania LDF 3

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
20 l	Kanister	**9909 003 311**
55 l	Fass	**9909 003 312**
200 l	Fass	**9909 003 313**
1000 l	IBC Container	**9909 003 314**

Motorenöl

NFZ-Premium MAXX 5W-30

Leichtlaufmotorenöl mit hochwertigsten Schutzeigenschaften für die neuen abgasarmen Euro-V und Euro-VI Motoren entwickelt, auch in älteren NFZ problemlos einsetzbar und bietet somit die Möglichkeit der Sortenreduzierung, für maximale Ölwechselintervalle. EUROPART NFZ Premium MAXX SAE 5W30 bietet ebenfalls die Lösung für SCANIA LDF3 (Zentraleuropa) um eine optimale Motorenölergänzung zu erreichen.

Ausführung Synthesetechnologie
Freigabe **Scania Low Ash, MAN M 3677, MB 228.51**
Spezifikation ACEA E6-12/E7-12/E9-12, API CJ-4/SN, JASO DH-2
Empfehlungen Caterpillar ECF-3, Deutz DQC IV-10 LA, MAN 3477/3271-1, MB 228.31, Mack EO-O PP/-N PP/EO-M Plus, Renault RLD 3, Volvo VDS 4, Volvo CNG

Anwendungsbereich
modernste LKW- und Busmotoren, auch in älteren NFZ einsetzbar

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
20 l	Kanister	**2822 492 603**
55 l	Fass	**2822 492 604**
200 l	Fass	**2822 492 605**
1000 l	IBC Container	**9909 493 602**
lose Ware		**9909 493 603**

Getriebeöl

NFZ Scanlub-G 80W-90

sehr guter Korrosionsschutz, gutes Viskositäts-Temperaturverhalten durch Mehrbereichscharakteristik, optimales Druckaufnahmevermögen, top Verschleißschutz, gute Alterungsbeständigkeit, Geräuschkulisse wird minimiert, ebenfalls einsetzbar für längere Ölwechselintervalle, Dichtungsverträglichkeit

Freigabe	**Scania STO 1:1**
Spezifikation	API GL-5 (MT-1), MIL-PRF-2105E, SAE J2360
Empfehlungen	Arvin Meritor Axles 076-D; DAF, Mack GO-J, ZF TE-ML 07A/12E/16C/16D/19C

Anwendungsbereich
einsetzbar in hypoidverzahnten Achsantrieben entsprechend API GL-5, in welchen eine SAE Klasse 80W90 gefordert wird

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
20 l	Kanister	**9909 002 211**
55 l	Fass	**9909 002 212**
200 l	Fass	**9909 002 213**
1000 l	IBC Container	**9909 002 214**

Getriebeöl

NFZ Scanlub-STO 80W-90

ausgezeichneter Verschleißschutz, hohe Oxidations- und Temperaturbeständigkeit, gute Verträglichkeit mit den üblichen Dichtungsmaterialien, stabile Viskosität bei hohen Temperaturen, hervorragende Fließfähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen, ermöglicht Kraftstoffeinsparung

Freigabe	**Scania STO 1:1**
Spezifikation	API GL 4/5, SAE J 2360 (API-MT 1, PRI GL 0208), MIL-PRF-2105 E, MIL-2105 D
Empfehlungen	Arvin Meritor 0-76-N, DAF (GL-5), Iveco (Gl-5), MAN 341 Z2, MAN 341 E2, MAN 342 M2, MB-Freigabe 235.0, MB-Freigabe 235.1, Mack GO-J, ZF TE ML 02B/05A/07A/08/12L/12M/16B/16C/16D/17B/19B/21A

Anwendungsbereich
für den Einsatz in Antriebsachsen in Nutzfahrzeugen geeignet, maximale Ölwechselintervalle möglich (Herstellervorschriften unbedingt beachten)

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
20 l	Kanister	**9909 004 411**
55 l	Fass	**9909 004 412**
200 l	Fass	**9909 004 413**
1000 l	IBC Container	**9909 004 414**

Arbeitsjacke
FULDA

strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes, große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel, leicht verlängerter Rücken, abgerundeter Saum bietet perfekte Bewegungsfreiheit und einfachen Zugang zu den Vordertaschen, verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten

bewertet von ETSA, zertifiziert nach UV-Standard 801

Größe	Bestell-Nr. anthrazit/schwarz	Bestell-Nr. rot/schwarz	Bestell-Nr. kornblau/schwarzblau
S	7864 421 800	7864 420 200	7864 421 100
M	7864 421 801	7864 420 201	7864 421 101
L	7864 421 802	7864 420 202	7864 421 102
XL	7864 421 803	7864 420 203	7864 421 103
XXL	7864 421 804	7864 420 204	7864 421 104
XXXL	7864 421 805	7864 420 205	7864 421 105

Latzhose
AUGSBURG

strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes, super Passform mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt (mit extra Verstärkung), mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen, Eingriff zum Knieschutz von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammelt, höhenverstellbare Knietaschen, optimaler Knieschutz, verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten

bewertet von ETSA, zertifiziert nach UV-Standard 801

Größe	Bestell-Nr. anthrazit/schwarz	Bestell-Nr. rot/schwarz	Bestell-Nr. kornblau/schwarzblau
C46	7862 188 246	7860 420 246	7862 118 246
C48	7862 188 248	7860 420 248	7862 118 248
C50	7862 188 250	7860 420 282	7862 118 250
C52	7862 188 252	7860 420 252	7862 118 252
C54	7862 188 254	7860 420 254	7862 118 254
C56	7862 188 256	7860 420 256	7862 118 256
C58	7864 428 258	7860 420 258	7862 118 258
C60	7864 428 260	7860 420 260	7862 118 260
C62	7864 428 262	7860 420 262	7862 118 262
C64	7864 428 264	7860 420 264	7862 118 264

Bundhose
MANNHEIM

dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, niedrige Taille und formgeschnittener Bund, Hosenbeine sind ergonomisch geformt, schräge Schenkeltasche durch Druckknöpfe individuell einzuteilen, Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben, Reflexeffekte, beim Gebrauch von entsprechenden Knieschutzeinlagen wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht

bewertet von ETSA, zertifiziert nach UV Standard 801, 12.1.10.0016-5

Größe	Bestell-Nr. dunkelanthrazit/schwarz	Bestell-Nr. rot/schwarz	Bestell-Nr. kornblau/schwarzblau
C46	7860 428 246	7864 400 246	7864 428 460
C48	7860 428 248	7864 400 248	7864 428 248
C50	7864 421 882	7864 420 282	7864 421 182
C52	7860 428 252	7862 020 252	7864 428 252
C54	7860 448 254	7864 200 254	7860 428 254
C56	7860 448 256	7864 400 256	7860 428 256
C58	7864 421 858	7864 020 258	7864 421 158
C60	7868 395 460	7864 020 260	7864 428 600
C62	7872 369 062	7864 020 262	7864 428 620
C64	7876 342 664	7864 020 264	7864 428 640

Kniekissen
RedPad 62000

das ultraleichte Kniekissen zum Mitnehmen, macht das Knien überall bequemer und komfortabler

Außenmaß 46 x 23 x 3 cm

Bestell-Nr.
7100 062 000

Knieschoner
Basic Black 50002

Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfähig durch Flex-Lamellen mit weicher Polsterung und gel-elastischer Materialeinlage, breite Neopren-Einfassung gegen Einschneiden und Verrutschen in den Kniekehlen, mit Klettverschluss für alle Größen

Bestell-Nr.
7100 050 002

Warnweste

mit 2 Torso- und 2 Schulter-Reflexstreifen

Ausführung mit Klettverschluss
Material 100 % Polyester
Norm EN 20471
Größe Einheitsgröße

Farbe	Bestell-Nr.
gelb	**9534 000 002**
orange	**9534 000 003**

Warnschutz-Softshell-Jacke

umlaufende Reflexstreifen (Bauch, Ärmel, Schultern), zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, eine Brusttasche mit Reißverschluss, eine Innentasche mit Klettverschluss, Klettverschluss an den Ärmelabschlüssen, verlängerter Rücken

Material 100% Polyester
Norm EN ISO 20471:2013

Größe	Bestell-Nr. gelb/marine	Bestell-Nr. orange/marine
46/48 (S)	**9588 000 270**	**9588 000 210**
50/52 (M)	**9588 000 280**	**9588 000 220**
54/56 (L)	**9588 000 290**	**9588 000 230**
58/60 (XL)	**9588 000 300**	**9588 000 240**
62/64 (XXL)	**9588 000 310**	**9588 000 250**
66/68 (3XL)	**9588 000 320**	**9588 000 260**

Feinstaubmaske

schützt bis zum 4-fachen des AGW-Wertes, nicht wiederverwendbar (non reusable)

Ausführung	ohne Ausatmungsventil
Farbe	weiß
Norm	EN 149 Schutzstufe FFP1

Anwendungsbereich
Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reinigungsarbeiten in Industrie und Haushalt, Hygienearbeiten

Bestell-Nr.
9534 880 519

Feinstaubmaske

schützt bis zum 10-fachen des AGW-Wertes, nicht wiederverwendbar (non reusable), hoher Tragekomfort durch Ausatmungsventil, da geringer Atmungswiderstand

Ausführung	mit Ausatmungsventil
Farbe	weiß
Norm	EN 149 Schutzstufe FFP2/V

Anwendungsbereich
Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reinigungsarbeiten in Industrie und Haushalt, Hygienearbeiten

Bestell-Nr.
9751 211 413

Feinstaubmaske

schützt bis zum 30-fachen des AGW-Wertes, nicht wiederverwendbar (non reusable), hoher Tragekomfort durch Ausatmungsventil, da geringer Atmungswiderstand

Ausführung	mit Ausatmungsventil und Nasenbügel
Farbe	weiß
Norm	EN 149 Schutzstufe FFP3/V

Anwendungsbereich
Sanierungs- und Isolierarbeiten, Reinigungsarbeiten in Industrie und Haushalt, Hygienearbeiten

Lieferumfang
Ausatmungsventil, Nasenbügel, Dichtlippe, regulierbare Bebänderung

Bestell-Nr.
9751 211 414

Schutzbrille

EN 166

bietet einen kompletten Rundumschutz, die längenverstellbaren Bügel erleichtern das Anpassen, die Sichtscheiben sind beschlagfrei, kratzfest, antistatisch und besonders pflegeleicht

Ausführung Rahmen blau, Scheibe klar

absorbiert 99,9 % der UV-Strahlen bis 400 nm

Bestell-Nr.
9534 880 740

Vollsicht-Schutzbrille

breite Sichtscheibe für ein Sehfeld ohne Einschränkungen, Bügel mit SoftPad Technologie, in Länge und Neigung einstellbar, hochentwickeltes, indirektes Belüftungssystem, Anti-Kratz PLUS und Anti-Beschlag PLUS Beschichtung, weich anliegende Gummiumrandung für abdichtenden Schutz, zertifiziert nach EN166 Punkt 3 (Tropfen und Spritzer) und Punkt 4 (große Staubpartikel), Korrektionseinsatz mit individueller Sehstärke verfügbar

Ausführung Scheibe klar
Farbe grau/grün
Material Scheibe Polycarbonat

Bestell-Nr.
9500 001 220

Vollsicht-Schutzbrille

Panoramascheibe kann über Korrektionsbrillen getragen werden, exklusive UDC Beschichtung, kompatibel mit Halbmasken, indirektes Belüftungssystem garantiert zertifizierten Schutz gegen Tropfen und Spritzer, PSA Kategorie III, mechanische Festigkeit 432 km/h, auch bei extremen Temperaturen

Ausführung Scheibe klar
Farbe grau/grün
Material Scheibe Polycarbonat

Bestell-Nr.
9500 001 330

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Gesichtsschutzschirm	9500 000 100
Ersatzscheibe	9500 042 117

Vollsicht-Schutzbrille

High-Tech Vollsichtbrille mit breitem Sehfeld, anatomischer Nasensteg für perfekte Gesichtsanpassung, das verstellbare Elastikband und ein weicher Rahmen ermöglichen eine optimale Anpassung an das Gesicht, Korrektionseinsatz verfügbar, PSA Kategorie III

Typ 601

Ausführung	Farbe	Material	Bestell-Nr.
indirekte Belüftung	blau	PC	9560 127 700
indirekte Belüftung	blau	Azetat	9561 027 701
unbelüftet	klar	PC	9561 030 700
unbelüftet	klar	Azetat	9561 030 701

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Ersatzscheibe, PC	9500 042 065
Ersatzscheibe, Acetat	9500 042 066

MOLDEX

Bügelgehörschutz

M4

Kopfband mit Luftpolster-Rippen, reduziert Druck und Wärmestau, leicht und flexibel, mit geringem Anpressdruck

Norm	EN352-1
Material	ABS, Polyurethan (PUR), TPE-Folie, POM, Edelstahl, EVA
Farbe	gelb

Schalldämmwert (SNR) = 30 dB(A)

Anwendungsbereich
bei wechselnder Lärmbelastung oder Akzeptanzproblemen von Gehörschutzstöpseln

Bestell-Nr.
9534 370 308

MOLDEX

Bügelgehörschutz

WaveBand® 2K

hohe Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche, geringer Anpressdruck, federleicht und komfortabel, lässt sich leicht Auf- und Absetzen, idealer Schutz bei ständig wechselnder Lärmbelastung

Norm	EN352-2
Material	Polyurethan (PUR)
	Polyoxymethylen (POM)
	Thermoplastische Elastomere (TPE)

Schalldämmwert (SNR) = 27 dB(A)

Bestell-Nr.
9534 370 309

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel

Spark Plugs soft

komfortabler Schutz bei Arbeiten, die bei hoher Lärmbelästigung ständigen Gehörschutz erfordern

Norm	EN352-2
Material	Polyurethan (PUR)
Schalldämmwert	35 dB

Schalldämmwert (SNR) = 35 dB(A)

Lieferumfang
Box mit 200 Paar

paarweise verpackt

Bestell-Nr.
9534 370 299

Strickhandschuhe

sehr flexibler Allroundhandschuh, extrem rutschfest, perfekte Fingerfertigkeit, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, perfekte(r) Tragekomfort und Passform, Spezialbeschichtung ¾ des Handschuh, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen

Farbe grau/schwarz
Norm EN 420/EN 338

Anwendungsbereich
Werkstätten, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Transport, Präzisionsarbeiten, Verpackung, Lagerarbeiten uvm.

Größe	Bestell-Nr.
9	**9534 000 005**
10	**9534 000 006**
11	**9534 000 007**

Strickhandschuhe

sehr flexibler Allroundhandschuh, liegt an wie eine zweite Haut, touchscreenfähig, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, perfekte(r) Tragekomfort und Passform, extrem dünne und leichte 18 GAUGE-Strickung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen

Farbe blau/schwarz
Norm EN 420/EN 388

Anwendungsbereich
Werkstätten, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Transport, Präzisionsarbeiten, Verpackung uvm.

Größe	Bestell-Nr.
7	**9530 624 007**
8	**9530 624 008**
9	**9530 624 009**
10	**9530 624 010**
11	**9530 624 011**

Schutzhandschuhe
OIL GRIP

besonders gute Griffsicherheit bei öligen und fettigen Anwendungsbereichen, gesandete Nitrilbeschichtung, besonders abriebfest, undurchlässiges Trägermaterial bei Arbeiten in feuchten und/oder öligen Umgebungen, fein gestricktes und dadurch besonders anschmiegsames Trägermaterial

Farbe blau/schwarz
Material Nylon
Ausführung vollbeschichtet, schwarze gesandete Nitrilbeschichtung auf Innenhand und Daumen, mit Strickbund
Norm EN 388 Mechanikschutz -4121-

Anwendungsbereich
besonders gute Griffigkeit bei öligen und fettigen Anwendungsbereichen wie Werkstätten, Garten, Straßenbau, Gerüstbau, Hafenarbeiten, Montagearbeiten, Transport uvm.

Größe	Bestell-Nr.
9	**9550 355 009**
10	**9550 355 010**
11	**9550 355 011**

Schutzhandschuhe
Nitril, gelb, teilbeschichtet

sehr flexibler Allroundhandschuh, wasserabweisend, besonders abriebfest, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, gute(r) Tragekomfort und Passform, besonders beständig gegen Fette und Öle, atmungsaktiv durch offenen Handrücken, widerstandsfähige Nitrilbeschichtung

Farbe	gelb
Material	Baumwoll-Trikot
Ausführung	teilbeschichtet, offener Handrücken, mit Strickbund
Norm	EN 420/EN 388 CAT2

Anwendungsbereich
Werkstätten, Garten, Straßenbau, Bauhandwerk, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Transport uvm.

Größe	Bestell-Nr.
8	**9550 340 008**
9	**9550 340 009**
10	**9550 340 010**
11	**9550 340 011**

Schutzhandschuhe
Nitril, blau, teilbeschichtet

sehr flexibler Allroundhandschuh, wasserabweisend, besonders abriebfest, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, gute(r) Tragekomfort und Passform, besonders beständig gegen Fette und Öle, widerstandsfähige Nitrilbeschichtung

Farbe	blau
Material	Baumwoll-Jersey
Ausführung	teilbeschichtet, mit Stulpe
Norm	EN 420/EN 388 CAT2

Anwendungsbereich
Werkstätten, Garten, Straßenbau, Bauhandwerk, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Transport uvm.

Größe	Bestell-Nr.
9	**9550 343 009**
10	**9550 343 010**
11	**9550 343 011**

Schutzhandschuhe

Nitril, blau, vollbeschichtet

sehr flexibler Allroundhandschuh, wasserabweisend, besonders abriebfest, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, gute(r) Tragekomfort und Passform, besonders beständig gegen Fette und Öle, widerstandsfähige Nitrilbeschichtung

Farbe	blau
Material	Baumwoll-Jersey
Ausführung	vollbeschichtet, mit Stulpe
Norm	EN 420/EN 388 CAT2

Anwendungsbereich
Werkstätten, Garten, Straßenbau, Bauhandwerk, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Transport uvm.

Größe	Bestell-Nr.
9	**9550 344 009**
10	**9550 344 010**
11	**9550 344 011**

Schutzhandschuhe

sehr robuster Arbeitshandschuh in Profi-Qualität, Innenhand gefüttert und gummierte Stulpe, besonders abriebfest, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, gute(r) Tragekomfort und Passform

Farbe	grau/gelb
Größe	10,5
Material	Rindvollleder
Norm	EN 420/EN 388 CAT2

Anwendungsbereich
Werkstätten, Garten, Abfallwirtschaft, Straßenbau, Bauhandwerk, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Speditionen, Fuhrpark, Flughäfen, Bahnbetriebe, Hafen- und Kanalarbeiten uvm.

TÜV/GS-geprüft

	Bestell-Nr.
	9534 000 000

Warnschutzhandschuhe

sehr robuster Arbeitshandschuh, Innenhand gefüttert und gummierte Stulpe, höchste Sichtbarkeit durch Reflexstreifen auf dem Knöchelschutz, fluoreszierender Handrücken und Stulpe, besonders abriebfest, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, gute(r) Tragekomfort und Passform

Größe	10,5
Material	Rindvollleder
Norm	EN 420/EN 388 CAT2

Anwendungsbereich
Werkstätten, Garten, Abfallwirtschaft, Straßenbau, Bauhandwerk, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Speditionen, Fuhrpark, Flughäfen, Bahnbetriebe, Hafen- und Kanalarbeiten uvm.

	Bestell-Nr.
	9530 169 010

Handschuhhalter

Ausführung universal
Farbe blau

Bestell-Nr.
9534 000 050

Sicherheitshalbschuhe

LEMON FRESH ACT148

Stahlkappe, FlexGuard®-Kunststoffzwischensohle, Bata Cool Comfort®-Innenfutter, PU/PU-Sohle, Zip-Schnellverschluss

Ausführung ESD - Electro Static Discharge (elektrostatische Entladung)
Weite 10
Farbe schwarz/grün
Material Mikrofaser
Norm EN ISO 20345/S1P SRC

Größe	Bestell-Nr.
38	9514 811 038
39	9514 811 039
40	9514 811 040
41	9514 811 041
42	9514 811 042
43	9514 811 043

Größe	Bestell-Nr.
44	9514 811 044
45	9514 811 045
46	9514 811 046
47	9514 811 047
48	9514 811 048

EUROPART® – eine starke Marke

EUROPART bietet Ihnen neben namhaften Herstellermarken auch ein starkes Premium Parts-Programm mit 7.000 Artikeln aus den verschiedenen EUROPART Sortimenten.

Ihre Vorteile:

- höchste Qualitätsstandards
- höchste Verfügbarkeit an über 300 Standorten in 28 Ländern
- Stärkung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit
- stimmiges Servicepaket

Sicherheitshalbschuhe
NOVA QUBIT-ESD

Zehenschutzkappe, FlexGuard®-Kunststoffzwischensohle, Bata Cool Comfort®-Innenfutter, Zwischensohle PU schwarz, Laufsohle TPU grau/orange

Ausführung	ESD - Electro Static Discharge (elektrostatische Entladung)
Farbe	schwarz/orange
Material	Mikrofaser
Weite	10

Größe	Bestell-Nr.	Größe	Bestell-Nr.
36	**9513 111 036**	43	**9513 111 043**
37	**9513 111 037**	44	**9513 111 044**
38	**9513 111 038**	45	**9513 111 045**
39	**9513 111 039**	46	**9513 111 046**
40	**9513 111 040**	47	**9513 111 047**
41	**9513 111 041**	48	**9513 111 048**
42	**9513 111 042**		

Sicherheitshalbschuhe
NOVA ZIP-ESD

Zehenschutzkappe, FlexGuard®-Kunststoffzwischensohle, Bata Cool Comfort®-Innenfutter, Zwischensohle PU schwarz, Laufsohle TPU grau/orange

Ausführung	ESD - Electro Static Discharge (elektrostatische Entladung)
Farbe	schwarz/orange
Material	Mikrofaser
Weite	10

Größe	Bestell-Nr.	Größe	Bestell-Nr.
36	**9514 111 036**	43	**9514 111 043**
37	**9514 111 037**	44	**9514 111 044**
38	**9514 111 038**	45	**9514 111 045**
39	**9514 111 039**	46	**9514 111 046**
40	**9514 111 040**	47	**9514 111 047**
41	**9514 111 041**	48	**9514 111 048**
42	**9514 111 042**		

Handreiniger

sehr gute Hautverträglichkeit, nicht fließfähig, dem ph-Wert der Haut angepasst

Ausführung	Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
mit Holzmehlreibmittel für einfache Industrieverschmutzungen	10 l	Eimer	**9770 561 090**
mit Kunststoff-Reibkörpern für mittelstarke Industrieverschmutzungen	10 l	Eimer	**9770 561 080**

2-Säulen-Hebebühne . . . Zubehör . . . 340
3/2-Wegeventil . . . Serie 4 . . . 158
3-Wege-Winkelblock . . . universell . . . 221
4-Wege-Winkelblock . . . universell . . . 222

Abgasrohr . . . R, G, P, T . . . 22
Ablagetisch . . . R, G, P, T . . . 97, 98
ABS/EBS-Steckdose . . . universell . . . 275
ABS/EBS-Stecker . . . universell . . . 275
ABS-Elektrowendel . . . universell . . . 290
ABS-Magnetregelventil . . . R, G, P, T . . . 56
ABS-Magnetregelventil . . . Serie 4 . . . 151
Achsmutterschlüssel . . . Zubehör . . . 310, 311
Adapter . . . universell . . . 223, 283
Adapterkabel . . . Serie 4 . . . 156
Adapterkabel . . . universell . . . 283, 284
Akku-Bohrschrauber . . . Zubehör . . . 307
Akku-Schlagschrauber . . . Zubehör . . . 308
Akku-Winkelschleifer . . . Zubehör . . . 306
ALB-Regler . . . R, G, P, T . . . 58
ALB-Regler . . . Serie 4 . . . 156
Anhängersteuerventil . . . R, G, P, T . . . 60
Anhängersteuerventil . . . Serie 4 . . . 157
Anschlussstutzen . . . universell . . . 216, 222
Antenne . . . universell . . . 246, 250
Arbeitsjacke . . . Zubehör . . . 356
Arbeitszylinder . . . R, G, P, T . . . 68
Arbeitszylinder . . . Serie 4 . . . 165, 166
Auftritt-Satz . . . R, G, P, T . . . 94
Ausrückgabel . . . R, G, P, T . . . 30
Ausrückgabel . . . Serie 4 . . . 127
Ausrücklager . . . R, G, P, T . . . 29
Ausrücklager . . . Serie 4 . . . 126, 127

Batterie-Ladegerät . . . Zubehör . . . 344
Batterietester . . . Zubehör . . . 344
Befestigungssatz . . . R, G, P, T . . . 34
Befestigungssatz . . . Serie 4 . . . 130
Befestigungsschraube . . . R, G, P, T . . . 18
Befestigungsschraube . . . Serie 4 . . . 118
Befüll- und Entlüftungsgerät . . . Zubehör . . . 346
Begrenzungsleuchte . . . R, G, P, T . . . 75
Begrenzungsleuchte . . . Serie 4 . . . 172
Blattfeder . . . R, G, P, T . . . 36, 37
Blattfeder . . . Serie 4 . . . 132
Blindnietpistole . . . Zubehör . . . 303
Blinkleuchte . . . R, G, P, T . . . 74
Blinkleuchte . . . Serie 4 . . . 172
Bolzenschneider . . . Zubehör . . . 321
Bremsenwartungsgerät . . . Zubehör . . . 345
Bremskraftregler . . . R, G, P, T . . . 56
Bremskraftregler . . . Serie 4 . . . 153
Bremsscheibe . . . R, G, P, T . . . 48
Bremsscheibe . . . Serie 4 . . . 144, 145
Bremsschlauch . . . R, G, P, T . . . 68
Bremsschlauch . . . Serie 4 . . . 167
Bremstrommel . . . R, G, P, T . . . 49, 50
Bremstrommel . . . Serie 4 . . . 145, 146
Buchse . . . R, G, P, T . . . 106
Buchse . . . Serie 4 . . . 197
Bügelgehörschutz . . . Zubehör . . . 361
Bundhose . . . Zubehör . . . 357

Crimp-Einsatz . . . Zubehör . . . 328
Crimp-Löt-Kontaktbuchsen-Set . . . universell . . . 276
Crimp-Löt-Kontaktstift-Set . . . universell . . . 276
Crimp-Zange . . . Zubehör . . . 326-330

Demontage-Werkzeug . . . universell . . . 226-228
Diagnosegerät . . . Zubehör . . . 332
Diagnose-Set . . . Zubehör . . . 333

Dichtungssatz . . . R, G, P, T . . . 55
Dichtungssatz . . . Serie 4 . . . 148, 149
Diesel-Abgastester . . . Zubehör . . . 334
Doppel-Schottstutzen . . . universell . . . 217, 218
Drehgelenk . . . R, G, P, T . . . 106
Drehgelenk . . . Serie 4 . . . 197
Drehmomentschlüssel . . . Zubehör . . . 317, 318
Drehmomentvervielfältiger . . . Zubehör . . . 317
Drehzahlsensor . . . R, G, P, T . . . 69
Drehzahlsensor . . . Serie 4 . . . 168
Druckbegrenzer . . . R, G, P, T . . . 55, 56
Druckbegrenzer . . . Serie 4 . . . 151
Druckbegrenzungsventil . . . R, G, P, T . . . 55
Druckbegrenzungsventil . . . Serie 4 . . . 150
Druckluft-Adapter-Satz . . . Zubehör . . . 314
Druckluftbehälter . . . universell . . . 233
Druckluft-Fanfare . . . universell . . . 237, 238
Druckluftschlagschrauber . . . Zubehör . . . 300-302
Druckluft-Zweikanal-Fanfare . . . universell . . . 237
Druckschalter . . . R, G, P, T . . . 79
Druckschalter . . . Serie 4 . . . 176
Drucksensor . . . Serie 4 . . . 152

EBS-Achsmodulator . . . Serie 4 . . . 154
EBS-Anhängermodulator . . . R, G, P, T . . . 57
EBS-Anhängermodulator . . . Serie 4 . . . 155
EBS-Einkanalmodul . . . R, G, P, T . . . 57
EBS-Elektrowendel . . . universell . . . 291
EBS-Fußbremsmodul . . . R, G, P, T . . . 56
EBS-Fußbremsmodul . . . Serie 4 . . . 154
EBS-Zweikanalmodul . . . R, G, P, T . . . 57
EBS-Zweikanalmodul . . . Serie 4 . . . 155
ECAS-Magnetventil . . . R, G, P, T . . . 66, 67
ECAS-Magnetventil . . . Serie 4 . . . 166
ECAS-Wegsensor . . . R, G, P, T . . . 67
ECAS-Wegsensor . . . Serie 4 . . . 167
Einbauwerkzeug für Kurbelwellen-Simmering . . . Zubehör . . . 310
Einfüllstutzen . . . Zubehör . . . 315
Einstiege und Trittstufen . . . Serie 4 . . . 184
Elektromotor . . . R, G, P, T . . . 102
Elektromotor . . . Serie 4 . . . 193
Elektrowendel . . . universell . . . 285-290
Endrohr . . . R, G, P, T . . . 23
Exzenterschleifer . . . Zubehör . . . 305

Fahrerhausdämpfer . . . R, G, P, T . . . 107, 108
Fahrerhausdämpfer . . . Serie 4 . . . 196
Fahrerhauskipppumpe . . . R, G, P, T . . . 108, 109
Fahrerhauskipppumpe . . . Serie 4 . . . 198
Fahrerhauskippzylinder . . . R, G, P, T . . . 109
Fahrerhauskippzylinder . . . Serie 4 . . . 198
Federbandschellenzange . . . Zubehör . . . 320
Federbuchse . . . R, G, P, T . . . 37
Federbuchse . . . Serie 4 . . . 132
Federbügel . . . R, G, P, T . . . 37
Federbügel . . . Serie 4 . . . 132
Feinstaubmaske . . . Zubehör . . . 359
Felgenbürste . . . Zubehör . . . 350
Fensterheber . . . R, G, P, T . . . 102
Fensterheber . . . Serie 4 . . . 193
Feuerlöscherkasten . . . Zubehör . . . 297
Filterpatrone . . . R, G, P, T . . . 62
Flexrohr . . . R, G, P, T . . . 22
Flexrohr . . . Serie 4 . . . 120
Frontschutzbügel . . . R, G, P, T . . . 94
Frontspiegel . . . R, G, P, T . . . 101
Frontspiegel . . . Serie 4 . . . 192
Frontverkleidung . . . R, G, P, T . . . 84, 86, 88, 89
Frontverkleidung . . . Serie 4 . . . 185
F-Stück . . . universell . . . 220
Führungslager . . . R, G, P, T . . . 18

Funkgerät . . . universell . . . 246-250
Fußbremsventil . . . R, G, P, T . . . 57
Fußbremsventil . . . Serie 4 . . . 154

Gasentladungslampe . . . universell . . . 260
Gasfeder . . . R, G, P, T . . . 110
Gasfeder . . . Serie 4 . . . 199
Gefahrgutkoffer . . . Zubehör . . . 297
Gehörschutzstöpsel . . . Zubehör . . . 361
Gelenkwelle . . . R, G, P, T . . . 32
Gelenkwelle . . . Serie 4 . . . 129
Generator . . . R, G, P, T . . . 82, 83
Generator . . . Serie 4 . . . 180-183
Gerader Steckverbinder . . . universell . . . 214, 219
Gerader Verbinder . . . universell . . . 220, 222
Geräuschdämpfer . . . R, G, P, T . . . 63
Geräuschdämpfer . . . Serie 4 . . . 160
Gestängesteller . . . R, G, P, T . . . 51
Gestängesteller . . . Serie 4 . . . 147
Getriebeöl . . . Zubehör . . . 355
Gewindestrehler-Satz . . . Zubehör . . . 315
Glaseinheit . . . R, G, P, T . . . 101
Glaseinheit . . . Serie 4 . . . 192
Glühlampe . . . universell . . . 257-259
Glühlampenschrank . . . universell . . . 260
Grubenheber . . . Zubehör . . . 339

H1-Fernscheinwerfer . . . R, G, P, T . . . 72
H1-Fernscheinwerfer . . . universell . . . 263
H1-Halogen-Scheinwerferlampe . . . universell . . . 256
H1-Nebelscheinwerfer . . . R, G, P, T . . . 72
H1-Nebelscheinwerfer . . . Serie 4 . . . 171
H1-Zusatzfernscheinwerfer . . . universell . . . 263
H3-Fernscheinwerfer . . . R, G, P, T . . . 72
H3-Fernscheinwerfer . . . Serie 4 . . . 171
H3-Halogen-Scheinwerferlampe . . . universell . . . 256
H4-Halogen-Scheinwerferlampe . . . universell . . . 256
H4-Hauptscheinwerfer . . . R, G, P, T . . . 70, 71
H4-Hauptscheinwerfer . . . Serie 4 . . . 170, 171
H7-Fernscheinwerfer . . . universell . . . 262
H7-Halogen-Scheinwerferlampe . . . universell . . . 256
Halogen-Glühlampe . . . universell . . . 259
Handbremsventil . . . Serie 4 . . . 152, 153
Handhebel-Fettpresse . . . Zubehör . . . 308
Handreiniger . . . Zubehör . . . 367
Handschuhhalter . . . Zubehör . . . 365
Handwaschbürste . . . Zubehör . . . 350
Harnstofffilter . . . R, G, P, T . . . 17
Heckleuchte . . . R, G, P, T . . . 76, 78
Heckleuchte . . . Serie 4 . . . 173, 174
Heißwasser-Hochdruckreiniger . . . Zubehör . . . 351
Hydraulikfilter . . . R, G, P, T . . . 17
Hydraulikfilter . . . Serie 4 . . . 118
Hydraulik-Sicherheits-Greifmundstück . . . Zubehör . . . 309

Innenraumfilter . . . R, G, P, T . . . 16, 105
Innenraumfilter . . . Serie 4 . . . 118, 195

Kaffeemaschine . . . universell . . . 244
Kaltwasser-Hochdruckreiniger . . . Zubehör . . . 351
Kegelrollenlager . . . R, G, P, T . . . 40, 41
Kegelrollenlager . . . Serie 4 . . . 135
Kehr-/Saugmaschine . . . Zubehör . . . 352
Kennzeichenleuchte . . . R, G, P, T . . . 78
Kennzeichenleuchte . . . Serie 4 . . . 175
Kennzeichnungstafel . . . Zubehör . . . 294
KFZ-Halterung . . . Zubehör . . . 299
KFZ-Verbandkasten . . . Zubehör . . . 299
Klemmstück . . . R, G, P, T . . . 22
Klemmstück . . . Serie 4 . . . 120
Klimakompressor . . . R, G, P, T . . . 104

Klimakompressor . . . Serie 4 . . . 194
Klimaservicegerät . . . Zubehör . . . 335
Kniekissen . . . Zubehör . . . 357
Knieschoner . . . Zubehör . . . 357
Kombibremszylinder . . . R, G, P, T . . . 64, 66
Kombibremszylinder . . . Serie 4 . . . 164, 165
Kombizange . . . Zubehör . . . 323
Kompressor . . . R, G, P, T . . . 52, 53
Kompressor . . . Serie 4 . . . 148
Kompressorkühlbox . . . universell . . . 242
Kondensator . . . R, G, P, T . . . 104, 105
Kondensator . . . Serie 4 . . . 194, 195
Kotflügelhalterung . . . R, G, P, T . . . 87
Kotflügelhalterung . . . Serie 4 . . . 186, 187
Kraftkombizange . . . Zubehör . . . 324
Kraftseitenschneider . . . Zubehör . . . 324
Kraftstecknuss . . . Zubehör . . . 309, 311
Kraftstoffbehälter . . . R, G, P, T . . . 24
Kraftstoffbehälter . . . Serie 4 . . . 121
Kraftstofffilter . . . R, G, P, T . . . 15
Kraftstofffilter . . . Serie 4 . . . 117
Kreuzschlüssel . . . Zubehör . . . 318
Kreuzstück . . . universell . . . 221
Kugelgelenk . . . R, G, P, T . . . 38-40
Kugelgelenk . . . Serie 4 . . . 128, 129, 133-135
Kugelgelenkabzieher . . . Zubehör . . . 314
Kugelkopf . . . R, G, P, T . . . 31
Kugelkopf . . . Serie 4 . . . 128
Kühlbox . . . universell . . . 242, 243
Kühlerlüfter . . . R, G, P, T . . . 10, 11
Kühlerlüfter . . . Serie 4 . . . 114
Kühlmittelausgleichsbehälter . . . R, G, P, T . . . 18
Kühlmittelausgleichsbehälter . . . Serie 4 . . . 116
Kühlmitteldoppelthermostat . . . R, G, P, T . . . 13
Kühlmitteldoppelthermostat . . . Serie 4 . . . 115
Kühlsystem-Prüfgerät . . . Zubehör . . . 316
Kunststoffrohr . . . universell . . . 226
Kupplungsaktuator . . . R, G, P, T . . . 30
Kupplungsdruckplatte . . . R, G, P, T . . . 29
Kupplungsdruckplatte . . . Serie 4 . . . 125, 126
Kupplungsgeberzylinder . . . R, G, P, T . . . 31
Kupplungsgeberzylinder . . . Serie 4 . . . 127
Kupplungskopf . . . universell . . . 232
Kupplungskraftverstärker . . . R, G, P, T . . . 30
Kupplungskraftverstärker . . . Serie 4 . . . 127
Kupplungsnehmerzylinder . . . R, G, P, T . . . 31
Kupplungsnehmerzylinder . . . Serie 4 . . . 128
Kupplungssatz . . . R, G, P, T . . . 26, 27
Kupplungssatz . . . Serie 4 . . . 124
Kupplungsscheibe . . . R, G, P, T . . . 27, 28
Kupplungsscheibe . . . Serie 4 . . . 125
Kupplungs-Zentrierwerkzeug-Satz . . . Zubehör . . . 313

Lagerbuchse . . . R, G, P, T . . . 46, 106
Lagerbuchse . . . Serie 4 . . . 138, 197
Längslenker . . . R, G, P, T . . . 42
Längslenker . . . Serie 4 . . . 136
Laser-Achsmessanlage . . . Zubehör . . . 337
Last-/Leer-Ventil . . . Serie 4 . . . 150
Latzhose . . . Zubehör . . . 356
LED-Arbeitsleuchte . . . Zubehör . . . 348
LED-Arbeitsscheinwerfer . . . universell . . . 265-268
LED-Arbeitsscheinwerferleiste . . . R, G, P, T . . . 78
LED-Arbeitsscheinwerferleiste . . . universell . . . 268, 269
LED-Begrenzungsleuchte . . . R, G, P, T . . . 75
LED-Blitz-Kennleuchte . . . universell . . . 270
LED-Handleuchte . . . Zubehör . . . 349
LED-Rückfahrleuchte . . . universell . . . 264
LED-Rückfahrscheinwerfer . . . universell . . . 264
LED-Rundumkennleuchte . . . universell . . . 270, 271
LED-Seitenmarkierungsleuchte . . . R, G, P, T . . . 75

LED-Seitenmarkierungsleuchte . . . Serie 4 . . . 172
LED-Stirnleuchte . . . Zubehör . . . 348
LED-Tagfahrleuchten-Set . . . universell . . . 262
LED-Warnanlage . . . universell . . . 271
LED-Warnblitzleuchte . . . universell . . . 272, 273
LED-Zusatz-/Fernscheinwerfer . . . universell . . . 262-264
Lenkerfeder . . . R, G, P, T . . . 36
Lenkgetriebe . . . R, G, P, T . . . 42
Lenkstange . . . R, G, P, T . . . 38
Lenkstange . . . Serie 4 . . . 133
Lenkstockschalter . . . R, G, P, T . . . 79
Lenkstockschalter . . . Serie 4 . . . 177
LKW-Beifahrersitz . . . Serie 4 . . . 188
LKW-Fahrersitz . . . R, G, P, T . . . 96
LKW-Fahrersitz . . . Serie 4 . . . 188, 189
Luftaufbereitungseinheit . . . R, G, P, T . . . 62
Luftfeder . . . R, G, P, T . . . 33, 106
Luftfeder . . . Serie 4 . . . 195
Luftfederbalg . . . R, G, P, T . . . 34, 107
Luftfederbalg . . . Serie 4 . . . 130, 195
Luftfederventil . . . R, G, P, T . . . 67
Luftfederventil . . . Serie 4 . . . 165
Luftfilter . . . R, G, P, T . . . 16
Luftfilter . . . Serie 4 . . . 117
Lufttrockner . . . Serie 4 . . . 160, 161
Lufttrocknerpatrone . . . universell . . . 234, 235
Luftwendel . . . universell . . . 231, 232

Magnetventil . . . R, G, P, T . . . 58
Magnetventil . . . Serie 4 . . . 155
Membranbremszylinder . . . R, G, P, T . . . 63, 64
Membranbremszylinder . . . Serie 4 . . . 163, 164
Mikrofon . . . universell . . . 246
Mikrowelle . . . universell . . . 243
Mittelschalldämpfer . . . R, G, P, T . . . 20, 21
Mittelschalldämpfer . . . Serie 4 . . . 120
Montagerollbrett . . . Zubehör . . . 349
Montagewerkzeug . . . Zubehör . . . 312
Motordrehvorrichtung . . . Zubehör . . . 315
Motorenöl . . . Zubehör . . . 354
Motorenteile . . . universell . . . 202-208, 210
Motorkühler . . . R, G, P, T . . . 10
Motorkühler . . . Serie 4 . . . 114
Motorwagenbremsventil . . . R, G, P, T . . . 60
Motorwagenbremsventil . . . Serie 4 . . . 152

Nadelentroster . . . Zubehör . . . 304
Nass-/Trockensauger . . . Zubehör . . . 353
Nutmutternschlüssel . . . Zubehör . . . 312

Ölfilter . . . R, G, P, T . . . 14
Ölfilter . . . Serie 4 . . . 116
O-Ring . . . R, G, P, T . . . 44
O-Ring . . . Serie 4 . . . 140
Oszilloskop . . . Zubehör . . . 333

Parabelfeder . . . R, G, P, T . . . 36
Parabelfeder . . . Serie 4 . . . 131
Parabellenker . . . R, G, P, T . . . 36
Parabellenker . . . Serie 4 . . . 131
Parkwarntafel . . . Zubehör . . . 296
Polrad . . . R, G, P, T . . . 44
Polrad . . . Serie 4 . . . 139
Prüfanschluss . . . universell . . . 223
Pulver-Aufladefeuerlöscher . . . Zubehör . . . 298
Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher . . . Zubehör . . . 298

Rad-Abdrückpresse . . . Zubehör . . . 319
Radauswuchtmaschine . . . Zubehör . . . 347
Radbolzen . . . R, G, P, T . . . 44
Radbolzen . . . Serie 4 . . . 139

Radbolzenabdeckring . . . universell . . . 240, 241
Radgreiferanlage . . . Zubehör . . . 341
Radialgebläse . . . R, G, P, T . . . 103
Radialgebläse . . . Serie 4 . . . 193
Radio-/Telefonzange . . . Zubehör . . . 323
Radlager-Satz. . . . R, G, P, T . . . 45
Radlager-Satz. . . . Serie 4 . . . 140, 142
Radmutter . . . R, G, P, T . . . 44
Radmutter . . . Serie 4 . . . 140
Radmutterschutzkappe . . . universell . . . 241
Radnabe . . . R, G, P, T . . . 44
Radnabe . . . Serie 4 . . . 140
Radnabendichtring. . . . R, G, P, T . . . 43
Radnabendichtring. . . . Serie 4 . . . 138
Radzierblende . . . universell . . . 238-241
Rammschutzbügel . . . R, G, P, T . . . 93, 94
Rampenspiegel . . . R, G, P, T . . . 101, 102
Rampenspiegel . . . Serie 4 . . . 192
Rangierwagenheber. . . . Zubehör . . . 343
Ratschenschrauber . . . Zubehör . . . 303
Reduzieradapter. . . . universell . . . 224
Reflexband. . . . Zubehör . . . 296
Refraktometer . . . Zubehör . . . 316
Reifen. . . . universell . . . 236
Reifenfüllmesser. . . . Zubehör . . . 346
Reifenmontiermaschine . . . Zubehör . . . 347
Relais. . . . R, G, P, T . . . 79
Relais. . . . Serie 4 . . . 176
Relaisventil. . . . R, G, P, T . . . 58, 59
Relaisventil. . . . Serie 4 . . . 156, 157
Reparatursatz für Stabilisator . . . R, G, P, T . . . 46
Reparatursatz für Kompressor . . . R, G, P, T . . . 54, 55
Reparatursatz Vierkreisschutzventil . . . R, G, P, T . . . 55
Reparatursatz für Lufttrockner . . . R, G, P, T . . . 62
Reparatursatz für Stabilisator . . . Serie 4 . . . 142
Reparatursatz für Kompressor . . . Serie 4 . . . 149
Reparatursatz für Lufttrockner . . . Serie 4 . . . 161
Rohrschelle . . . R, G, P, T . . . 22
Rohrschelle . . . Serie 4 . . . 120
Rohrschelle . . . universell . . . 225
Rohrschneider . . . universell . . . 226
Rohrverbinder . . . universell . . . 215
Rollen-Bremsenprüfstand. . . . Zubehör . . . 336

Schalldämpfer . . . R, G, P, T . . . 19
Schalldämpfer . . . Serie 4 . . . 119
Schalter . . . R, G, P, T . . . 79
Schalter . . . Serie 4 . . . 176
Scheibenbremsbelag-Satz . . . R, G, P, T . . . 49
Scheibenbremsbelag-Satz . . . Serie 4 . . . 145
Scheinwerferbügel . . . R, G, P, T . . . 90-93
Scheinwerfereinstellgerät . . . Zubehör . . . 338
Scheinwerferlampe. . . . universell . . . 257
Scheinwerferrahmen . . . R, G, P, T . . . 71
Scheinwerferrahmen . . . Serie 4 . . . 171
Scheuer-/Saugmaschine . . . Zubehör . . . 352
Schlagauszieher. . . . Zubehör . . . 309
Schlauchanschluss . . . universell . . . 215
Schlauchschellenzange . . . Zubehör . . . 320
Schlauchstutzen. . . . universell . . . 215
Schnelllöseventil . . . R, G, P, T . . . 61
Schnelllöseventil . . . Serie 4 . . . 158
Schottstutzen . . . universell . . . 215, 217, 218
Schutzbrille . . . Zubehör . . . 360
Schutzhandschuhe. . . . Zubehör . . . 362-364
Schwungscheibe . . . R, G, P, T . . . 18
Schwungscheibe . . . Serie 4 . . . 118
Seitenschneider . . . Zubehör . . . 323
Seitenverkleidung. . . . R, G, P, T . . . 89
Sekundärluftfilter . . . R, G, P, T . . . 16
Sekundärluftfilter . . . Serie 4 . . . 117

Sicherheitshalbschuhe . . . Zubehör . . . 365, 366
Sicherungsring . . . universell . . . 218
Sicherungsringzange . . . universell . . . 228
Sicherungsringzange . . . Zubehör . . . 322
Signalhorn . . . universell . . . 237
Spannband . . . R, G, P, T . . . 24
Spannband . . . Serie 4 . . . 121
Spannbandgummi . . . Serie 4 . . . 187
Spannungswandler . . . universell . . . 245
Spezial-Steckschlüssel . . . Zubehör . . . 313
Spurstange . . . R, G, P, T . . . 41
Spurstange . . . Serie 4 . . . 136
Stabilisatorlager . . . R, G, P, T . . . 43, 46
Stabilisatorlager . . . Serie 4 . . . 138, 142
Stabschleifer . . . Zubehör . . . 304
Standheizung . . . universell . . . 244
Startbooster . . . Zubehör . . . 345
Starter . . . R, G, P, T . . . 80, 81
Starter . . . Serie 4 . . . 178-180
Starter- und Versorgungsbatterie . . . universell . . . 254
Starterbatterie . . . universell . . . 252, 254
Steckdose . . . universell . . . 278-280, 282
Stecker . . . universell . . . 278-280, 282
Stecknuss . . . Zubehör . . . 314
Steckschlüssel-Satz . . . Zubehör . . . 320
Stopfen . . . universell . . . 224, 225
Stoßdämpfer . . . R, G, P, T . . . 34, 97
Stoßdämpfer . . . Serie 4 . . . 130, 190
Stoßfänger und Frontverkleidung . . . R, G, P, T . . . 85
Stoßfänger und Frontverkleidung . . . Serie 4 . . . 184
Strickhandschuhe . . . Zubehör . . . 362

Tankdeckel . . . R, G, P, T . . . 25
Tankdeckel . . . Serie 4 . . . 122
Tankgeber . . . R, G, P, T . . . 24
Tankgeber . . . Serie 4 . . . 122
Thermopapier . . . universell . . . 251
Torsions-Kraftstecknuss . . . Zubehör . . . 310
Trittstufe . . . R, G, P, T . . . 87
Trommelbremsbelag-Satz . . . R, G, P, T . . . 50
Trommelbremsbelag-Satz . . . Serie 4 . . . 146
T-Stück . . . universell . . . 221, 222
Tülle . . . universell . . . 278, 280
Türgriffe und Trittstufen . . . Serie 4 . . . 185

Überströmventil . . . R, G, P, T . . . 61
Überströmventil . . . Serie 4 . . . 158

VDE-Abisolier-Seitenschneider . . . Zubehör . . . 325
VDE-Kraftkombizange . . . Zubehör . . . 326
VDE-Kraftseitenschneider . . . Zubehör . . . 325
VDE-Radio-/Telefonzange . . . Zubehör . . . 325
VDE-Seitenschneider . . . Zubehör . . . 325
Ventilplatten-Satz . . . Serie 4 . . . 162
Verbinder . . . universell . . . 224
Verdampfer . . . R, G, P, T . . . 103
Verdampfer . . . Serie 4 . . . 194
Verschraubungskoffer . . . universell . . . 229, 230
Verschraubungsset . . . universell . . . 229
Vierkreisschutzventil . . . Serie 4 . . . 149, 150
Viscokupplung . . . R, G, P, T . . . 11
Vollsicht-Schutzbrille . . . Zubehör . . . 360
Vorschaltgerät . . . R, G, P, T . . . 74
Vorschaltgerät . . . Serie 4 . . . 172

Wagenheber . . . Zubehör . . . 342
Wärmetauscher . . . R, G, P, T . . . 103
Wärmetauscher . . . Serie 4 . . . 194
Warnschutzhandschuhe . . . Zubehör . . . 364
Warnschutz-Softshell-Jacke . . . Zubehör . . . 358
Warntafel . . . Zubehör . . . 295

Warnweste . . . Zubehör . . . 358
Waschwasserpumpe . . . R, G, P, T . . . 100
Waschwasserpumpe . . . Serie 4 . . . 191
Wasserfilter . . . Serie 4 . . . 116
Wasserkocher . . . universell . . . 244
Wasserpumpe . . . R, G, P, T . . . 12
Wasserpumpe . . . Serie 4 . . . 115
Wasserpumpendichtung . . . R, G, P, T . . . 12
Wasserpumpendichtung . . . Serie 4 . . . 115
Wasserpumpenzange . . . Zubehör . . . 324
Wechselrichter . . . universell . . . 245
Wechselventil . . . R, G, P, T . . . 68
Wechselventil . . . Serie 4 . . . 167
Wellendichtring . . . R, G, P, T . . . 43
Wellendichtring . . . Serie 4 . . . 139
Widerstand . . . Serie 4 . . . 194
Windabweiser . . . R, G, P, T . . . 84
Winkelgelenk . . . R, G, P, T . . . 43
Winkelgelenk . . . Serie 4 . . . 136
Winkelschleifer . . . Zubehör . . . 304-306
Winkel-Steckverbinder . . . universell . . . 219
Winkelstück . . . universell . . . 220
Wischblatt . . . R, G, P, T . . . 99, 100
Wischblatt . . . Serie 4 . . . 191
Wischerarm . . . R, G, P, T . . . 99
Wischerarm . . . Serie 4 . . . 190
Wischergestänge . . . R, G, P, T . . . 98
Wischergestänge . . . Serie 4 . . . 190
Wischerlager . . . R, G, P, T . . . 99
Wischerlager . . . Serie 4 . . . 190
Wischermotor . . . R, G, P, T . . . 99
Wischermotor . . . Serie 4 . . . 191

Xenon-Hauptscheinwerfer . . . R, G, P, T . . . 70
Xenon-Hauptscheinwerfer . . . Serie 4 . . . 170

Y-Stück . . . universell . . . 221

Zangenschlüssel . . . Zubehör . . . 321
Zangen-Set . . . Zubehör . . . 324
Zentrierhülsen-Satz . . . Zubehör . . . 319
Zifferntafel . . . Zubehör . . . 294, 295
Zuspanneinheit . . . R, G, P, T . . . 48
Zuspanneinheit . . . Serie 4 . . . 144
Zylinderkopfdichtungssatz . . . R, G, P, T . . . 54
Zylinderkopfdichtungssatz . . . Serie 4 . . . 149
Zylinderkopf-Satz . . . R, G, P, T . . . 54
Zylinderkopf-Satz . . . Serie 4 . . . 148, 162

www.europart.net

Lösungen gesucht. Experten-Know-how erhalten.

Erstklassige Beratung:
fachkundiger Service in jedem Bereich

Damit Sie sich immer auf eine **kompetente Beratung** auf höchstem Niveau verlassen können, werden unsere Mitarbeiter kontinuierlich **produkt- und fachspezifisch geschult**. Dies gewährleistet einen **erstklassigen Rundum-Service**, der Ihnen immer eine **professionelle Lösung** verspricht.

Abgerundet durch den stetigen **Austausch mit unseren Zulieferern** und Herstellern, dürfen Sie sich selbst bei komplexen Produkten sicher sein, dass wir **kein Problem ungelöst** und keinen Wunsch unbeachtet lassen.

EUROPART Sortimente für Kfz-Werkstätten:

Fahrzeugteile

- Truck-Ersatzteile
- Trailer-Ersatzteile
- Transporter-Ersatzteile
- Bus-Ersatzteile

Werkstattbedarf

- Befestigungstechnik
- Betriebs- und Werkstatteinrichtung
- Werkstattausrüstung
- Arbeitssicherheit und Umweltschutz
- Chemisch-technische Produkte
- Werkzeuge

Stand 07/2017. Abbildungen unverbindlich, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.