

Winterfibel



Früh ordern, entspannt in den Winter!

- Schneeketten-Satz
- Starterbatterien
- Beleuchtungsmittel
- Kühler- / Frostschutz
- Pflege & Wartung
- Streusalz & Schneeschieber
- Streututwagen
- Startkabel-Sätze
- Winterbekleidung
- ... und vieles mehr



Diese 5 Plus Typen
decken bis zu 80% des
KFZ-Bestandes ab



Starterbatterie

EUROPART Plus, 12 V, gefüllt und geladen

absolut wartungsfrei, Sicherheitsdeckel mit Rückzündschutz, Zentralentgasung, bis zu 12 Monate lagerfähig

Schaltung 0
Polart 1
Bodenleiste B13

Typ	CCA	Kapazität	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
544 402 044	440 A [EN]	44 Ah	207 x 175 x 175 mm	9561 544 402
560 409 054	540 A [EN]	60 Ah	242 x 175 x 175 mm	9561 560 409
572 409 068	680 A [EN]	72 Ah	278 x 175 x 175 mm	9561 572 409
580 406 074	740 A [EN]	80 Ah	315 x 175 x 175 mm	9561 580 406
600 402 083	830 A [EN]	100 Ah	353 x 175 x 190 mm	9561 600 402

EUROPART – Europas Nr. 1 für Truck-, Trailer-, Transporter- und Bus-Ersatzteile!



Schneeketten-Satz

Pro Compact 9

Materialstärke 9 mm

Lieferumfang

1 Satz in Tasche

Modell	Reifengröße	Bestell-Nr.
PC9-060	155-15, 155/80-15, 165-14, 165/65-15, 165/70-15, 165/75-14, 165/80-13 m+s, 165/80-14, 175-13, 175/60-16, 175/65-15, 175/70-14, 175/75-174, 175/80-13, 185/50-16, 185/55-15, 185/65-14, 185/70-13, 195/45-16, 195/50-15, 195/60-14, 195/65-13, 205/45-15, 205/55-14, 205/60-13, 215/45-15	9353 000 004
PC 9-080	175-15, 175/80-15, 185-14, 185/60-16, 185/65-16, 185/70-15, 185/75-15, 185/80-14, 195/55-16, 195/70-14, 205/45-17, 205/50-16, 205/60-15, 205/65-14, 205/70-13, 215/40-17, 215/60-14, 225/40-17	9353 000 005
PC9-090	185-15, 185/80-15, 195-14, 195/60-16, 195/65-15, 195/70-15, 195/75-14, 195/80-14, 205/50-17, 205/55-16, 205/60-15 m+s, 205/65-15, 205/70-14, 215/45-17, 215/50-16, 215/60-15, 215/65-14, 225/45-16, 225/50-15, 225/55-14, 225/55-15, 225/60-13, 225/60-14	9353 000 011



Schneeketten-Satz

Professional NT

Materialstärke 16 mm

Lieferumfang

1 Satz in Tasche

Modell	Reifengröße	Bestell-Nr.
PN 220	17-380, 175-16, 175/75-16, 175/80-16, 185-15, 185-380, 185/80-14 M+S, 185/80-15, 195-14, 195/60-16, 195/65-16, 195/70-15, 195/75-14, 195/80-14, 205/55-16, 205/65-15, 205/70-14, 215/60-15, 215/70-14, 215/65-14 M+S, 225/45-17 M+S, 6.70-14	9353 000 015
PN-230	175/80-16 M+S, 185/75-16, 195-15, 195/75-16, 195/75-15, 195/75-16, 195/80-14 M+S, 195/80-15, 205-14, 205/60-16, 205/65-16, 205/65-17, 205/70-15, 205/75-14, 205/75-15, 205/80-14, 215/55-16, 215/60-16, 215/65-15, 225/60-15, 245/60-14	9353 000 016
PN-240	185-16, 185/80-16, 195-16, 195/75-16 M+S, 195/80-16, 205-15, 205/65-17, 205/70-16, 205/75-16, 205/80-15, 215-14, 215/65-16, 215/70-15, 215/70-16, 215/75-14, 215/75-15, 215/80-14, 225/50-17, 225/55-16, 225/55-17, 225/60-16, 225/65-16, 225/65-15, 225/70-15, 235/45-18, 235/60-15, 235/60-16, 245/60-14 M+S, 245/60-15, 6.00-16, 6.50-16, 7.50-14	9353 000 017
PN-250	215-15, 215/55-18, 215/60-17, 215/70-16 M+S, 215/75-16, 215/80-15, 225/40-20, 225/45-19, 225/60-17, 225/75-15, 235/50-18, 235/50-18 M+S, 235/55-17, 235/65-16, 235/70-15, 245/40-19, 255/50-17, 255/55-16, 255/60-15, 7.00-15, 7.00-17, 7.00-17.5	9353 000 018



Anfahrhilfe

S-Stop

Lieferumfang

1 Paar im Sack

Modell	Reifengröße	Bestell-Nr.
SST-3	10.00-20, 11.00-20, 11.2-24, 11-22.5, 12.00-20, 12-22.5, 12.5-20, 12/80-20, 12/80-22.5, 13-22.5, 13/80-20, 275/80-22.5, 295/80-22.5, 305/70-22.5, 305/75-24.5, 315/60-22.5, 315/70-22.5, 315/75-22.5, 315/75-24.5, 315/80-22.5	9353 000 000
SST-2	10-22.5, 275/70-22.5, 295/60-22.5, 295/70-22.5, 305/60-22.5, 305/70-19.5, 9.00-20	9353 000 001
SST-1	185-16, 185/75-16, 195/75-16, 195/80-16, 205/75-16, 205/80-16, 215/75-16, 215/80-16, 215/85-16, 225/70-22.5, 225/75-16, 245/70-19.5, 265/70-19.5, 275/70-19.5, 285/70-19.5, 6.00-16, 6.40-16, 6.50-16, 7.50-20, 8-22.5, 8.25-17, 8.25-20, 9-19.5, 9-22.5, 9.5-19.5, 9.5-20	9353 000 002



Mitnahmepflicht in

- Norwegen für Fahrzeuge ab 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht
- Österreich für Fahrzeuge ab 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht und Busse zwischen dem 01. November und 15. April!

(Quelle: www.oeamtc.at)

EUROPART
GUT ZU WISSEN



Schneeketten-Satz

Max Bus

Ausführung Ringkette, Schnellmontage
Materialstärke 7 mm

Lieferumfang
1 Paar in Tasche

Modell	Reifengröße	Bestell-Nr.
MB-310-7	10.00-20, 11-22.5, 12/80-20, 300/70-24, 305/70-22.5, 315/70-22.5	9353 000 024
MB-320-7	11.00-20, 305/75-24.5, 315/75-22.5, 315/80-22.5	9353 000 034
MB-360-7	12.5-18, 315/65-22.5, 320/70-20, 335/80-18, 365/70-18	9353 000 033



Schneeketten-Satz

Stare Ring Bus

Ausführung Bügelkette, Schnellmontage
Materialstärke 5,5 mm

Lieferumfang
1 Paar in der Tasche


Modell	Reifengröße	Bestell-Nr.
SRB-037-5,5	315/60-22.5	9353 000 021
STR-355-5,5	13.0/65-18, 15.0/55-17, 15.5/55-18, 245/75-22.5, 265/70-22.5, 285/60-22.5, 295/60-22.5, 305/70-18, 305/70-19.5, 315/80-16, 340/65-18, 350/70-15.5, 355/60-18, 385/55-18, 400-15.5, 400/60-15.5	9353 000 022
SRB-039-5,5	11.00-20, 305/85-22.5, 315/75-22.5, 315/80-22.5, 320/70-24, 375/70-20, 385/55-22.5	9353 000 025

Achtung!


Bei einem Verschleiß des Gliederungsdurchmessers von mehr als 50 % muss die Schneekette ersetzt werden.

Erhöhte Wirtschaftlichkeit durch optimale Verwendung


Nutzen Sie die Verschleißzone Ihrer Schneeketten bestmöglich aus und verlängern Sie so die Lebensdauer um ein Vielfaches.

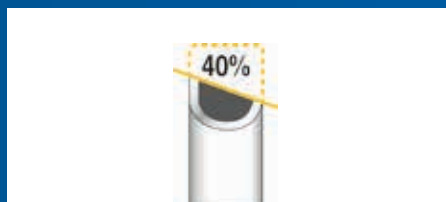

Wenden Sie die Schneekette bei einem Verschleiß von ca. 40 %, damit auch auf der anderen Seite die Verschleißzone von 40 % ausgenutzt werden kann.

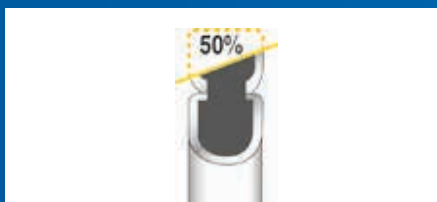

Bei Verwendung von Ketten mit zusätzlichen Verschleißstegen sollten die Einbauseiten zur Erreichung eines einheitlichen Laufnetzverschleiß nach einer Nutzung von ca. 50 % getauscht werden.

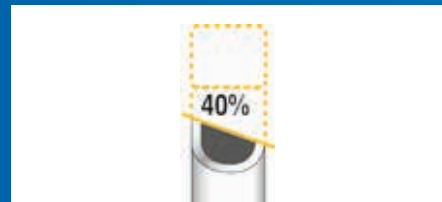

Wenden Sie die Schneekette bei völliger Abnutzung der Verschleißstege sowie 40 % Verschleiß der Kettenglieder zur Ausnutzung des Verschleißvolumen der anderen Seite.

EUROPART
GUT ZU WISSEN



Schneeketten-Satz

stark und zuverlässig

Materialstärke 7 mm

Lieferumfang
1 Paar im Sack



Überarbeitetes
Sortiment 2016



Modell	Reifengröße	Bestell-Nr.
A-st-38-7	10.00-20, 11-22.5, 12/70-22.5, 12/80-20, 275/80-22.5, 295/75-22.5, 300/70-24, 305/70-22.5, 315/70-22.5, 355/50-22.5	9353 000 048
A-st-39-7	11.00-20, 305/75-24.5, 305/85-22.5, 315/75-22.5, 315/75-24.5, 315/80-22.5	9353 000 051
A-st-37-7	10-22.5, 11/70-22.5, 275/70-22.5, 285/70-22.5, 295/70-22.5, 305/60-22.5, 315/60-22.5, 9.00-20, 9.00-24, 9.5-24	9353 000 049
A-st-355-7	265/70-22.5, 285/60-22.5, 295/60-22.5, 305/70-19.5, 315/45-22.5, 315/70-17, 315/75-16, 340/65-18, 355/60-18, 35X12.5-17	9353 000 050
A-st-381-7	11.2-24, 12.00-22.5, 12-22.5, 12.4-20, 12.5-20, 12/80-22.5, 13.6-16, 13/75-22.5, 280/85-24, 295/80-22.5, 335/80-20, 340/75-20	9353 000 052

Nützliche Hinweise zur Anwendung

- Überprüfen Sie, ob es für Ihr Fahrzeug oder Einschränkungen bei der Verwendung von Schneeketten gibt. Sprechen Sie Ihren EUROPART-Verkaufsberater an – wir sind Ihnen gerne dabei behilflich.
- Beachten Sie, dass die verwendeten Felgen auch zum Reifen passen, da unterschiedliche Felgengrößen die Passform negativ beeinträchtigen können. Gleiches gilt für stark abgefahrene oder erneuerte Reifen.
- Machen Sie sich rechtzeitig bei guten Wetterverhältnissen mit der Montage der Schneeketten vertraut.
- Bringen Sie die Schneeketten im Fall von Schnee, Eis oder allgemeiner Schneekettenpflicht rechtzeitig an, um sich und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.
- Beachten Sie das geänderte Fahrverhalten Ihres Fahrzeugs. Fahren Sie nicht schneller als 50 km/h - bei schnee- und eisfreier Fahrbahn entsprechend langsamer.
- Überprüfen Sie die Kettenspannung und den symmetrischen Sitz am Reifen nach etwa 50 m Fahrt, wenn notwendig nachspannen bzw. korrigieren.
- Sollte die Kette am Radkasten anschlagen, muss sie entsprechend nachgespannt werden. Dabei ist auf das richtige Verhältnis zu achten: Zu fest gespannte Reifen führen zu Reifenschäden, durchdrehende Reifen zu erhöhtem Verschleiß.
- Bei einer Besserung des Fahrbahnzustands oder Aufhebung der Schneekettenpflicht sollten die Schneeketten demontiert werden, um einen unnötigen Verschleiß zu verhindern.
- Nach dem Gebrauch ist die Reinigung mit warmem Wasser und ein anschließendes Aufhängen zum Trocknen empfehlenswert, um die Lebensdauer Ihrer Schneeketten zu verlängern.





Starterbatterie

12 V, gefüllt und geladen

Das breite Sortiment an EUROPART Starterbatterien für NKW und PKW zeichnet sich neben dem wirtschaftlichen Preis-Leistungs-Verhältnis besonders aus durch gute Startkraft, geringen Wasserverbrauch, universelle Einsatzmöglichkeiten, Belastbarkeit, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Dabei entsprechen die Qualitätsanforderungen der EUROPART Starterbatterie selbstverständlich den allgemeinen DIN/EN-Normen.

Schaltung 3
Polart 1

Typ	CCA	Kapazität	Bodenleiste	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
610 013 076	760 A [EN]	110 Ah	B03	514 x 175 x 210 mm	9560 610 403
620 045 068	680 A [EN]	120 Ah	B00	513 x 189 x 223 mm	9560 620 343
640 035 076	760 A [EN]	140 Ah	B00	513 x 189 x 223 mm	9560 640 203
680 032 100	1000 A [EN]	180 Ah	B00	513 x 223 x 223 mm	9560 680 323
725 012 115	1150 A [EN]	225 Ah	B00	518 x 276 x 242 mm	9560 710 143



Antriebs- und Beleuchtungsbatterie

12 V, gefüllt und geladen

Schaltung 3
Polart 1
Bodenleiste B00

Typ	Kapazität	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
963 051 000	180 Ah	513 x 223 x 223 mm	9561 963 513
968 001 000	230 Ah	518 x 276 x 242 mm	9561 968 013



Starterbatterie

EUROPART Plus, 12 V, gefüllt und geladen

absolut wartungsfrei, Sicherheitsdeckel mit Rückzündschutz, Zentralentgasung, bis zu 12 Monate lagerfähig

Bauart Super Heavy Duty
Norm EN-4, V3
Schaltung 3
Polart 1
Bodenleiste B00

wartungsfrei

Typ	CCA	Kapazität	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
680 032 100	1000 A [EN]	180 Ah	513 x 223 x 223 mm	9560 680 325
725 012 115	1150 A [EN]	225 Ah	518 x 276 x 242 mm	9560 710 145



Starterbatterie

12 V, gefüllt und geladen

Das breite Sortiment an EUROPART Starterbatterien für NKW und PKW zeichnet sich neben dem wirtschaftlichen Preis-Leistungs-Verhältnis besonders aus durch gute Startkraft, geringen Wasserverbrauch, universelle Einsatzmöglichkeiten, Belastbarkeit, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Dabei entsprechen die Qualitätsanforderungen der EUROPART Starterbatterie selbstverständlich den allgemeinen DIN/EN-Normen.

Schaltung 0
Polart 1

Typ	CCA	Kapazität	Länge x Breite x Höhe	Bodenleiste	Bestell-Nr.
535 400 033	330 A [EN]	35 Ah	210 x 175 x 175 mm	B13	9560 536 462
545 412 040	400 A [EN]	45 Ah	207 x 175 x 190 mm	B13	9560 544 592
556 400 048	480 A [EN]	56 Ah	242 x 175 x 190 mm	B13	9560 555 592
560 408 054	540 A [EN]	60 Ah	242 x 175 x 190 mm	B13	9560 562 192
568 403 057	570 A [EN]	68 Ah	278 x 175 x 175 mm	B13	9560 568 402



Starterbatterie

12 V, gefüllt und geladen

Das breite Sortiment an EUROPART Starterbatterien für NKW und PKW zeichnet sich neben dem wirtschaftlichen Preis-Leistungs-Verhältnis besonders aus durch gute Startkraft, geringen Wasserverbrauch, universelle Einsatzmöglichkeiten, Belastbarkeit, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Dabei entsprechen die Qualitätsanforderungen der EUROPART Starterbatterie selbstverständlich den allgemeinen DIN/EN-Normen.

Schaltung 0
Polart 1

Typ	CCA	Kapazität	Länge x Breite x Höhe	Bodenleiste	Bestell-Nr.
574 104 068	680 A [EN]	74 Ah	278 x 175 x 190 mm	B13	9560 572 172
590 122 072	720 A [EN]	90 Ah	353 x 175 x 190 mm	B13	9560 588 332
591 400 074	740 A [EN]	91 Ah	306 x 173 x 225 mm	B01	9560 585 162
595 402 080	800 A [EN]	95 Ah	353 x 175 x 190 mm	B13	9560 592 172



Starterbatterie

Promotive Blue, 12 V, gefüllt und geladen

absolut wartungsfrei, Labyrinth-Sicherheitsdeckel mit Rückzündschutz, Zentralentgasung, bis 15 Monate lagerfähig, Optimierung des Stromflusses durch PowerFrame-Gittertechnologie für besonders geringen Widerstand und bestmögliche Leitfähigkeit, erweiterte OE-Technologie

Bauart	Heavy Duty
Norm	EN-3, V2
Schaltung	3
Polart	1

Anwendungsbereich

NFZ mit normalem Energiebedarf



Typ	CCA	Kapazität	Länge x Breite x Höhe	Bodenleiste	Bestell-Nr.
640 103 080	800 A [EN]	140 Ah	513 x 189 x 223 mm	B00	9560 640 104
640 400 080	800 A [EN]	140 Ah	513 x 189 x 223 mm	B03	9560 640 401
670 103 100	1000 A [EN]	170 Ah	513 x 223 x 223 mm	B00	9560 670 102



Starterbatterie

Promotive Silver, 12 V, gefüllt und geladen

absolut wartungsfrei, Labyrinth-Sicherheitsdeckel mit Rückzündschutz, Zentralentgasung, bis 18 Monate lagerfähig, Optimierung des Stromflusses durch PowerFrame®-Gittertechnologie für besonders geringen Widerstand und bestmögliche Leitfähigkeit, erweiterte OE-Technologie

Bauart	Super Heavy Duty
Norm	EN-4, V3
Schaltung	3
Polart	1
Bodenleiste	B00

Anwendungsbereich

NFZ mit besonders großem Energiebedarf



Typ	CCA	Kapazität	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
645 400 080	800 A [EN]	145 Ah	513 x 189 x 223 mm	9560 645 400
680 108 100	1000 A [EN]	180 Ah	513 x 223 x 223 mm	9560 680 110
725 103 115	1150 A [EN]	225 Ah	518 x 276 x 242 mm	9560 725 104



Starter- und Versorgungsbatterie

Promotive EFB, 12 V, gefüllt und geladen

erfüllt höchste Anforderungen an die Vibrationsfestigkeit, auch für die Installation im Heckeinbau, verbesserte Leistung und höchste Zuverlässigkeit beim täglichen Einsatz, innovativer Säurezirkulator verhindert die Säureschichtung in der Batterie, längere Zyklenlebensdauer als konventionelle Batterien


Schaltung	3
Polart	1
Bodenleiste	B00

Anwendungsbereich

speziell für leistungsstarke Nutzfahrzeuge, die eine besonders hohe Zyklenfestigkeit erfordern



Typ	Kapazität	CCA	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
680 500 100	180 Ah	1000 A [EN]	513 x 223 x 223 mm	9560 680 500
725 500 115	225 Ah	1150 A [EN]	518 x 276 x 242 mm	9560 725 500

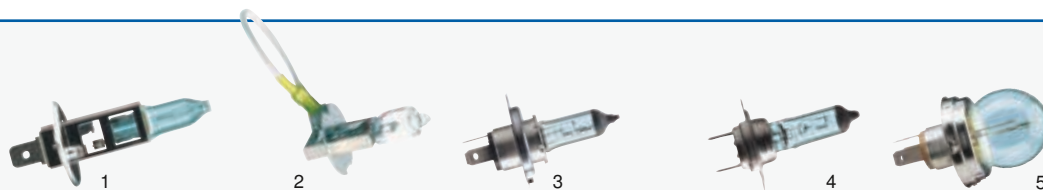

Scheinwerferlampe

Spannung 24 V

Lampenart	Lampensockel	Leistung	Abb.	Bestell-Nr.
H1	P 14,5 s	70 W	1	8900 040 100
H3	PK 22 s	70 W	2	8900 009 000
H4	P43t-38	75/70 W	3	8900 006 000
H4 HD	P43t-38	75/70 W	3	8900 008 000

Lampenart	Lampensockel	Leistung	Abb.	Bestell-Nr.
H7 HD	PX 26 d	70 W	4	8900 581 060
H7	PX 26 d	70 W	4	8900 001 030
R2	P45t-41	55/50 W	5	8900 040 050



H7-Halogen-Scheinwerferlampe

Spannung 24 V
Leistung 70 W
Lampensockel PX 26 d

Anwendungsbereich

für Abblend-, Fern- und Nebelscheinwerfer

Bestell-Nr.

8900 001 030



Glühlampe

Spannung 24 V

Form	Lampenart	Lampensockel	Leistung	Abb.	Bestell-Nr.
Tropfenform	P21W	BA 15 s	21 W	1	8900 003 000
Tropfenform	P21W HD	BA 15 s	21 W	1	8900 010 000
Tropfenform	P21/5W	BAY 15 d	21/5 W	1	8900 013 000
Tropfenform	PY21W	BAU 15 s	21 W	2	2750 003 496
Kugelform	R10W	BA 15 s	10 W	3	8900 002 000
Kugelform	R10W HD	BA 15 s	10 W	3	8900 012 000
Kugelform	R5W	BA 15 s	5 W	3	8900 001 000
Kugelform	R5W HD	BA 15 s	5 W	3	8900 011 000
Glassockellampe	WBT5	W2 x 4,6 d	1,2 W	4	3610 002 741
Glassockellampe	W3W	W2,1 x 9,5 d	3 W	4	3610 002 841
Glassockellampe	W5W	W2,1 x 9,5 d	5 W	4	8900 040 130
Anzeigelampe	T2W	BA 9 s	2 W	5	8900 016 000
Anzeigelampe	T4W	BA 9 s	4 W	5	8900 004 000
Anzeigelampe	T4W HD	BA 9 s	4 W	5	8900 030 080
Soffittenform	C5W	SV 8,5	5 W	6	8900 005 000
Soffittenform	T10,5 x 43	SV 8,5	10 W	6	8900 040 060
Kunststoffsockellampe	Bax	BAX 8,5 d	1,2 W	7	3610 004 068

Glühlampen-Ersatzkasten

mit 24 Volt H7-Halogen-Glühlampen

Lieferumfang

2 x H7-Glühlampe 70 W, PX 26
2 x Kugellampe 10 W, BA 15 s
6 x Kugellampe 21 W, BA 15
2 x Anzeigelampe 4 W, BA 9 s
2 x Soffitte 10 W, SV 8,5-8
jeweils 2 x Flachsicherung: 10, 15, 20, 30 Ampere

Ausführung

22-teilig

Bestell-Nr.

8900 000 051



Glühlampen-Ersatzkasten

mit 24 Volt H4-Halogen-Glühlampen

Lieferumfang

2 x H4-Glühlampe 75/70 W, P 43 t
2 x Anzeigelampe 4 W, BA 9 s
2 x Kugellampe 21 W, BA 15 s
2 x Kugellampe 10 W, BA 15 s

2 x Soffitte 5 W, SV 8,5-8

2 x Kugellampe 21/5 W, BAY 15 d

jeweils 2 x Flachsicherung: 10, 15, 30 Ampere

Ausführung

18-teilig

Bestell-Nr.

0002 525 941





Kühlerschutz

Universal

nitrit-, amin-, phosphatfreier Zusatz für den Kühler, schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers, DEKRA-geprüft: besonders empfehlenswert, für Grauguss- und Aluminium-Motoren geeignet, Leistungsbeschreibung BS 6580: 1992, ASTM D 3306

Inhalt	Gebinde	Ausführung	Bestell-Nr.
1,5 l	Flasche		9230 002 010
5 l	Kanister		9230 004 001
20 l	Kanister		9230 003 002
60 l	Fass	inkl. Ablasshahn	9230 001 001
200 l	Fass	2"-Fasspumpenanschluss	9230 002 002
1000 l	Pfand IBC Container		9230 002 030
1000 l	Einweg IBC Container		9198 820 100



ZUBEHÖR

für Großgebilde



Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.
Ablasshahn für 20- und 60-Liter-Gebinde	1	9198 544 160
Ablasshahn 3/4", pro 200-Liter-Gebinde	2	9198 544 162
Adapter passend für Fasspumpe mit 2" Anschluss	3	9198 544 209
Fasspumpe 2", passend für 200l Fass	4	9198 544 216



Kühlmittelzusatz

EP 12

nitrit-, amin-, phosphatfreier und **silikatfreier** Zusatz für den Kühler, schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers, nur mischbar mit anderen, qualitativ gleichwertigen G11- und G12-Kühlerfrostschutzmitteln, verwendbar für MB 325.3, MAN 324 SNF, DAF 74002, VW TL 774 F, MTU MTL 5048, Porsche ab Baujahr 1996 bis 2010, für Aluminium-Motoren geeignet, auf Basis von 1,2-Ethandiol (Monoethylenglykol)



Inhalt	Gebinde	Ausführung	Bestell-Nr.
1,5 l	Flasche		9198 544 166
5 l	Kanister		9198 544 168
20 l	Kanister		9230 003 102
60 l	Fass	inkl. Ablasshahn	9230 001 101
200 l	Fass	2"-Fasspumpenanschluss	9230 002 102
1000 l	IBC Container		9230 002 106
1000 l	IBC Container		9198 821 100



Kühlerschutz

EP 40

nitrit-, amin-, und phosphatfrei, auf Basis Ethylenglykol (Ethandiol, Monoethylenglykol) mit einem Silicium-Additiv-Paket, schützt vor Frost, Rost und Überhitzung, verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen im Kühlsystem mit seinen wichtigsten Bauteilen wie Kühlkanälen im Zylinderkopf, Motorblock, Kühler und Wasserpumpe, verwendbar für: VW TL 774 Ausf. G (Audi, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, VW ab Baujahr 2008), MB-Freigabe 325.5 und 325.6, MAN 324 Typ Si-OAT, Porsche ab Baujahr 1997, MAN ab Baujahr 2012, Mercedes-Benz ab Baujahr 2012

Farbe violett

Anwendungsbereich

alle modernen Motoren, insbesondere hoch belastete Aluminiummotoren

Vor der Verwendung mit Wasser verdünnen, eine Vermischung mit anderen Kühlschutzmitteln wird nicht empfohlen!

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
1,5 l	Flasche	9198 544 212
20 l	Kanister	9198 544 213
60 l	Fass	9198 544 214
208 l	Fass	9198 544 215
1000 l	Pfand IBC Container	9198 834 100
1000 l	Einweg IBC Container	9198 834 101





Kühlerschutz

EP 48

nitrit-, amin-, und phosphatfrei, auf Basis Ethylenglykol (Ethandiol, Monoethylenglykol) mit einem Hybrid-Inhibitorenpaket, schützt vor Frost, Rost und Überhitzung, verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen im Kühlsystem mit seinem wichtigsten Bauteilen wie Kühlkanälen im Zylinderkopf, Motorblock, Kühler und Wasserpumpe, verwendbar für: MAN 324 Typ NF, MB 325.0, VW TL 774 Ausf. C, Deutz TR 0199-99-1115/7DE, BMW N 600 69.0, Jenbacher TA-Nr. 1000-0201, Liebherr Machines Bulle TLV 035, TLV 23009A, MTU MTL 5048.



Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
20 l	Kanister	9198 836 020
60 l	Fass	9198 836 060
208 l	Fass	9198 836 208
1000 l	Pfand IBC Container	9230 002 068
1000 l	Einweg IBC Container	9198 012 206

Scheibenenteiser

beseitigt schnell alle Arten von Vereisungen auf Autoscheiben und Scheinwerfern, schützt vor neuer Eisbildung und sorgt für klare und blendfreie Sicht, kann auch zur Enteisung von modernen Kunststoffscheinwerfern aus Polycarbonat verwendet werden



Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
500 ml	Sprühflasche	9230 000 222

Türschlossenteiser

enteist zugefrorene Schlösser und beugt erneuter Vereisung vor, hochwertige Öle pflegen und schmieren das Schloss dauerhaft und schützen vor Rost, hohe Kriechfähigkeit bewirkt Enteisung und Pflege auch an schwer zugänglichen Stellen, leicht entzündlich, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen



Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
50 ml	Flasche	3491 000 015



Gummi-Pflegespray

360°-Ventil

reinigt und pflegt alle Gummiteile am Auto sowie Reifen und Fußmatten, frischt die Farbe auf und verlängert die Lebensdauer des Gummis, verhindert im Winter das Festfrieren der Fenster- und Türdichtungen



Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
400 ml	Spraydose	9799 000 008



Scheibenfrostschutz

bis -20 °C

Fertiggemisch für die Winter- und auch Ganzjahresanwendung in der Scheibenwaschanlage, entfernt mühelos Schmutz im winterlichen Straßenverkehr, gibt klare Sicht im Sommer, geeignet für Fächerdüsen und Polycarbonatscheiben mit bester Reinigungsleistung und Materialverträglichkeit (Lack, Polycarbonat, Gummi, Metall, etc.)

Ausführung Fertigmischung mit Citrus-Duft



Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
5 l	Kanister	9198 012 450



Scheibenfrostschutz-Konzentrat

garantierter Gefrierschutz bis -60 °C

DEKRA-geprüft, Fächerdüsen tauglich, Polycarbonat geeignet, biologisch abbaubar, methanolfrei, unterliegt nicht der VBF, Mischungsverhältnis (Anteile Frostschutz:Wasser):

2:1 bis -30 °C, 1:1 bis -20 °C, 1:2 bis -10 °C, 1:3 bis -5 °C, unverdünnt bis -60 °C

Dient als zuverlässiger Frostschutz für die Scheibenwaschanlage und als intensiver Ganzjahres-Scheibenreiniger (Insekten, Fett).

Das Produkt ist DEKRA-geprüft, u.a. auf

- die Einhaltung der in der Mischtablette angegebenen Gefrierpunkte
- Fächerdüsentauglichkeit
- Verwendbarkeit für Scheinwerferscheiben aus Polycarbonaten
- Materialverträglichkeit (Lack, Gummi, Metalle, Kunststoffe, etc.)
- Handhabung



Enthält keine Regenerate und kein Methanol, sondern Bio-Ethanol.

Zum Schutz vor dem Verschlucken durch Kinder wird der Bitterstoff BITREX® zugesetzt.

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
1 l	Flasche	9230 000 100
5 l	Kanister	9230 000 200
20 l	Kanister	9230 000 403
60 l	Fass	9230 000 500
200 l	Fass	9230 000 603
1000 l	IBC Container	9230 000 608
1000 l	Einweg IBC Container	9198 803 100



Gummi-Pflegestift

verhindert im Winter das Festkleben von Gummi-Dichtungen an Türen, Scheiben und Kofferraumdeckeln, pflegt und schützt Gummi vor Brüchigwerden, enthält Vaseline und Hirschtalg

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
18 ml	Stift	9230 001 220



Gummipflege

reinigt und pflegt alle Gummiteile am Auto und hält sie elastisch, verlängert die Lebensdauer des Gummis und frischt die Farben auf, verhindert im Winter das Festfrieren von Türdichtungen, auch Reifen und Fußmatten lassen sich mühelos reinigen und erhalten ihren ursprünglichen Glanz zurück

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
100 ml	Tube mit Schwammapplicator	9230 000 990



EURO PART GUT ZU WISSEN

Produktinfo zum EURO PART Scheibenfrostschutz

Das Produkt ist DEKRA-geprüft, u. a. auf

- die Einhaltung der in der Mischtablette angegebenen Gefrierpunkte
- Fächerdüsentauglichkeit
- Verwendbarkeit für Scheinwerferscheiben aus Polycarbonaten
- Materialverträglichkeit (Lack, Gummi, Metalle, Kunststoffe, etc)
- Handhabung

Das Produkt enthält KEINE Regenerate und KEIN Methanol, sondern Bio-Ethanol.

Zum Schutz vor dem Verschlucken durch Kinder wird der Bitterstoff BITREX® zugesetzt.

 **DEKRA**
Alles im grünen Bereich.



Starthilfe-Spray

zum schnellen Anlassen von Verbrennungsmotoren aller Art bei Startschwierigkeiten durch niedrige Temperaturen sowie nach langen Standzeiten, aus allen Lagen sprühbar, 360°-Ventil, schont Batterie und Anlasser

Anwendungsbereich

Diesel-Kraftfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen, Zweitaktfahrzeuge, Motorsägen, Pumpen, Gabelstapler, Busse



Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
400 ml	Spraydose	6304 000 003



Silikon-Spray

schmiert, pflegt und schützt, konserviert und imprägniert, verhindert statische Aufladung

Farbe	transparent
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +200 °C

Anwendungsbereich

Kunststoff-, Gummi- und Metallteile im Fahrzeuginnen- und -außenbereich, Stoßfänger, Kühlergrille, Spoiler, Schutzleisten, Cockpits etc. erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig, Gummiteile wie z. B. Tür- und Haubengummis, Gummipuffer, Stoßleisten, Kühlerschläuche, Autoreifen etc. werden gepflegt, verspröden nicht und kleben nicht an, schmiert Schiebedach- und Sitzschienen, Rollen von Sicherheitsgurten etc., imprägniert Faltdächer und Verdecke, schützt elektrische Kontakte



Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
400 ml	Spraydose	9230 000 190



Kontaktreiniger

rückstandsfrei, vielseitiger Einsatz, hervorragende Reinigungskraft, entfernt lose Oxid- und Abbrandreste, Staubablagerungen oder Kriechströme verursachende Verunreinigungen an beweglichen Kontaktbereichen wie Zündverteiler, Relaiskontakte, statischen Kontaktbereichen wie Steckverbindungen, Schraubverbindungen etc. in oder an elektrischen und elektronischen Ausrüstungen oder Geräten aller Art



Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
400 ml	Spraydose	9799 000 013



Unterbodenschutz

wirksamer Schutz gegen Korrosion und Steinschlag, zum Einsatz bei der Reparatur, Ausbesserung oder Überarbeitung im Unterbodenbereich mit Bitumen, tropffreier Auftrag, sehr gute Anti-Dröhnwirkung



Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
500 ml	Spraydose	5330 000 016
1 l	Spritzpistolendose	5330 000 017



Unterboden- und Steinschlagschutz

zum Einsatz gegen Steinschlag und Streusalzkorrosion, für Schweller, Spoiler und Radlaufkästen sowie bei der Reparatur, Ausbesserung oder Überarbeitung im Unterbodenbereich, überlackierbar, sehr gute Anti-Dröhnwirkung

Ausführung	auf Kautschukbasis
Farbe	schwarz



Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
500 ml	Spraydose	5330 000 018
1 l	Spritzpistolendose	5330 000 019



Brennspiritus

zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom, Gummi, zur Verdünnung von Spirituslacken, als Frostschutzmittel in Scheibenwischanlagen (1:2)



Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
1 l	Flasche	9197 970 000
20 l	Kanister	9197 970 001



Kraftstoffzusatz

erhöht die Fließfähigkeit und Filtergängigkeit des Dieselskraftstoffs, gewährleistet die Betriebssicherheit aller dieseltreibender Motoren bei tiefen Temperaturen

Dosierung 1:1000

Anwendungsbereich

für alle Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter, verträglich mit allen konventionellen Diesel- und Biodiesel-Kraftstoffen

Um eine optimale Wirkung bezüglich der Verhinderung der Paraffinausscheidung zu erreichen, ist es notwendig, dass die Zugabe des Fließverbessers ca. 5 °C vor Erreichung des Cloud-Points (Trübungspunkt) erfolgt. Bereits vorhandene Zusammenballungen von Paraffinkristallen können im Nachhinein durch die Zugabe von Pro-Line Diesel Fließ-fit K nicht mehr aufgelöst werden.



Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
1 l	Dose	9898 705 138



Refraktometer

ausgestattet mit automatischer Temperaturkompensation (ATC), gute Ablesbarkeit, einstellbares Okular

Anwendungsbereich

zur Messung von AdBlue®, Frostschutz-Kühlflüssigkeit G11/G12/G13, Frostschutz-Scheibenwaschanlagen, Batteriesäuredichte

Lieferumfang

Messgerät aus Metall, Pipette, Schraubendreher zum Kalibrieren, Gerätebox



Bestell-Nr.
9500 100 529

Prüfset

Gefo 2000

drei Geräte geschützt in einem Koffer, einfach zu transportieren, sicher aufzubewahren im Auto oder in der Werkstatt

Lieferumfang

Frostschutzprüfer für den Kühlkreislauf Ethylenglykol, Messbereich 0-40 °C
Frostschutzprüfer für Scheibenwaschanlage, Messbereich 0-30 °C
Akkusäureprüfer für den Ladezustand der Batterie, Dichtemessbereich 1,10-1,30 g/ml, Teilung 0,01 g/ml
Zusatzsonde für Akkusäureprüfer 130 mm, Durchmesser 3,1 mm
im Koffer (325 x 275 x 55 mm)

Ausführung	Bestell-Nr.
4-teilig	2030 050 748



Frostschutzprüfgerät

Glycomat, mit stabilem Kunststoffgehäuse

schnelle und genaue Messung, selbsttätige Temperaturkorrektur, kein Nachtropfen, Gebrauchsanleitung auf dem Gerät

Ausführung Frostschutzanzeige bis -40 °C

Bestell-Nr.
9560 000 190

Säureprüfer

Gefo

robuster Kunststoffzylinder mit großem Glasaräometer, geringes Ansaugvolumen, sicheres und schnelles Ablesen mittels weitgespreizter Farb- und Zahlenskala, kein Pendeln, kein seitliches Anlegen des Aräometers durch zentrische Führung

Gesamtlänge 305 mm

Anwendungsbereich
für die Werkstatt



Bestell-Nr.
9501 007 350


BUSCHING

Frontscheibenreiniger

Alugriff, Gummilippe, Schaumstoffschwamm mit Textilschutz, Stiel ausziehbar (4 Stufen), Abwinkeln der Wischeinheit in verschiedenen Stufen

Stiellänge 760-1300 mm


Bestell-Nr.
9682 220 540


Autoschneebürste mit Eiskratzer

hart, mit grünen Polyesterborsten

Länge 473 mm

Breite 80 mm

Höhe 60 mm

Material schwarzes Polypropylen


Bestell-Nr.
9014 520 052

Schneeschieber aus 5-schichtigem Sperrholz

Ausführung mit Alu-Stoßkante und Hartholzstiel mit Klemmfixhalterung

Breite 500 mm


Bestell-Nr.
9534 818 578

Streugutbox

aus faserverstärktem Kunststoff, zeichnen sich durch hohe Eigenstabilität bei geringem Gewicht aus, das Material ist voll durchgefärbt und widersteht extremer Kälte und intensiver Sonnenbestrahlung, sämtliche Beschlagteile sind aus korrosionsgeschütztem Material, der abschließbare und selbstsichernde Schlosshaken verhindert das Öffnen des Deckels durch Windböen, ohne Entnahmeöffnung, Standardfarbe grau, Deckel orange (Signalwirkung)

Behältervolumen 400 l

Länge x Breite x Höhe 1200 x 800 x 720 mm


Farbe

grau

Bestell-Nr.
9539 491 202


Streusalz

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nr.
25 kg	Sack	9195 820 012

Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
Streuschaufel	9539 495 124

Streugutwagen

universell einsetzbar, geringer Streugutverbrauch, gleichmäßige Verteilung, Streuteller/Behälter aus Polyethylen, witterungs- und temperaturbeständig, Bereifung mit Winterprofil

Temperaturbeständigkeit -10 bis +80 °C



Streubreite	Bereifung	Behältervolumen	Bestell-Nr.
2-5 m	Kunststoff	20 l	9000 491 255
1-4 m	Vollgummi	35 l	9000 491 256



LED-Stirnlampe

mit einzigartigem, berührungslosem Sensor-Ein-/Ausschalter – Ein-/Ausschalten einfach mit einer Handbewegung, Fokulinse für Weitwinkel bis Tele, 2 Lichtleistungen: 100 % oder Batteriesparmodus 50 %, komfortabler Sitz mit weichem Schutzpolster, ergonomisches, einstellbares Dreipunkt-Kopfband (30 mm) für perfekte Passung, flexible Beleuchtungsposition, mit 1 W Cree XP-E LED

Leuchtdauer 8 h
Lichtstrom 90 lm

Lieferumfang
3 AAA 1,5 V Batterien

Bestell-Nr.

9539 640 411



LED-Handscheinwerfer

praktischer LED-Handstrahler, leichtes und handliches Kunststoffgehäuse, fokussierter Lichtstrahl durch facettierten Reflektor mit 9 weißen LEDs, Betrieb mit 4 Alkaline Mono D Batterien oder 1 Alkaline 6-V-Block 4R25 möglich

Leuchtdauer ca. 150 h
Leuchtweite 100 m
Lichtstrom 70 lm

Anwendungsbereich

für den täglichen Gebrauch in Werkstatt, Garage, Haus, Garten, beim Camping etc.

Lieferumfang
ohne Batterien

Bestell-Nr.

9501 450 202



LED-Arbeitsleuchte

robustes Gehäuse aus Aluminium und ABS-Kunststoff, kompakt und leistungsstark, mit Überladeschutz, Tiefentladeschutz und Ladekontrollanzeige, mit ausgeklapptem, magnetischem Aufhängehaken 180° schwenkbar, Steckernetzteil mit Mini USB-Anschluss mit Li-On Akku

Ausführung 180° schwenkbar
Spannung 3,6 V
Kapazität 2200 Ah
Leuchtdauer 7 h
Ladezeit 3-4 h

Bestell-Nr.

9539 640 323



LED-Arbeitslampe mit 8+1 SMD-LEDs

Punktbeleuchtung 1 SMD-LED (1 W), LI-ION Akku (3,6 V/2000 mAh), 120° schwenkbar, 2 x 90° drehbar, magnetischer Fuß, Micro-USB Ladebuchse

Spannung 3,6 V
Kapazität 2000 Ah
Leuchtdauer ca. 2,5 h
Ladezeit 3 h
Länge 330 mm

Lieferumfang
USB-Ladekabel mit Netzstecker

Bestell-Nr.

9539 640 321



LED-Arbeitslampe mit 23 LEDs

Punktbeleuchtung 5 LEDs, LI-ION Akku (3,6 V/2000 mAh), 120° schwenkbar, magnetischer Fuß, Haltebügel abnehmbar

Ausführung	nicht wasserbeständig	Ladezeit	3 h
Spannung	3,6 V	Länge	220 mm
Kapazität	2000 mAh	Temperaturbereich	< 50 °C
Leuchtdauer	ca. 6 h		

Lieferumfang
USB Ladekabel mit Netzstecker

Farbe	Bestell-Nr.
-------	-------------

orange	9539 640 302
--------	--------------

schwarz	9539 640 308
---------	--------------

Beschreibung	Bestell-Nr.
--------------	-------------

Ladekabel für Zigarettenanzünder, 12 V	9551 410 026
--	--------------





Spannungsprüfer

kann zur Überwachung von 12- oder 24-V-Batterien der Lichtmaschine bzw. des Ladereglers verwendet werden, einfache Bedienung, LED-Display, zuverlässige Diagnose

Spannung 12/24 V
Farbe schwarz

Anwendungsbereich
zur Kontrolle der Batteriespannung

Bestell-Nr.
9514 496 710



Starthilfekabel

mit vollisolierten Polzangen und isolierten, kupferbeschichteten Aluminiumkabeln

Norm DIN 72553

Ausführung	Kabelquerschnitt	Länge	Anwendungsbereich	Bestell-Nr.
bis Stromstärke 320 A	16 mm²	2 x 3 m	für Benzinmotoren mit einem Hubraum bis 2500 cm³	9539 056 244
bis Stromstärke 500 A	25 mm²	2 x 3,5 m	für Benzinmotoren mit einem Hubraum bis 5500 cm³, für Dieselmotoren mit einem Hubraum bis 3000 cm³	9539 056 251
bis Stromstärke 700 A	35 mm²	2 x 4,5 m	für Benzinmotoren mit einem Hubraum bis 7000 cm³, für Dieselmotoren mit einem Hubraum bis 4000 cm³	9539 056 268



1 2 3

Starthilfekabel

Norm DIN 72553

Lieferumfang
mit Aufbewahrungstasche

Ausführung	Kabelquerschnitt	Länge	Anwendungsbereich	Abb.	Bestell-Nr.
bis Stromstärke 220 A	16 mm²	2 x 3 m	für Benzinmotoren mit einem Hubraum bis 2500 cm³	1	1100 109 770
bis Stromstärke 350 A	25 mm²	2 x 3,5 m	für Benzinmotoren mit einem Hubraum bis 5500 cm³, für Dieselmotoren mit einem Hubraum bis 3000 cm³	2	9560 000 205
bis Stromstärke 480 A	35 mm²	2 x 4,5 m	für Benzinmotoren mit einem Hubraum bis 7000 cm³, für Dieselmotoren mit einem Hubraum bis 4000 cm³	3	1100 109 780

Starthilfekabel

mit abgewinkelter, vollisolierter Gusszange, flexiblen Kupferkabeln und Überspannungsschutz

Ausführung bis Stromstärke 1000 A
Kabelquerschnitt 50 mm²
Länge 2 x 5 m

Lieferumfang
mit Aufbewahrungstasche



Bestell-Nr.

9501 241 672



Starthilfekabel

mit vollisolierten Messingklemmen und flexiblen Kupferkabeln

Ausführung bis Stromstärke 1000 A
Kabelquerschnitt 50 mm²
Länge 2 x 4,4 m

Lieferumfang
mit Aufbewahrungstasche

(Abbildung ähnlich)

Bestell-Nr.

9539 056 558



Starthilfekabel

Super Pro

mit abgewinkelten, vollisolierten Messingklemmen, flexiblen Kupferkabeln und Überspannungsschutz

Ausführung bis Stromstärke 1000 A
Kabelquerschnitt 50 mm²
Länge 2 x 5 m

Lieferumfang
mit Aufbewahrungstasche

Bestell-Nr.

9539 640 779



**EURO
PART**

Starthilfekabel

mit vollisolierten Kunststoffzangen, mit massiven Kupferbacken und Masseband, hochflexibles Kupferkabel

Ausführung bis Ladezange 850 A
Kabellänge 2 x 5 m

Lieferumfang
im Kunststoffkoffer

Kabelquerschnitt	Bestell-Nr.
35 mm ²	9560 000 201
50 mm ²	9560 000 202



**EURO
PART**

Starthilfekabel

für Startbooster

schweres Starthilfekabel mit massiven, abgewinkelten, halbisolierten Messingzangen und Masseband, hochflexibles Kupferkabel

Ausführung bis Ladezange 1000 A
Kabellänge 2 x 5 m

Lieferumfang
im Kunststoffkoffer

Kabelquerschnitt	Bestell-Nr.
50 mm ²	9560 002 060
70 mm ²	9560 002 070

BUSCHING

Batterietester

optionaler Einsatz einer Stromzange wird vom Tester unterstützt und verbessert zusätzlich die Testergebnisse, Voltmessungs- und Temperaturmessungsfunktion, integrierter Thermodrucker stellt alle Messergebnisse übersichtlich in Text und grafisch in gewählter Menüsprache dar, kundenspezifische Daten können separat eingegeben werden, USB-Anschluss zum Downloaden von Testergebnissen am PC und für zukünftige Updates, 6 Menüsprachen

Norm JIS, EN, DIN, SAE, IEC

Anwendungsbereich

EFB (Enhanced Flooded Battery), AGM (Absorbent Glass Mat), 6/12-V-Starter-Batterien (Blei-Säure-, Gel- und Vlies-Batterien/AGM), Start/Ladesystem Tests für 12/24-V-Anlagen

**Bestell-Nr.**

9682 202 404

Zubehör

Beschreibung

Druckerpapierrolle, 5 Rollen

Bestell-Nr.

9682 202 403



Batterie-Ladegerät

MXT 14

CTEK-Ladegerät, elektronischer, SUPPLY – spezieller Modus, in dem das Gerät als Netzgerät verwendet werden kann, wenn die Batterie ausgebaut ist (Radiocode), Regenerationsmodus – spezieller Modus, in dem tiefentladene Batterien wiederbelebt und zur vollen Kapazität zurückgeführt werden, mit 8-stufiger, vollautomatischer IUUoUp Ladecharakteristik ohne Spannungsspitzen.

MAN-Freigabe erteilt.

Spannung	220-240 V AC
Ladespannung	27,2 V, 28,8 V, 31,6 V, nominal 24 V
Ladestrom, max.	14 A
Schutzart	IP44
Kabellänge	1,85 m
Länge	235 mm
Breite	130 mm
Höhe	65 mm
Gewicht	1,4 kg

Batteriekapazität: 28-300 Ah (Laden), 28-500 Ah (Erhalten)

Batteriearten: offen, wartungsfrei AGM, GEL und Blei-Calcium

Rückstrom: < 1 mA

Ladezeit bei einer 60 Ah Batterie: 4 h bei 14 A

Bestell-Nr.

9539 640 145

**CTEK**
MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

Batterie-Ladegerät

MXTS 40

vollautomatisches 8-Stufen-Ladegerät für die Profiwerkstatt, optimale Stromversorgung, perfekte Ladung und Ladeerhaltung, SUPPLY – spezieller Modus, in dem das Gerät als Netzgerät verwendet werden kann, z. B. wenn die Batterie ausgebaut ist (Radiocode), Regenerationsmodus – spezieller Modus, in dem tiefentladene Batterien wiederbelebt und zur vollen Kapazität zurückgeführt werden, temperaturkompensiert, CTEK's 8-Stufen - über LED-Anzeige sichtbar, Fremdkörper- und sprühwassergeschützt

Ausführung	8-stufige Ladecharakteristik
Länge	200 mm
Breite	160 mm
Höhe	78 mm
Kapazität	10-1200 Ah
Ladespannung	12/24 V
Spannung	220-240 V

Ladestrom: 12 V wählbar mit 20, 30 und 40 A, 24 V wählbar mit 10, 15 und 20 A

Bestell-Nr.

9539 640 115



Ladezeiten/Ladeschritte

Empfohlen ● Möglich ● Nicht möglich ●

Geräte-Typ	Batteriegröße							Laden bis zur Startbereitschaft
	2 Ah	8 Ah	20 Ah	60 Ah	100 Ah	225 Ah	500 Ah	
MXS 3.8	2 Std.	8 Std.	5 Std.	15 Std.	25 Std.	●	●	30 Minuten
MXS 5.0	1,5 Std.	7 Std.	3,5 Std.	11 Std.	20 Std.	●	●	20 Minuten
MXS 7.0	●	●	3 Std.	8 Std.	12 Std.	25 Std.	●	10 Minuten
MXS 10	●	●	2 Std.	6 Std.	10 Std.	22 Std.	●	8 Minuten
MXS 25	●	●	●	2 Std.	3 Std.	7 Std.	16 Std.	3 Minuten
MXT 4.0	●	2 Std.	5 Std.	15 Std.	25 Std.	●	●	35 Minuten
MXT 14	●	●	●	4 Std.	5 Std.	13 Std.	28 Std.	10 Minuten
MXTS 40 bei 12 V	●	●	1 Std.	1,5 Std.	2,5 Std.	6 Std.	12 Std.	3 Minuten
MXTS 70 bei 12 V	●	●	●	1 Std.	2 Std.	4 Std.	8 Std.	2 Minuten

Im Umgang mit Batterien können viele Probleme durch den konsequenten Einsatz von modernen Ladegeräten behoben werden.



Um der Sulfatierung zu begegnen, ist hierbei dem eigentlichen Ladevorgang der Pulsmodus vorangestellt. Dieser schaltet bei allen CTEK Ladegeräten automatisch ein, wenn der innere Widerstand der Batterie auf eine fortgeschrittene Sulfatierung hinweist. Ein weiteres Problem ist die sogenannte Schichtung von Batterien, hierbei handelt es

sich um eine Veränderung des Elektrolyts. Die Säuredichte soll homogen einen Wert von 1,28 haben. Wird eine Batterie tiefentladen, so entmischt sich Säure und Wasser, die Säuredichte ist nicht mehr homogen. Im Prinzip kann man sagen, dass oben in der Batterie zu viel Wasser steht und unten zu viel Säure. Dadurch verfügt sie nicht mehr über die volle Kapazität. Nur die Wiederherstellung einer homogenen Säuredichte führt zur vollen Kapazität der Batterie. Hierbei führt der in größeren CTEK Ladegeräten enthaltene RECOND-Modus zum gewünschten Ergebnis. Wird die Batterie vollgeladen, dann wird eine auf 16 V hochgesetzte Spannung

bei einem niedrigen Strom von 1,5 A max. 4 Stunden einer kontrollierten Überladung ausgesetzt. Dies führt zu einer homogenen Säuredichte und damit wieder zur vollen Kapazität der Batterie. Um Batterien optimal zu warten, schalten CTEK Ladegeräte automatisch auf Pulsadeerhaltung um, sobald die Ladeschlussspannung erreicht ist. Hierbei wird die Batterie mit dem patentierten Float/Puls-Modus auf optimale Leistungsfähigkeit und langes Leben getrimmt. Durch einen Timer arbeitet das Gerät 10 Tage im Floatmodus. Hier wird die Batterie mit einem sehr kleinen Strom absolut vollgeladen. Danach schaltet das Gerät den Strom ab und lässt einen Spannungsabfall auf 12,8 V zu. Bei diesem Wert schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein und lädt die Batterie erneut auf 14,4 V voll. Dieses Verfahren verbindet optimale Leistungsfähigkeit mit minimalem Wasserverlust. Manchmal ist es erforderlich, dass ein Ladegerät auch die Versorgung von Verbrauchern übernimmt. **Geräte mit der Funktion "Supply" sind hierbei in der Lage wie ein Netzgerät zu arbeiten.** Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn man bei einem Batteriewechsel das Fahrzeug weiter mit Spannung versorgen will. Mit der Formel $V \times A = W$ kann man dabei leicht ermitteln, wie groß die maximale Leistungsabgabe der einzelnen Geräte ist (Multi XS 25000: 12 V x 25 A = 300 W).

**EUROPART
GUT ZU WISSEN**

Batterien schneller laden



CTEK
MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

Batterie-Ladegerät

CTEK-Ladegerät, optimale Stromversorgung beim Flashen mit neuer Software, einzigartige Regeneration von tiefentladenen Batterien, temperaturkompensiert, Ladestufen über LED-Anzeige sichtbar, elektroniksicher, Puls-ladeerhaltung, Batteriearten offen, wartungsfrei, AGM, GEL und Blei-Cadmium, Ladezeit abhängig von der gewählten Einstellung

Spannung	220-240 V AC
Ladespannung	13,6 - 15,8 V, normal 12 V/27,2 - 31,6 V, normal 24 V
Kapazität	20-1500 Ah
Ausführung	8-stufige Ladecharakteristik
Schutzart	IP20
Kabellänge	ca. 5 m

Ladestrom: 12 V wählbar mit 10, 20, 30, 40 und 50 A, 24 V wählbar mit 10, 20, 30, 40 und 50 A
Batteriearten: normal, Ca/Ca, AGM/GEL und AGM-Power

GS-geprüft, 2 Jahre Hersteller-Garantie

Bestell-Nr.

9539 640 121



CTEK
MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

Batterie-Ladegerät

CTEK-Ladegerät, elektroniksicher, spritzwasser- und staubdicht, 8-Stufen-Ladeprogramm über LED-Anzeige sichtbar, vollautomatische IUoUp Kennlinie mit Impuls-ladung (Wiederbelebung von leeren Batterien), perfekte Ladung und Ladeerhaltung, einzigartige Regeneration von tiefentladenen Batterien

Batteriekapazität: 1,2-110 Ah (Laden), 1,2-160 Ah (Erhalten)
Batteriearten: offen, wartungsfrei AGM, GEL und Blei-Calcium
Rückstrom: < 1,3 mA
Ladezeit bei einer 60 Ah Batterie: 11 h

Lieferumfang

2 Anschlusskabel, Aufbewahrungstasche

5 Jahre Garantie

Bestell-Nr.

9522 320 050

KUNZER
Qualität verbindet



Startbooster

maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklensichere AGM-Batterie (austauschbar), Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung: 1000 Zyklen, richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeugs, integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung sowie des Generators anzeigt, eingebaute Steckdose, hochwertige, innen überbrückte, Ladezangen mit sehr breitem Öffnungswinkel, bruchfestes Polyethylengehäuse, Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit Pulsadeerhaltung oder mit Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) über die Lichtmaschine am Zigarettenanzünder des Fahrzeuges

Abbildung entspricht 9539 640 164

Modell	Ausführung	Akku-Ausführung	Kabelquerschnitt	Kabellänge	Anwendungsbereich	Bestell-Nr.
AS 12-24/1600	Startstrom: 12 V bei 1600 A, 24 V bei 800 A Spitzenstrom: 12 V bei 4740 A, 24 V bei 2370 A	2 x 20 Ah=40 Ah	35 mm ²	1,35 m	Fahrzeuge bis 250 PS bei 24 V	9539 640 164
AS 12-24/2000	Startstrom: 12 V bei 2000 A, 24 V bei 1000 A Spitzenstrom: 12 V bei 5920 A, 24 V bei 2960 A	2 x 20 Ah=40 Ah	35 mm ²	1,35 m	Fahrzeuge bis 350 PS bei 24 V	9539 640 162
AS 12-24/2400	Startstrom: 12 V bei 2400 A, 24 V bei 1200 A Spitzenstrom: 12 V bei 6200 A, 24 V bei 3100 A	2 x 26 Ah=52 Ah	50 mm ²	1,35 m	Fahrzeuge bis 500 PS bei 24 V	9539 640 165

KUNZER
Qualität verbindet

Startbooster

ASL 24/800 HP

digitale Voltanzeige, abnehmbare Hochleistungskabel, mit innen überbrückten Ladezangen und sehr breitem Öffnungswinkel, bruchfestes Polyethylengehäuse, Ladung über spezielles Batterieladegerät, umfangreiche Sicherheitseinrichtungen mit automatischer Abschaltung

Kabellänge	2000 mm
Kabel-Ø	50 mm
Temperaturbereich	-20 - +35 °C
Gewicht	9,2 kg



Breite x Höhe x Tiefe

420 x 400 x 140 mm

Bestell-Nr.

9539 640 184



Startbooster

PBI4424

DEKRA-zertifiziert, mit Hawker Enersys Batterien und Überbelastungsschutz für intensiven Einsatz, Voltmeter (digital) zeigt Ladezustand und das Voltage des Fahrzeugs damit Einsatzfehler minimalisiert werden, mit internem Ventilator, externer Sicherung gegen Überbelastung, Verpolungsschutz (Signal), An/Ausschalter garantiert Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit, 12-V-Gleichstromanschluss bietet Gleichstrom für Leuchten und Zubehör, starke Kabel, auswechselbare Hochleistungsklemmen mit Kupferbacken, funkenbeständige, geflochtene Kupferverbindungen mit Doppel-Konnektivität, belastbares, rost- und korrosionsfreies Polypropylen-Gehäuse mit einzigartiger Klemmenverstaueung, bietet durch den besonders stoßfesten Gummiboden zusätzliche Sicherheit für das Gehäuse

Spannung	12/24 V
Kapazität	2 x 16 Ah
Kabellänge	1,39 m
Kabelquerschnitt	35 mm ²

Startstrom: 12 V bei 1600 A, 24 V bei 800 A
Spitzenstrom: 12 V bei 4400 A, 24 V bei 2800 A

Anwendungsbereich

zum Anlassen von Motoren bis 500 PS

Lieferumfang

Starthilfegerät, Ladegerät, Kabel, Klemmen



Bestell-Nr.

9539 310 195



KUNZER
Qualität verbindet

Fahrwagen

leicht zerlegbar, mit Vollgummirädern

Bestell-Nr.

9539 640 151

HEYLO

Elektroheizer

Heylo DE 9 XL

mit stabilen Rohrheizelementen, beständig gegen Staub und Schmutz, hohe Ausblastemperatur für schnelle Aufheizzeiten, kann aufgrund der praktischen Lüftungsfunktion auch als Lüfter eingesetzt werden, kompakte Maße, geringes Gewicht, 2-stufig regelbare Heizleistung, stufenlose Temperaturregelung (von + 5 bis + 40 °C), einfach transportier- und lagerbar

Ausführung	mit automatischer Rückstellung und Überhitzungsschutz
Heizleistung	4,5/9 kW
Luftleistung	710 m ³ /h
Stromaufnahme	max. 12,5 A
Elektroanschluss	400/50 V/Hz
Absicherung	16 A
Länge	466 mm
Breite	322 mm
Höhe	420 mm

Anwendungsbereich

auf Baustellen, in der Industrie usw.

Bestell-Nr.

9539 101 909



HEYLO

Elektroheizer

Heylo DE 2 XS

sorgt für schnelle und saubere Wärme aus der Steckdose, 2-stufig regelbare Heizleistung, robustes Metallgehäuse, Temperaturbegrenzung mit automatischer Rückstellung, sehr leise, einfach zu transportieren und lagern, arbeitet mit einem selbstbegrenzenden, keramischen PTC-Heizelement und geringer Luftmenge, sehr schnelle und intensive Erwärmung, da Temperatur der Luft um ca.

65 °C steigt, trotz der starken Heizleistung heizt sich das Gehäuse nicht auf, sondern bleibt kühl und kann direkt nach dem Betrieb transportiert werden, zugelassen für trockene und feuchte Räume (tropfwassergeschützt)

Leistung	1+2 kW
Luftleistung	90 m ³ /h
Schallpegel	43 dB(A)
Stromaufnahme	8,9 A
Elektroanschluss	230/50 V/Hz
Absicherung	16 A

Anwendungsbereich

auf Baustellen, in der Industrie und bei vielen anderen Gelegenheiten

Bestell-Nr.

9539 101 908





Warnschutz-Parka

umlaufende Reflexstreifen (an den Armen, Schultern und an der Hüfte), herausnehmbare Warnschutz-Innenjacke, herausnehmbares Innenfutter (Fleece-Weste), zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, zwei Seitentaschen mit Knöpfen, eine Innentasche mit Reißverschluss, eine Brusttasche mit Reißverschluss, eine Handytasche mit Klettverschluss und eine Kugelschreibertasche an der Brust, einrollbare Kapuze, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss, Reißverschlussabdeckung mit Knöpfen

Größe	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	gelb/marine	orange/marine
M	9588 000 010	9588 000 050
L	9588 000 020	9588 000 060
XL	9588 000 030	9588 000 070
2XL	9588 000 040	9588 000 080



Warnschutz-Pilotenjacke

Regenschutz nach EN 343, abnehmbare Ärmel, hochwertiges, herausnehmbares Polar-Fleece, abnehmbare Kapuze, 2 Brust- und Seitentaschen, Smartphone-Tasche, Ärmeltasche, Innentaschen

Norm EN 20471

Größe	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	gelb/marine	orange/marine
46/48 (S)	9588 000 090	9588 000 150
50/52 (M)	9588 000 100	9588 000 160
54/56 (L)	9588 000 110	9588 000 170
58/60 (XL)	9588 000 120	9588 000 180
62/64 (XXL)	9588 000 130	9588 000 190
66/68 (3XL)	9588 000 140	9588 000 200



Warnschutz-Softshell-Jacke

umlaufende Reflexstreifen (Bauch, Ärmel, Schultern), zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, eine Brusttasche mit Reißverschluss, eine Innentasche mit Klettverschluss, Klettverschluss an den Ärmelabschlüssen, verlängerter Rücken

Material 100% Polyester
Norm EN ISO 20471:2013

Größe	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	gelb/marine	orange/marine
46/48 (S)	9588 000 270	9588 000 210
50/52 (M)	9588 000 280	9588 000 220
54/56 (L)	9588 000 290	9588 000 230
58/60 (XL)	9588 000 300	9588 000 240
62/64 (XXL)	9588 000 310	9588 000 250
66/68 (3XL)	9588 000 320	9588 000 260





Softshell-Jacke

FALCON

zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, Innentasche mit Klettverschluss, verlängerter Rücken, abnehmbare Kapuze

Obermaterial Polyester/Elasthan

Futtermaterial Polyester

Größe	Bestell-Nr.		
	blau	schwarz	grau/schwarz
XS	9751 179 208	9751 179 108	9751 179 308
S	9751 179 209	9751 179 109	9751 179 309
M	9751 179 210	9751 179 110	9751 179 310
L	9751 179 211	9751 179 111	9751 179 311
XL	9751 179 212	9751 179 112	9751 179 312
XXL	9751 179 213	9751 179 113	9751 179 313
3XL	9751 179 214	9751 179 114	9751 179 314
4XL	9751 179 215	9751 179 115	9751 179 315



Softshell-Weste

Apache

zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, eine Brusttasche mit Reißverschluss, eine Innentasche mit Klettverschluss, verlängerter Rücken

Obermaterial Polyester/Elasthan

Futtermaterial Polyester

Größe	Bestell-Nr.		
	schwarz	blau	grau/schwarz
XS	9751 174 008	9751 175 008	9751 176 008
S	9751 174 009	9751 175 009	9751 176 009
M	9751 174 010	9751 175 010	9751 176 010
L	9751 174 011	9751 175 011	9751 176 011
XL	9751 174 012	9751 175 012	9751 176 012
2XL	9751 174 013	9751 175 013	9751 176 013
3XL	9751 174 014	9751 175 014	9751 176 014
4XL	9751 174 015	9751 175 015	9751 176 015

Pilotenjacke

TYPHOON

zweifarbige Pilotenjacke, wasserabweisende HIT-Beschichtung, abnehmbare Ärmel, hochwertiges herausnehmbares Polar-Fleece, einrollbare Kapuze, 2 Brust- und Seitentaschen, Smartphone-Tasche, Ärmeltasche, Innentaschen, Reflexbiesen auf Vorder- und Rückseite, 2-Wege-Reißverschluss

Farbe schwarz/grau

Obermaterial Baumwolle/Polyester

Futtermaterial Polyester

Wattierung Polyester



Größe	Bestell-Nr.		
	schwarz/grau	dunkelblau/hellblau	schwarz/rot
S	9534 713 000	9534 714 000	9534 715 000
M	9534 713 001	9534 714 001	9534 715 001
L	9534 713 002	9534 714 002	9534 715 002
XL	9534 713 003	9534 714 003	9534 715 003
2XL	9534 713 004	9534 714 004	9534 715 004
3XL	9534 713 005	9534 714 005	9534 715 005
4XL	9534 713 006	9534 714 006	9534 715 006



Regenschutzlatzhose

KEITUM

komplett wasserdicht, leicht, geschmeidig und elastisch, doppelt versiegelte Nähte, elastische Hosenträger mit Verstellsschnallen, Bund- und Beinabschlüsse justierbar mittels Druckknöpfen

Norm	EN 343
Farbe	gelb
Obermaterial	100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung (ca. 190 g/m)

Größe	Bestell-Nr.
S	9534 483 396
M	9534 483 397
L	9534 483 398
XL	9534 483 399
XXL	9534 483 400
3XL	9534 483 401



Regenschutzbundhose

HÖRNUM

leicht, geschmeidig und elastisch, doppelt versiegelte Nähte, elastischer Bund, Beinabschlüsse justierbar mittels Druckknöpfen

Norm	EN 343
Farbe	gelb
Obermaterial	100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung (ca. 190 g/m)

Größe	Bestell-Nr.
S	9534 268 270
M	9534 268 271
L	9534 268 273
XL	9534 268 268
XXL	9534 268 274
3XL	9534 268 269



Regenschutzjacke

LIST

komplett wasserdicht, leicht, geschmeidig und elastisch, doppelt versiegelte Nähte, justierbare Kapuze und Manschetten, verdeckter Front-Reißverschluss, 2 Taschen mit Pattenabdeckung

Norm	EN 343
Farbe	gelb
Obermaterial	100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung (ca. 190 g/m)

Größe	Bestell-Nr.
S	9534 483 373
M	9534 483 375
L	9534 483 376
XL	9534 483 377
XXL	9534 483 378
3XL	9534 483 379



Mütze gestrickt, gefüttert

Größe universell
Farbe dunkelblau
Material 100 % Polyacryl, Futter 100 % Thinsulate™

Größe	Bestell-Nr.
universell	9534 880 418



Sicherheitsschnürstiefel

7201W Winter Step

mit Überkappe, Oberfläche aus strapazierfähigem Rindleder, rutschfeste und widerstandsfähige PU/TPU-Sohle in grau/schwarz, Winter-Einlegesohle, offene Ösen für einfaches Schnüren, mit Winterfutter im gesamten Innenbereich, ansprechendes Design

Norm EN ISO 20345/S3
Farbe schwarz/rot
Material Rindleder

Größe	Bestell-Nr.
39	9530 721 139
40	9530 721 140
41	9530 721 141
42	9530 721 142
43	9530 721 143
44	9530 721 144
45	9530 721 145
46	9530 721 146
47	9530 721 147





Thermohandschuhe

Winter Blocker

nahtloser Terry-Schlingenhandschuh, gelbe Signalfarbe, blaue Latexbeschichtung auf der Innenhand und auf den Fingerkuppen, aufgeraut für maximalen Grip

Norm EN 388 CAT2 und EN 511

Größe	Bestell-Nr.
9	9534 000 008
10	9534 000 009
11	9534 000 010



Schutzhandschuhe

in Profi-Qualität, Innenhand ist gefüttert und die Stulpe gummiert, Reflexstreifen auf Knöchelschutz, fluoreszierender Handrücken und Stulpe

Größe 10
Material Rindvollleder
Norm EN 388, Kat. 2

Anwendungsbereich

Speditionen, Fuhrpark, Abfallwirtschaft, Flughäfen, Bahnbetriebe, Hafen- und Kanalarbeiten etc.



Bestell-Nr.

9530 169 010



Schutzhandschuhe

mit weißem Rücken und Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Winterfutter bis in die Stulpe

Farbe weiß/hellblau
Größe 10
Material Rindvollleder
Norm EN 388 CAT2

Bestell-Nr.

9531 403 310

01471 Radeburg

Gewerbestraße 7
Tel. 035208 9300

06796 Brehna

Heinrich-Hertz-Straße 11
Tel. 034954 4080

09241 Mühlau

Ringstraße 4
Tel. 03722 71820

13407 Berlin

SCHLOSSER EUROPART
Techn. Handel GmbH
Montanstraße 20–26
Tel. 030 4921040

14482 Potsdam

SCHLOSSER EUROPART
Techn. Handel GmbH
Pasteurstraße 41
Tel. 0331 2360220

14974 Ludwigsfelde

SCHLOSSER EUROPART
Techn. Handel GmbH
Löwenbrucher Ring 24
Tel. 03378 86820

15370 Vogelsdorf

SCHLOSSER EUROPART
Techn. Handel GmbH
Frankfurter Chaussee 30
Tel. 033439 1283 2

18184 Roggentin

Verbindungsstraße 3
Tel. 038204 7360

20539 Hamburg

Billstraße 142
Tel. 040 7891690

23556 Lübeck

Taschenmacherstraße 39
Tel. 0451 408030

24539 Neumünster

Havelstraße 35
Tel. 04321 99740

24976 Handewitt

Heideland-Ost 20
Tel. 0461 957140

26871 Papenburg

Moorstraße 6
Tel. 04961 98970

28259 Bremen

Vorweide 3
Tel. 0421 576390

30880 Laatzen

Lüneburger Straße 4
Tel. 05102 93140

33719 Bielefeld

Ludwig-Erhard-Allee 7
Tel. 0521 977360

39179 Barleben

Lindenallee 3
Tel. 039203 7450

40591 Düsseldorf

SVG EUROPART GmbH
Oerschbachstraße 150
Tel. 0211 73475

42897 Remscheid

Industriehof Trecknase 2b
Tel. 02191 422230

45891 Gelsenkirchen

Willy-Brandt-Allee 52
Tel. 0209 976010

47167 Duisburg

Theodor-Heuss-Straße 88
Tel. 0203 995740

50829 Köln

Hugo-Eckener-Straße 28
Tel. 0221 949717 0

54292 Trier

Ohmstraße 9
Tel. 0651 146600

56070 Koblenz

SVG EUROPART
Techn. Handel GmbH
August-Horch-Straße 16
Tel. 0261 884340

57072 Siegen

Alcher Str. 50
Tel. 0271 313878 0

58300 Wetter

An der Knorr-Bremse 1
Tel. 02335 97560

59823 Arnsberg

Niedereimerfeld 17
Tel. 02931 96010

63477 Maintal

Industriestraße 7
Tel. 06181 440670

66740 Saarlouis

Carl-Zeiss-Straße 25
Tel. 0651 146600

68219 Mannheim

Hofrat-Wild-Str. 5
Tel. 0621 877800

70825 Korntal-Münchingen

Siemensstraße 46
Tel. 07150 95460

79108 Freiburg

SVG EUROPART
Südbaden GmbH
Weißerlenstraße 9
Tel. 0761 883310

85757 Karlsfeld

Boschstraße 5
Tel. 08131 907660

86167 Augsburg

Aindlinger Straße 9
Tel. 0821 7909780

87437 Kempten

Messerschmidtstraße 12
Tel. 0831 5752270

90431 Nürnberg

Witschelstraße 91
Tel. 0911 962760

94491 Hengersberg

Donaustraße 41 1/2
Tel. 09901 93480

07751 Zöllnitz

Federn Oßwald Fahrzeug-
teile & Techn. Handel
Stadtrödaer Straße 3
Tel. 03641 620524

34260 Kaufungen

Industriestraße 8
Tel. 05605 30510

95030 Hof

An der Hohensaas 3
Tel. 09281 769150

98544 Zella-Mehlis

Gewerbestraße 2
Tel. 03682 45990

99091 Erfurt

Alte Mittelhäuser Straße 15
Tel. 0361 730310

99974 Mühlhausen (Zentrale)

Langensalzaer
Landstraße 39
Tel. 03601 4333

99734 Nordhausen

OHK GmbH
Helmestraße 96
Tel. 03631 600123

99819 Eisenach-Krauthausen

Am Marktrasen 2
Tel. 03691 72581 0

36043 Fulda

Heurich Fahrzeugtechnik
Christian-Wirth-Straße 8
Tel. 0661 94880

59494 Soest

Menke Agrar GmbH
Overweg 22
Tel. 0180 3863653

39517 Tangerhütte

Straße der Jugend 3
Tel. 03935 955930

86551 Aichach

Rosenau 2
Tel. 08251 88660

Wir sagen DANKE

Bester Lkw-/ Bus-Teilehändler

4 Sterne
2012 · 2014 · 2015 · 2016

VIER STERNE FÜR EUROPART

Zum vierten Mal ausgezeichnet! Sie haben uns als Branchen-Profi zum besten Lkw/ und Bus-Teilehändler in Deutschland gewählt:

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! Wir geben jeden Tag unser Bestes für Sie, versprochen!

lastauto omnibus
TEST · TECHNIK · TRENDS

FERNFAHRER
DAS INTERNATIONALE TRUCK-MAGAZIN

trans aktuell
DIE ZEITUNG FÜR TRANSPORT, VERKEHR UND MANAGEMENT